


КОДИРОВКА

EL	5	8	-	015	-	02
----	---	---	---	-----	---	----





EL	СЕРИЯ
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция 8 = 5/3 подача давления в обе линии
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 4 = G1/4 3 = G3/8
015	УПРАВЛЕНИЕ: 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные) 015 = один соленоид (горизонтальный), пружинный возврат
02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 02 = соленоид 29 x 22

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА КОДЫ

Мод.	Присоединение	Функция	Расход	Символ
EL58-015-02	G1/8	5/2 моностабильный (пружинный возврат)	750	EV20
EL58-011-02	G1/8	5/2 бистабильный	750	EV23
EL68-011-02	G1/8	5/3 закрытая центральная позиция	650	EV28
EL88-011-02	G1/8	5/3 подача давления в обе линии	650	EV36
EL78-011-02	G1/8	5/3 открытая центральная позиция	650	EV32
EL54-015-02	G1/4	5/2 моностабильный (пневматический возврат)	1350	EV20
EL54-011-02	G1/4	5/2 бистабильный	1350	EV23
EL64-011-02	G1/4	5/3 закрытая центральная позиция	950	EV28
EL84-011-02	G1/4	5/3 подача давления в обе линии	950	EV36
EL74-011-02	G1/4	5/3 открытая центральная позиция	950	EV32
EL53-015-02	G3/8	5/2 моностабильный (пневматический возврат)	2700	EV20
EL53-011-02	G3/8	5/2 бистабильный	2700	EV18
EL63-011-02	G3/8	5/3 закрытая центральная позиция	1600	EV28
EL83-011-02	G3/8	5/3 подача давления в обе линии	1600	EV36
EL73-011-02	G3/8	5/3 открытая центральная позиция	1600	EV32




EL53-015-02

EL58-015-02
EL54-015-02EL58-011-02
EL54-011-02EL68-011-02
EL64-011-02

EL78-011-02

РАЗМЕРЫ

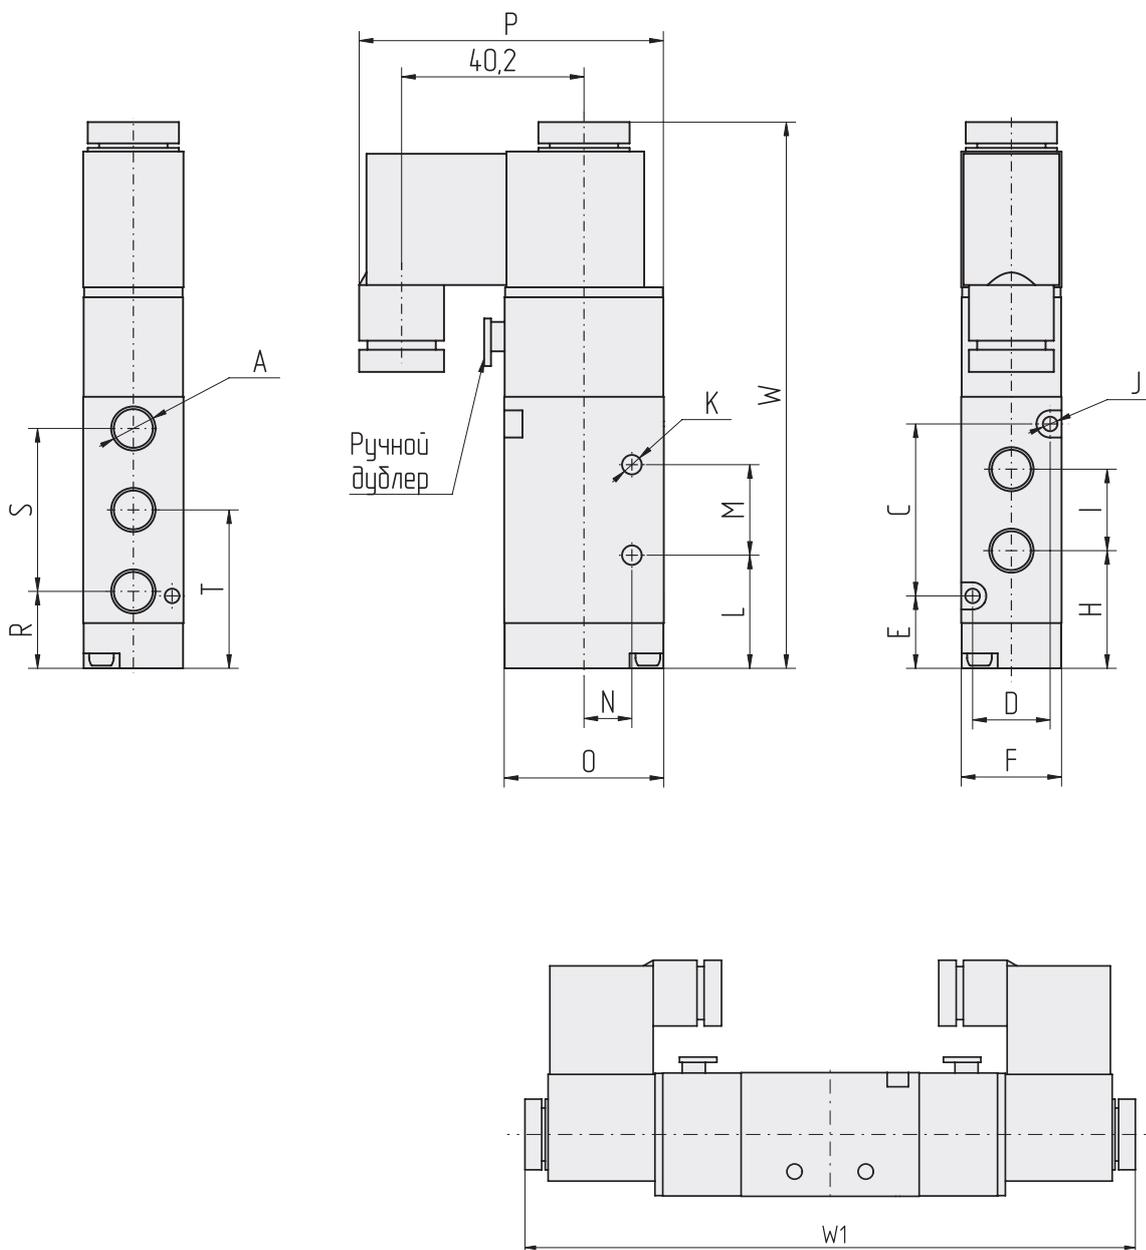Соленоиды и разъёмы заказываются отдельно.
См. раздел каталога «Соленоиды и коннекторы» - «Серия CL» и «Разъёмы Мод. 122L»



Код	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	W	W1
EL58-015-02	G1/8	38	17	16	22	26	18	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	17	36	35	120,7	-
EL58-011-02	G1/8	38	17	16	22	26	18	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	17	36	35	-	-
EL68-011-02	G1/8	38	17	16	22	26	18	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	17	36	35	-	190,4
EL78-011-02	G1/8	38	17	16	22	26	18	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	17	36	35	-	190,4
EL54-015-02	G1/4	50	20	19,1	27	33,1	22	4,3	4,3	32,1	24	13,5	40	69,2	21,6	45	44,1	139,3	-
EL54-011-02	G1/4	50	20	19,1	27	33,1	22	4,3	4,3	32,1	24	13,5	40	69,2	21,6	45	44,1	-	-
EL64-011-02	G1/4	50	20	19,1	27	33,1	22	4,3	4,3	32,1	24	13,5	40	69,2	21,6	45	44,1	-	209,4
EL53-015-02	G3/8	72	27	21	34	39	36	4,3	5,5	43	28	17,5	50	74,2	26,5	63	57	168,7	-