

Новинка

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИТОЧНОГО ТИПА

СЕРИЯ 9L

5/2 лин./поз.



- Присоединение НЕстандартное, не соответствует ISO4

Распределители Серии 9L имеют приточной монтаж и являются альтернативой стандарту ISO4 по габаритам и пропускной способности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Функция распределителя	5/2 лин./поз.
Материалы	корпус, золотник – алюминий, уплотнения – NBR
Присоединение	G1 при применении с плитой
Рабочая температура	-5 ÷ 60°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	1.5 ÷ 9 бар
Расход	7800 Нл/мин
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Ручной дублер	без фиксации

КОДИРОВКА

9L	5	6	-	000	-	P15	-	09
9L	СЕРИЯ							
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ: 5 = 5/2 лин./поз.							
6	РАЗМЕР: 6 = присоединение G1 при использовании плиты							
000	ПЛИТА: 000 = распределитель без плиты							
P15	УПРАВЛЕНИЕ: 33 = пневматическое бистабильное 35 = пневматическое моностабильное (пневматический возврат) P15 = электропневматическое моностабильное (один соленоид, пневматический возврат) P11 = электропневматическое бистабильное (два соленоида)							
09	09 = оператор пилота 9 мм (применение катушек CL-*)							

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кодификатор носит строго справочную информацию, применять для расшифровки готовых кодов. Список кодировок, доступных для заказа, приведён ниже.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



СЕРИЯ 9L – РАЗМЕРЫ

С электропневматическим управлением и пневматическим возвратом – Модель 9L56-000-P15-09



Действует сжатый воздух – см. схему.

В комплекте:
 1х Распределитель
 1х Уплотнение плитного монтажа
 4х Винты M5x40
 1х Гайка фиксации катушки

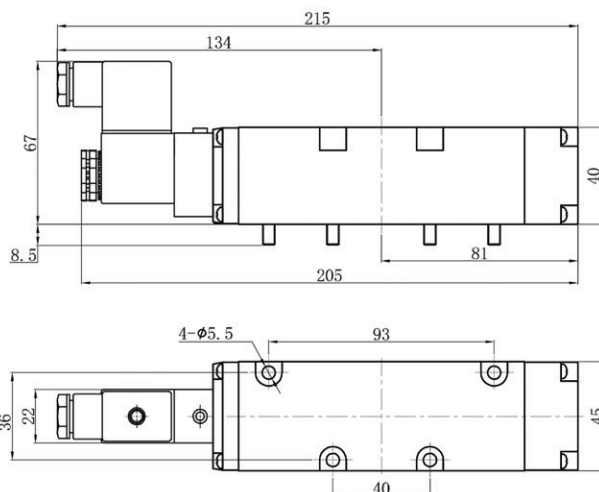



Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
9L56-000-P15-09	На плиту	5/2	7800	1.5 ÷ 9	EV20

С электропневматическим бистабильным управлением – Модель 9L56-000-P11-09



В комплекте:
 1х Распределитель
 1х Уплотнение плитного монтажа
 4х Винты M5x40
 2х Гайка фиксации катушки

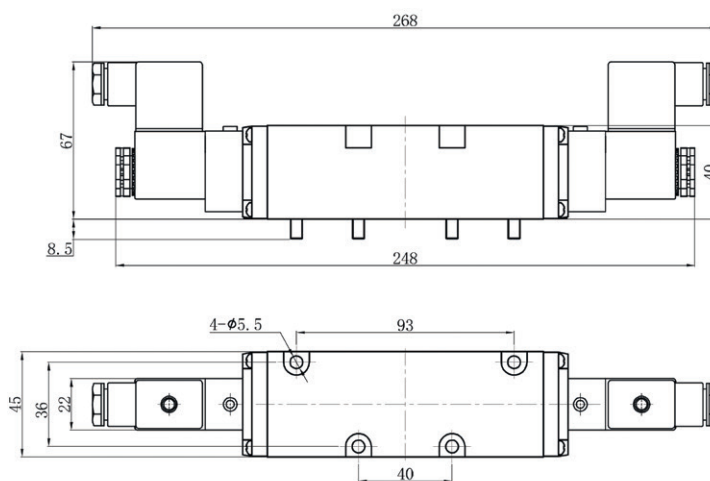

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
9L56-000-P11-09	На плиту	5/2	7800	1.5 ÷ 9	EV23

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ



СЕРИЯ 9L – РАЗМЕРЫ

С пневматическим управлением и пневматическим возвратом – Модель 9L56-000-35



Действует сжатый воздух – см. схему.
Подвод воздуха в порт 14 через отверстие с резьбой G1/4.

В комплекте:
1x Распределитель
1x Уплотнение плитного монтажа
4x Винты M5x40

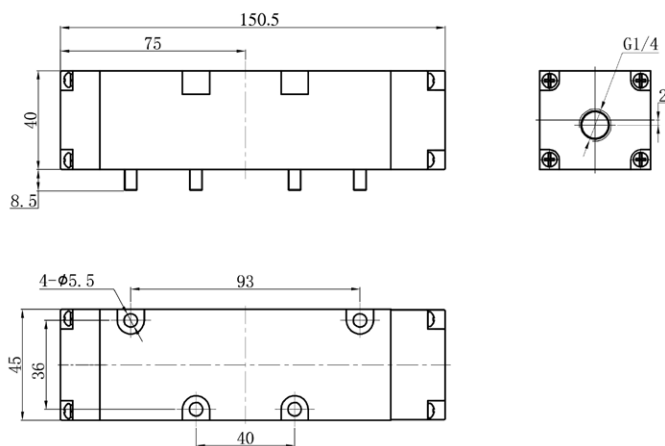



Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
9L56-000-35	На плиту	5/2	7800	1.5 ÷ 9	VP07

С пневматическим двусторонним управлением – Модель 9L56-000-33



Подвод воздуха в порты 14,12 через отверстие с резьбой G1/4.

В комплекте:
1x Распределитель
1x Уплотнение плитного монтажа
4x Винты M5x40

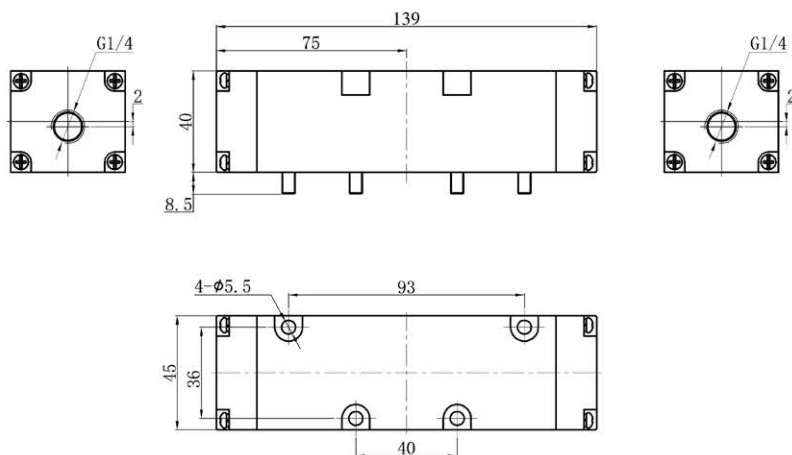


Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
9L56-000-33	На плиту	5/2	7800	1.5 ÷ 9	VP06

АКСЕССУАРЫ

СЕРИЯ 9L – РАЗМЕРЫ

Одиночная монтажная плата – Модель 9L06-F6A

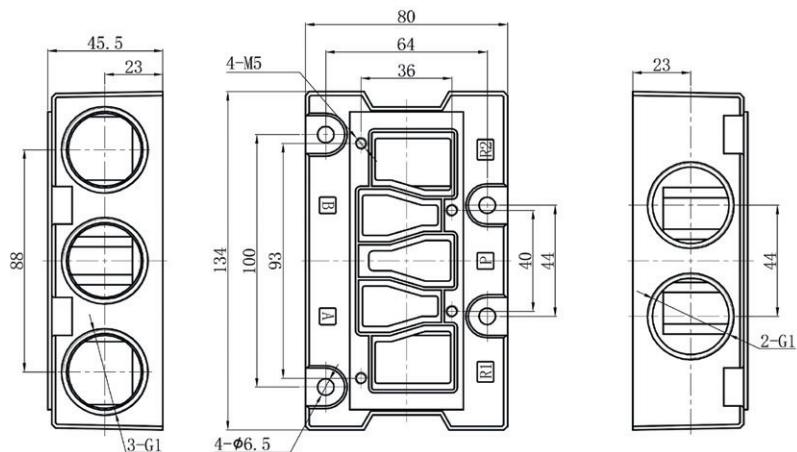

Мод.

9L06-F6A