



Реле давления пневмоэлектрические Серия 900, 49 и PSM

Реле давления предназначены для преобразования пневматического сигнала в электрический. Контакты могут быть Н.З. (нормально закрытыми) или Н.О. (нормально открытыми). Представлены моделями с фиксированной настройкой (серия 900) и с регулируемой настройкой давления срабатывания (серия 49 и PSM).

Присоединение: трубная цилиндрическая G1/8" (серия 900 и PSM) и трубная коническая R1/8" (серия 49).

Температура эксплуатации –5...+70°C.

900.18.1._ (защищенные контакты)



код	Давление переключения, бар
900.18.1-1	0,5 ... 1
900.18.1-4	3,5 ... 4

Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 5 А

900.18.0	Крышка электрозащитная
----------	------------------------


900.18.1/1._ (незащищенные контакты)



код	Давление переключения, бар
900.18.1-1	0,5 ... 1
900.18.1-4	3,5 ... 4

Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 5 А

49 (2-х контактное настраиваемое реле)

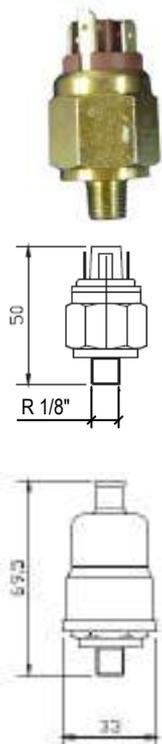

код	Тип контактов	Рабочее давление, бар
49.061.0	НО (нормально открытый / разомкнутый контакт)	0,1 ... 1
49.061.1		1 ... 10
49.061.2		10 ... 20
49.061.3		20 ... 50
49.061.5		50 ... 150
49.061.6		100 ... 250

код	Тип контактов	Рабочее давление, бар
49.062.0	НЗ (нормально закрытый / замкнутый контакт)	0,1 ... 1
49.062.1		1 ... 10
49.062.2		10 ... 20
49.062.3		20 ... 50
49.062.5		50 ... 150

Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 0,5 А
Максимальное число срабатываний: 200 в мин
Ресурс: 1000 000 циклов
Погрешность настройки: 10 ... 30%

49.055.0	Электрозащитный резиновый колпачек
----------	------------------------------------

PSM (3-х контактное настраиваемое реле)



код	Рабочее давление, бар
PSM2-R18	0,5 ... 1
PSM10-R18	1 ... 10
PSM50-R18	10 ... 50
PSM100-R18	10 ... 100

Максимальное рабочее напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый ток: 2 А
Максимальное число срабатываний: 200 в мин
Ресурс: 1000 000 циклов
Погрешность настройки: 10 ... 30%
Разъем поставляется в комплекте.