

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

СЕРИЯ VER

Новинка

Вакуумные генераторы предназначенные для перемещения материалов с высокой воздухопроницаемостью



- Всасывание с помощью подачи сжатого воздуха
- Перемещение различных неагрессивных сыпучих материалов
- Подходит для работы с мелкими гранулами различных пластиков, зёрен в пищевой промышленности, гранулированными наполнителями и пр.
- Использование для удаления пара и газов

Вакуумные генераторы серии VER используют сжатый воздух для создания разрежения среды. Применяются для перемещения материалов с высокой воздухопроницаемостью таких как: переработанные/измельченные ткань, бумага, пластиковые гранулы и прочее. Доступны исполнения из алюминия и нержавеющей стали.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр сопла	6, 10, 20, 40, 75 мм
Рабочее давление	2 ÷ 5 бар
Рабочая температура	0°C ÷ 70°C
Материалы	алюминий (нержавеющая сталь), NBR




КОДИРОВКА

VER	-	60	S
VER	СЕРИЯ		
60	ДИАМЕТР СОПЛА: 60 = 6 мм 100 = 10 мм 200 = 20 мм 400 = 40 мм 750 = 75 мм		
S	МАТЕРИАЛ: = алюминий S = нержавеющая сталь		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Диаметр сопла, мм	Максимальный уровень вакуума, мбар	Максимальный расход вакуума, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин
VER-60	6	-245	215	110
VER-100	10	-285	610	135
VER-200	20	-85	1375	290
VER-400	40	-35	2250	445
VER-750	75	-5	8640	770

ДИАГРАММЫ

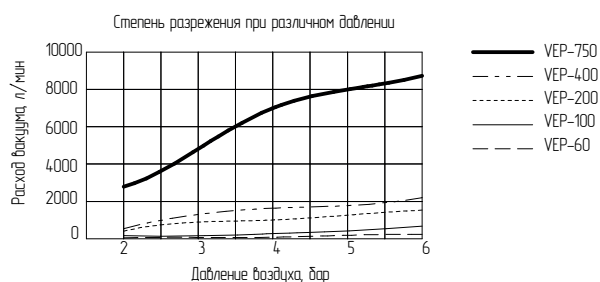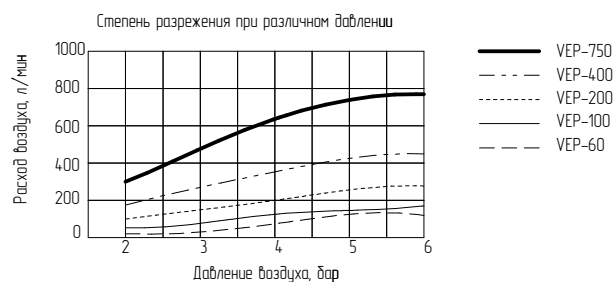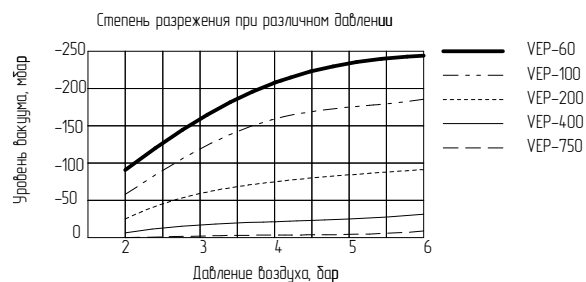

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

СЕРИЯ VER – РАЗМЕРЫ

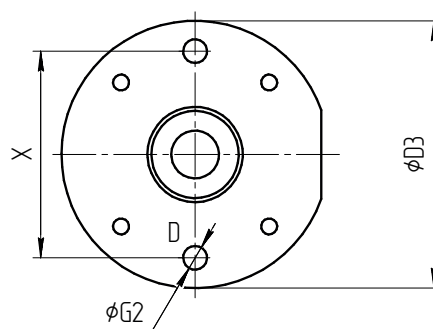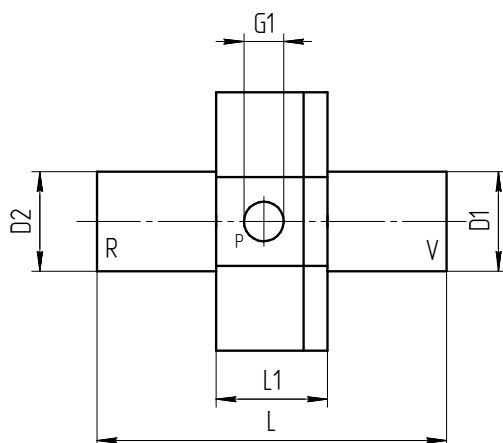

ПРИМЕЧАНИЕ:

* = материал.

Мод.	D1	D2	D3	L	L1	X	G1	G2
VER-60*	12,5	12,5	32	44	14	25	M5	M3x5
VER-100*	19	19	37	70	21	29	G1/8	M4x8
VER-200*	38	32	50	90	60	42	G1/4	M4x12
VER-400*	75	52	84	95	35	72	G3/8	M4x14
VER-750*	125	100	140	175	60	126	G1/2	M6x6

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.