

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ УВ, МОДЕЛЬ M11F1

Кран шаровой, двухходовой, двухпозиционный

Новинка



Миниатюрные шаровые краны модели M11F1 предназначены для перекрытия потоков среды (вода, масло, воздух), прочих сред, совместимых с материалами крана в широком диапазоне давлений от вакуума (0.6) до 63 бар.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	шаровой, 2х ходовой, 2х позиционный
Рабочая температура	-20 ÷ 150°C
Стандарт резьбы	трубная цилиндрическая G type (BSP)
Рабочее давление	макс. 63 бар
Диапазон диаметров	1/4"(DN08) – 1"(DN25)
Материал корпуса	CF8 / CF8M*
Материал уплотнения	RPTFE (PEEK / PPL)*

ПРИМЕЧАНИЕ:

*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).


КОДИРОВКА

УВ	-	M11F1	-	304	-	PPL	-	1/4
УВ	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА							
M11F1	МОДЕЛЬ КРАНА: M11F1 = модель (1х составной корпус) резьбовое соединение, рукоятка							
304	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 304 = SS304 316 = SS316*							
PPL	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: = RPTFE PPL = PPL PEEK = PEEK							
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"							

ПРИМЕЧАНИЕ:

*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

КРАНЫ ШАРОВЫЕ
СЕРИЯ УВ. МОДЕЛЬ M11F1 – СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

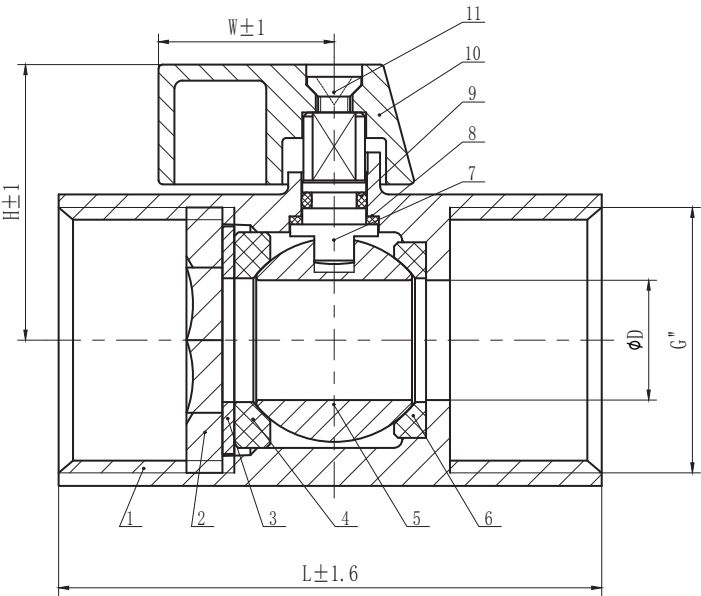

Номер п/п	Наименование	Материал
1	Корпус	SS304 / SS316*
2	Крышка	SS304 / SS316*
3	Кольцо дистанционное	SS304 / SS316*
4	Уплотнение шара А	RPTFE (PEEK, PPL)*
5	Шар	SS304 / SS316*
6	Уплотнение шара В	RPTFE (PEEK, PPL)*
7	Шток	SS304 / SS316*
8	Уплотнение	RPTFE
9	Кольцо уплотнительное	Viton
10	Рукоятка	алюминиевый сплав
11	Винт	SS304

ПРИМЕЧАНИЕ:
*По запросу (минимальная партия 50 шт. одного типоразмера).

DN, мм	Размер	D	L	W	H	Вес, г
6	1/8"	5,3	42	22,8	28	98
8	1/4"	7	43	22,8	28	91
10	3/8"	7	44	22,8	28	92
15	1/2"	9,2	48,5	22,8	30	115
20	3/4"	12,5	57	22,8	34	194
25	1"	15	68	33	36	288