


EAS3000

Клапаны подачи/сброса давления электрические



Особенности

- Электрически управляемый 3/2 распределитель.
- Предназначен для подачи или сброса давления в пневмосистеме, что препятствует несанкционированным срабатываниям клапанов или перемещениям приводов.
- Модульная конструкция, может собираться в блок с другими изделиями соответствующего размера.

Технические характеристики

Основные характеристики	EAS3000-02	EAS3000-03	EAS3000-04
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8	G1/2
Резьба для выхлопа		G3/8	
Функция	3/2 распределитель		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Рабочее давление, МПа	0,15 ... 0,8		
Напряжение питания, В пост. тока	24		
Потребляемая мощность, Вт	3		
Рабочая температура, °C	-5 ... +60		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		
Вес, г	310		

Система обозначений


Серия EAS	Рабочее напряжение WX Без катушки E1 110 В перем. тока E2 220 В перем. тока E4 24 В пост. тока
Типоразмер 31 Размер 3000 с электромагнитным управлением	Присоединительная резьба 02 Резьба G1/4 03 Резьба G3/8 04 Резьба G1/2
Состав 00 Клапан подачи/сброса давления	

Пример заказа:

Клапан подачи/сброса давления, серия EAS, размер 3000, с электромагнитным управлением, резьба G1/4


Код заказа: **EAS3100-02-WX**

Конструкция

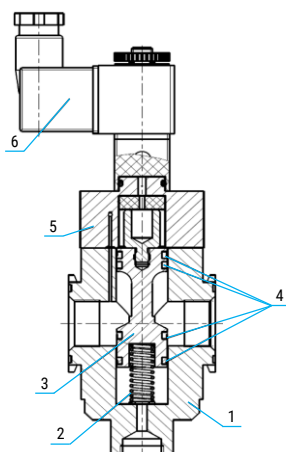

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Пружина	Сталь
3	Золотник	Алюминиевый сплав
4	Уплотнения	NBR
5	Крышка	Алюминиевый сплав
6	Катушка с разъемом	Полимер, медь, сталь

Основные размеры

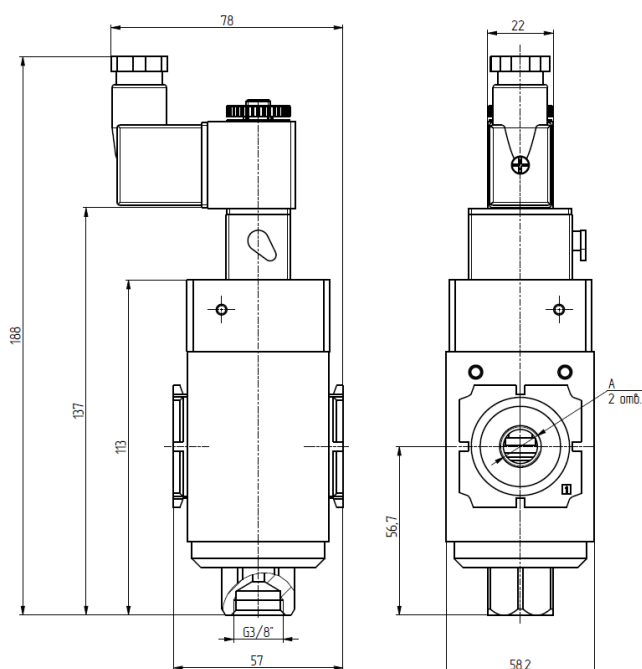

Код заказа	A
EAS3100-02-...	G1/4
EAS3100-03-...	G3/8
EAS3100-04-...	G1/2

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Пневматическое присоединение, выхлоп	Код заказа
3000	G1/4	G3/8	EAS3100-02-WX
	G3/8		EAS3100-03-WX
	G1/2		EAS3100-04-WX

Данные для заказа – Электромагнитные катушки

Напряжение	Код заказа
110 В перем. тока	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	XHD-V2-E4