


ES-06



ККР-08



○ Как заказать

Серия	—	Подключение	—	Тип резьбы
ES		06: 1/8 " 15: 1/2 " 08: 1/4 " 20: 3/4 " 10: 3/8 " 25: 1 "		Пробел: G P: PT T: NPT

○ Особенности

\* Обычно, данный компонент не используется как самостоятельное устройство, а только вместе в основном распределителе (клапаном), обеспечивая дополнительную помощь в управлении всей системой.

Пример заказа:


ES серия перекидной, подключение 1/4", резьба G thread.

ERP код: ES-08

○ Спецификация

Модель	ES-06	ES-08	ES-10	ES-15	ES-20	ES-25
Рабочая среда	Чистый воздух (фильтрация 25 мкм)					
Смазка	Не требуется					
Рабочее давление(МПа)	0.05~0.8					
Максимальное давление(МПа)	1.2					
Рабочая температура(°C)	-5~60					
Подключение	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1

○ Основные размеры

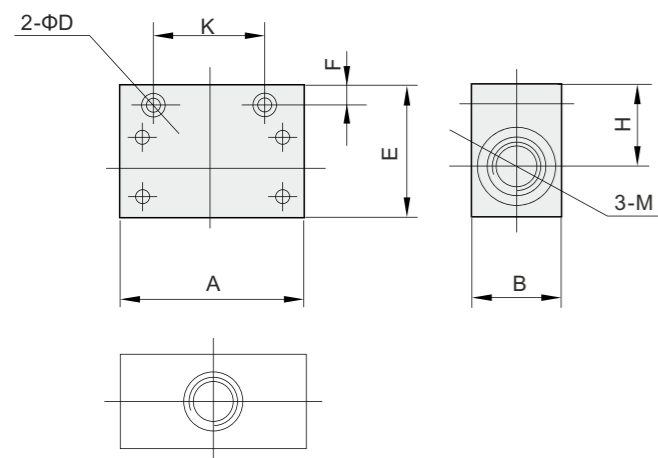

Модель	Порт	A	K	B	E	H	F	D	Резьба
ES-6	6	52	36	25	42	28	9	4.8	M10x1(G1/8)
ES-8	8	52	36	25	42	28	9	4.8	M12x1.25(G1/4)
ES-10	10	70	48	36	52	34	10	7	M16x1.5(G3/8)
ES-15	15	70	48	36	52	34	10	7	M20x1.5(G1/2)
ES-20	20	110	72	55	76	49	12	7	M27x2(G3/4)
ES-25	25	110	72	55	76	49	12	7	M33x2(G1)

○ Как заказать

Серия	—	Подключение	—	Тип резьбы
ККР быстрый выхлоп		06: 1/8 " 08: 1/4 " 10: 3/8 " 15: 1/2 "		Пробел: G P: PT T: NPT

Пример заказа:

ККР серия быстрый выхлоп, подключение 1/4", резьба G.

ERP код: ККР-08


○ Особенности

\* Обычно, данный компонент не используется как самостоятельное устройство, а только вместе в основном распределителе (клапаном), обеспечивая дополнительную помощь в управлении всей системой.

○ Спецификация

Модель	ККР-06	ККР-08	ККР-10	ККР-15
Рабочая среда	Чистый воздух (фильтрация 25 мкм)			
Рабочее давление(МПа)	0.15~0.8			
Максимальное давление(МПа)	1.2			
Рабочая температура(°C)	-5~60			
Подключение	1/8 - 1/2			

○ Основные размеры

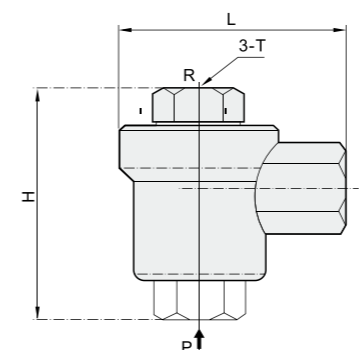

Модель	T	H	L
ККР-6	G1/8	37	41.5
ККР-8	G1/4	51	45
ККР-10	G3/8	68	62
ККР-15	G1/2	77	86