


EA-10



YHS-08



YHS-08FF



○ Как заказать

Серия	Подключение	Тип резьбы
EA обратный клапан	06: 1/8 " 15: 1/2 " 08: 1/4 " 20: 3/4 " 10: 3/8 " 25: 1 "	Пробел: G P: PT T: NPT

○ Особенности

* Обычно, данный компонент не используется как самостоятельное устройство, а только вместе в основном распределителе (клапаном), обеспечивая дополнительную помощь в управлении всей системой.


Пример заказа:

EA серия обратный клапан, подключение 1/4", резьба G.
ERP код: EA-08

○ Спецификация

Модель	EA-06	EA-08	EA-10	EA-15	EA-20	EA-25
Рабочая среда	Чистый воздух (фильтрация 25 мкм)					
Смазка	Не требуется					
Рабочее давление(МПа)	0.05~0.8					
Максимальное давление(МПа)	1.2					
Рабочая температура(°C)	-5~60					
Подключение	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1

○ Основные размеры

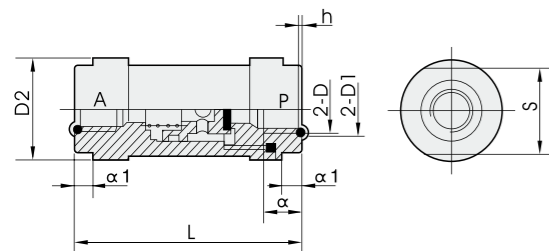

Модель	Порт	D	D1	D2	S	L	α	α1	H
EA-6	6	G1/8 M10 × 1	φ 13	φ 25	24	64	10	6	1.4 ^{0,1}
EA-8	8	G1/4 M12 × 1.5	φ 16	φ 25	24	64	12	6	1.4 ^{0,1}
EA-10	10	G3/8 M16 × 1.5	φ 20	φ 38	36	86	14	8	1.8 ^{0,1}
EA-15	15	G1/2 M20 × 1.5	φ 26	φ 38	36	86	14	8	1.8 ^{0,1}
EA-20	20	G3/4 M27 × 2	φ 32	φ 50	46	112	21	10	1.8 ^{0,1}
EA-25	25	G1 M33 × 2	φ 40	φ 50	46	112	23	10	2.7 ^{0,12}
EA-32	32	G1-1/4 M42 × 2	φ 48	φ 88	75	161	25	18	2.7 ^{0,12}
EA-40	40	G1-1/2 M48 × 2	φ 54	φ 88	75	161	26	18	2.7 ^{0,12}
EA-50	50	G2 M60 × 2	φ 70	φ 115	90	200	26	26	4.5 ^{0,18}

○ Как заказать

Серия	Подключение	Тип	Тип резьбы
YHS слайдерный клапан	06: 1/8 " 15: 1/2 " 08: 1/4 " 20: 3/4 " 10: 3/8 " 25: 1 "	Пробел: Стандартный MM: Наружная резьба с двух сторон FF: Внутренняя резьба с двух сторон MF: Наружная резьба и внутренняя резьба	Пробел: G P: PT T: NPT

○ Особенности

* Обычно, данный компонент не используется как самостоятельное устройство, а только вместе в основном распределителе (клапаном), обеспечивая дополнительную помощь в управлении всей системой.


Пример заказа:

YHS клапан слайдерный, подключение 1/4", наружная резьба с двух сторон, резьба G thread.
ERP код: YHS-08MM

○ Спецификация

Модель	YHS-06	YHS-08	YHS-10	YHS-15	YHS-20	YHS-25
Рабочая среда	Чистый воздух (фильтрация 25 мкм)					
Управление	Внешнее					
Смазка	Не требуется					
Рабочее давление(МПа)	0~1.0					
Максимальное давление(МПа)	1.5					
Рабочая температура(°C)	-5~60					
Подключение	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1

○ Основные размеры

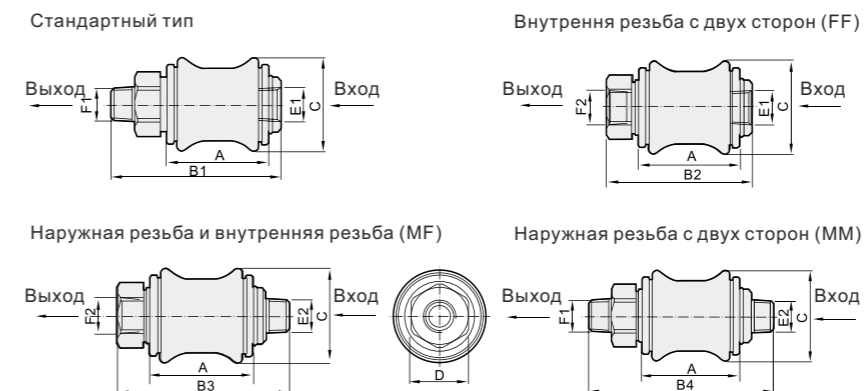

Модель	A	B1	B2	B3	B4	C
YHS06	30	50	43	50	57	27.5
YHS08	32.5	58	47	58	69	30
YHS10	39	68.5	55.5	68.5	81.5	35.5
YHS15	50	85.5	70.5	85.5	100.5	44
YHS20	58	96.5	79.5	96.5	113.5	53.5
YHS25	70	114.5	96.5	114.5	132.5	65.5

Модель	D	E1	E2	F1	F2
YHS06	17	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
YHS08	19	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
YHS10	22	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
YHS15	30	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
YHS20	36	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
YHS25	44	G1	G1	G1	G1