


EBM / EBX
Генератор вакуума



EBM-A



EBM-B



EBM-C

Описание

- Многоступенчатый вакуумный генератор для использования в различных отраслях промышленности;
- Выбор глубины вакуума позволяет адаптироваться под различные условия работы;
- Компактный размер, маленький вес, высокая производительность

Table with 4 columns: Diagram, Type, Port Description, and Options. It details three types (A, B, C) and their corresponding port configurations and available options.

Система обозначений

Table defining the naming system for the vacuum generators, including series (EBM, EBX), type (A, B, C), and material of seals (NBR, FKM).

Пример заказа: серия EBM, типоразмер 10 (2 вакуумных сопла), глубина вакуума -84 кПа, пневматическое присоединение B, материал уплотнений нитриловая резина
Код заказа: EBM10-B

Технические характеристики

Table of technical specifications including operating medium, pressure, vacuum depth, noise level, and materials.


Производительность

Table of performance data showing flow rates and consumption for various models (EBM05, EBM10, etc.) under different pressure conditions.


Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

Тип	Рабочее давление, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EBM05	0,45	26	35	17,5	13	11	10	8	5	2,5	0,8	--	84
EBM10	0,45	52	70	42	27	23	20	16	11	5	1,3	--	84
EBM20	0,45	107	141	72	50	44	38	32	20	11	3	--	84
EBM30	0,6	155	215	147	92	73	60	47	32	16	4,1	--	84
EBX05	0,45	24	30	15,5	10	9	9	6,5	5,5	3	1,5	0,5	91
EBX10	0,45	49	52	31	20	18	17	13	11	7	2,5	1,5	91
EBX20	0,45	105	110	62	38	32	30	22	14	12	8	3	91
EBX30	0,6	154	180	108	52	47	41	33	26	18	7,2	2,7	91

EBM Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

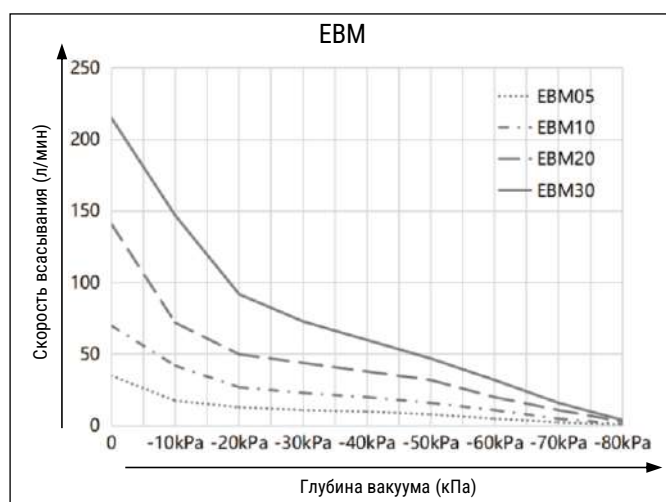


EBX Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

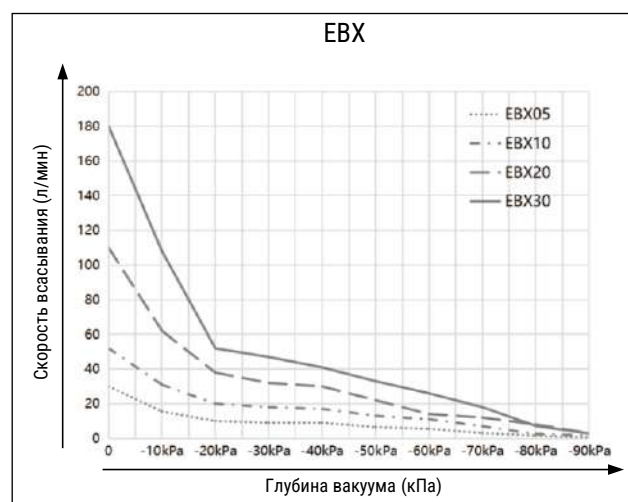


Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

Тип	Давление питания, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EBM05	0,45	26	0	0,11	0,42	0,95	1,66	2,5	3,65	5,25	7,89	--	84
EBM10	0,45	52	0	0,08	0,2	0,44	0,8	1,24	1,8	2,55	3,8	--	84
EBM20	0,45	107	0	0,04	0,12	0,23	0,41	0,65	0,93	1,33	2,03	--	84
EBM30	0,6	155	0	0,04	0,01	0,186	0,31	0,49	0,65	0,9	1,9	--	84
EBX05	0,45	24	0	0,13	0,6	1,26	2,3	3,2	4,5	6,15	8,5	15,5	91
EBX10	0,45	49	0	0,11	0,3	0,65	1,1	1,55	2,15	2,85	4,7	10,2	91
EBX20	0,45	105	0	0,09	0,16	0,32	0,55	0,8	1,5	1,8	2,7	5,0	91
EBX30	0,6	154	0	0,05	0,15	0,28	0,44	0,67	0,92	1,3	1,9	3,6	91

EVC-H Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

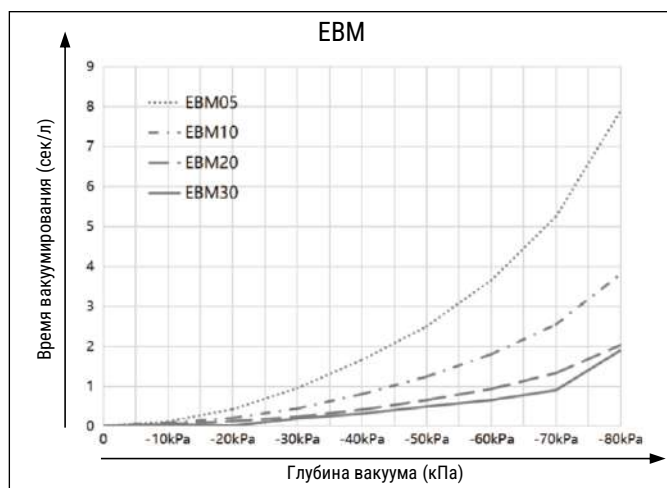


EVC-L Скорость всасывания (л/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

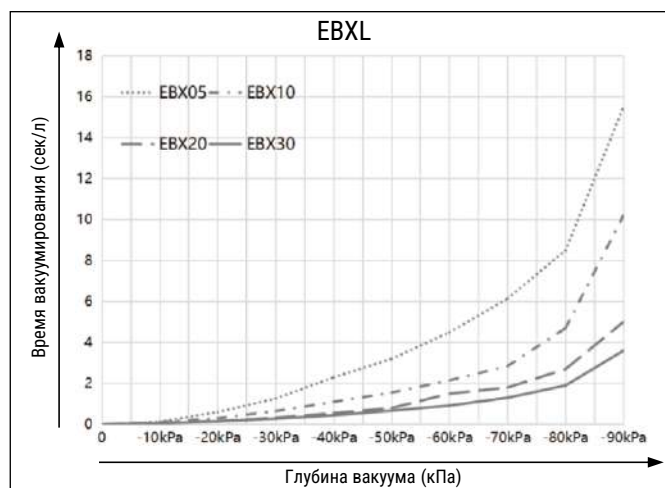


Основные размеры

EBM/X (05, 10)-A-□

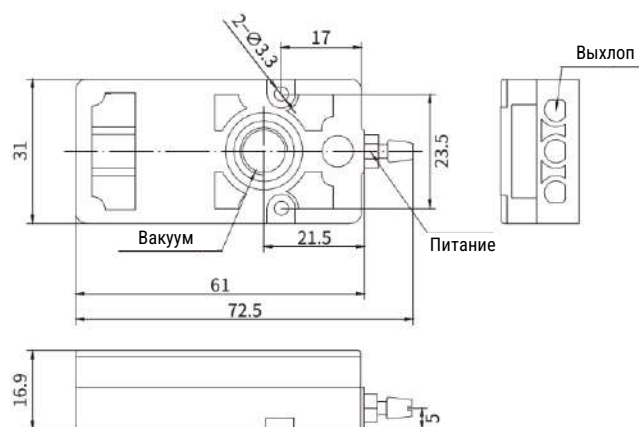


Размер	Тип	Канал питания	Канал вакуума
05	A	06	G1/8"
10		06	

EBM/X (05, 10, 20, 30)-B-□

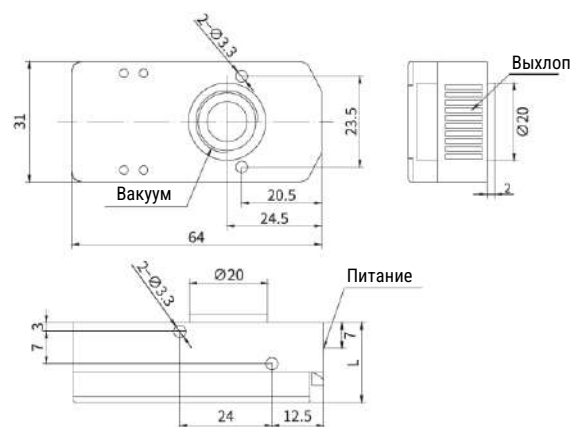

Размер	Тип	Канал питания	Канал вакуума	L
05	B	G1/8"	G3/8"	20,7
10				20,7
20				28
30				35

EBM/X (05, 10, 20, 30)-C-□

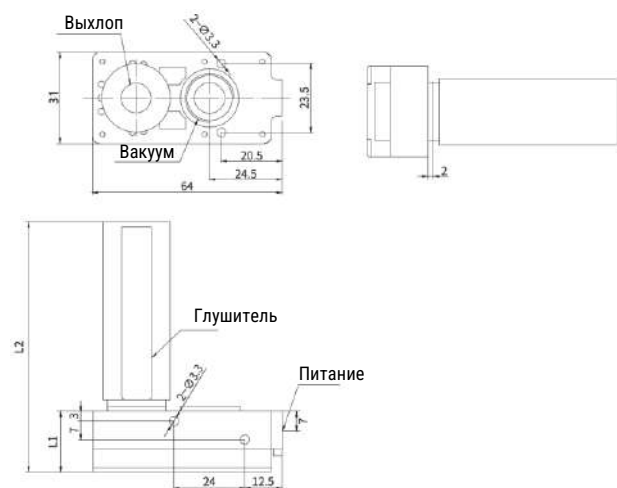

Размер	Тип	Канал питания	Канал вакуума	L1	L2
05	C	G1/8"	G3/8"	20,7	87
10				20,7	87
20				28	94,2
30				35	101,5