

EBX-ZU

Генератор вакуума



Описание


- Лёгкая компактная конструкция отлично подходит для монтажа на перемещающихся частях оборудования;
- Два диаметра сопла;
- Линейный дизайн позволяет осуществлять установку в ограниченном пространстве;
- Встроенный цанговый фитинг под трубку 6 мм для простоты подключения

Система обозначений

Серия		Глубина вакуума	
EBX-ZU		S	-90 кПа
Диаметр сопла		L	-48 кПа
05	0,5 мм		
07	0,7 мм		

Пример заказа: серия EBX-ZU, диаметр сопла 0,7 мм, глубина вакуума -90 кПа.
Код заказа: **EBX-ZU07S-1**

Конструкция

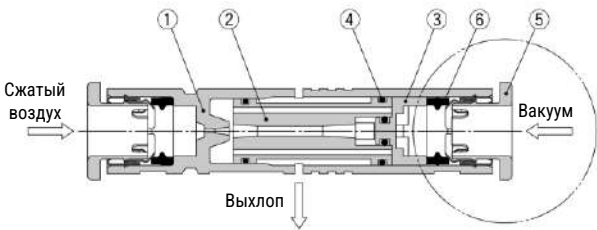

- 1. Корпус
- 2. Сопло
- 3. Крышка
- 4. Уплотнительное кольцо
- 5. Цанговый фитинг
- 6. Уплотнение для шланга

Технические характеристики

Основные технические характеристики			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Рабочее давление, бар		1...6	
Оптимальное рабочее давление, бар		4,5	
Максимальная глубина вакуума, кПа	Тип L	-48	
	Тип S	-90	
Материал корпуса		Полимер	
Материал уплотнений		NBR	
Рабочая температура, °C		-5 ... +50	


Производительность

Тип	Давление питания, МПа	Максимальная глубина вакуума, -кПа	Макс. скорость всасывания, л/мин	Потребление воздуха, л/мин	Диаметр шланга для канала питания, мм	Диаметр шланга для канала вакуума, мм
EBX-ZU05S	0,45	0,9	7	14	6	6
EBX-ZU07S	0,45	0,48	11	28	6	6
EBX-ZU05L	0,45	0,9	13	14	6	6
EBX-ZU07L	0,45	0,48	16	28	6	6


Технические характеристики

EBX-ZU05S

Расходные характеристики

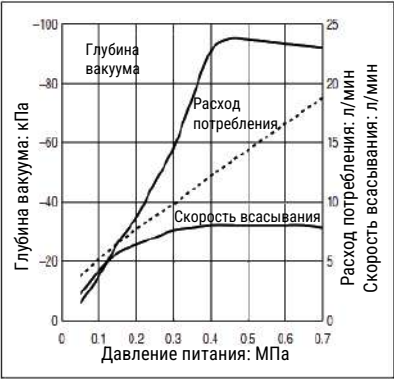

Скорость всасывания

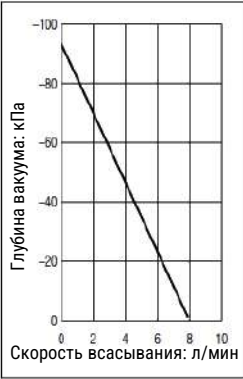


EBX-ZU05L

Расходные характеристики




Скорость всасывания

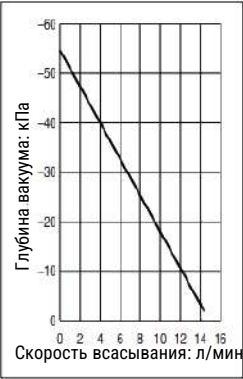


EBX-ZU07S

Расходные характеристики

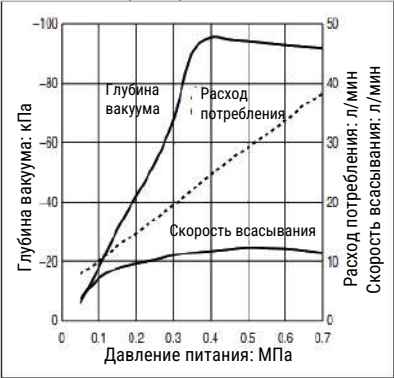


Скорость всасывания

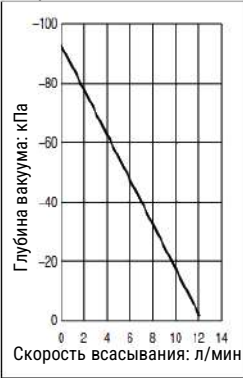


EBX-ZU07L


Расходные характеристики

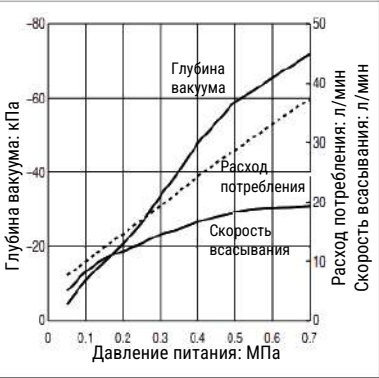

Скорость всасывания

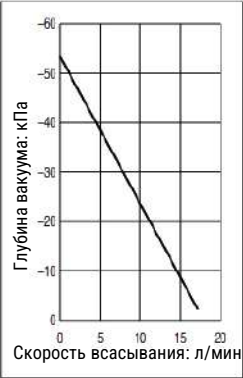

Основные размеры

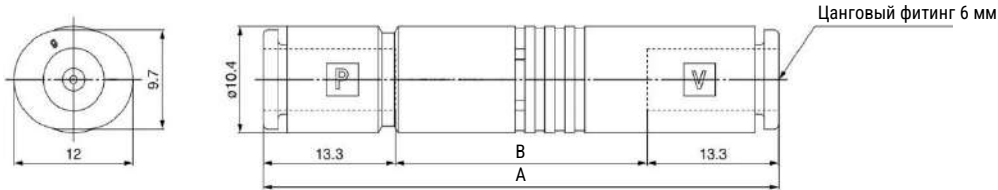

Модель	A	B
EBX-ZU05	52	25,4
EBX-ZU07	59	32,4