


Пневмоцилиндр

Для выдувных машин



1

FVBCD




Описание

- Предназначен для подвода дорна к заготовке бутылки;
- Цельный шток позволяет избегать радиальное биение;
- Подходит ремкомплект стандартного цилиндра

Характеристики

Параметр	Значение	
Диаметр поршня, мм	50	63
Ход, мм	30	
Тип	Двустороннего действия	
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух без масла (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,06...1,0	
Рабочая температура, °C	-20...+80 (без замерзания)	
Скорость перемещения, мм/с	50...500	
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8
Материал крышек	Алюминиевый сплав	
Материал гильзы	Алюминиевый сплав	
Материал штока	Легированная сталь	
Материал уплотнений	TPE-U(PU), NBR	




Система обозначений

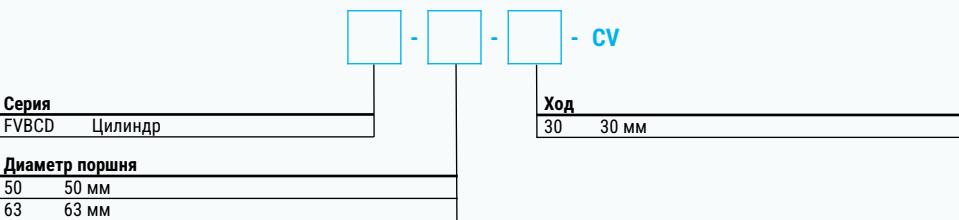

Заказной номер	Маркировка
30020593	FVBCD-50-30-CV7106804
30020594	FVBCD-63-30-CV7106805

Основные размеры

30020593 FVBCD-50-30-CV7106804

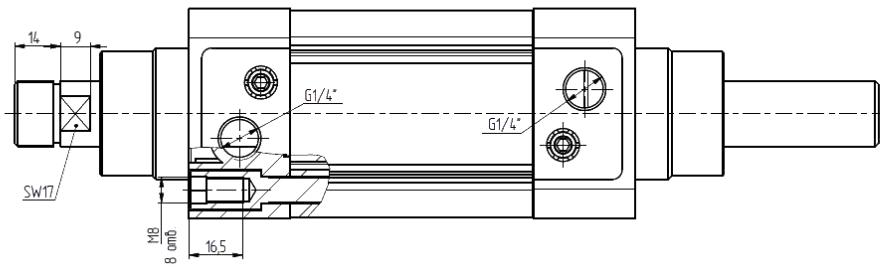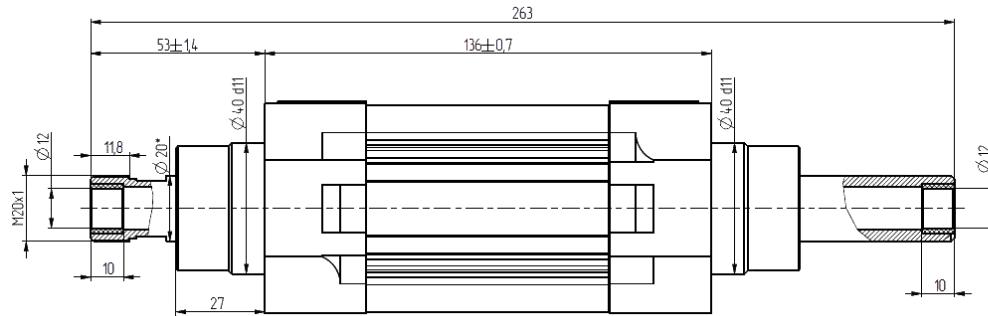

30020594 FVBCD-63-30-CV7106805

