


ENV

Отсечные клапаны латунные



Описание

- Компактная эргономичная рукоятка для переключения клапана;
- Клапан является двунаправленным - при его открытии сжатый воздух может проходить в обоих направлениях;
- Высокая пропускная способность



Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Рабочее давление, МПа	0 ... 1,0
Рабочая температура, °C	-10 ... +90
Материал корпуса	Латунь
Материал рукоятки	Латунь
Материал уплотнений	PTFE

Система обозначений

	
Серия ENV Отсечной клапан	Серия M Серия M
Тип присоединения SS Резьба-резьба	Пневматическое присоединение 2 01G Резьба G1/8, наружная 02G Резьба G1/4, наружная 03G Резьба G3/8, наружная 04G Резьба G1/2, наружная
Пневматическое присоединение 1 01 Резьба G1/8, внутренняя 02 Резьба G1/4, внутренняя 03 Резьба G3/8, внутренняя 04 Резьба G1/2, внутренняя	
Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 – резьба G1/8, присоединение 2 – резьба G1/8. Код заказа: ENVSS01-01G-M	

Основные размеры

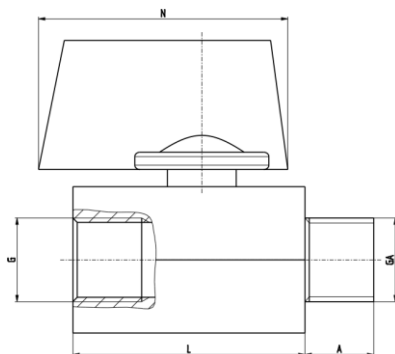

Номер для заказа	Код заказа	G	GA	A	L	N	H	SW	Вес, г
30068958	ENVSS01-01G-M	G1/8	8	27	29	34	17	50	
30053820	ENVSS02-02G-M	G1/4	9	32	34	37	19	64	
30068959	ENVSS03-03G-M	G3/8	10	31	32	37	20	74	
30068807	ENVSS04-04G-M	G1/2	12	35	34	42	24	97	