

KMP

Пережимной клапан



Описание

- 2/2 нормально-открытый клапан;
- Предназначен для перекрытия потоков жидких, газообразных, пылевидных и твердых сред (гранулята), а также смесей веществ в трубных системах;
- Уплотнение – NBR (стойкий к абразиву), EPDM (подходит для контакта с пищевыми продуктами);
- Материал корпуса – полимер;
- Присоединения от G3/8 до G2

Система обозначений

Серия

KMP

Типоразмер

10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2

Материал мембраны

HNBR	Стойкий к абразиву NBR
EPDM	EPDM

Пример заказа: Серия KMP, резьба 1/2, 2/2 нормально-открытый, условный проход 15 мм, материал уплотнения – стойкий к абразиву HNBR, G резьба.


Код заказа: **KMP-15-HNBR**

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		2/2 нормально-открытый
Рабочая среда		Жидкие, газообразные, пылевидные среды, гранулы
Рабочее давление среды, бар		4,0...5,5
Рабочее давление управления, бар		6,5...8,0
Разница давлений, бар ¹⁾		2,5...3,5
Материал уплотнений		HNBR, EPDM
Рабочая температура, °C	HNBR	5...80
	EPDM	5...80
Материал корпуса		Пластик
Тип управления		Пневматическое

¹⁾ "Минимальная разница давлений между напорной линией (подача среды) и управляющей (пневматический сигнал на закрытие/открытие) должна составлять не менее 2,5 бара и не превышать 3,5 бара."

Размеры

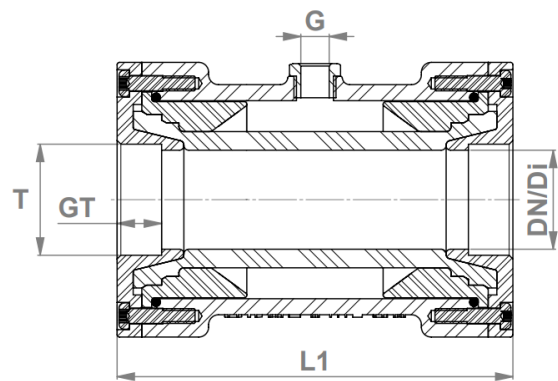

DN, мм	T	GT, мм	L1, мм	D1, мм	D2, мм	G
10	G 3/8	12	80	45	34	G 1/8
15	G 1/2	14	95	55	46	G 1/8
20	G 3/4	17	103	63	56	G 1/8
25	G 1	17	120	75	70	G 1/8
32	G1 1/4	18	135	98	90	G 1/4
40	G1 1/2	18	160	111	103	G 1/4
50	G 2	24	170	130	120	G 1/4

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30048436	KMP-10-HNBR	→	30071917	KMP-10-HNBR-XLB
30048435	KMP-15-HNBR	→	30071916	KMP-15-HNBR-XLB
30048434	KMP-20-HNBR	→	30071911	KMP-20-HNBR-XLB
30048433	KMP-25-HNBR	→	30071915	KMP-25-HNBR-XLB
30048432	KMP-32-HNBR	→	30071914	KMP-32-HNBR-XLB
30048431	KMP-40-HNBR	→	30071913	KMP-40-HNBR-XLB
30048430	KMP-50-HNBR	→	30071912	KMP-50-HNBR-XLB