

LFRB


Фильтры-регуляторы



Описание

- Исполнение корпуса из нержавеющей стали, алюминия или полимера для различных условий эксплуатации;
- Широкая номенклатура размеров от ¼» до 1;
- Поршневая система;
- Диапазон применения от -60°С до +60°С и -60°С +100°С; 2
- Фильтрация: 5, 25, 40мкм;
- Ручной и автоматический отвод конденсата

Пневматическая схема



Система обозначений

Серия

LFRB

Тип взрывозащиты

Общепромышленное исполнение

EXHExh

Материальное исполнение

PАлюминиевый корпус, колба - технополимер

ААлюминиевый корпус, колба - алюминий + технополимер

МАлюминиевый корпус, колба - алюминий

SCорпус, колба - нерж. сталь 316L

Присоединение

N14NPT ¼

N12NPT ½

N1NPT 1

G14G ¼

G12G ½

G1G 1

Диапазон регулировки давления

0100...10 бар

0150...15 бар

Температура эксплуатации

TT20-20°C...+60°C

TT40-40°C...+60°C

TT60-60°C...+60°C

T1-20°C...+100°C

Тонкость фильтрации

4040 мкм

2525 мкм

55 мкм

Отвод конденсата

MРучной

НПолуавтоматический

ААвтоматический

Манометр

без манометра

PGс манометром

Монтажный кронштейн

без кронштейна

Bс кронштейном

- 1 Специальные требования по запросу (CV*****). Проектное исполнение по требованиям заказчика, где ***** - это номер чертежа / проекта
- 2 Доступно только для общепромышленного исполнения


Пример заказа: серия LFRB, материальное исполнение нержавеющая сталь, резьба G1/4, диапазон регулировки давления 0...10 бар (давление на входе 16бар макс), с кронштейном, с манометром, с ручным сливом конденсата, 5мкм, температура окружающей среды -60С.
Код заказа: **LFRB-S-G14-010-B-PG-M-5-TT60**

Технические характеристики LFRB


Размер	Резьба манометра	Емкость стакана, см³	Расходная характеристика, Cv	Тонкость фильтрации, мкм	Давление на входе макс, бар	Давление на выходе, бар	Минимальная температура окружающей среды, °C	Максимальная температура окружающей среды, °C
1/4	1/8	100	1,29	40, 25, 5	16 (для LFRB-...-010) 20 (для LFRB-...-015)	0,5-15	-20, -40, -60	60, 100
1/2	1/4	110	3,43					
1	1/4	200	11,14					

Расходные характеристики LFRB


LFRB-1/4

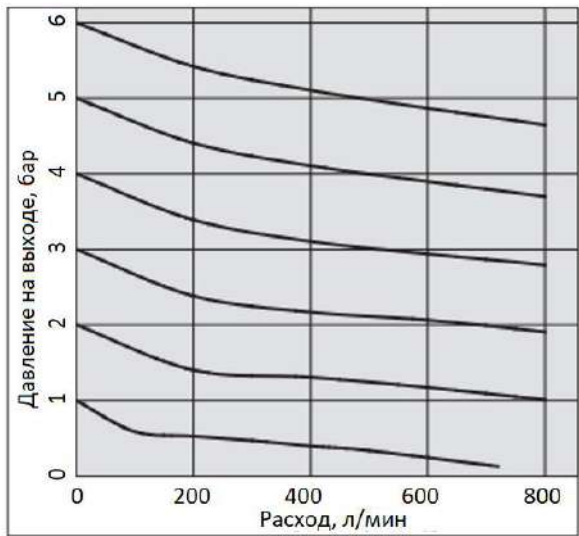

LFRB-1/2

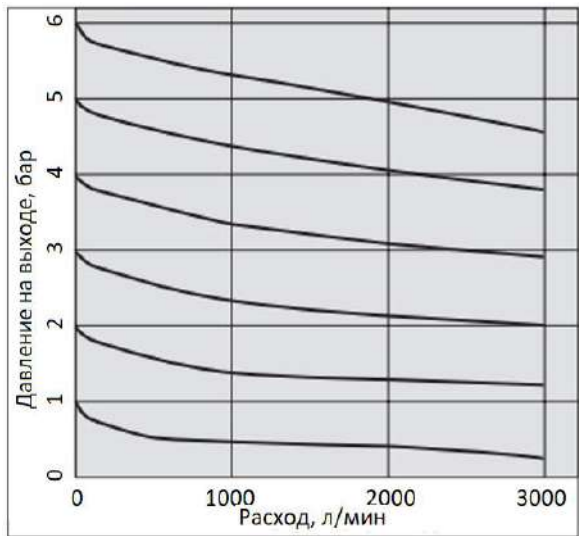


LFRB-1

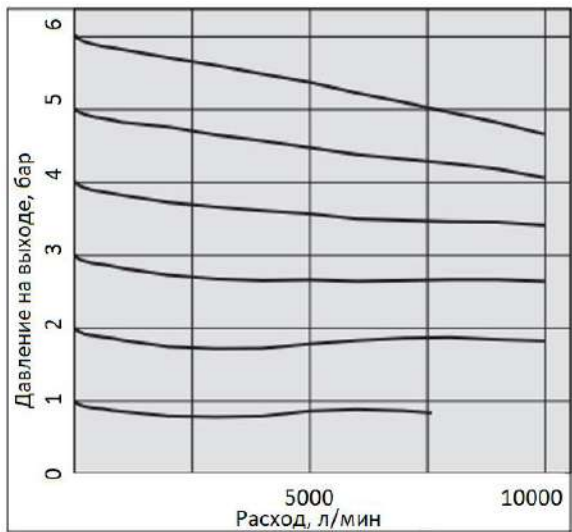


Основные размеры

LFRB-A-1/4

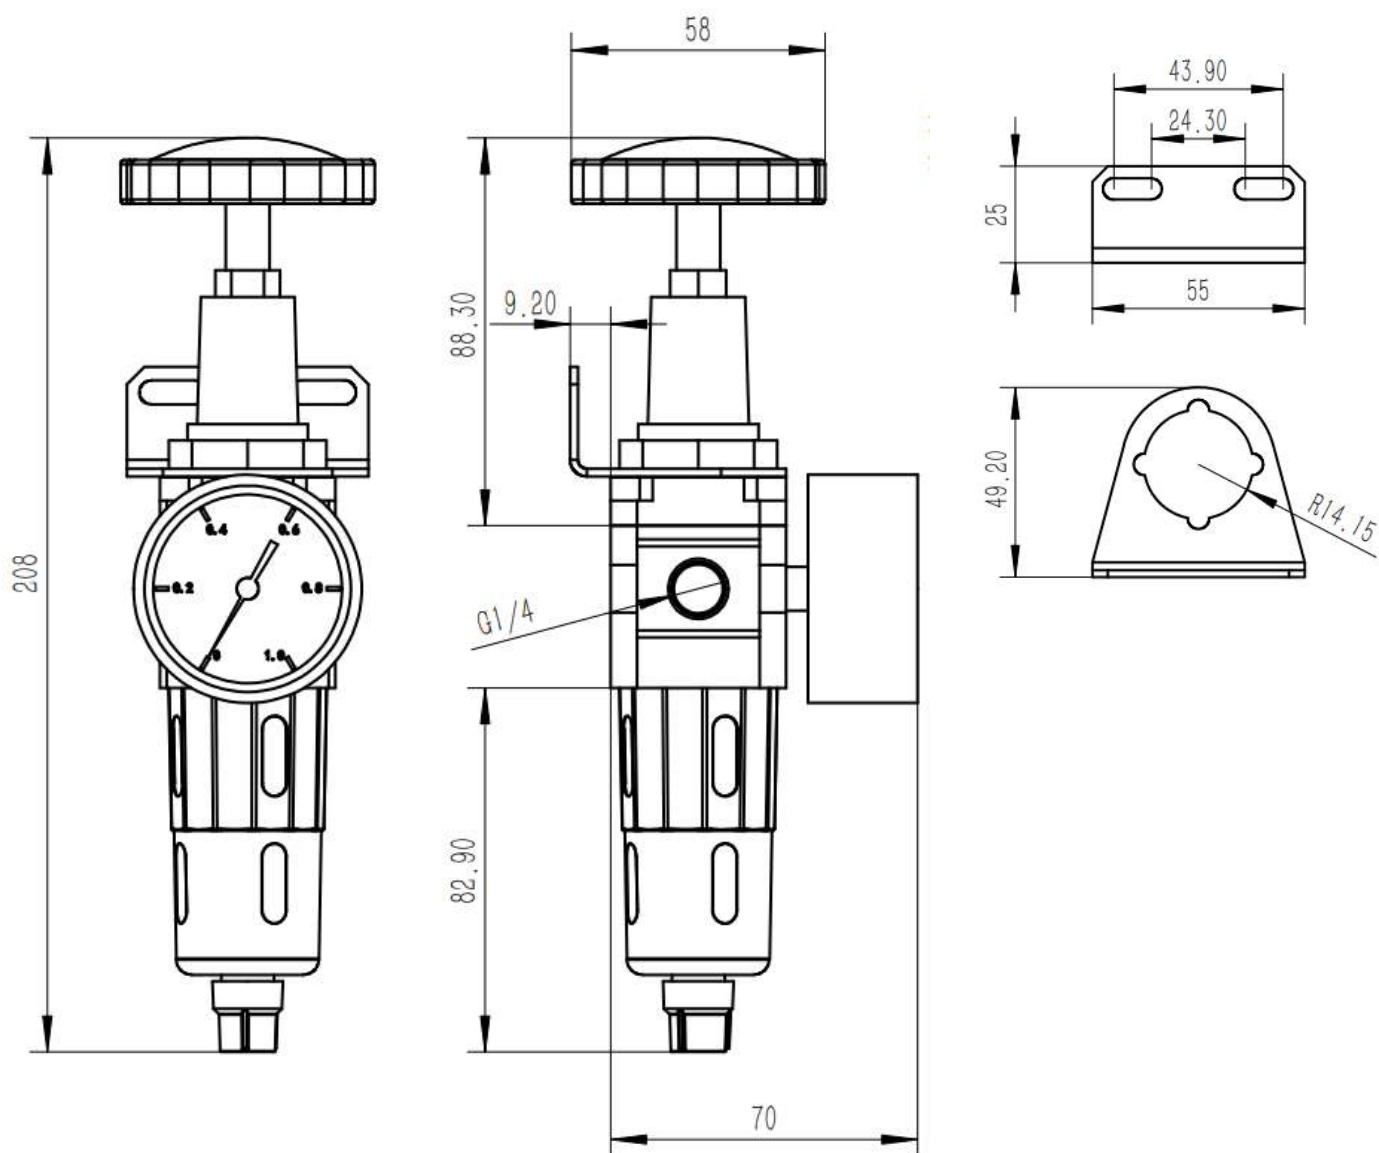


Основные размеры

LFRB-M-1/4

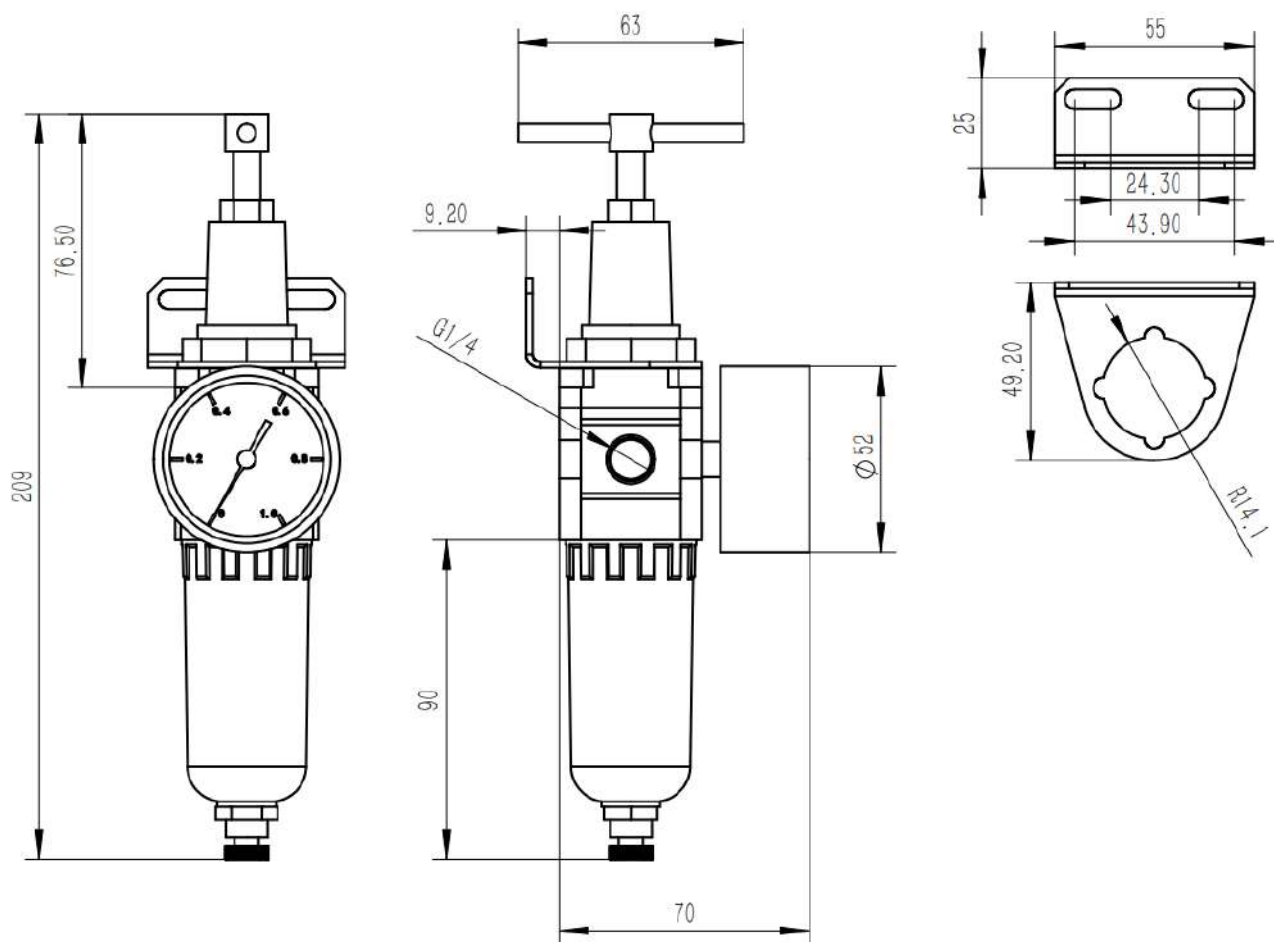


Основные размеры

LFRB-M-1/2

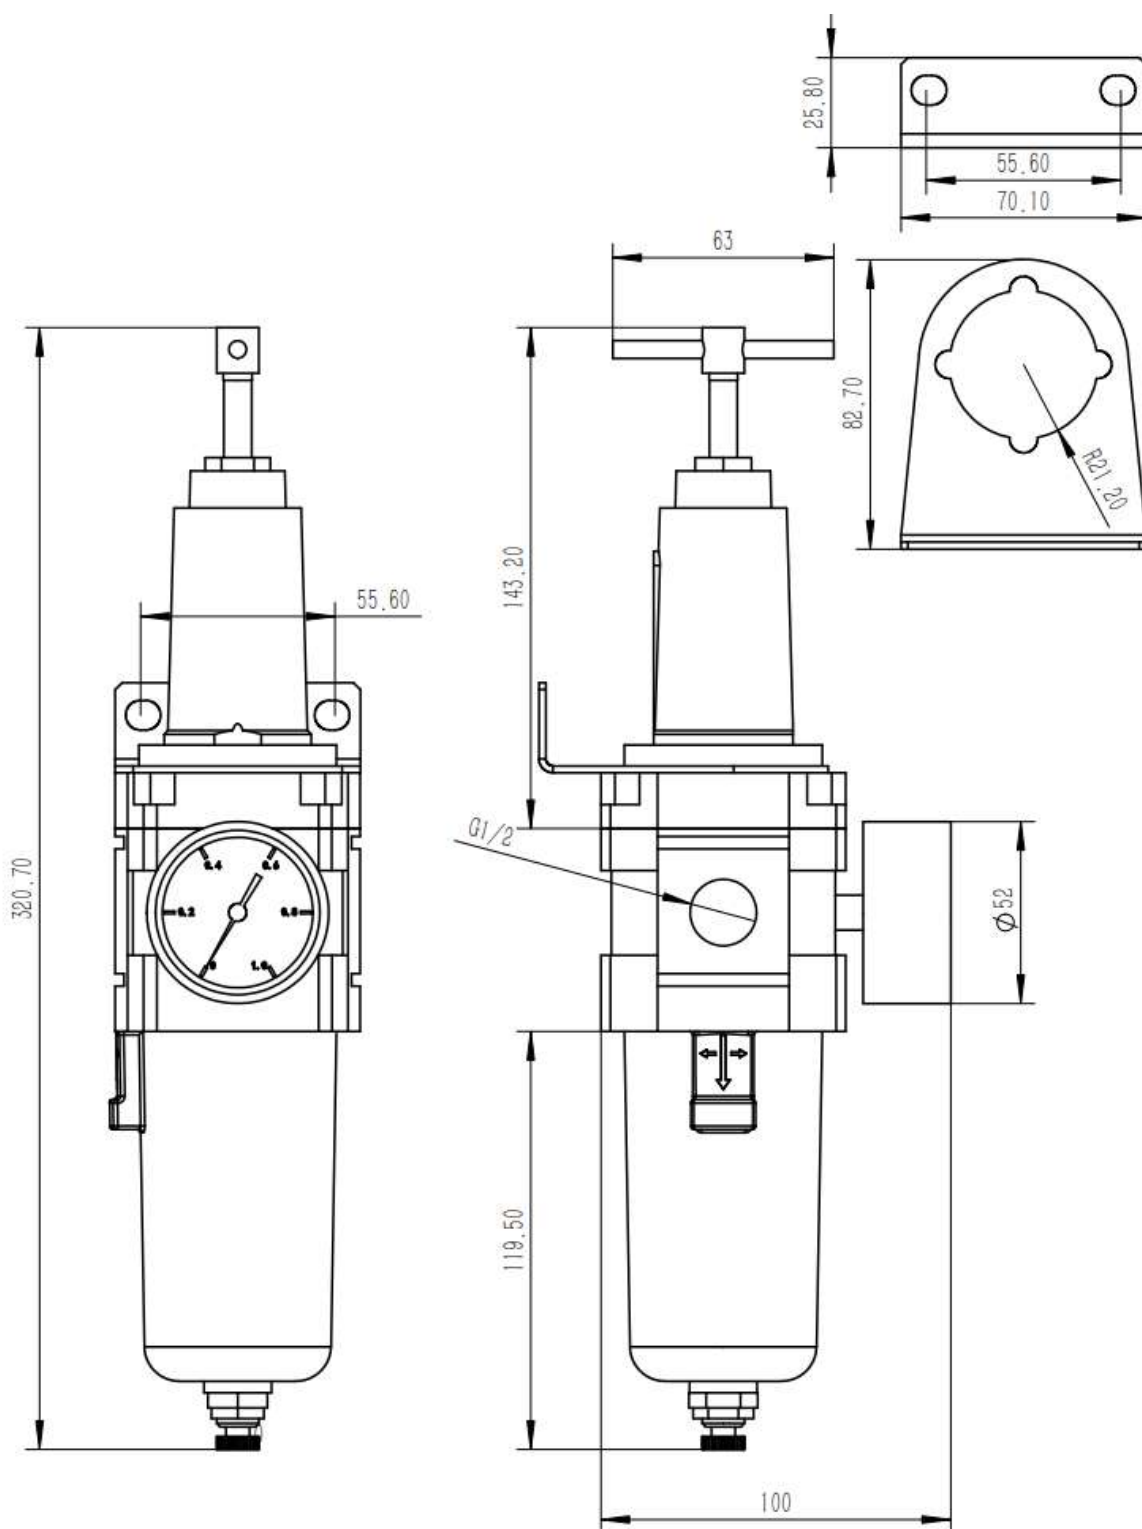


Основные размеры

LFRB-M-1

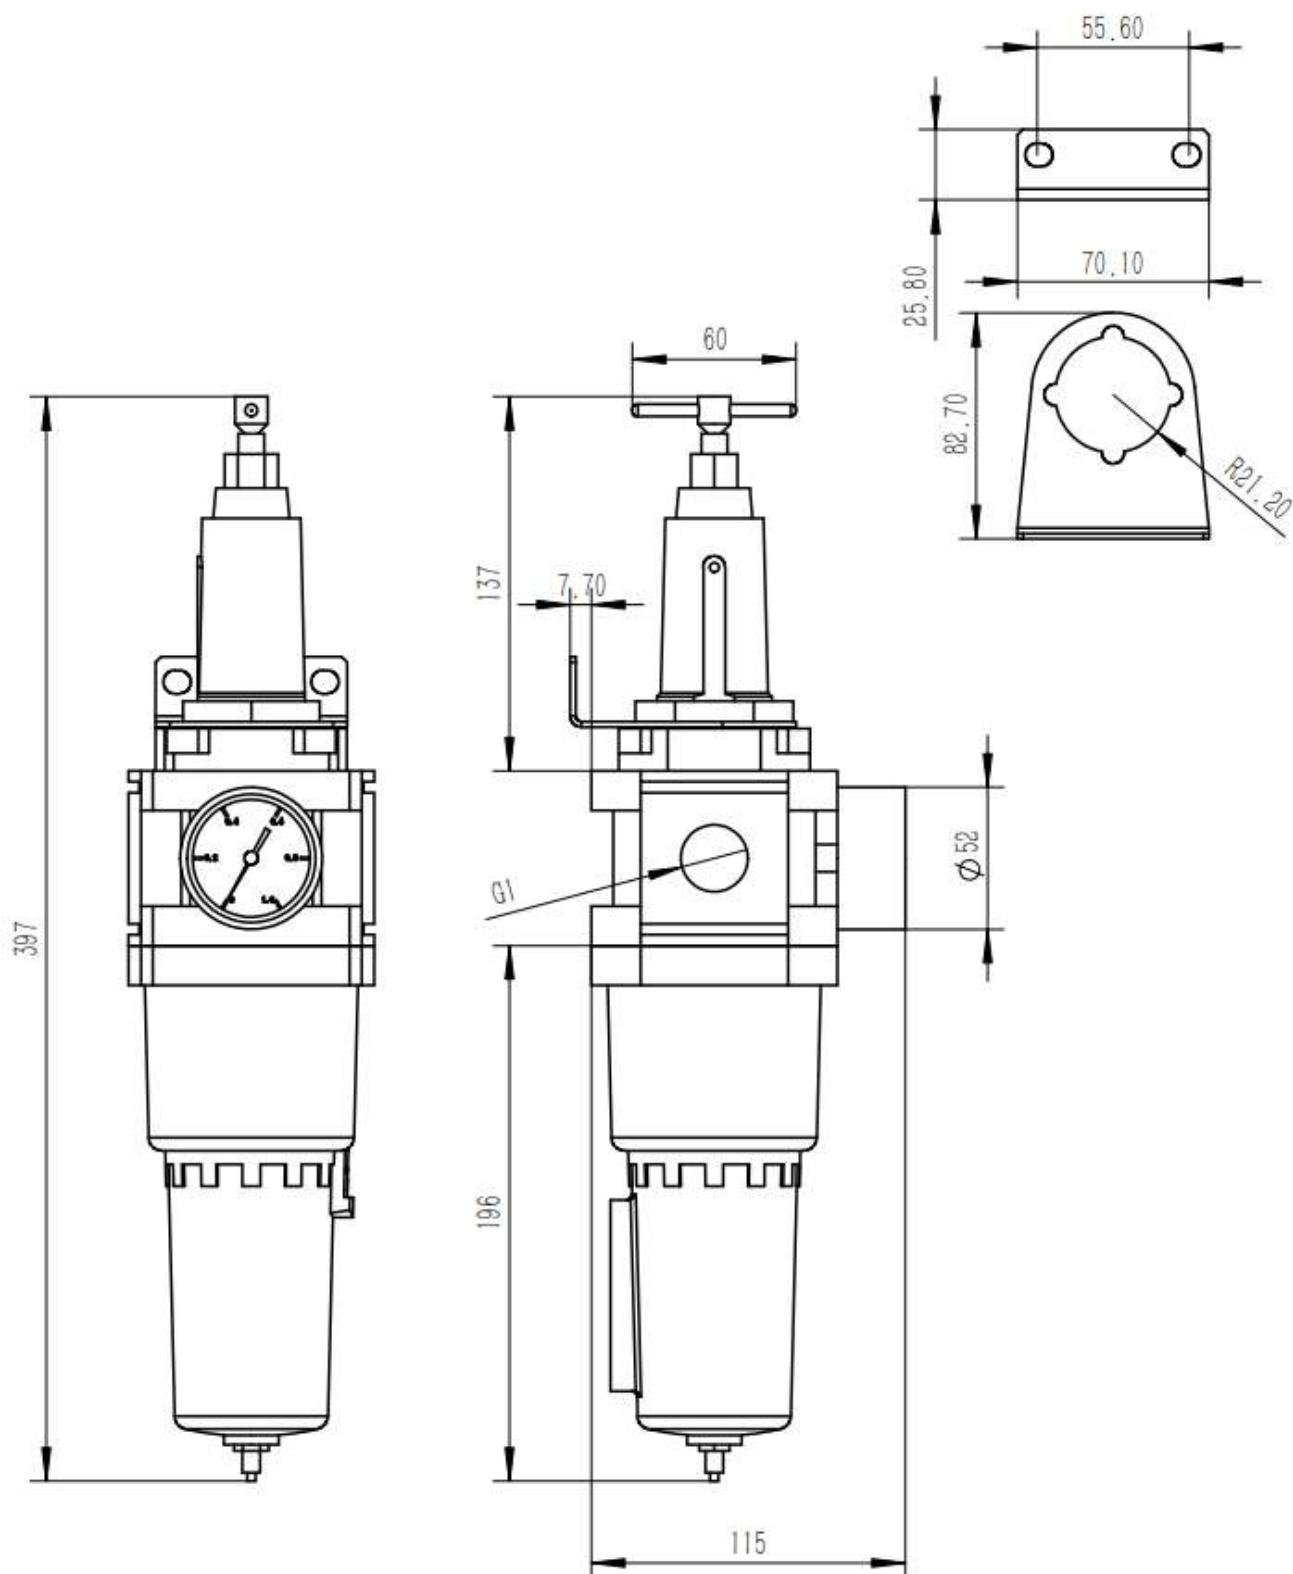


Основные размеры

LFRB-S-1/4

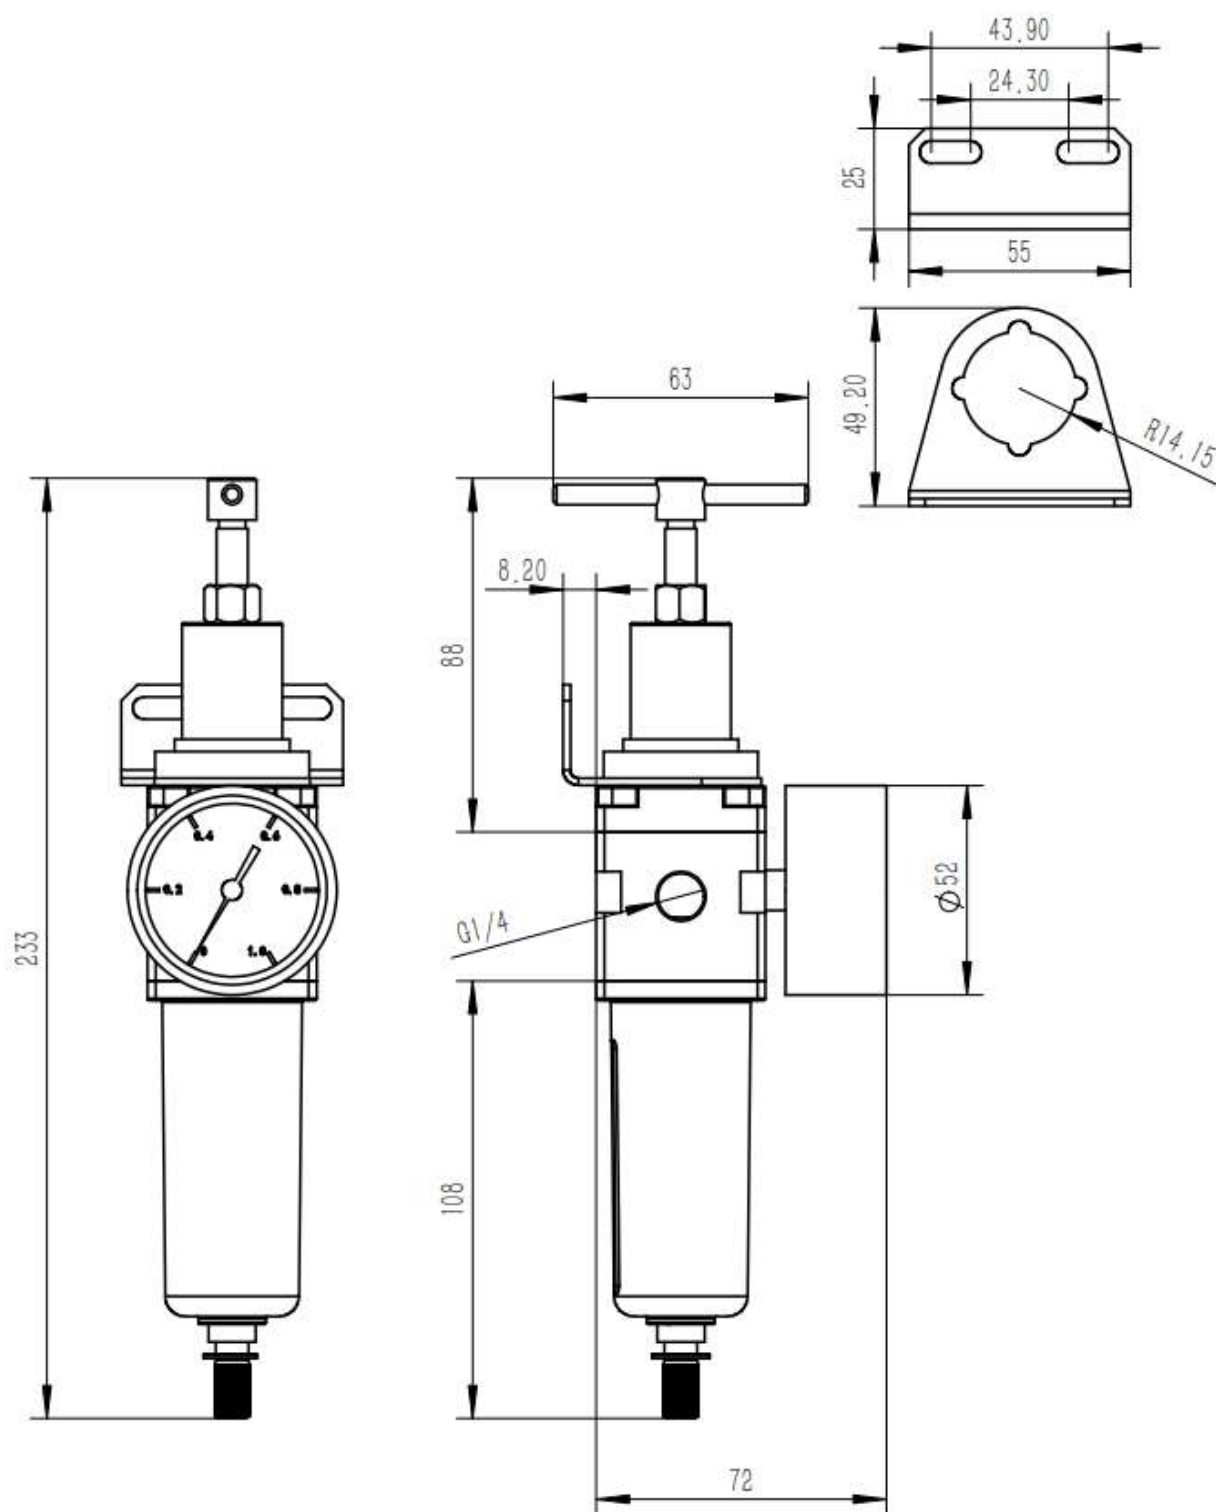

Основные размеры

LFRB-S-1/2

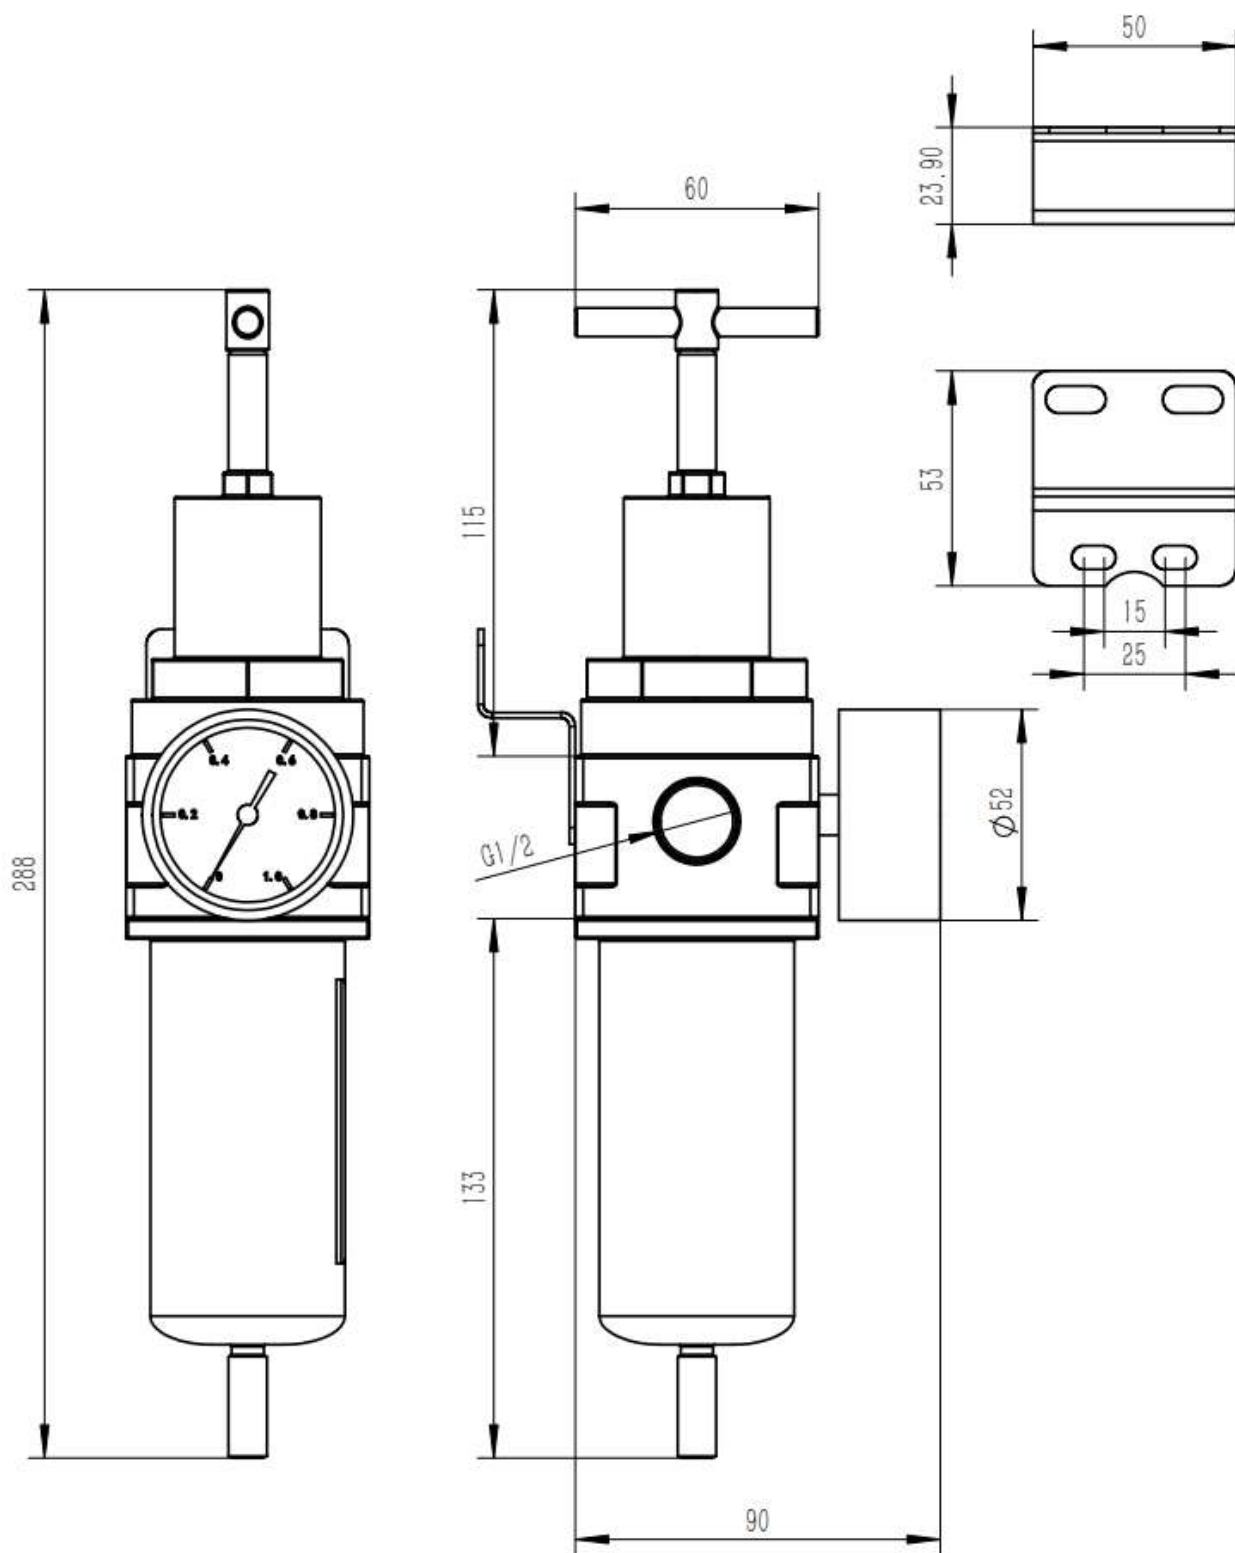


5

LFRB


Основные размеры

LFRB-S-1

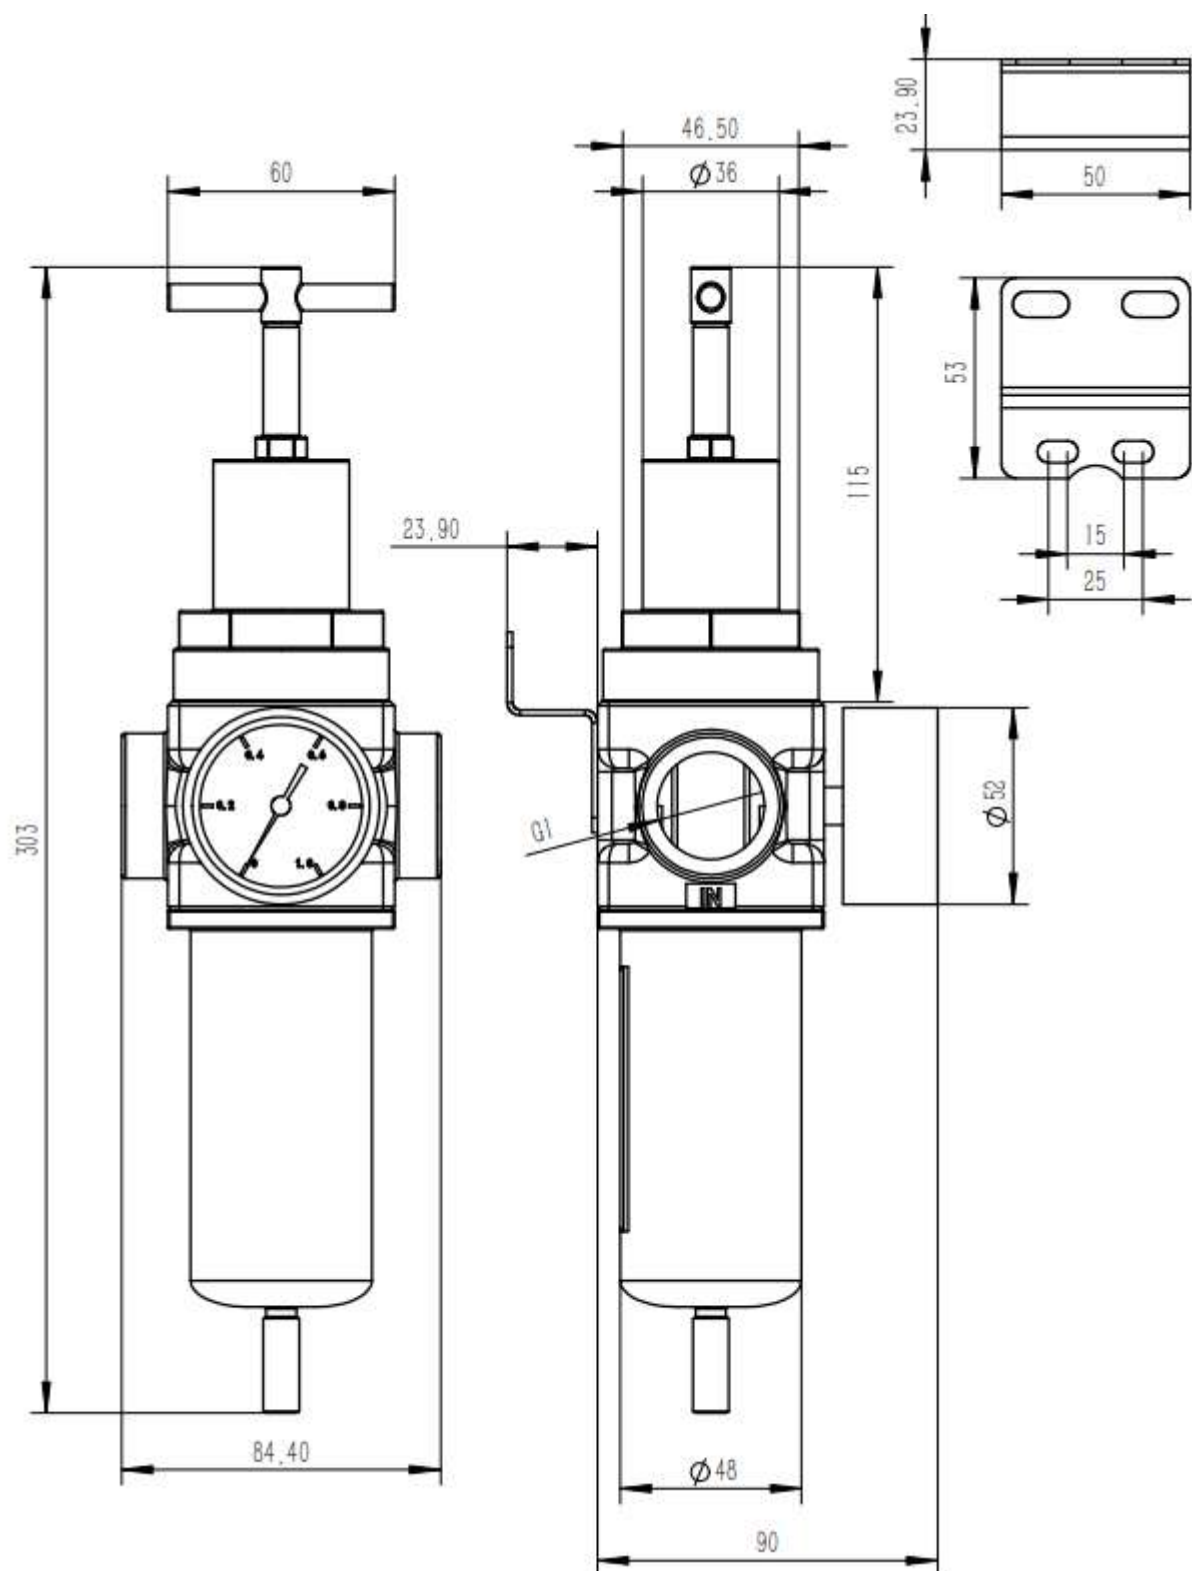


Основные материалы

LFRB-S-...14, 12, 1

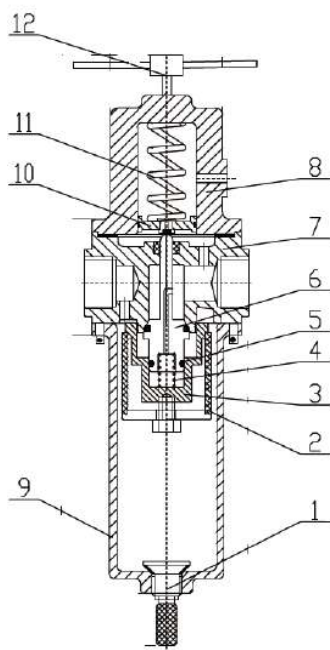

Поз.	Деталь	Материал
1	Сливной клапан	Нержавеющая сталь SS316L
2	Фильтр-элемент	Нержавеющая сталь SS316L
3	Шунт	Нержавеющая сталь SS316L
4	Прижимная пружина	Нержавеющая сталь SS316L
5	Уплотняющее кольцо	VMQ Силикон
6	Клапан регулировки	Нержавеющая сталь SS316L
7	Корпус фильтр-регулятора	Нержавеющая сталь SS316L
8	Крышка	Нержавеющая сталь SS316L
9	Стакан	Нержавеющая сталь SS316L
10	Поршень	Нержавеющая сталь SS316L
11	Пружина регулировочная	Нержавеющая сталь SS316L
12	Ручка настройки давления	Нержавеющая сталь SS316L

LFRB-M-...14, 12, 1

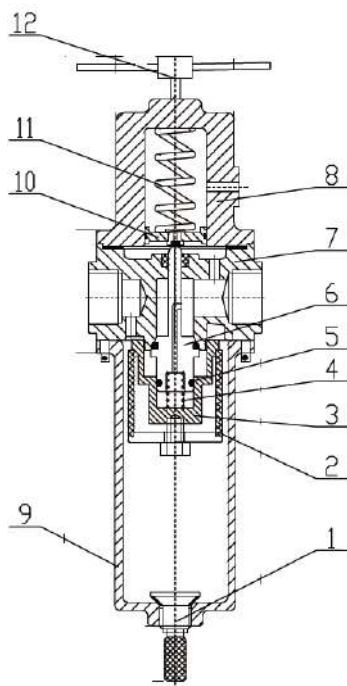

Поз.	Деталь	Материал
1	Сливной клапан	Сталь (Q235)
2	Фильтр-элемент	Медный сплав
3	Шунт	Алюминиевый сплав
4	Прижимная пружина	Пружинная сталь (60Si2Mn)
5	Уплотняющее кольцо	VMQ Силикон
6	Клапан регулировки	Алюминиевый сплав
7	Корпус фильтр-регулятора	Алюминиевый сплав
8	Крышка	Алюминиевый сплав
9	Стакан	Алюминиевый сплав
10	Поршень	Алюминиевый сплав
11	Пружина регулировочная	Пружинная сталь (60Si2Mn)
12	Ручка настройки давления	Легированная сталь (2Cr13)

Основные конфигурации общепромышленное исполнение ¹

Номер для заказа	Материал	Резьба	Давление на выходе, бар	Тонкость фильтрации	Рабочая температура	Маркировка
30036693	Алюминиевый сплав + технополимер	G1/4	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-A-G14-010-B-PG-M-05-TT40
30049623	Алюминиевый сплав	G1	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-G1-010-B-PG-M-05-TT40
30036697	Алюминиевый сплав	G1	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-G1-010-B-PG-M-05-TT60
30049646	Алюминиевый сплав	G1	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-G1-015-B-PG-M-05-TT40
30049647	Алюминиевый сплав	G1	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-G1-015-B-PG-M-05-TT60
30049621	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-G12-010-B-PG-M-05-TT40
30036696	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-M-G12-010-B-PG-M-05-TT60
30049017	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-M-G12-010-B-PG-M-40-TT60
30049642	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-G12-015-B-PG-M-05-TT40
30049643	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-G12-015-B-PG-M-05-TT60
30036694	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-G14-010-B-PG-M-05-TT40
30036695	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-M-G14-010-B-PG-M-05-TT60
30049638	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-G14-015-B-PG-M-05-TT40
30049639	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-G14-015-B-PG-M-05-TT60
30053337	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-M-G14-015-B-PG-M-40-TT40
30049624	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-N1-010-B-PG-M-05-TT40
30049625	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-M-N1-010-B-PG-M-05-TT60
30049649	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-N1-015-B-PG-M-05-TT60
30049648	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-N1-015-B-PG-M-05-TT40
30049622	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-N12-010-B-PG-M-05-TT40
30037853	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-M-N12-010-B-PG-M-05-TT60
30049996	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-M-N12-010-B-PG-M-40-TT60
30051428	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-M-N12-010-B-PGM-40-TT60
30049644	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-N12-015-B-PG-M-05-TT40
30049645	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-N12-015-B-PG-M-05-TT60
30037854	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-M-N14-010-B-PG-M-05-TT40
30043932	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-M-N14-010-B-PG-M-05-TT60
30049995	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-M-N14-010-B-PG-M-40-TT60
30051427	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-M-N14-010-B-PGM-40-TT60
30049640	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-M-N14-015-B-PG-M-05-TT40
30049641	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-M-N14-015-B-PG-M-05-TT60

¹ Иные конфигурации доступны по запросу

Основные конфигурации общепромышленное исполнение 1

Номер для заказа	Материал	Резьба	Давление на выходе, бар	Тонкость фильтрации	Рабочая температура	Маркировка
30049620	Нерж. сталь 316	G1	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-G1-010-B-PG-M-05-TT40
30036700	Нерж. сталь 316	G1	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-G1-010-B-PG-M-05-TT60
30049634	Нерж. сталь 316	G1	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-G1-015-B-PG-M-05-TT40
30049635	Нерж. сталь 316	G1	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-G1-015-B-PG-M-05-TT60
30049619	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-G12-010-B-PG-M-05-TT40
30036699	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-G12-010-B-PG-M-05-TT60
30049630	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-G12-015-B-PG-M-05-TT40
30049631	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-G12-015-B-PG-M-05-TT60
30049618	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-G14-010-B-PG-M-05-TT40
30036698	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-G14-010-B-PG-M-05-TT60
30049626	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-G14-015-B-PG-M-05-TT40
30049627	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-G14-015-B-PG-M-05-TT60
30038268	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-N1-010-B-PG-M-05-TT40
30036703	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-N1-010-B-PG-M-05-TT60
30049636	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-N1-015-B-PG-M-05-TT40
30049637	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-N1-015-B-PG-M-05-TT60
30038267	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-N12-010-B-PG-M-05-TT40
30036702	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-N12-010-B-PG-M-05-TT60
30048792	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-S-N12-010-B-PG-M-40-TT60
30049632	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-N12-015-B-PG-M-05-TT40
30049633	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-N12-015-B-PG-M-05-TT60
30038266	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-S-N14-010-B-PG-M-05-TT40
30036701	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-S-N14-010-B-PG-M-05-TT60
30048791	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-S-N14-010-B-PG-M-40-TT60
30049628	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-S-N14-015-B-PG-M-05-TT40
30049629	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-S-N14-015-B-PG-M-05-TT60

Номер для заказа	Материал	Резьба	Давление на выходе, бар	Тонкость фильтрации	Рабочая температура	Маркировка
30050595	Алюминиевый сплав	G1	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G1-010-B-M-05-TT40
30050596	Алюминиевый сплав	G1	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G1-010-B-M-05-TT60
30050607	Алюминиевый сплав	G1	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G1-010-B-M-40-TT40
30050608	Алюминиевый сплав	G1	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G1-010-B-M-40-TT60
30050643	Алюминиевый сплав	G1	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G1-015-B-M-05-TT40
30050644	Алюминиевый сплав	G1	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G1-015-B-M-05-TT60
30050655	Алюминиевый сплав	G1	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G1-015-B-M-40-TT40
30050656	Алюминиевый сплав	G1	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G1-015-B-M-40-TT60
30050591	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G12-010-B-M-05-TT40
30050592	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G12-010-B-M-05-TT60
30050603	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G12-010-B-M-40-TT40
30050604	Алюминиевый сплав	G1/2	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G12-010-B-M-40-TT60
30050639	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G12-015-B-M-05-TT40
30050640	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G12-015-B-M-05-TT60
30050651	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G12-015-B-M-40-TT40
30050652	Алюминиевый сплав	G1/2	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G12-015-B-M-40-TT60
30050587	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G14-010-B-M-05-TT40
30050588	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-010-B-M-05-TT60
30050599	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G14-010-B-M-40-TT40
30050600	Алюминиевый сплав	G1/4	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-010-B-M-40-TT60
30050635	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G14-015-B-M-05-TT40
30050636	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-015-B-M-05-TT60
30050647	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-G14-015-B-M-40-TT40
30050648	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-015-B-M-40-TT60
30043896	Алюминиевый сплав	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-015-M-05-TT60
30043898	Алюминиевый сплав	G1/4	0-35	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-G14-035-M-05-TT60
30050597	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N1-010-B-M-05-TT40
30050598	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N1-010-B-M-05-TT60
30050609	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N1-010-B-M-40-TT40
30050610	Алюминиевый сплав	1NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N1-010-B-M-40-TT60
30050645	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N1-015-B-M-05-TT40
30050646	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N1-015-B-M-05-TT60
30050657	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N1-015-B-M-40-TT40
30050658	Алюминиевый сплав	1NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N1-015-B-M-40-TT60
30050593	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N12-010-B-M-05-TT40
30050594	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N12-010-B-M-05-TT60
30050605	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N12-010-B-M-40-TT40
30050606	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N12-010-B-M-40-TT60
30050641	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N12-015-B-M-05-TT40
30050642	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N12-015-B-M-05-TT60
30050653	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N12-015-B-M-40-TT40
30050654	Алюминиевый сплав	1/2NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N12-015-B-M-40-TT60
30050589	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N14-010-B-M-05-TT40
30050590	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N14-010-B-M-05-TT60
30050601	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N14-010-B-M-40-TT40
30050602	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N14-010-B-M-40-TT60
30050637	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N14-015-B-M-05-TT40
30050638	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N14-015-B-M-05-TT60
30050649	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-M-N14-015-B-M-40-TT40
30050650	Алюминиевый сплав	1/4NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-M-N14-015-B-M-40-TT60

Основные конфигурации взрывозащищенное исполнение 1

Номер для заказа	Материал	Резьба	Давление на выходе, бар	Тонкость фильтрации	Рабочая температура	Маркировка
30050572	Нерж. сталь 316	G1	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G1-010-B-M-05-TT40
30048823	Нерж. сталь 316	G1	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G1-010-B-M-05-TT60
30050583	Нерж. сталь 316	G1	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G1-010-B-M-40-TT40
30050584	Нерж. сталь 316	G1	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G1-010-B-M-40-TT60
30050619	Нерж. сталь 316	G1	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G1-015-B-M-05-TT40
30050620	Нерж. сталь 316	G1	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G1-015-B-M-05-TT60
30050631	Нерж. сталь 316	G1	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G1-015-B-M-40-TT40
30050632	Нерж. сталь 316	G1	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G1-015-B-M-40-TT60
30050570	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G12-010-B-M-05-TT40
30048822	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G12-010-B-M-05-TT60
30050579	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G12-010-B-M-40-TT40
30050580	Нерж. сталь 316	G1/2	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G12-010-B-M-40-TT60
30050615	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G12-015-B-M-05-TT40
30050616	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G12-015-B-M-05-TT60
30050627	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G12-015-B-M-40-TT40
30050628	Нерж. сталь 316	G1/2	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G12-015-B-M-40-TT60
30050567	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G14-010-B-M-05-TT40
30048821	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G14-010-B-M-05-TT60
30050575	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G14-010-B-M-40-TT40
30050576	Нерж. сталь 316	G1/4	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G14-010-B-M-40-TT60
30050611	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G14-015-B-M-05-TT40
30050612	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G14-015-B-M-05-TT60
30050623	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-G14-015-B-M-40-TT40
30050624	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G14-015-B-M-40-TT60
30043897	Нерж. сталь 316	G1/4	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-G14-015-M-05-TT60
30050573	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N1-010-B-M-05-TT40
30050574	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N1-010-B-M-05-TT60
30050585	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N1-010-B-M-40-TT40
30050586	Нерж. сталь 316	1NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N1-010-B-M-40-TT60
30050621	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N1-015-B-M-05-TT40
30050622	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N1-015-B-M-05-TT60
30050633	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N1-015-B-M-40-TT40
30050634	Нерж. сталь 316	1NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N1-015-B-M-40-TT60
30050571	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N12-010-B-M-05-TT40
30049526	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N12-010-B-M-05-TT60
30050581	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N12-010-B-M-40-TT40
30050582	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N12-010-B-M-40-TT60
30050617	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N12-015-B-M-05-TT40
30050618	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N12-015-B-M-05-TT60
30050629	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N12-015-B-M-40-TT40
30050630	Нерж. сталь 316	1/2NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N12-015-B-M-40-TT60
30050568	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N14-010-B-M-05-TT40
30050569	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N14-010-B-M-05-TT60
30050577	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N14-010-B-M-40-TT40
30050578	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-10	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N14-010-B-M-40-TT60
30050613	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	5мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N14-015-B-M-05-TT40
30050614	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	5мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N14-015-B-M-05-TT60
30050625	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	40мкм	-40°C	LFRB-EXH-S-N14-015-B-M-40-TT40
30050626	Нерж. сталь 316	1/4NPT	0-15	40мкм	-60°C	LFRB-EXH-S-N14-015-B-M-40-TT60