

RVS


Стандартные распределители по ISO 5599-1



Описание

- Распределители соответствуют стандарту ISO5599-1;
- Различные варианты рабочего напряжения 24 В пост. тока, 110 и 220 В перем. тока;
- Могут использоваться как индивидуальные распределители, так и устанавливаться в блок с помощью различных вариантов монтажных плит

Система обозначений

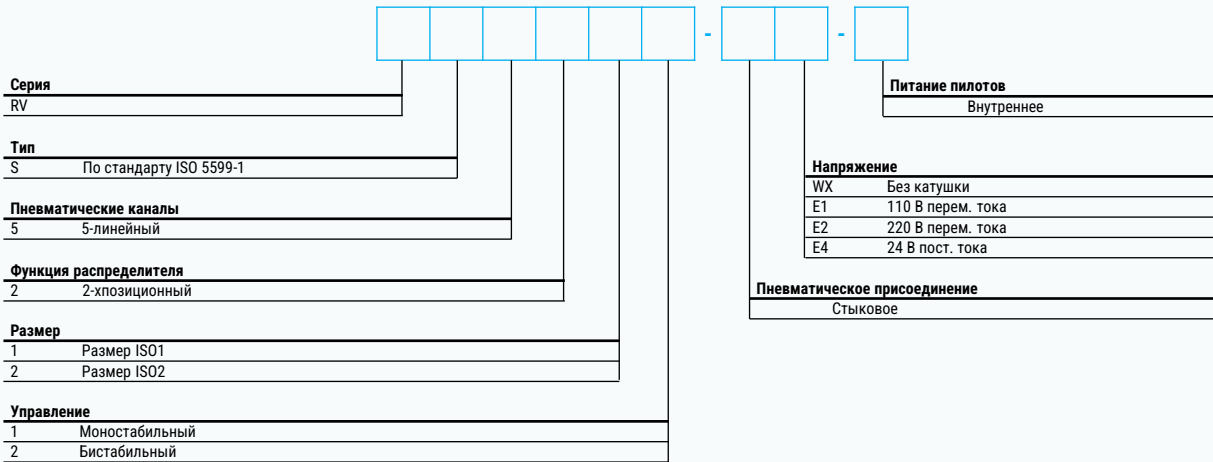


Пример заказа: Распределитель ISO1, моностабильный, рабочее напряжение 24 В пост. тока, без монтажной плиты.
Код заказа: RVS5211-E4

Технические характеристики


Модель	RVS5211... RVS5212...	RVS5221... RVS5222...
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,15 ... 1,0	
Рабочая температура, °C	-5 ... +60	
Потребляемая мощность	пост. ток 2,8 Вт	3 Вт
	перем. ток 3 ВА	4 ВА
Степень защиты	IP65 (DIN40050)	
Положение монтажа	Любое	
Пневматическое присоединение	без плиты монтажная плита	Стыковое Резьба G3/8 (в плите)

Основные размеры - Распределители


IS01 Моностабильный

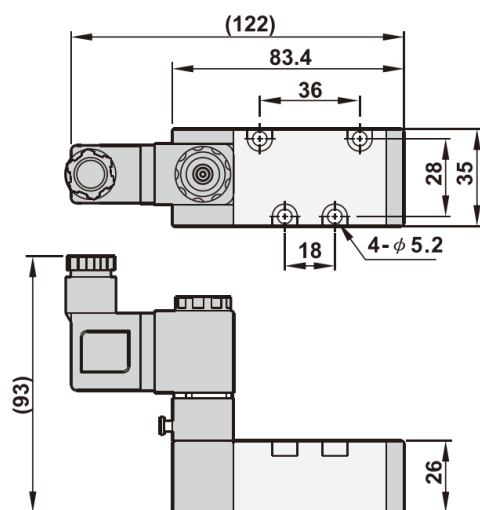


IS01 Бистабильный

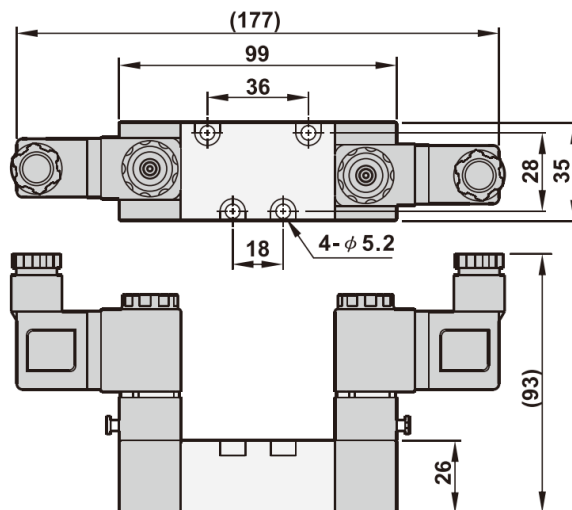

IS02 Моностабильный

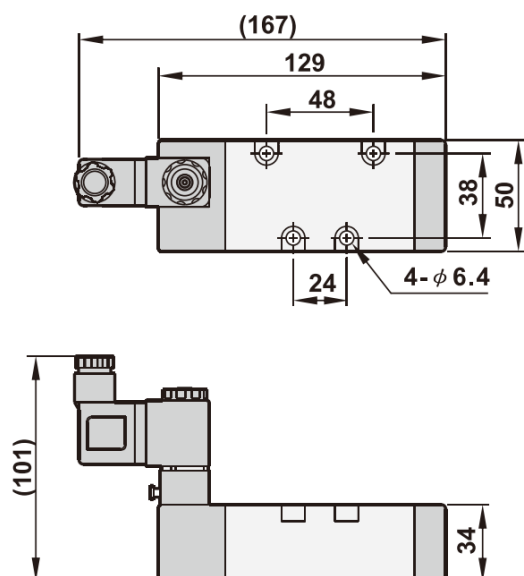

IS02 Бистабильный

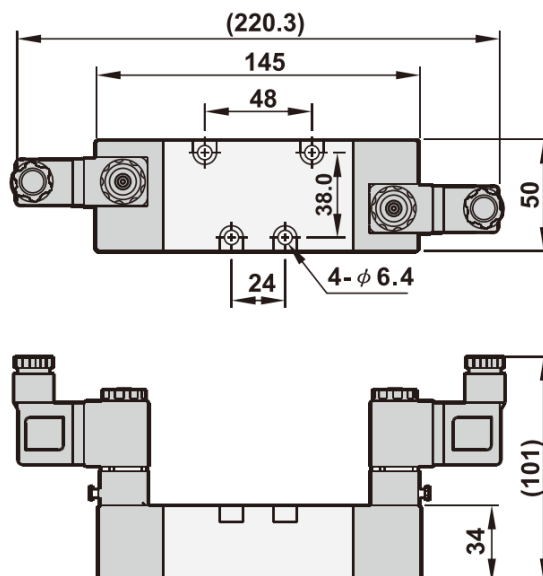

Монтажные плиты – Система обозначений

Серия

V

Стандарт

S По стандарту ISO 5599-1

Тип

52 Для 5/2 распределителей

Размер

1 Размер ISO1

2 Размер ISO2

Функция

I Индивидуальная плита

B Плита для блочного монтажа

E Концевая плита

Пневматическое присоединение

08 Резьба G1/4

10 Резьба G3/8

15 Резьба G1/2

Пример заказа: Индивидуальная монтажная плита, размер ISO1, резьба G1/4.

Код заказа: VS521-08I

Индивидуальные плиты – Основные размеры

ISO1

Top view dimensions: 109.5, 98, 84, 36, 2-φ 5.5, 28, 46, 18, 4-M5XP0.8X12dp.

Side view dimensions: 19.5, 10.5, 43, 5-G 1/4, 2-φ 5.8, 24, 30, 10, 36.

ISO2


Top view dimensions: 124, 112, 94, 48, 2-φ 7, 38, 56, 24, 4-M6XP1.0X12.5dp.

Side view dimensions: 14.5, 22.5, 56, 5-G 3/8, 5-G 1/2, 2-φ 7.4, 30, 36, 13, 36.


2.110

Плиты для блочного монтажа - Основные размеры

IS01

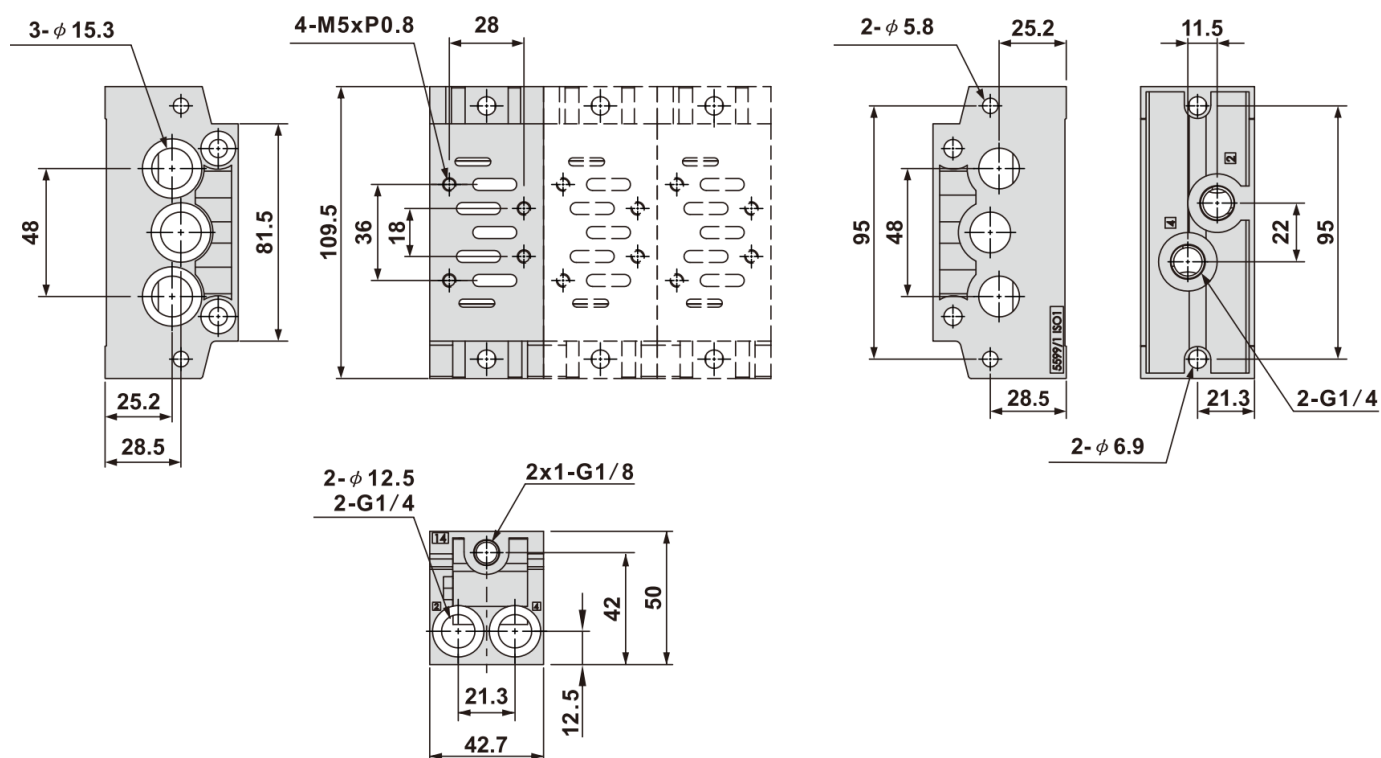


IS02

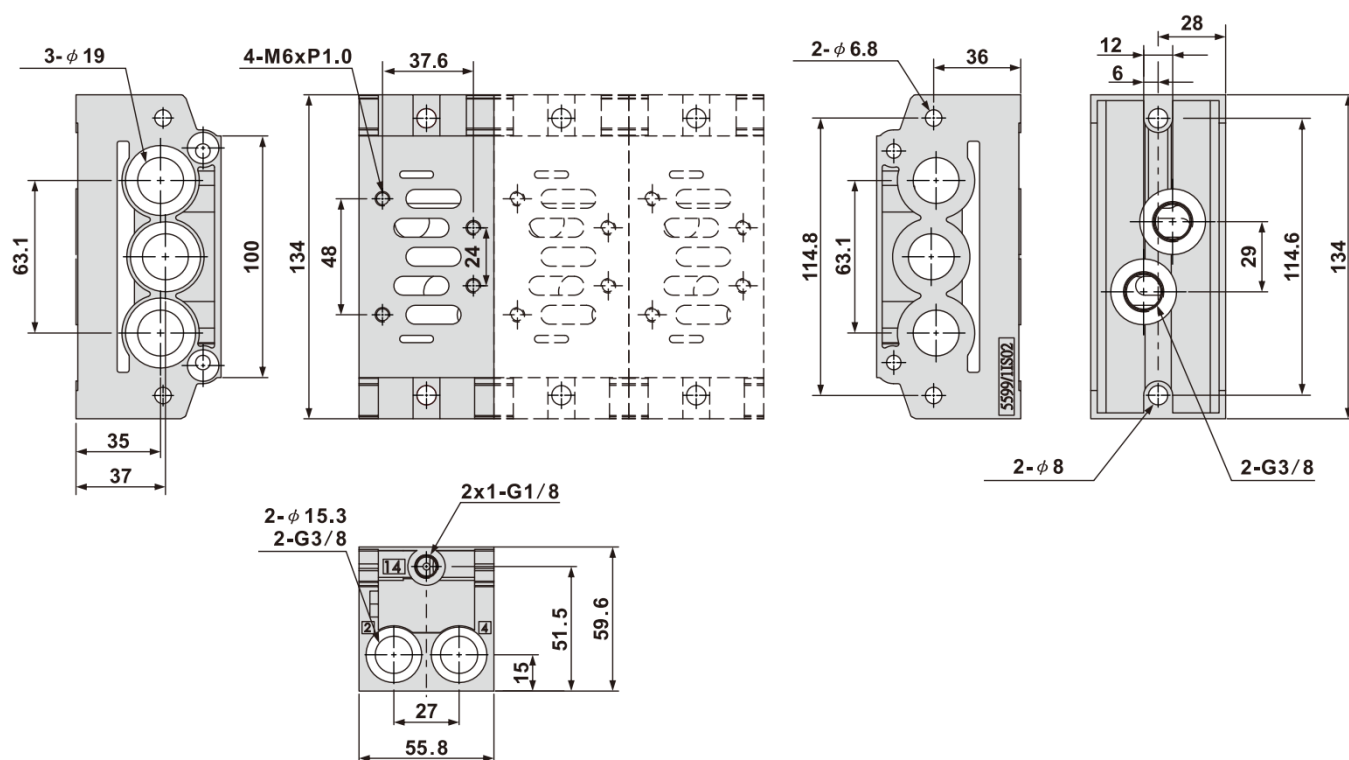


Концевые плиты - Основные размеры


IS01 Левая плита

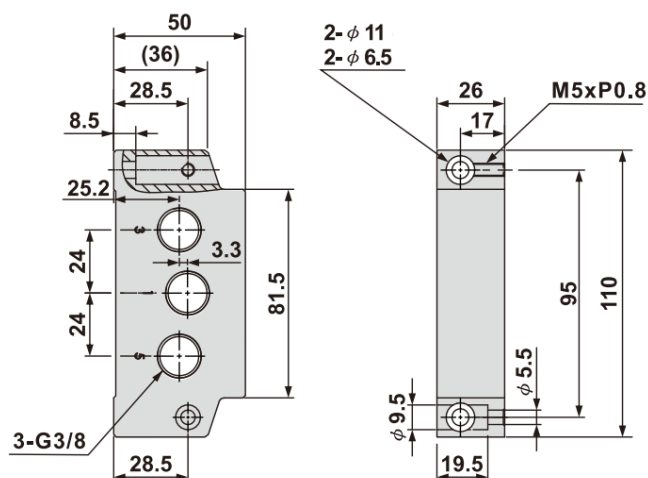


IS01 Правая плита

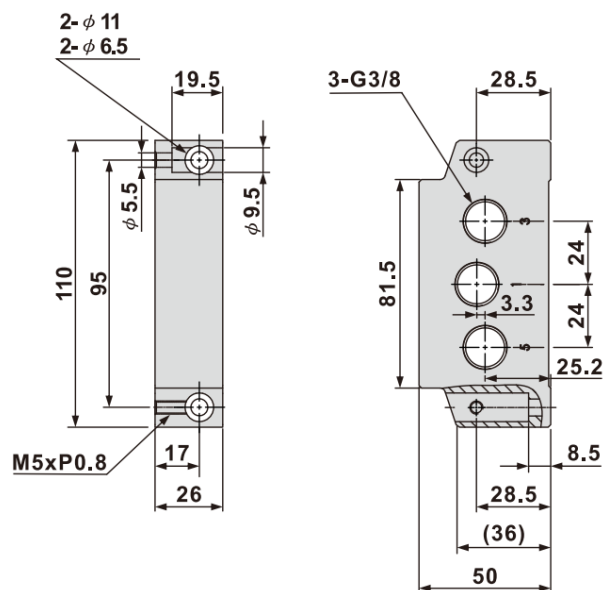

IS02 Левая плита

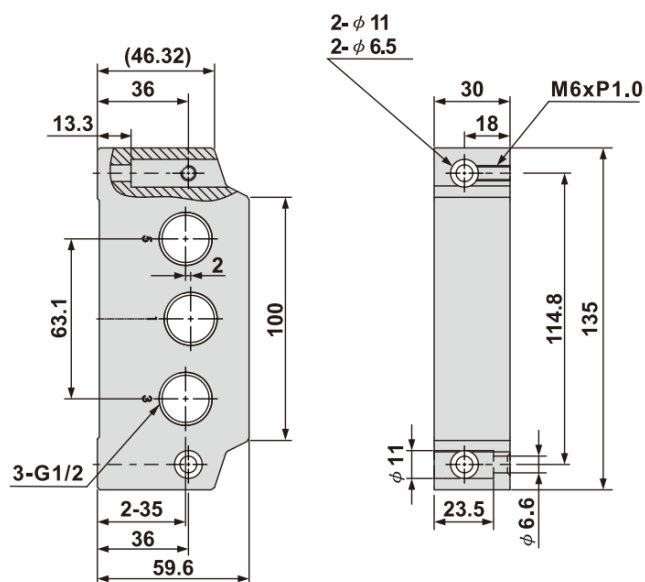

IS02 Правая плита

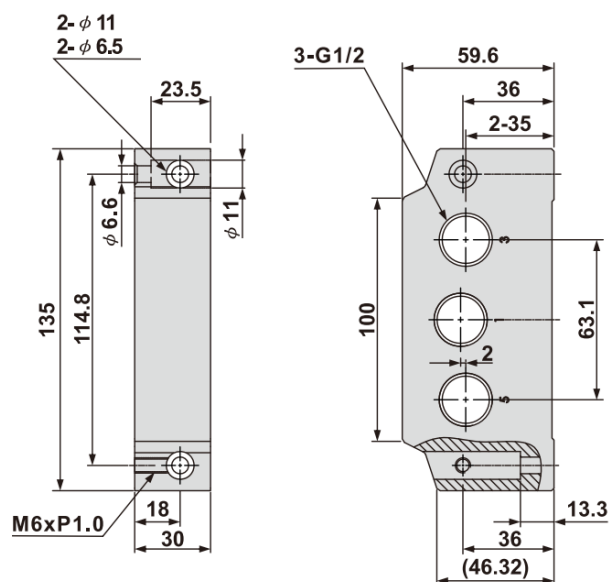

Данные для заказа - Распределители

Размер	Управление	Напряжение	Код заказа
ISO1	Моностабильный	-	RVS5211-WX
		24 В пост. тока	RVS5211-E4
		110 В перем. тока	RVS5211-E1
		220 В перем. тока	RVS5211-E2
	Бистабильный	-	RVS5212-WX
		24 В пост. тока	RVS5212-E4
		110 В перем. тока	RVS5212-E1
		220 В перем. тока	RVS5212-E2

	Напряжение	Код заказа
	110 В перем. тока	XHD-V2-E1
	220 В перем. тока	XHD-V2-E2
	24 В пост. тока	XHD-V2-E4

Данные для заказа – Монтажные плиты

Тип плиты	Размер	Пневматическое присоединение	Код заказа
Индивидуальная	ISO1	G1/4	VS521-08I
	ISO2	G3/8	VS522-10I

Тип плиты	Размер	Пневматическое присоединение	Код заказа
Блочного монтажа	ISO1	G1/4	VS521-08B
	ISO2	G3/8	VS522-10B

Размер	Управление	Напряжение	Код заказа
ISO2	Моностабильный	-	RVS5221-WX
		24 В пост. тока	RVS5221-E4
		110 В перем. тока	RVS5221-E1
		220 В перем. тока	RVS5221-E2
	Бистабильный	-	RVS5222-WX
		24 В пост. тока	RVS5222-E4
		110 В перем. тока	RVS5222-E1
		220 В перем. тока	RVS5222-E2