


СЪЕМНЫЙ ДАТЧИК, КВАДРАТНЫЙ ТИП

Стандартный датчик, характеристики:

- надежная фиксация за счет стального центрирующего упора по бокам датчика;
- фиксирующий упор рассчитан под отвертку 2.5 mm или шестигранный ключ;
- оснащен фиксирующими выступами для удержания датчика на месте во время монтажа;
- повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям и влаге;
- установка как в стандартный T-паз так и в трапециевидный паз.

[illegible]



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

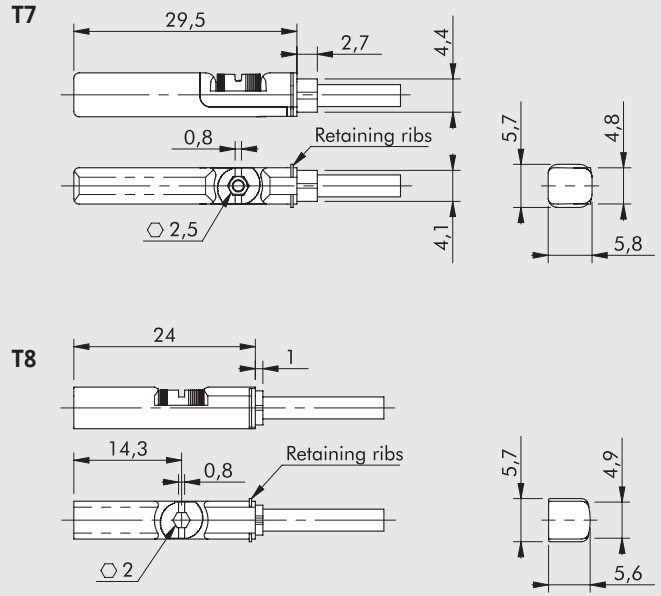

Code	Description
T7	
W095414	ГЕРКОН, T7 SQUARE, 2 провода 2.5 m
W095415	ГЕРКОН, T7 SQUARE, 2 провода 5 m
W095416	ГЕРКОН, T7 SQUARE, 2 провода 10 m
W09541C	ГЕРКОН, T7 SQUARE, 2 провода 2.5 m robotics
W095411	ГЕРКОН, T7 SQUARE, 2 провода 300 mm M8 robotics
W095434	ДАТЧИК ХОЛЛА, T7 SQUARE, 3 провода 2.5 m
W095435	ДАТЧИК ХОЛЛА, T7 SQUARE, 3 провода 5 m
W09543C	ДАТЧИК ХОЛЛА, T7 SQUARE, 3 провода 2.5 m robotics
W095431	ДАТЧИК ХОЛЛА, T7 SQUARE, 3 провода 300 mm M8 robotics
T8 ATEX	
W0955A9	ДАТЧИК ХОЛЛА, T8 SQUARE, 3 wires ATEX 2 m SH.OV. robotics
T8 (for corrosive environments)	
W0952125396	ДАТЧИК ХОЛЛА, T8 SQUARE, 3 wires 2 m HCR
W0952129394	ДАТЧИК ХОЛЛА, T8 SQUARE, 3 wires 300 mm M8 HCR

Note: Not to be used with rodless cylinders Ø 25 having "V" guide.
For this type of cylinder use only the H5 version of the oval type.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

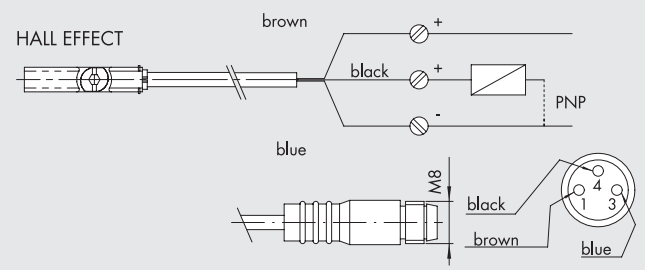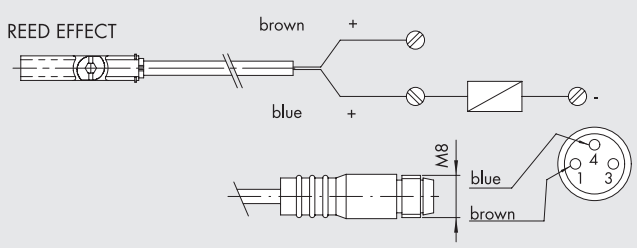

ЗАМЕТКИ

ПРИВОДЫ

СЪЕМНЫЙ ДАТЧИК, КВАДРАТНЫЙ ТИП