


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ IPV-ISV ISO 5599/1



Присоединительные размеры распределителей ISO1, ISO2 и ISO 3 выполнены по ISO5599-1. Они доступны в версиях 5/2 и 5/3 с пневматическим или электромагнитным управлением.

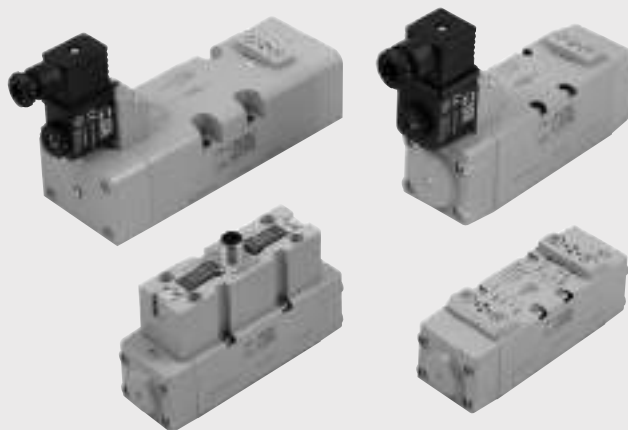

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ISO 1	ISO 2	ISO 3
Рабочая среда	Очищенный воздух без смазки; если смазка уже использовалась, то нельзя прекращать		
Рабочее давление:			
• моностабильный	от -1 до 10 пневмоуправляемый /от 2.5 до 10 электромагнитный		
• бистабильный	от -1 до 10 пневмоуправляемый /от 1 до 10 электромагнитный		
• пилот	от -1 до 10		
Минимальное давление пилота	2.5		
Диапазон рабочей температуры	от -10 до +60		
Номинальный диаметр	7.5	12	15
Проводимость C	250	657.14	971.43
Критический коэффициент b	0.36	0.25	0.43
Расход при 6 барах ΔP 0.5 бар	700	1800	3200
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	1100	2700	4600
Установка	В любой позиции (вертикальный монтаж не рекомендуется для бистабильного распределителя подверженного вибрации)		
Монтаж	На единичную или коллекторную плиту по ISO 5599/1		
Рекомендуемая смазка	ISO и UNI FD 22		
Электромагнитный пилот	CNOMO/in-line пилот / M12 CNOMO		
Ручное дублирование	Бистабильное на пилоте		
	Моностабильное на корпусе распределителя		
Максимальный момент затяжки гайки катушки	1		
Совместимость с маслами	Пожалуйста обратитесь к страницам 6-7 технической документации		

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ IPV-ISV ISO 5599/1

КОМПОНЕНТЫ

- ① КОРПУС КЛАПАНА: Алюминий
- ② КРЫШКА: HOSTAFORM®
- ③ ЗОЛОТНИК: Никелированный алюминий
- ④ ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА: Пластик
- ⑤ УПЛОТНЕНИЯ: NBR
- ⑥ ПОРШЕНЬ: HOSTAFORM®
- ⑦ УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ: NBR
- ⑧ ФИЛЬТР: спеченная бронза
- ⑨ ПРУЖИНА: сталь
- ⑩ СЕРДЕЧНИК: Латунная трубка – сердечник нерж.сталь


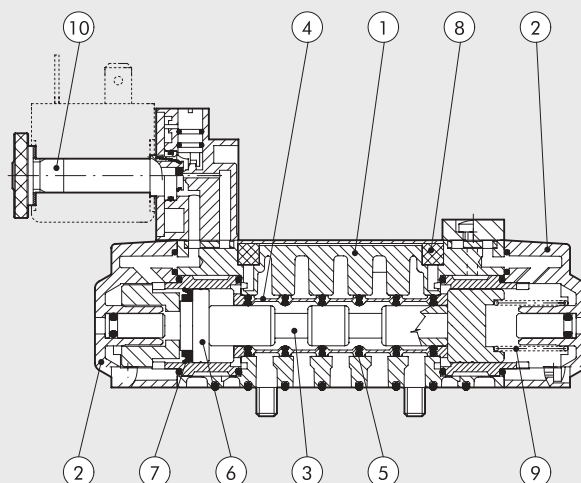


ГРАФИК РАСХОДА


ISO 1

Расход [Nl/min]

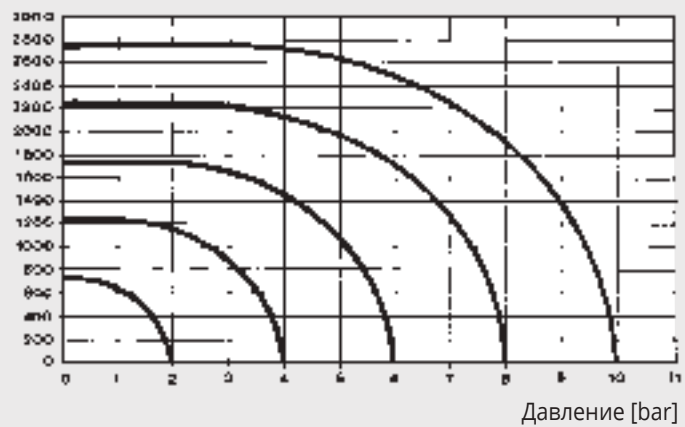


ISO 2

Расход [Nl/min]

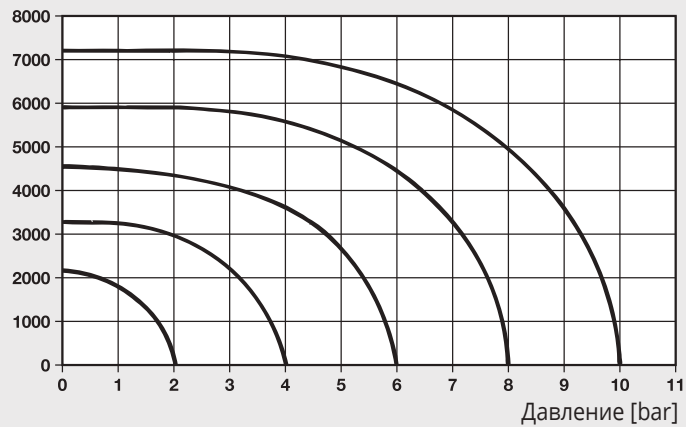

ISO 3

Расход [Nl/min]

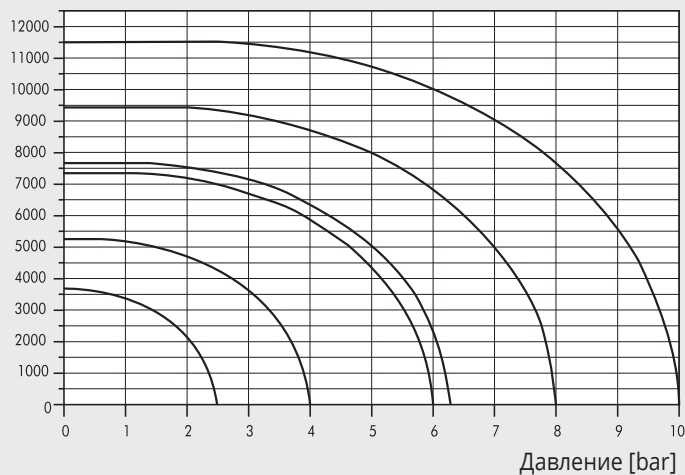

КОДИРОВКА

I P V		5	5	P N	S	O O
ТИП		ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ФУНКЦИЯ	ПРИВОД 14	ВОЗВРАТ (12)	ИСПОЛНЕНИЕ
IPV	ISO пневматический	5 ISO 1	5 5/2	PN пневмоуправление	S механические пружины	OO 5/2
ISV	ISO электромагнитный	6 ISO 2	6 5/3	SO электромагнитное управление	B бистабильный	CC закрытый центр
		7 ISO 3		SE электромагнитный пилот	D дифференциальный	OC открытый центр
				*DO электромагнитный для трубного монтажа		PC центр под давлением
				*DE электромагнитный пилот для трубного монтажа M12		
				●CO M12 электромагнитное управление		
				●CE M12 электромагнитный пилот		

* Только для ISO 1


● Только для ISO 1 и ISO 2







РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЯ IPV ISO 5599/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ISO 1	ISO 2	ISO 3
Рабочее давление	бар	от -1 до 10		
Минимальное рабочее давление:				
• моностабильный	бар	2.5		
• бистабильный	бар	1		
Диапазон рабочей температуры	°C	от -10° до +60		
Номинальный диаметр	мм	7.5	12	15
Проводимость C	л/(мин.*бар)	250	657.14	971.43
Критический коэффициент b	бар/бар	0.36	0.25	0.43
Расход при 6 барах ΔP 0.5 бар	л/мин	700	1800	3200
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	л/мин	1100	2700	4600
Время срабатывания при 6 барах:				
• моностабильный	мс	12	24	35
• бистабильный	мс	20	30	45
Время переключения при 6 барах:				
• моностабильный	мс	30	43	55
• бистабильный	мс	20	30	45
Ручное дублирование		Моностабильное на корпусе клапана		








ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ISO 1




Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7051011100	IPV 55 PNS OO	310
	7051011200	IPV 55 PNB OO	310
	7051011300	IPV 55 PND OO	310
	7051012100	IPV 56 PNS CC	310
	7051012200	IPV 56 PNS OC	310
	7051012300	IPV 56 PNS PC	310





ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ISO 2



Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7052011100	IPV 65 PNS OO	705
	7052011200	IPV 65 PNB OO	705
	7052011300	IPV 65 PND OO	705
	7052012100	IPV 66 PNS CC	705
	7052012200	IPV 66 PNS OC	705
	7052012300	IPV 66 PNS PC	705

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ISO 3

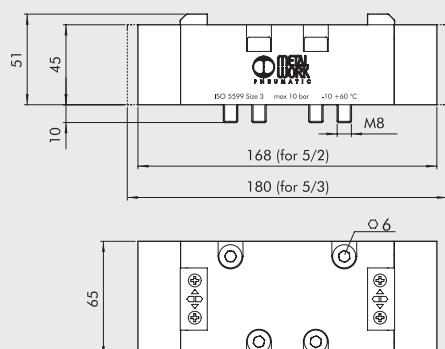


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7056011100	IPV 75 PNS OO	1175
	7056011200	IPV 75 PNB OO	1175
	7056011300	IPV 75 PND OO	1175
	7056012100	IPV 76 PNS CC	1290
	7056012200	IPV 76 PNS OC	1290
	7056012300	IPV 76 PNS PC	1290

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СЕРИЯ ISV ISO 5599/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ISO 1	ISO 2	ISO 3
Рабочее давление:	бар			
• моностабильный		от 2.5 до 10		
• бистабильный		от 1 до 10		
• пилот		от -1 до 10		
Минимальное давление пилота	бар	2.5		
Диапазон рабочей температуры	°C	от -10 до +60		
Номинальный диаметр	мм	7.5	12	15
Проводимость C	л/(мин.*бар)	250	657.14	971.43
Критический коэффициент b	бар/бар	0.36	0.25	0.43
Расход при 6 барах ΔP 0.5 бар	л/мин	700	1800	3200
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	л/мин	1100	2700	4600
TRA/TRR моностабильный при 6 барах	мс	24 / 50	39 / 60	50 / 120
TRA/TRR бистабильный при 6 барах	мс	20 / 20	25 / 25	35 / 35
Электромагнитный пилот		стандартный CNOMO		
Ручное дублирование		Бистабильное на пилоте Моностабильное на корпусе распределителя		
Катушка		сторона 30 мм DIN 43650 форма A - ISO 22 мм сторо		
Максимальный момент затяжки гайки катушки	Нм	1		




МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1




Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7051021100	ISV 55 SOS OO	344
	7051021400	ISV 55 SES OO	344

МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 2

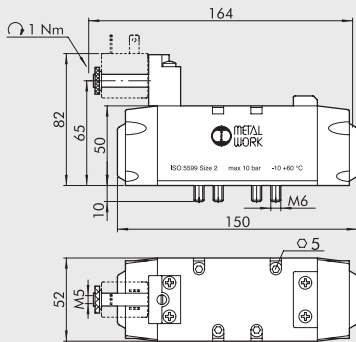


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7052021100	ISV 65 SOS OO	715
	7052021400	ISV 65 SES OO	715


МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 3

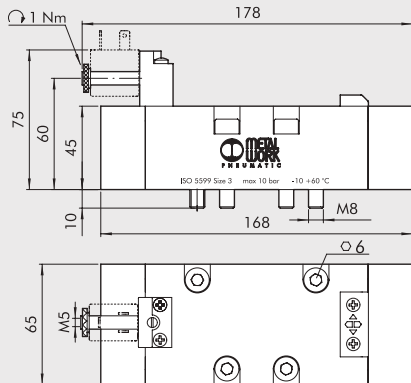


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[g]
	7056021100	ISV 75 SOS OO	1207
	7056021400	ISV 75 SES OO	1207

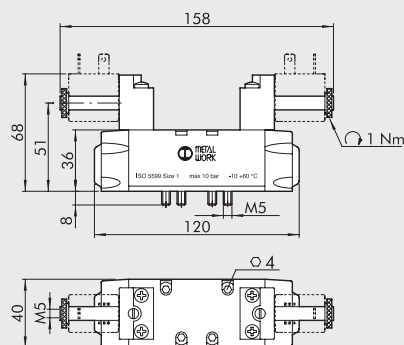БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1 - МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 1


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[г]
	7051021200	ISV 55 SOB OO	388
	7051021300	ISV 55 SOD OO	375
	7051022100	ISV 56 SOS CC	372
	7051022200	ISV 56 SOS OC	372
	7051022300	ISV 56 SOS PC	372
	7051021500	ISV 55 SEB OO	388
	7051021600	ISV 55 SED OO	375
	7051022400	ISV 56 SES CC	372
	7051022500	ISV 56 SES OC	372
	7051022600	ISV 56 SES PC	372

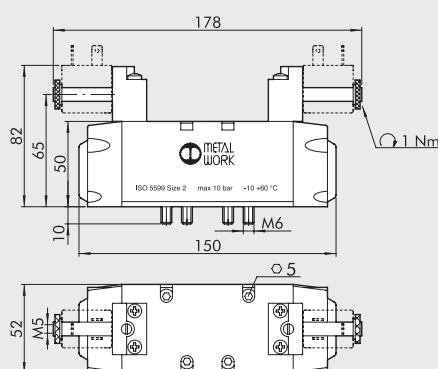БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 2 - МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 2


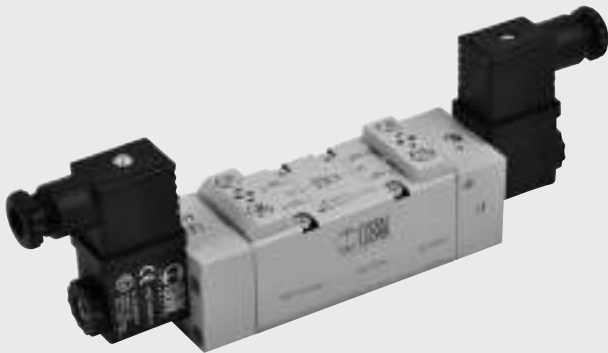
Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[г]
	7052021200	ISV 65 SOB OO	740
	7052021300	ISV 65 SOD OO	710
	7052022100	ISV 66 SOS CC	720
	7052022200	ISV 66 SOS OC	720
	7052022300	ISV 66 SOS PC	720
	7052021500	ISV 65 SEB OO	740
	7052021600	ISV 65 SED OO	710
	7052022400	ISV 66 SES CC	720
	7052022500	ISV 66 SES OC	720
	7052022600	ISV 66 SES PC	720

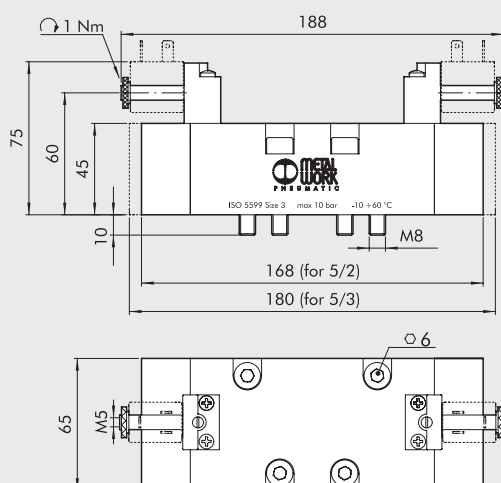БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 3 - МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 3


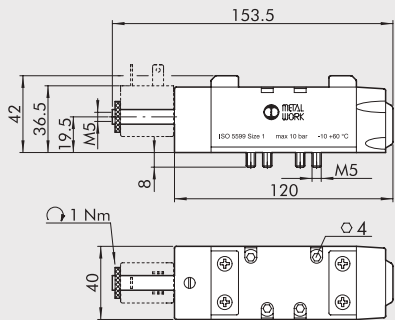
Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[г]
	7056021200	ISV 75 SOB OO	1230
	7056021300	ISV 75 SOD OO	1230
	7056022100	ISV 76 SOS CC	1355
	7056022200	ISV 76 SOS OC	1355
	7056022300	ISV 76 SOS PC	1355
	7056021500	ISV 75 SEB OO	1230
	7056021600	ISV 75 SED OO	1230
	7056022400	ISV 76 SES CC	1355
	7056022500	ISV 76 SES OC	1355
	7056022600	ISV 76 SES PC	1355

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, СЕРИЯ ISV С IN-LINE ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПИЛОТОМ ISO 5599/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ISO 1
Рабочее давление:	бар	
• моностабильный		от 2.5 до 10
• бистабильный		от 1 до 10
• пилот		от -1 до 10
Минимальное давление пилота	бар	2.5
Диапазон рабочей температуры	°C	от -10 до +60
Номинальный диаметр	мм	7.5
Проводимость C	л/(мин.*бар)	250
Критический коэффициент b	бар/бар	0.36
Расход при 6 барах ΔP 0.5 бар	л/мин	700
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	л/мин	1100
TRA/TRR моностабильный при 6 барах	мс	24 / 50
TRA/TRR бистабильный при 6 барах	мс	20 / 20
Электромагнитный пилот		пилот для трубного монтажа
Ручное дублирование		бистабильное на пилоте
Катушка		30 мм сторона DIN 43650
		форма A – ISO
		22 мм сторона
Максимальный момент затяжки гайки катушки	Нм	1




МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1




Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7053021100	ISV 55 DOS OO	396
	7053021400	ISV 55 DES OO	396

БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1

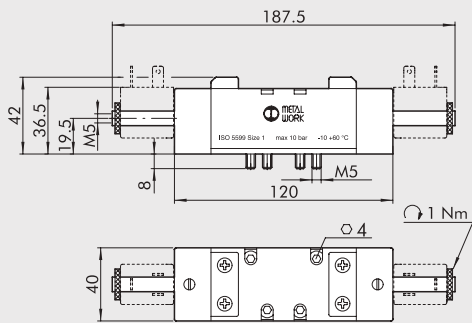

Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7053021200	ISV 55 DOB OO	450
	7053021500	ISV 55 DEB OO	450


МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 1

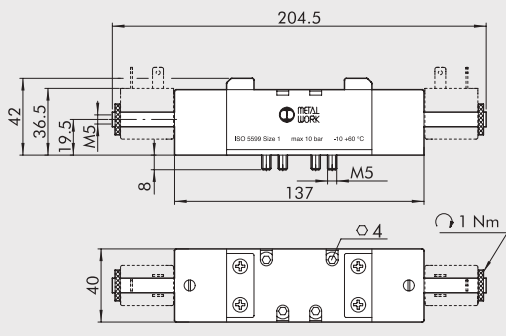

Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7053022100	ISV 56 DOS CC	517
	7053022200	ISV 56 DOS OC	516
	7053022300	ISV 56 DOS PC	516
	7053022400	ISV 56 DES CC	517
	7053022500	ISV 56 DES OC	516
	7053022600	ISV 56 DES PC	515

КАТУШКИ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИЯ ISV ISO 5599/1


КАТУШКИ СТОРОНА 22 мм



- Допустимое отклонение напряжения: от -10% до +15%
- Класс изоляции: F155
- Степень защиты: IP65 с разъемом
- Не оставлять на открытом воздухе
- Температура катушки 100% ED: 55°C при 20°C – окружающей среды
- В соответствии с нормой ATEX 2014/34/EU, группа 2, категория 3 GD

Код	Аббревиатура	Номинальное напряжение	Потребление	
			Включение	Удержание
W0215000151	Катушка 22 Ø 8 BA 2Bт-12B DC	12Всс	2Вт	2Вт
W0215000101	Катушка 22 Ø 8 BA 2Bт-24B DC	24Всс	2Вт	2Вт
W0215000111	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-24B AC	24В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА
W0215000121	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-110B AC	110В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА
W0215000131	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-220B AC	220В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА

"UL" и "CSA" КАТУШКА 22 мм




- Допустимое отклонение напряжения: от -10% до +15%
- Класс изоляции: F155
- Степень защиты: IP65 EN60529 с разъемом
- Рекомендуется Не оставлять на открытом воздухе
- Температура катушки 100% ED: 55°C а при 20°C окружающей среды

Код	Аббревиатура	Номинальное напряжение	Потребление	
			Включение	Удержание
W0215000251	Катушка 22 Ø 8 BA 2Bт-12B DC UR	12Всс	2Вт	2Вт
W0215000201	Катушка 22 Ø 8 BA 2Bт-24B DC UR	24Всс	2Вт	2Вт
W0215000211	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-24B AC UR	24В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА
W0215000221	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-110B AC UR	110В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА
W0215000231	Катушка 22 Ø 8 BA 3.5BA-220B AC UR	220В 50/60Гц	5.3ВА	3.5ВА




КАТУШКА СТОРОНА 30 мм



- Электрический контакт DIN43650 форма A – ISO 4400
- Допустимое отклонение напряжения: -10% + 10%
- Класс изоляции: F155
- Степень защиты: IP65 EN60529 с разъемом
- Не оставлять на открытом воздухе
- В соответствии с нормой ATEX 2014/34/EU, группа 2, категория 3 GD


Код	Аббревиатура	Номинальное напряжение	Потребление	
			Включение	Удержание
W0210010100	Катушка 30 Ø 8 2Bт-24B DC	24Всс	5Вт	2Вт
W0210011100	Катушка 30 Ø 8 3.5BA-24B AC	24В 50/60Гц	10ВА	3.5ВА
W0210012100	Катушка 30 Ø 8 3.5BA-110B AC	110В 50/60Гц	10ВА	3.5ВА
W0210013100	Катушка 30 Ø 8 3.5BA-220B AC	220В 50/60Гц	10ВА	3.5ВА

РАЗЪЕМ ДЛЯ КАТУШКИ СТОРОНА 22мм




Код	Тип	Цвет	Ø Кабеля
W0970510011	Стандартный	Черный	PG9
W0970510012	LED 24B	Прозрачный	PG9
W0970510013	LED 110B	Прозрачный	PG9
W0970510014	LED 220B	Прозрачный	PG9
W0970510015	LED + VDR 24B	Прозрачный	PG9
W0970510016	LED + VDR 110B	Прозрачный	PG9
W0970510017	LED + VDR 220B	Прозрачный	PG9
W0970510070	Atex II 2 GD	Черный	PG9

РАЗЪЕМ ДЛЯ КАТУШКИ СТОРОНА 30MM



Код	Тип	Цвет	Ø Кабеля
W0970520033	Стандартный	Черный	PG11
W0970520034	LED 24B	Прозрачный	PG11
W0970520035	LED 110B	Прозрачный	PG11
W0970520036	LED 220B	Прозрачный	PG11
W0970520037	LED + VDR 24B	Прозрачный	PG11
W0970520038	LED + VDR 110B	Прозрачный	PG11
W0970520039	LED + VDR 220B	Прозрачный	PG11

КАТУШКА В СБОРЕ EEXM



Код	Описание
0227606913	Катушка в сборе 30 24 В DC EEXMT5 кабель 3м
0227606915	Катушка в сборе 30 24 В DC EEXMT5 кабель 5 м
0227608013	Катушка в сборе 30 24 В AC EEXMT5 кабель 3м
0227608015	Катушка в сборе 30 24 В AC EEXMT5 кабель 5м
0227608023	Катушка в сборе 30 110 В AC EEXMT5 кабель 3м
0227608025	Катушка в сборе 30 110 В AC EEXMT5 кабель 5м
0227608033	Катушка в сборе 30 230 В AC EEXMT5 кабель 3м
0227608035	Катушка в сборе 30 230 В AC EEXMT5 кабель 5м

В соответствии с нормой Atex 2014/34/EU,
Ex II 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb
Ex II 2D Ex tb IIIC T130/T95 °C IP66 Db

НАБОР ДЛЯ КАТУШКИ, СТОРОНА 22 IP65



Код	Описание
0222100100	Набор для катушки, сторона 22 - IP65

Улучшенная защита IP65, даже после длительного воздействия атмосферных агентов.
Применимо к распределителям с пилотом из технополимера

ЗАМЕТКИ


АСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, СЕРИЯ ISV ISO 5599/1 С РАЗЪЕМОМ M12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ISO 1	ISO 2
Рабочее давление:	бар		
• моностабильный		от 2.5 до 10	
• бистабильный		от 1 до 10	
• пилот		от -1 до 10	
Минимальное давление пилота	бар	2.5	
Диапазон рабочей температуры	°C	-10 до +60	
Номинальный диаметр	мм	7.5	12
Проводимость C	л/(мин.*бар)	250	657.14
Критический коэффициент b	бар/бар	0.36	0.25
Расход при 6 барах ΔP 0.5 бар	л/мин	700	1800
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	л/мин	1100	2700
TRA / TRR моностабильный при 6 барах мс		22 / 60	78 / 180
Электромагнитный пилот		Со встроенной катушкой	
Ручное дублирование		Моностабильное на пилоте Моностабильное на корпусе распределителя	
Мощность катушки	Вт	1.2	
Напряжение		24 VDC ±10%	
Электрический разъем		M12	
Степень защиты Электрозащита		IP65 EN60529	
Electrical protection		Transil	




МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1

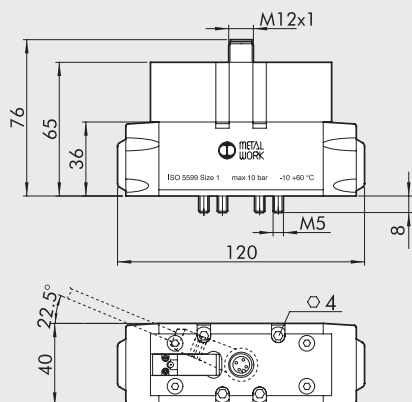


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7054021100	ISV 55 COS OO	508
	7054021400	ISV 55 CES OO	508

МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 2

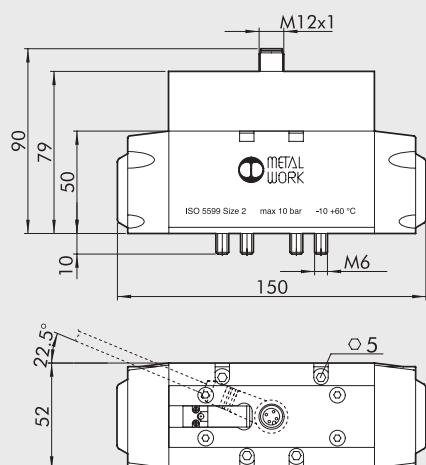


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7055021100	ISV 65 COS OO	901
	7055021400	ISV 65 CES OO	901

БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 1 - МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 1




Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7054021200	ISV 55 COB OO	512
	7054021300	ISV 55 COD OO	490
	7054022100	ISV 56 COS CC	496
	7054022200	ISV 56 COS OC	496
	7054022300	ISV 56 COS PC	496
	7054021500	ISV 55 CEB OO	512
	7054021600	ISV 55 CED OO	490
	7054022400	ISV 56 CES CC	496
	7054022500	ISV 56 CES OC	496
	7054022600	ISV 56 CES PC	496

БИСТАБИЛЬНЫЙ 5/2 ISO 2 - МОНОСТАБИЛЬНЫЙ 5/3 ISO 2

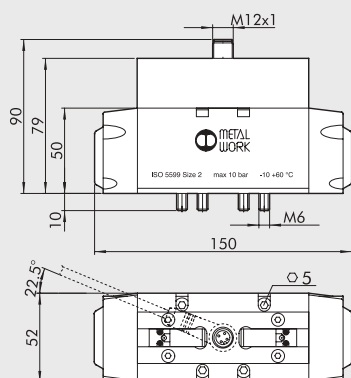


Обозначение	Код	Аббревиатура	Вес[r]
	7055021200	ISV 65 COB OO	860
	7055021300	ISV 65 COD OO	860
	7055022100	ISV 66 COS CC	868
	7055022200	ISV 66 COS OC	868
	7055022300	ISV 66 COS PC	868
	7055021500	ISV 65 CEB OO	860
	7055021600	ISV 65 CED OO	860
	7055022400	ISV 66 CES CC	868
	7055022500	ISV 66 CES OC	868
	7055022600	ISV 66 CES PC	868

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

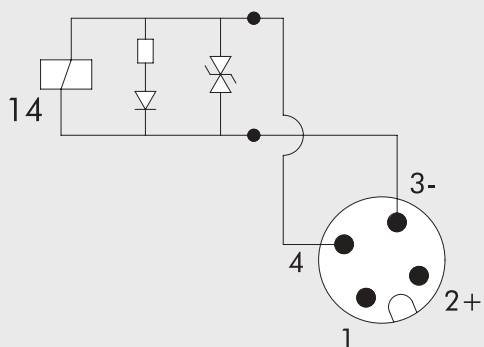


МОНОСТАБИЛЬНЫЙ

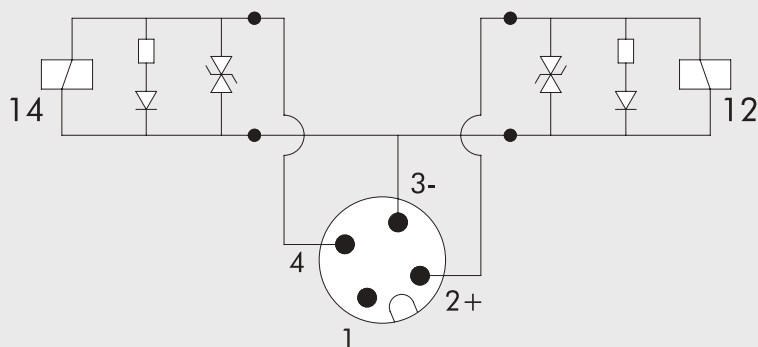

БИСТАБИЛЬНЫЙ

ПЛИТЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ IPV-ISV ISO 5599/1, РАЗМЕР 1 И 2

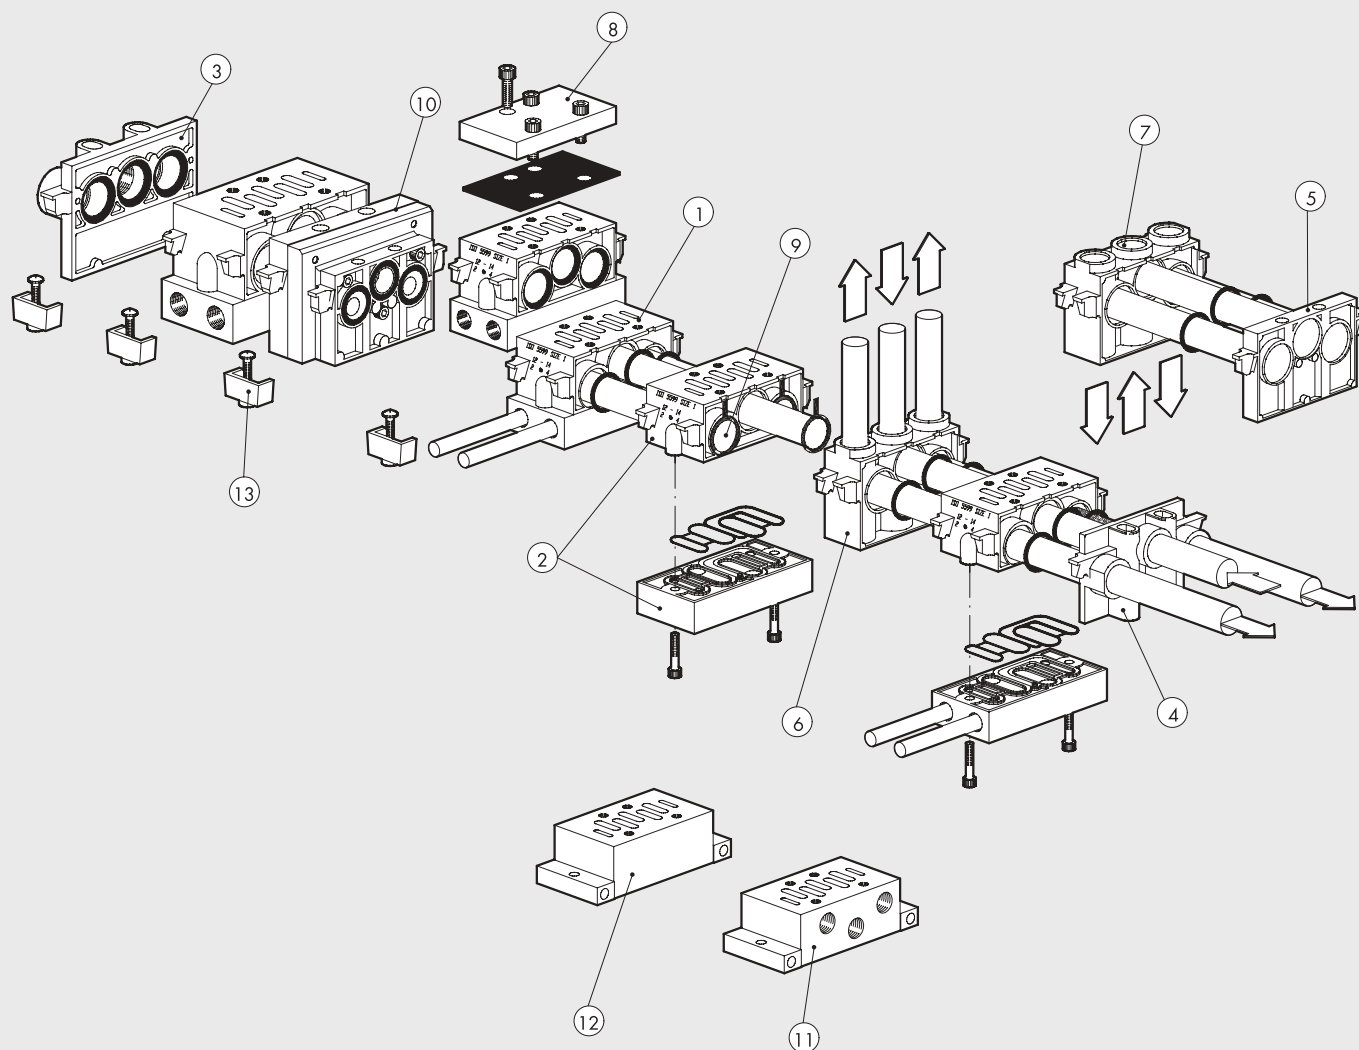


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ПЛИТЫ ПО ISO 5599/1 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ IPV-ISV РАЗМЕР 1 И 2


Ссылка	Код ISO 1	Код ISO 2	Описание
①	0228000150	0228001150	Многоместная плита – порты сбоку
②	0228000155	0228001155	Многоместная плита – порты снизу
③	0228000200	0228001200	Входная концевая плита
④	0228000201	0228001201	Дополнительная входная концевая плита
⑤	0228000210	0228001210	Глухая концевая плита
⑥	0228000300	0228001300	Промежуточная плита – порты сверху
⑦	0228000301	0228001301	Промежуточная плита – порты снизу
⑧	0228000500	0228001500	Плита заглушка
⑨	0228000400	0228001400	Промежуточная заглушка
⑩	0228000600	-	Адаптер ISO 1/ISO 2
⑪	0228000100	0228001100	Индивидуальная плита – порты сбоку
⑫	0228000110	0228001110	Индивидуальная плита – порты снизу
⑬	0228000700	0228001700	Набор креплений

① КОЛЛЕКТОРНОЕ ОСНОВАНИЕ, ПОРТЫ СБОКУ

ISO 1

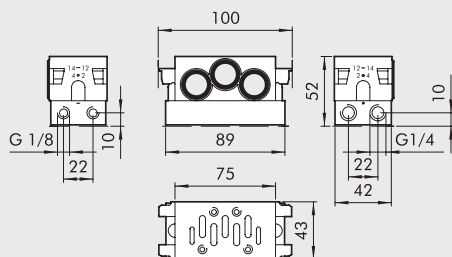


ISO 2

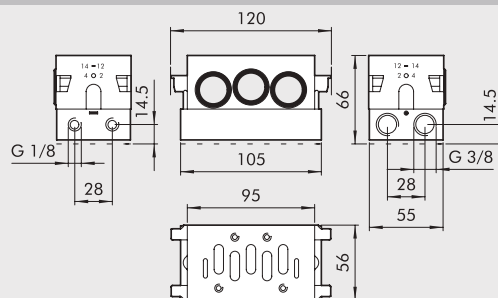


Код	Описание	Вес[г]
0228000150	Коллекторное основание, порты сбоку ISO 1	131
0228001150	Коллекторное основание, порты сбоку ISO 2	314

② КОЛЛЕКТОРНОЕ ОСНОВАНИЕ, ПОРТЫ СНИЗУ

ISO 1

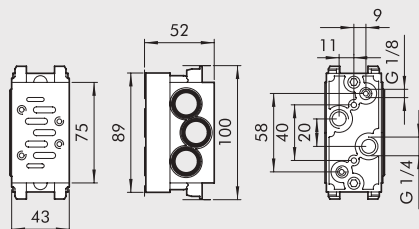


ISO 2

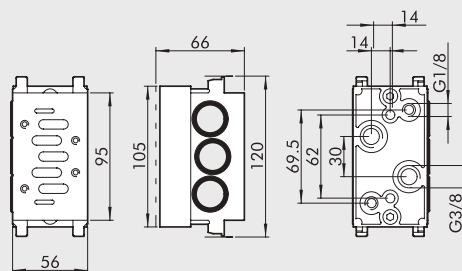


Код	Описание	Вес[г]
0228000155	Многоместная плита, порты снизу, ISO 1	314
0228001155	Многоместная плита, порты снизу, ISO 2	505

③ ВХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ПЛИТА

ISO 1

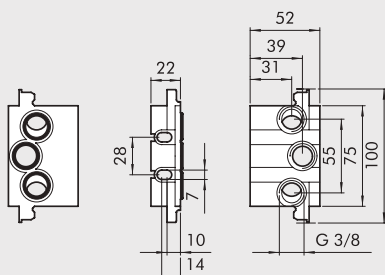


ISO 2

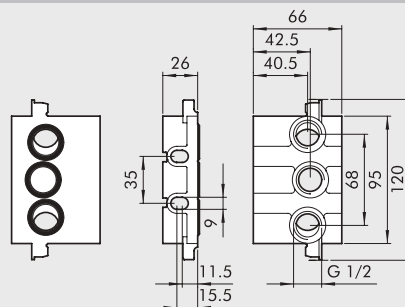


Код	Описание	Вес[г]
0228000200	Входная концевая плита ISO 1	129
0228001200	Входная концевая плита ISO 2	206

④ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ПЛИТА

ISO 1

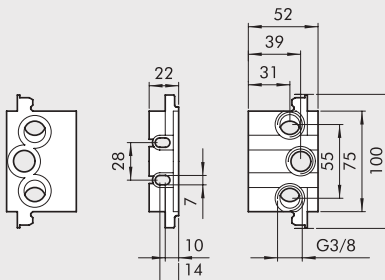


ISO 2

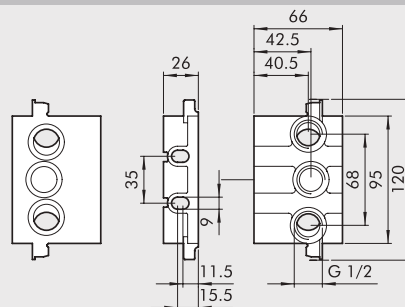


Код	Описание	Вес[г]
0228000201	Дополнительная входная концевая плита, ISO 1	84
0228001201	Дополнительная входная концевая плита, ISO 2	162

⑤ ГЛУХАЯ КОНЦЕВАЯ ПЛИТА

ISO 1




ISO 2




Код	Описание	Вес[г]
0228000210	Глухая концевая плита, ISO 1	79
0228001210	Глухая концевая плита, ISO 2	130

⑥ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СВЕРХУ

ISO 1




ISO 2




Код	Описание	Вес[г]
0228000300	Промежуточная плита, порты сверху, ISO 1	235
0228001300	Промежуточная плита, порты сверху, ISO 2	299

⑦ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СНИЗУ

ISO 1




ISO 2




Код	Описание	Вес[г]
0228000301	Промежуточная плита, порты снизу, ISO 1	237
0228001301	Промежуточная плита, порты снизу, ISO 2	299

⑧ ПЛИТА-ЗАГЛУШКА

ISO 1



ISO 2




Код	Описание	Вес[г]
0228000500	Плита-заглушка, ISO 1	47
0228001500	Плита-заглушка, ISO 2	96

9 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАГЛУШКА



Код	Описание	Вес[г]
0228000400	Промежуточная заглушка, ISO 1	4
0228001400	Промежуточная заглушка, ISO 2	7


10 АДАПТЕР ISO 1-2

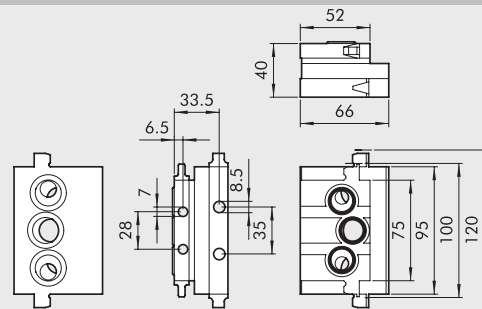


Код	Описание	Вес[г]
0228000600	Адаптер ISO 1-2	454

11 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СБОКУ

ISO 1

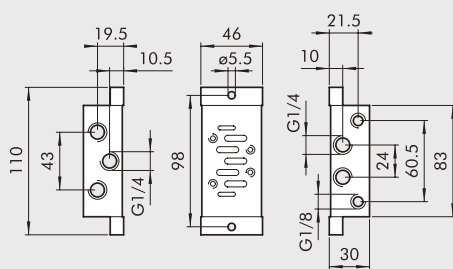


ISO 2

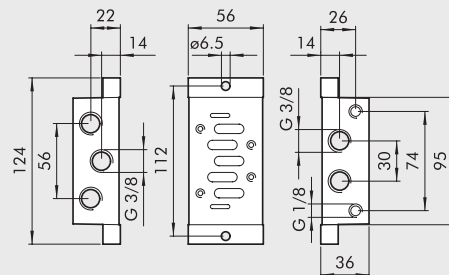


Код	Описание	Вес[г]
0228000100	Индивидуальная плата, порты сбоку, ISO 1	165
0228001100	Индивидуальная плата, порты сбоку, ISO 2	257

12 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СНИЗУ

ISO 1

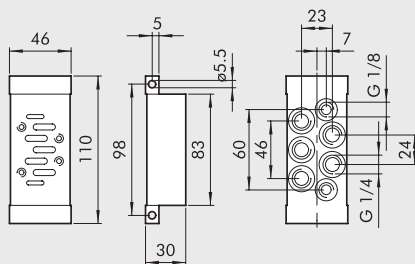

ISO 2

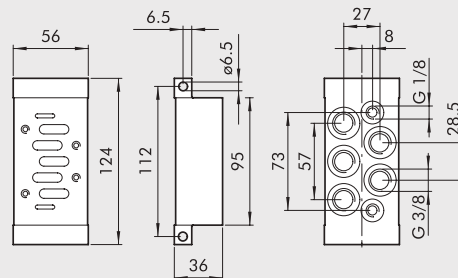

Код	Описание	Вес[г]
0228000110	Индивидуальная плата, порты снизу, ISO 1	197
0228001110	Индивидуальная плата, порты снизу, ISO 2	304

13 НАБОР КРЕПЛЕНИЙ

ISO 1




ISO 2



Код	Описание	Вес[г]
0228000700	Набор креплений, ISO 1	47
0228001700	Набор креплений, ISO 2	47

ПЛИТА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ IPV-ISV ISO 5599/1 РАЗМЕР ISO 3

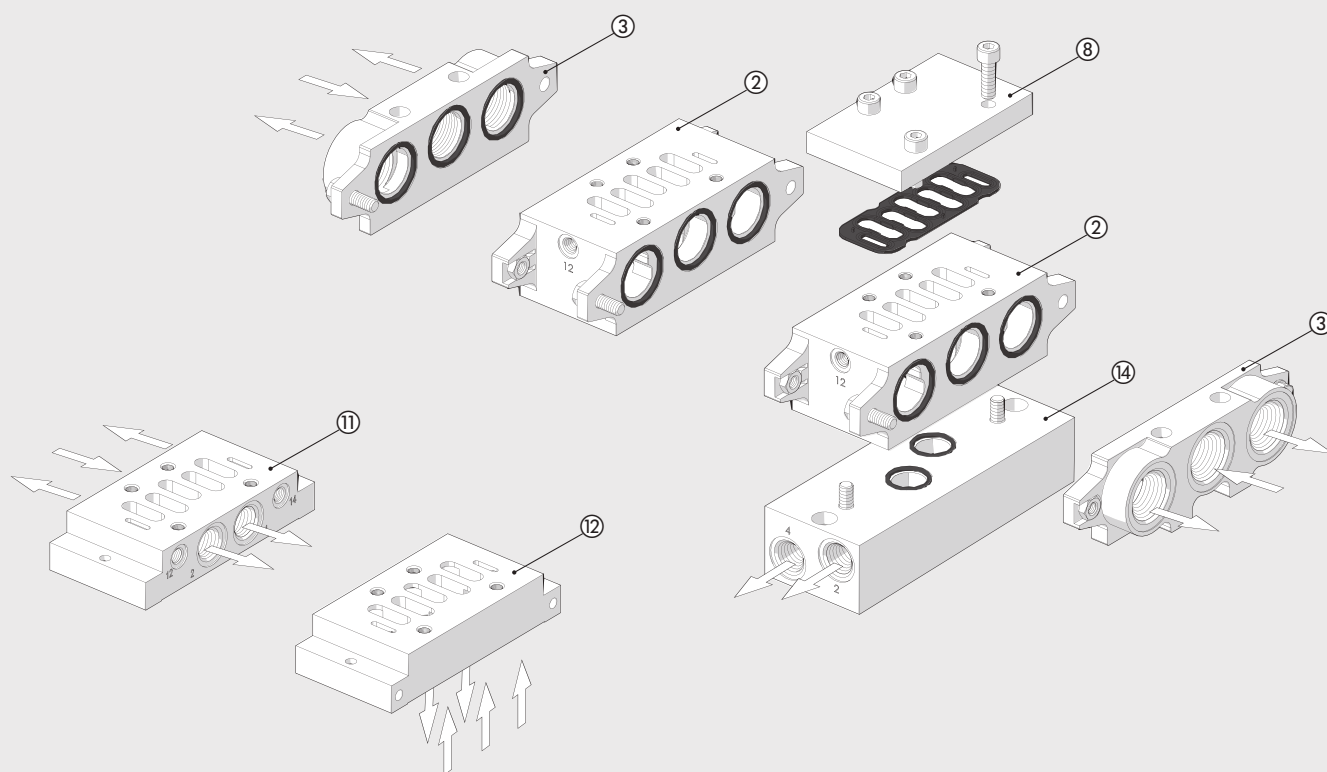


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ПЛИТА ПО ISO 5599/1 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ IPV-ISV РАЗМЕРЫ 1 И 2


Ссылка	Код ISO 3	Описание
②	0228002155	Многоместная плита с портами снизу
③	0228002200	Входная концевая плита
⑧	0228002500	Плита-заглушка
⑪	0228002100	Индивидуальная плита, порты сбоку
⑫	0228002110	Индивидуальная плита, порты снизу

② МНОГОМЕСТНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СНИЗУ

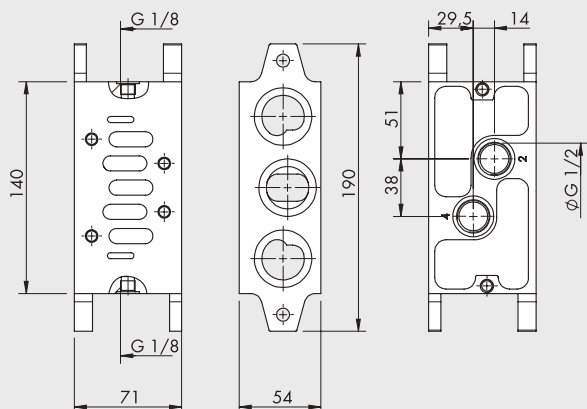


Код	Описание	Вес[г]
0228002155	Многоместная плита, порты снизу, ISO 3	915

③ ВХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ПЛИТА

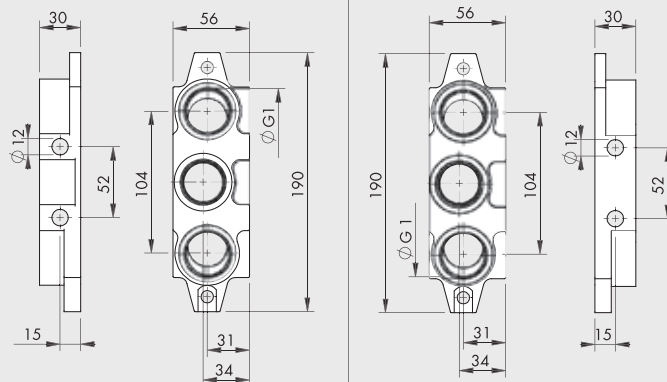


Код	Описание	Вес[г]
0228002200	Входная концевая плита, ISO 3	880

⑧ ПЛИТА-ЗАГЛУШКА

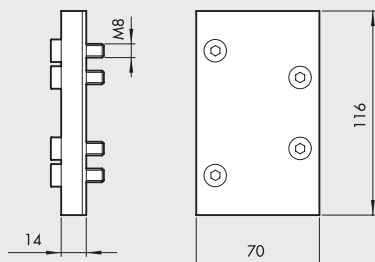


Код	Описание	Вес[г]
0228002500	Плита-заглушка, ISO 3	350

⑪ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СБОКУ

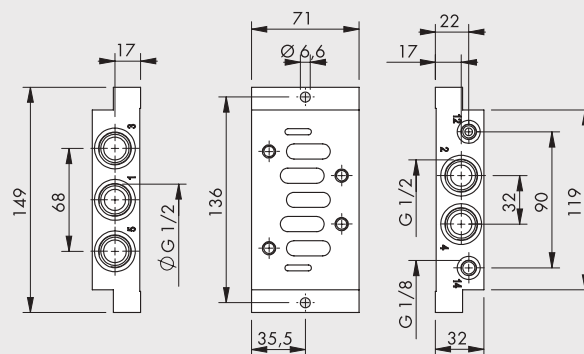


Код	Описание	Вес[г]
0228002100	Индивидуальная плита, порт сбоку, ISO 3	470

⑫ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛИТА, ПОРТЫ СНИЗУ

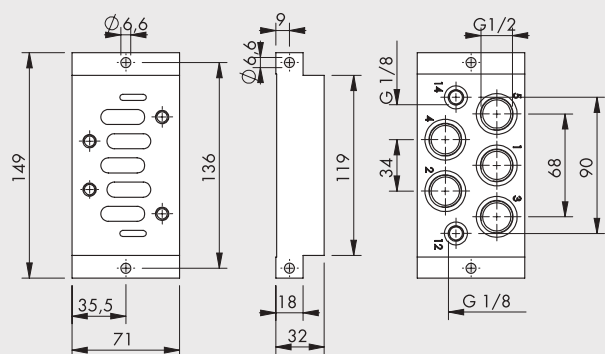

Код	Описание	Вес[г]
0228002110	Индивидуальная плита, порты снизу, ISO 3	655

⑭ SIDE INTERFACE

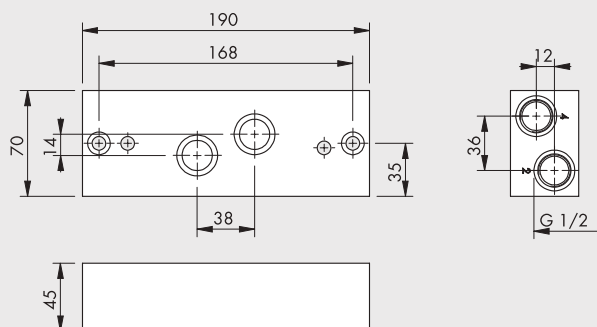

Код	Описание	Вес[г]
0228002150	Side interface, ISO 3	1470

СЭНДВИЧ РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПЛИТ ПО ISO 5599/1, ISO1-2




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ISO 1	ISO 2
Максимальное давление на входе	бар	13	
Диапазон давления	бар	от 0 до 12	
Диапазон манометра	бар	от 0 до 12	
Расход при 6 барах ΔP 1 бар	л/мин	400	550
Диапазон рабочей температуры	°C	от -10 до	
Крепежные винты для плиты ISO 5599/1		M5	M6
Установка		В любой позиции	
Инструкция		Давление на выходе всегда должно устанавливаться на увеличение	




РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЭНДВИЧ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ISO 1

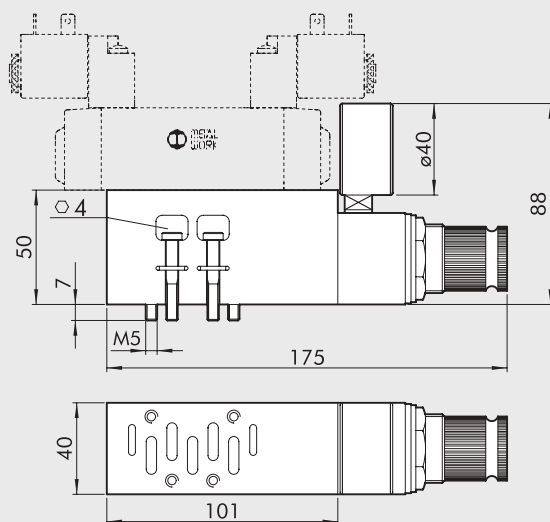

Обозначение	Код	Описание	Вес[г]
	0228000804	Сандвич регулятор 1 от 0 до 12 бар ISO 1	760
	0228000814*	Сандвич регулятор 3 от 0 до 12 бар ISO 1	760
* Необходимо использовать распределитель с пилотом, т.к. через порт 1 давление сбрасывается, он не под давлением.			

СЭНДВИЧ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ISO 2

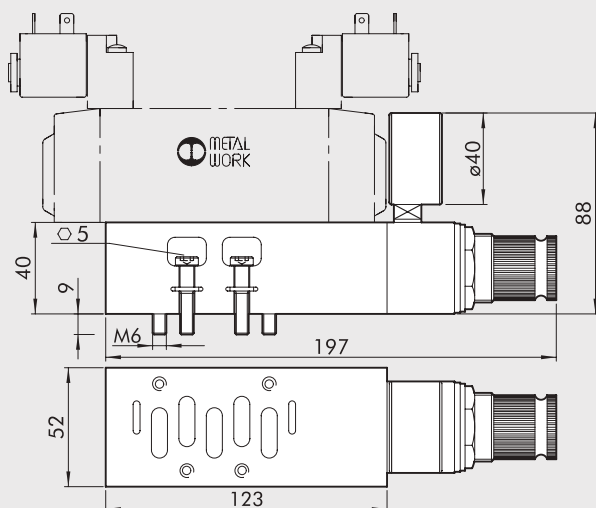

Обозначение	Код	Описание	Вес[г]
	0228001804	Сандвич-регулятор 1 от 0 до 12 бар ISO 2	900
	0228001814*	Сандвич-регулятор 3 от 0 до 12 бар ISO 2	900
* Необходимо использовать распределитель с пилотом, т.к. через порт 1 давление сбрасывается, он не под давлением.			

САНДВИЧ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПЛИТ ISO 5599/1 ISO1-2