

МИКРО-РЕГУЛЯТОР ПОТОКА СЕРИЯ COMPACT N И O

Основные особенности:


- уменьшенные размеры
- отличное регулирование
- регулирование с помощью отвертки и одноразовый антисаботажный колпачок (COMPACT O)
- регулирование или с помощью отвертки и / или ручкой, можно зафиксировать круглой гайкой (Comact N)
- доступны во всех размерах (от M5 до 1/2 ") с латунным или из технополимера кольцом
- может быть установлен автоматической отверткой
- поставляется с кольцом, которое может вращаться даже с установленным MRF в заданном положении.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		M5			1/8"				1/4"				3/8"			1/2"
Трубка		Ø 4	Ø 5*	Ø 6	Ø 4	Ø 5*	Ø 6	Ø 8	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 12
Мак входное давление	MPa	1														
	bar	10														
	psi	145														
Температурный режим: Технополимерное кольцо	°C	-10 до + 50														
	°F	+ 14 до + 122														
Латунное кольцо	°C	-10 до + 70														
	°F	+ 14 до +158														
Мак расход при 6 бар, ΔР 1бар	Nl/min	150	155	155	350	360	380	400	750	850	950	1000	1250	1300	1400	2000
Мак расход при 6 бар, ΔР 1бар закрыт	Nl/min	140	145	150	300	320	350	390	450	275	500	550	1030	1050	1250	1750
Мак расход при 6 бар, ΔР 1бар открыт	Nl/min	240	245	245	450	510	600	650	850	1050	1150	1250	1700	1700	2100	2700
Регулировка		Ручная (COMPACT N) или отверткой														
Внутренняя система		Конический штифт														
Среда		Сухой воздух, маслораспыление, если есть, должно быть непрерывно														


КОМПОНЕНТЫ ТИП О - РЕЗЬБА М5

- ① Штифт: никелированная латунь
- ② Гильза: никелированная латунь
- ③ Корпус: никелированная латунь
- ④ Стопорное кольцо: никелированная латунь
- ⑤ NBR уплотнение
- ⑥ Вращающееся кольцо: никелированная латунь или технополимер
- ⑦ NBR уплотнение
- ⑧ Опорное кольцо: технополимер
- ⑨ Зажимная цапга: нержавеющая сталь
- ⑩ Запирающая втулка: технополимер
- ⑪ Втулка отпущения: технополимер

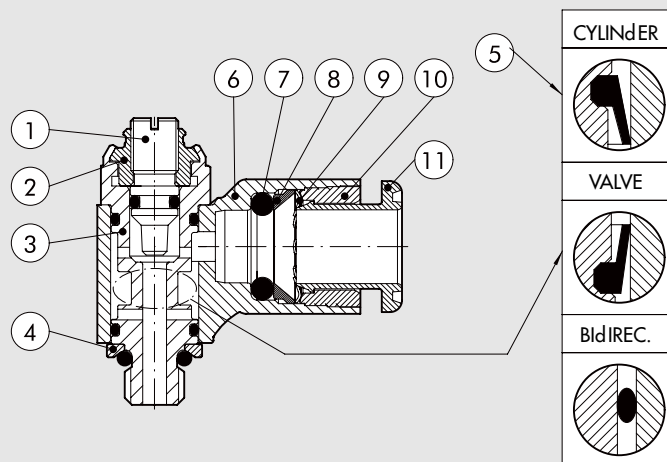

КОМПОНЕНТЫ ТИП N - РЕЗЬБА 1/8" ДО 1/2"

- ① Ручка: никелированная латунь
- ② Гайка ручки: никелированная латунь
- ③ Штифт: никелированная латунь
- ④ Корпус: никелированная латунь
- ⑤ Стопорное кольцо: никелированная латунь
- ⑥ Прокладка ввода: латунная вставка
- ⑦ NBR уплотнение
- ⑧ Вращающееся кольцо: никелированная латунь или технополимер
- ⑨ NBR уплотнение
- ⑩ Опорное кольцо: технополимер
- ⑪ Зажимная цапга: нержавеющая сталь
- ⑫ Запирающая втулка: технополимер
- ⑬ Втулка отпущения: технополимер

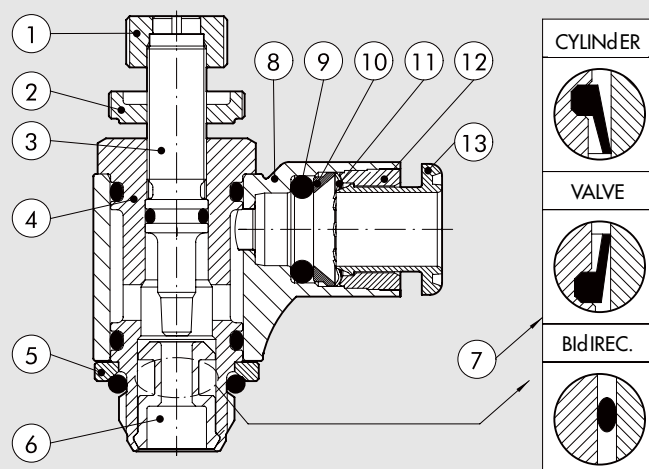

КОМПОНЕНТЫ ТИП О - РЕЗЬБА 1/8" ДО 1/2"

- ① Штифт: никелированная латунь
- ② Корпус: никелированная латунь
- ③ Стопорное кольцо: никелированная латунь
- ④ Прокладка ввода: латунная вставка
- ⑤ NBR уплотнение
- ⑥ Вращающееся кольцо: никелированная латунь или технополимер
- ⑦ NBR уплотнение
- ⑧ Опорное кольцо: технополимер
- ⑨ Зажимная цапга: нержавеющая сталь
- ⑩ Запирающая втулка: технополимер
- ⑪ Втулка отпущения: технополимер



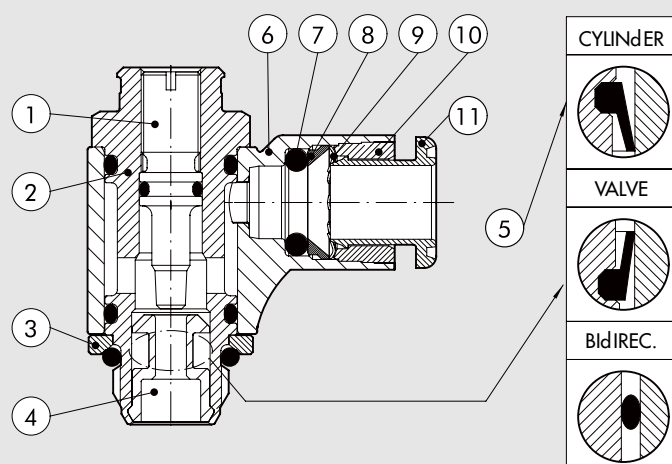


ГРАФИК РАСХОДА


MRF M5 - PIPE $\varnothing 4 - \varnothing 6$

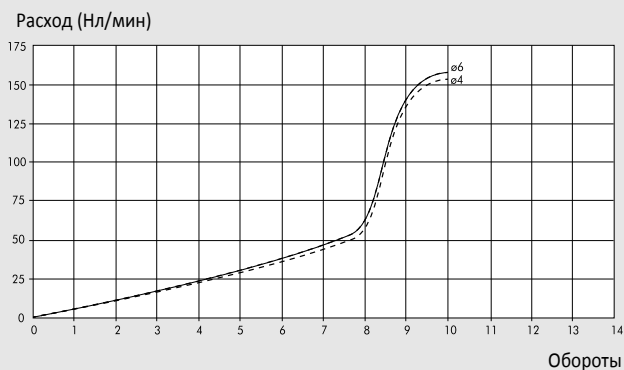


MRF 1/8" - PIPE $\varnothing 4 - \varnothing 6 - \varnothing 8$

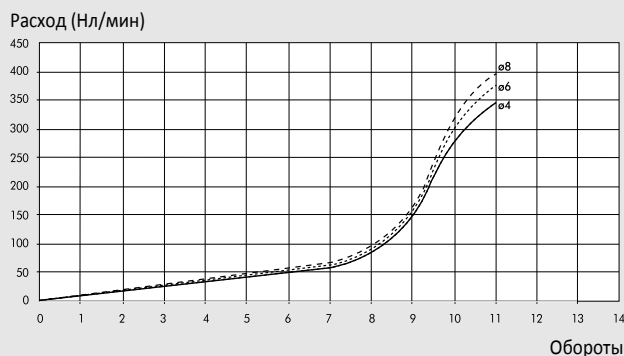


MRF 1/4" - PIPE $\varnothing 6 - \varnothing 8 - \varnothing 10 - \varnothing 12$

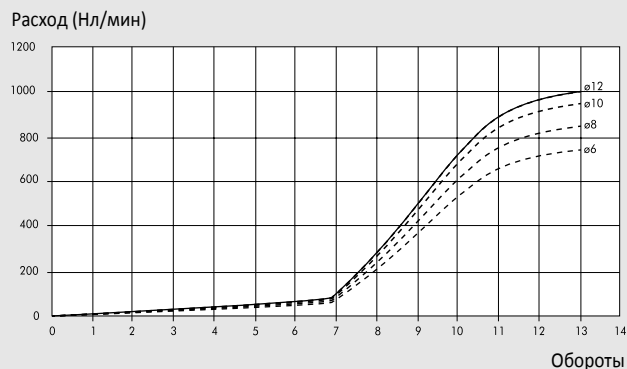

MRF 3/8" - PIPE $\varnothing 8 - \varnothing 10 - \varnothing 12$

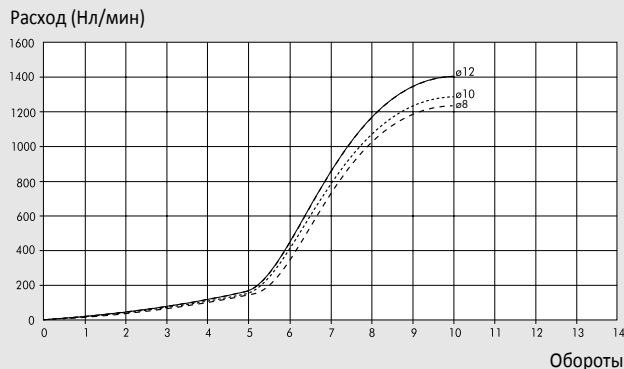


MRF 1/2" - PIPE $\varnothing 12$

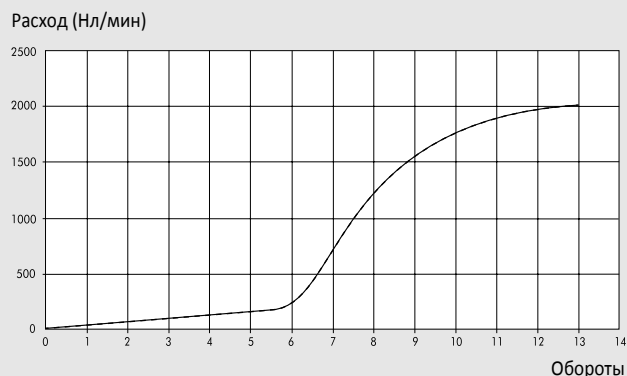

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

M R F СЕРИЯ	N ТИП	M КОЛЬЦО	C ФУНКЦИЯ	4 $\varnothing$ ТРУБКА	M5 $\varnothing$ РЕЗЬБА
	N С ручкой и гайкой	M Никелированная латунь с фитингом	C Для цилиндра	4: $\varnothing 4$	M5: M5
	O Закрытый штифт	T Технополимер с фитингом	V Для клапана	5: $\varnothing 5$	1/8: G 1/8"
		F Никелированная латунь с внутренней резьбой	B Двухнаправленный	6: $\varnothing 6$	1/4: G 1/4"
				8: $\varnothing 8$	3/8: G 3/8"
				10: $\varnothing 10$	1/2: G 1/2"
				12: $\varnothing 12$	
				1/8: G 1/8" F	
				1/4: G 1/4" F	
				3/8: G 3/8" F	





MRF КОМПАКТ "О" ЛАТУННОЕ КОЛЬЦО

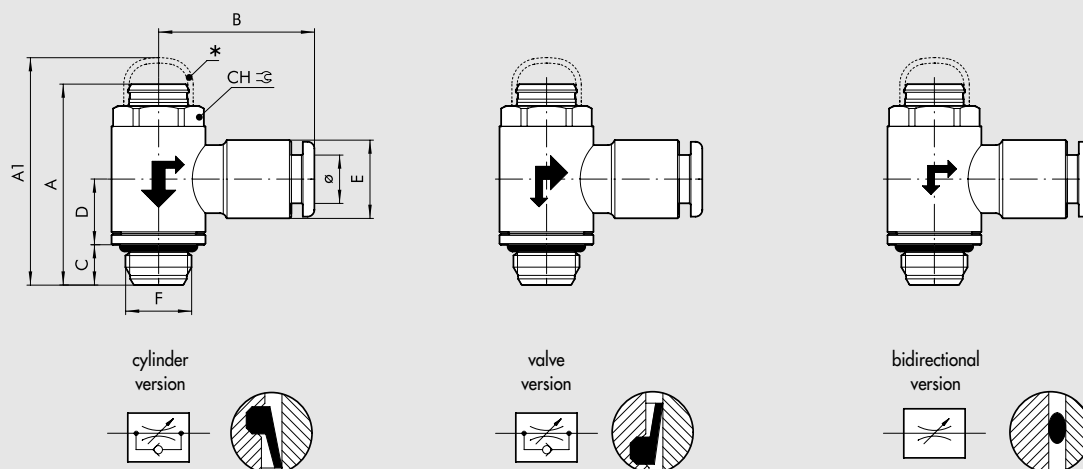

* ОПЦИОННО АНТИ-САБОТАЖНЫЙ КОЛПАЧЕК

Код	Описание	F	Ø	CH	A min	A max	A1	B	C	D	E
9001001C	MRF O M C 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	20.2	4	9.2	9.5
9001110V	MRF O M V 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	20.2	4	9.2	9.5
9001601B	MRF O M B 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	20.2	4	9.2	9.5
9001002C	MRF O M C 5 M5	M5	5	9	23.9	25	26.5	23.8	4	9.2	12
9001113V	MRF O M V 5 M5	M5	5	9	23.9	25	26.5	23.8	4	9.2	12
9001603B	MRF O M B 5 M5	M5	5	9	23.9	25	26.5	23.8	4	9.2	12
9001007C	MRF O M C 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	23.5	4	9.2	11.3
9001105V	MRF O M V 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	23.5	4	9.2	11.3
9001612B	MRF O M B 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	23.5	4	9.2	11.3
9001011C	MRF O M C 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21.3	6	9.8	9.5
9001111V	MRF O M V 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21.3	6	9.8	9.5
9001602B	MRF O M B 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21.3	6	9.8	9.5
9001012C	MRF O M C 5 1/8	1/8	5	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	12
9001112V	MRF O M V 5 1/8	1/8	5	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	12
9001604B	MRF O M B 5 1/8	1/8	5	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	12
9001003C	MRF O M C 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	23	6	9.8	11.5
9001101V	MRF O M V 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	23	6	9.8	11.5
9001605B	MRF O M B 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	23	6	9.8	11.5
9001005C	MRF O M C 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	13.8
9001103V	MRF O M V 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	13.8
9001607B	MRF O M B 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9.8	13.8
9001004C	MRF O M C 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.5	8	11.1	11.5
9001102V	MRF O M V 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.5	8	11.1	11.5
9001606B	MRF O M B 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.5	8	11.1	11.5
9001006C	MRF O M C 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	26.5	8	11.1	13.8
9001104V	MRF O M V 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	26.5	8	11.1	13.8
9001608B	MRF O M B 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	26.5	8	11.1	13.8
9001010C	MRF O M C 8 3/8	3/8	8	19	42.7	42.7	49.5	28.5	9	13.4	13.8
9001115V	MRF O M V 8 3/8	3/8	8	19	42.7	42.7	49.5	28.5	9	13.4	13.8
9001611B	MRF O M B 8 3/8	3/8	8	19	42.7	42.7	49.5	28.5	9	13.4	13.8
9001008C	MRF O M C 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	31.4	8	11.1	16.5
9001106V	MRF O M V 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	31.4	8	11.1	16.5
9001609B	MRF O M B 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	31.4	8	11.1	16.5
9001014C	MRF O M C 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	33	8	11.1	19.5
9001123V	MRF O M V 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	33	8	11.1	19.5
9001623B	MRF O M B 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	33	8	11.1	19.5
9001009C	MRF O M C 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	32.8	9	13.4	16
9001114V	MRF O M V 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	32.8	9	13.4	16
9001610B	MRF O M B 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	32.8	9	13.4	16
9001015C	MRF O M C 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	35.3	9	13.4	19.5
9001124V	MRF O M V 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	35.3	9	13.4	19.5
9001624B	MRF O M B 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	35.3	9	13.4	19.5
9001016C	MRF O M C 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	37	11	15.9	19.5
9001125V	MRF O M V 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	37	11	15.9	19.5
9001625B	MRF O M B 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	37	11	15.9	19.5


MRF СОМПАКТ "О" ТЕХНОПОЛИМЕРНОЕ КОЛЬЦО

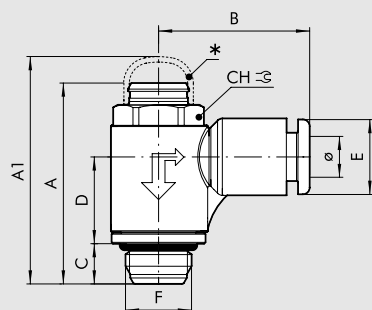cylinder
versionvalve
versionbidirectional
version

* ОПЦИОННО АНТИ-САБОТАЖНЫЙ КОЛПАЧЕК

Код	Описание	F	Ø	CH	A min	A max	A1	B	C	D	E
9011001C	MRF OTC 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	19.1	4	9.5	9.2
9011110V	MRF OTV 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	19.1	4	9.5	9.2
9011601B	MRF OTB 4 M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	19.1	4	9.5	9.2
9011007C	MRF OTC 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	20.8	4	9.5	11.3
9011105V	MRF OTV 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	20.8	4	9.5	11.3
9011612B	MRF OTB 6 M5	M5	6	9	23.9	25	26.5	20.8	4	9.5	11.3
9011011C	MRF OTC 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21	6	12.9	9.2
9011111V	MRF OTV 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21	6	12.9	9.2
9011602B	MRF OTB 4 1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21	6	12.9	9.2
9011003C	MRF OTC 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	22.3	6	12.9	11.3
9011101V	MRF OTV 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	22.3	6	12.9	11.3
9011605B	MRF OTB 6 1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	22.3	6	12.9	11.3
9011005C	MRF OTC 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	25.6	6	12.9	13.8
9011103V	MRF OTV 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	25.6	6	12.9	13.8
9011607B	MRF OTB 8 1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	25.6	6	12.9	13.8
9011004C	MRF OTC 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.3	8	15	11.3
9011102V	MRF OTV 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.3	8	15	11.3
9011606B	MRF OTB 6 1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.3	8	15	11.3
9011006C	MRF OTC 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	27.2	8	15	13.8
9011104V	MRF OTV 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	27.2	8	15	13.8
9011608B	MRF OTB 8 1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	27.2	8	15	13.8
9011008C	MRF OTC 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	28.6	8	15	16
9011106V	MRF OTV 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	28.6	8	15	16
9011609B	MRF OTB 10 1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	28.6	8	15	16
9011014C	MRF OTC 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	31	8	15	19.5
9011123V	MRF OTV 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	31	8	15	19.5
9011623B	MRF OTB 12 1/4	1/4	12	15	35.4	37	38.9	31	8	15	19.5
9011009C	MRF OTC 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	30.3	9	17.9	16
9011114V	MRF OTV 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	30.3	9	17.9	16
9011610B	MRF OTB 10 3/8	3/8	10	19	42.7	42.7	49.5	30.3	9	17.9	16
9011015C	MRF OTC 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	32.4	9	17.9	19.5
9011124V	MRF OTV 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	32.4	9	17.9	19.5
9011624B	MRF OTB 12 3/8	3/8	12	19	42.7	42.7	49.5	32.4	9	17.9	19.5
9011016C	MRF OTC 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	34	11	20.1	19.5
9011125V	MRF OTV 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	34	11	20.1	19.5
9011625B	MRF OTB 12 1/2	1/2	12	22	50.6	51.4	55.3	34	11	20.1	19.5

MRF COMPACT "O" ЛАТУННОЕ КОЛЬЦО С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

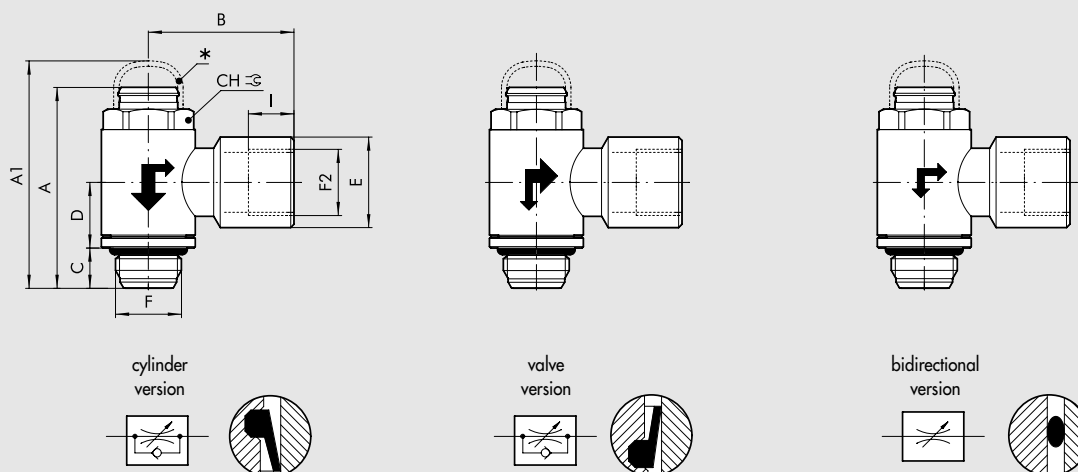


* ОПЦИОННО АНТИ-САБОТАЖНЫЙ КОЛПАЧЕК

Код	Описание	F	F2	CH	A min	A max	A1	B	C	D	E	I
9001020C	MRF O F C 1/8 1/8	1/8	1/8	12	29.8	30.9	34	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9001120V	MRF O F V 1/8 1/8	1/8	1/8	12	29.8	30.9	34	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9001620B	MRF O F B 1/8 1/8	1/8	1/8	12	29.8	30.9	34	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9001021C	MRF O F C 1/4 1/4	1/4	1/4	15	35.4	37	38.9	25.5	8	11.1	16.7	8
9001121V	MRF O F V 1/4 1/4	1/4	1/4	15	35.4	37	38.9	25.5	8	11.1	16.7	8
9001621B	MRF O F B 1/4 1/4	1/4	1/4	15	35.4	37	38.9	25.5	8	11.1	16.7	8
9001022C	MRF O F C 3/8 3/8	3/8	3/8	19	42.7	42.7	49.5	31.5	9	13.4	20.2	10
9001122V	MRF O F V 3/8 3/8	3/8	3/8	19	42.7	42.7	49.5	31.5	9	13.4	20.2	10
9001622B	MRF O F B 3/8 3/8	3/8	3/8	19	42.7	42.7	49.5	31.5	9	13.4	20.2	10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MRF COMPACT "O"

АНТИ-САБОТАЖНЫЙ КОЛПАЧЕК







Код	Описание
9090001	Cap MRF O M5
9090002	Cap MRF O 1/8-1/4
9090003	Cap MRF O 3/8-1/2

Примечание: Для регулировки скорости потока через регулировочный штифт Надеть антисаботажную крышку и нажать на нее, чтобы предотвратить доступ к регулировке штифта. Если MRF необходимо откалибровать, снимите крышку помощью захватов.


ВНИМАНИЕ: крышка не может быть повторно использована после того, как была удалена.

MRF COMPACT "N" ЛАТУННОЕ КОЛЬЦО



cylinder
versionvalve
versionbidirectional
version

Код	Описание	F	Ø	CH	A min	A max	B	C	D	E
9031001C	MRF N M C 4 M5	M5	4	9	27.7	31	20.2	4	9.2	9.5
9031101V	MRF N M V 4 M5	M5	4	9	27.7	31	20.2	4	9.2	9.5
9031201B	MRF N M B 4 M5	M5	4	9	27.7	31	20.2	4	9.2	9.5
9031003C	MRF N M C 5 M5	M5	5	9	27.7	31	23.8	4	9.2	12
9031103V	MRF N M V 5 M5	M5	5	9	27.7	31	23.8	4	9.2	12
9031203B	MRF N M B 5 M5	M5	5	9	27.7	31	23.8	4	9.2	12
9031005C	MRF N M C 6 M5	M5	6	9	27.7	31	23.5	4	9.2	11.3
9031105V	MRF N M V 6 M5	M5	6	9	27.7	31	23.5	4	9.2	11.3
9031205B	MRF N M B 6 M5	M5	6	9	27.7	31	23.5	4	9.2	11.3
9031002C	MRF N M C 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21.3	6	9.8	9.5
9031102V	MRF N M V 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21.3	6	9.8	9.5
9031202B	MRF N M B 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21.3	6	9.8	9.5
9031004C	MRF N M C 5 1/8	1/8	5	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	12
9031104V	MRF N M V 5 1/8	1/8	5	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	12
9031204B	MRF N M B 5 1/8	1/8	5	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	12
9031006C	MRF N M C 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	23	6	9.8	11.5
9031106V	MRF N M V 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	23	6	9.8	11.5
9031206B	MRF N M B 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	23	6	9.8	11.5
9031008C	MRF N M C 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	13.8
9031108V	MRF N M V 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	13.8
9031208B	MRF N M B 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	24.8	6	9.8	13.8
9031007C	MRF N M C 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.5	8	11.1	11.5
9031107V	MRF N M V 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.5	8	11.1	11.5
9031207B	MRF N M B 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.5	8	11.1	11.5
9031009C	MRF N M C 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	26.5	8	11.1	13.8
9031109V	MRF N M V 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	26.5	8	11.1	13.8
9031209B	MRF N M B 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	26.5	8	11.1	13.8
9031010C	MRF N M C 8 3/8	3/8	8	19	47.2	52	28.5	9	13.4	13.8
9031110V	MRF N M V 8 3/8	3/8	8	19	47.2	52	28.5	9	13.4	13.8
9031210B	MRF N M B 8 3/8	3/8	8	19	47.2	52	28.5	9	13.4	13.8
9031011C	MRF N M C 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	31.4	8	11.1	16.5
9031111V	MRF N M V 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	31.4	8	11.1	16.5
9031211B	MRF N M B 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	31.4	8	11.1	16.5
9031014C	MRF N M C 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	33	8	11.1	19.5
9031114V	MRF N M V 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	33	8	11.1	19.5
9031214B	MRF N M B 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	33	8	11.1	19.5
9031012C	MRF N M C 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	32.8	9	13.4	16
9031112V	MRF N M V 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	32.8	9	13.4	16
9031212B	MRF N M B 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	32.8	9	13.4	16
9031015C	MRF N M C 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	35.3	9	13.4	19.5
9031115V	MRF N M V 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	35.3	9	13.4	19.5
9031215B	MRF N M B 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	35.3	9	13.4	19.5
9031016C	MRF N M C 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	37	11	15.9	19.5
9031116V	MRF N M V 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	37	11	15.9	19.5
9031216B	MRF N M B 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	37	11	15.9	19.5



MRF КОМПАКТ "N" ТЕХНОПОЛИМЕРНОЕ КОЛЬЦО




cylinder
version



valve
version




bidirectional
version




Код	Описание	F	Ø	CH	A min	A max	B	C	D	E
9021001C	MRF NTC 4 M5	M5	4	9	27.7	31	19.1	4	9.5	9.2
9021101V	MRF NTV 4 M5	M5	4	9	27.7	31	19.1	4	9.5	9.2
9021201B	MRF NTB 4 M5	M5	4	9	27.7	31	19.1	4	9.5	9.2
9021005C	MRF NTC 6 M5	M5	6	9	27.7	31	20.8	4	9.5	11.3
9021105V	MRF NTV 6 M5	M5	6	9	27.7	31	20.8	4	9.5	11.3
9021205B	MRF NTB 6 M5	M5	6	9	27.7	31	20.8	4	9.5	11.3
9021002C	MRF NTC 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21	6	12.9	9.2
9021102V	MRF NTV 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21	6	12.9	9.2
9021202B	MRF NTB 4 1/8	1/8	4	12	33.5	37.6	21	6	12.9	9.2
9021006C	MRF NTC 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	22.3	6	12.9	11.3
9021106V	MRF NTV 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	22.3	6	12.9	11.3
9021206B	MRF NTB 6 1/8	1/8	6	12	33.5	37.6	22.3	6	12.9	11.3
9021008C	MRF NTC 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	25.6	6	12.9	13.8
9021108V	MRF NTV 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	25.6	6	12.9	13.8
9021208B	MRF NTB 8 1/8	1/8	8	12	33.5	37.6	25.6	6	12.9	13.8
9021007C	MRF NTC 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.3	8	15	11.3
9021107V	MRF NTV 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.3	8	15	11.3
9021207B	MRF NTB 6 1/4	1/4	6	15	38.8	43.7	24.3	8	15	11.3
9021009C	MRF NTC 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	27.2	8	15	13.8
9021109V	MRF NTV 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	27.2	8	15	13.8
9021209B	MRF NTB 8 1/4	1/4	8	15	38.8	43.7	27.2	8	15	13.8
9021011C	MRF NTC 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	28.6	8	15	16
9021111V	MRF NTV 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	28.6	8	15	16
9021211B	MRF NTB 10 1/4	1/4	10	15	38.8	43.7	28.6	8	15	16
9021014C	MRF NTC 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	31	8	15	19.5
9021114V	MRF NTV 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	31	8	15	19.5
9021214B	MRF NTB 12 1/4	1/4	12	15	38.8	43.7	31	8	15	19.5
9021012C	MRF NTC 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	30.3	9	17.9	16
9021112V	MRF NTV 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	30.3	9	17.9	16
9021212B	MRF NTB 10 3/8	3/8	10	19	47.2	52	30.3	9	17.9	16
9021015C	MRF NTC 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	32.4	9	17.9	19.5
9021115V	MRF NTV 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	32.4	9	17.9	19.5
9021215B	MRF NTB 12 3/8	3/8	12	19	47.2	52	32.4	9	17.9	19.5
9021016C	MRF NTC 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	34	11	20.1	19.5
9021116V	MRF NTV 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	34	11	20.1	19.5
9021216B	MRF NTB 12 1/2	1/2	12	22	53	59.8	34	11	20.1	19.5



MRF COMPACT "N" ЛАТУННОЕ КОЛЬЦО С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

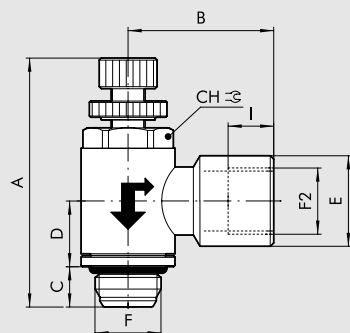


cylinder
version



valve
version



bidirectional
version



Код	Описание	F	F2	CH	A min	A max	B	C	D	E	I
9031301C	MRF N F C 1/8 1/8	1/8	1/8	12	33.5	37.6	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9031401V	MRF N F V 1/8 1/8	1/8	1/8	12	33.5	37.6	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9031501B	MRF N F B 1/8 1/8	1/8	1/8	12	33.5	37.6	21.4	6	9.8	13.3	6.7
9031302C	MRF N F C 1/4 1/4	1/4	1/4	15	38.8	43.7	25.5	8	11.1	16.7	8
9031402V	MRF N F V 1/4 1/4	1/4	1/4	15	38.8	43.7	25.5	8	11.1	16.7	8
9031502B	MRF N F B 1/4 1/4	1/4	1/4	15	38.8	43.7	25.5	8	11.1	16.7	8
9031303C	MRF N F C 3/8 3/8	3/8	3/8	19	47.2	52	31.5	9	13.4	20.2	10
9031403V	MRF N F V 3/8 3/8	3/8	3/8	19	47.2	52	31.5	9	13.4	20.2	10
9031503B	MRF N F B 3/8 3/8	3/8	3/8	19	47.2	52	31.5	9	13.4	20.2	10