

ЛИНЕЙНЫЙ ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН СЕРИИ V2V L И V3V L

Отсечные клапаны V2V L и V3V L принадлежат к семейству LINE ON LINE® и могут быть подключены последовательно или параллельно к любым другим компонентам. Они доступны в исполнении «трубка-трубка» с двумя цанговыми фитингами и «резьба-трубка» с соединением с наружной резьбой из никелированной латуни и цанговым фитингом. V2V – двухходовой однонаправленный клапан, V3V – трехходовой клапан со свободным сбросом в области вокруг ручки переключения. Модель с блокировкой является, вероятно, самой малогабаритной из имеющихся на рынке. Замок предусмотрен, чтобы гарантировать, что клапан находится в закрытом положении во время техобслуживания машины. Клапан поставляется в комплекте с замком и двумя ключами.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


		Ø 6	Ø 1/4"	Ø 8 (Ø5/16")
Рабочее давление	МПа		1	
	бар		10	
	фнт/кв.дюйм		145	
Диапазон температуры	°C		От -20 до +60	
	°F		От -4 до +140	
Производительность при 6,3 бар ΔP 1 бар	Нл/мин	280	280	470
Расход на выхлопе при 6,3 бар	Нл/мин	110	110	110
Рекомендуемая трубка		Рилсан РА 11 – Нейлон 6 – Полиамид 12 – Полипропилен		
Рабочая среда		Отфильтрованный сжатый воздух с небольшим количеством смазки или без неё. При использовании смазки, она должна подаваться непрерывно		
Совместимость с маслами		См. раздел Z1		

КОМПОНЕНТЫ

- ① Корпус: технический полимер
- ② Седло: никелированная латунь
- ③ Шток: латунь
- ④ Ручка: технический полимер
- ⑤ Клапан: NBR
- ⑥ Пружина сжатия клапана: нержавеющая сталь
- ⑦ Кольцевая гайка для монтажа на стену: никелированная латунь
- ⑧ Прокладка: NBR
- ⑨ Кольцо цанги: технический полимер
- ⑩ Цанга: нержавеющая сталь
- ⑪ Втулка цанги: технический полимер
- ⑫ Кольцо извлечения: технический полимер

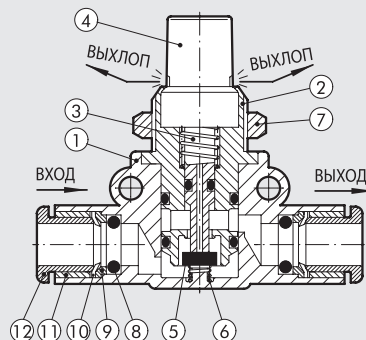


ВАРИАНТЫ СБОРКИ

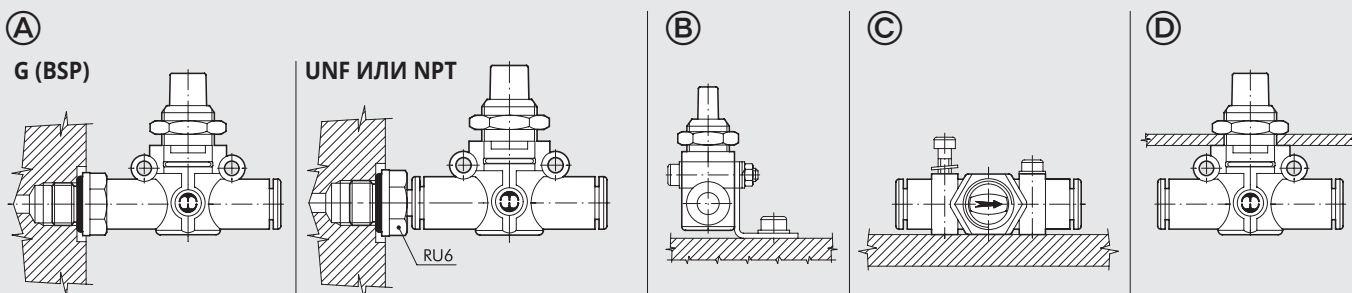

Варианты установки V2V/V3V L:

- Рис. А **G (BSP):** V2V/V3V L с наружной резьбой можно монтировать прямо на компонент с внутренней резьбой.
UNF или NPT: Добавив фитинг RU6 с наружной резьбой UNF или NPT, можно установить V2V/V3V L прямо на привод или регулирующий клапан.
- Рис. Б Крепление к панели с помощью специального кронштейна SQU L.
- Рис. В Имеются два прочных кольца на пластиковом корпусе для крепления V2V/V3V L прямо на стену.
- Рис. Г Кольцевая гайка накручивается на резьбовую металлическую часть корпуса V2V/V3V L для монтажа на панель.


V2V/V3V L ТРУБКА - ТРУБКА

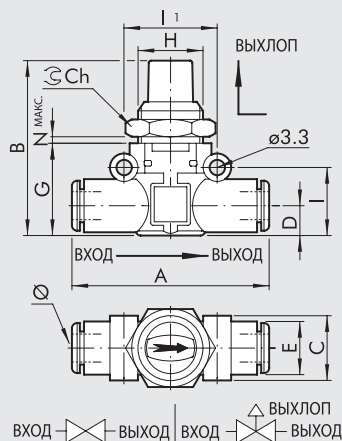

Код	Наименование	Ø	A	B	C	D	E	G	H	I	I1	Ch	Nmax
9065016	V2V L Ø6-Ø6	6	49.4	41	14.7	6.4	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	5.5
9066016	V3V L Ø6-Ø6												
9065016U	V2V L Ø1/4-Ø1/4	1/4	49.4	41	14.7	6.4	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	5.5
9066016U	V3V L Ø1/4-Ø1/4												
9065024	V2V L Ø8-Ø8	8 ▲	57.3	46	18.7	9.1	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	5.5
9066024	V3V L Ø8-Ø8												

▲ Ø8 = Ø5/16"


V2V/V3V L ТРУБКА - ТРУБКА С ЗАМКМ

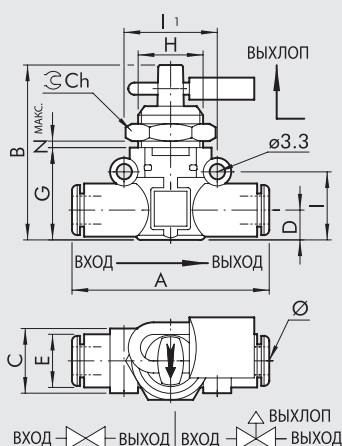

Код	Наименование	Ø	A	B	C	D	E	G	H	I	I1	Ch	Nmax
9065116	V2V L Ø6-Ø6 KEY	6	49.4	41	14.7	6.4	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	5.5
9066116	V3V L Ø6-Ø6 KEY												
9065116U	V2V L Ø1/4-Ø1/4 KEY	1/4	49.4	41	14.7	6.4	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	5.5
9066116U	V3V L Ø1/4-Ø1/4 KEY												
9065124	V2V L Ø8-Ø8 KEY	8 ▲	57.3	46	18.7	9.1	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	5.5
9066124	V3V L Ø8-Ø8 KEY												

▲ Ø8 = Ø5/16"


V2V/V3V L ТРУБКА - РЕЗЬБА G (BSP)

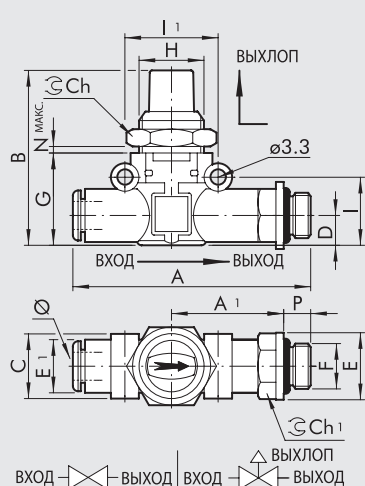

Код	Наименование	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	I1	Ch	Ch1	Nmax
9065208	V2V L Ø6-1/8	6	1/8	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066208	V3V L Ø6-1/8																	
9065209	V2V L Ø6-1/4	6	1/4	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066209	V3V L Ø6-1/4																	
9065210	V2V L Ø8-1/8	8 ▲	1/8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066210	V3V L Ø8-1/8																	
9065211	V2V L Ø8-1/4	8 ▲	1/4	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066211	V3V L Ø8-1/4																	
9065212	V2V L Ø8-3/8	8 ▲	3/8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066212	V3V L Ø8-3/8																	

▲ Ø8 = Ø5/16"


V2V/V3V L ТРУБКА - РЕЗЬБА G (BSP) С ЗАМКМ

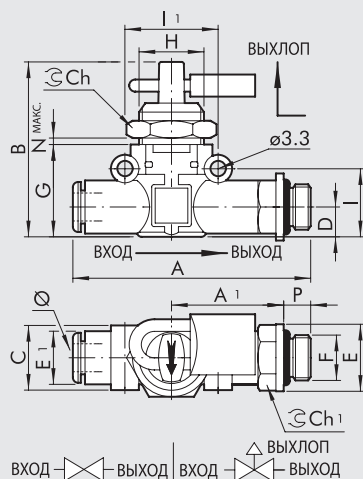

Код	Наименование	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	I1	Ch	Ch1	Nmax
9065308	V2V L Ø6-1/8 KEY	6	1/8	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066308	V3V L Ø6-1/8 KEY																	
9065309	V2V L Ø6-1/4 KEY	6	1/4	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066309	V3V L Ø6-1/4 KEY																	
9065310	V2V L Ø8-1/8 KEY	8 ▲	1/8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066310	V3V L Ø8-1/8 KEY																	
9065311	V2V L Ø8-1/4 KEY	8 ▲	1/4	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066311	V3V L Ø8-1/4 KEY																	
9065312	V2V L Ø8-3/8 KEY	8 ▲	3/8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066312	V3V L Ø8-3/8 KEY																	

▲ Ø8 = Ø5/16"


V2V/V3V L РЕЗЬБА G (BSP) - ТРУБКА

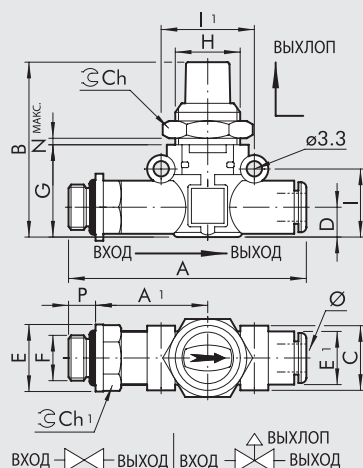

Код	Наименование	F	Ø	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	I1	Ch	Ch1	Nmax
9065408	V2V L 1/8-Ø6	1/8	6	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066408	V3V L 1/8-Ø6																	
9065409	V2V L 1/4-Ø6	1/4	6	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066409	V3V L 1/4-Ø6																	
9065410	V2V L 1/8-Ø8	1/8	8 ▲	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066410	V3V L 1/8-Ø8																	
9065411	V2V L 1/4-Ø8	1/4	8 ▲	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066411	V3V L 1/4-Ø8																	
9065412	V2V L 3/8-Ø8	3/8	8 ▲	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066412	V3V L 3/8-Ø8																	

▲ Ø8 = Ø5/16"

V2V/V3V L РЕЗЬБА G (BSP) - ТРУБКА С ЗАМКМ

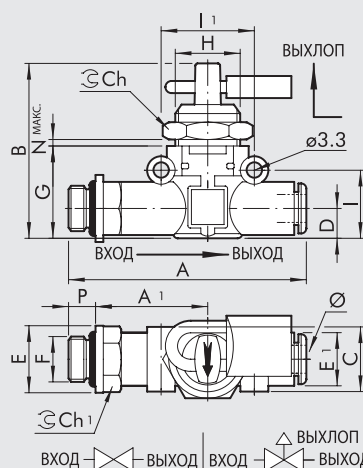

Код	Наименование	F	Ø	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	I1	Ch	Ch1	Nmax
9065508	V2V L 1/8-Ø6 KEY	1/8	6	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066508	V3V L 1/8-Ø6 KEY																	
9065509	V2V L 1/4-Ø6 KEY	1/4	6	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066509	V3V L 1/4-Ø6 KEY																	
9065510	V2V L 1/8-Ø8 KEY	1/8	8 ▲	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066510	V3V L 1/8-Ø8 KEY																	
9065511	V2V L 1/4-Ø8 KEY	1/4	8 ▲	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066511	V3V L 1/4-Ø8 KEY																	
9065512	V2V L 3/8-Ø8 KEY	3/8	8 ▲	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066512	V3V L 3/8-Ø8 KEY																	

▲ Ø8 = Ø5/16"