

КЛАПАН БЫСТРОГО ВЫХЛОПА СЕРИЯ VSR

Новая, более компактная и облегченная версия
Используется для быстрого выпуска воздуха из цилиндра для
увеличения скорости его работы.

- Температура 0-80°C (32°-176°F)
- Макс. давление 12 бар (1200 кПа)
- Мин. давление 0,5 бар (50 кПа)

Стандартный номинальный расход (P → A) ΔP = 1 бар [Нл/мин]:

Pm [бар]	1/8	1/4	1/2
2,5	550	800	2400
4	700	1200	2800
6,3	900	1400	3600


Стандартный номинальный расход на выхлоп (A → R) [Нл/мин]:

Pm [бар]	1/8	1/4	1/2
2,5	800	1500	4400
4	1200	2450	6300
6,3	1800	3500	8000




КОМПОНЕНТЫ

- 1 Крышка: никелированная латунь для 1/8-1/4;
анодированный алюминий для 1/2
- 2 Уплотнительное кольцо: NBR
- 3 Манжетное уплотнение: полиуретан
- 4 Корпус: никелированная

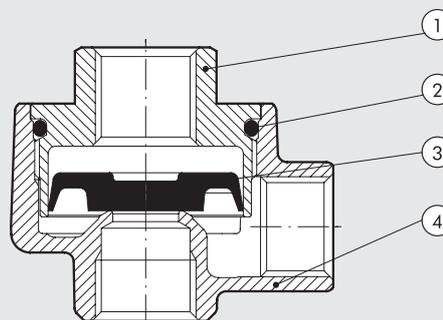


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

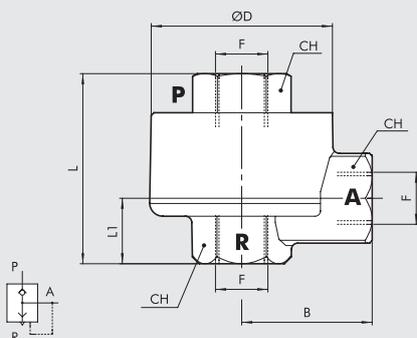

Код	Наименование	F	B	D	CH	L	L1	Вес [г]
9101201	VSR 1/8	1/8	18,5	29,5	14	32,5	13,4	80
9201201	VSR 1/4	1/4	23,3	34	17	40,5	16,9	115
9401201	VSR 1/2	1/2	35	47	27	45,7	16,2	230

ЗАПАСНЫЕ ПРОКЛАДКИ

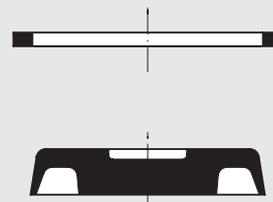

Код	Наименование
9151501	Запасные прокладки VSR 1/8
9251501	Запасные прокладки VSR 1/4
9451501	Запасные прокладки VSR 1/2