


ПРИВОДЫ

МИНИЦИЛИНДРЫПО ISO 6432 ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

- С или без магнита
- Двухстороннего и одностороннего действия, с проходным штоком
- Уплотнения: полиуретан или высокотемпературные FKM/FPM
- Крепления


[illegible]

- ① ШТОК: нерж. сталь AISI 316
- ② КРЫШКА: нерж. сталь AISI 304
- ③ УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА: полиуретан или FKM/FRM
- ④ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА: спеченная бронза
- ⑤ ГИЛЬЗА: нерж. сталь AISI 304
- ⑥ ПОРШЕНЬ: латунь
- ⑦ ПОРШНЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ:
полиуретан или FKM/FRM
- ⑧ МАГНИТ: пластоферрит
- ⑨ УПЛОТНЕНИЕ: NBR или FKM/FRM

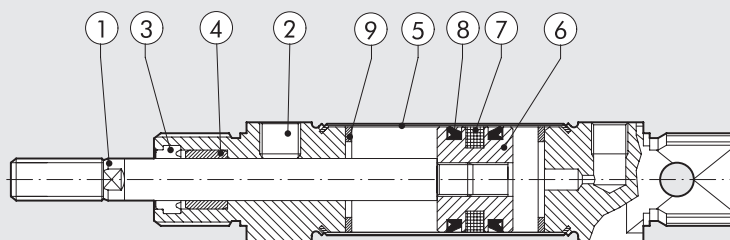

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

+ = ДОБАВИТЬ ХОД

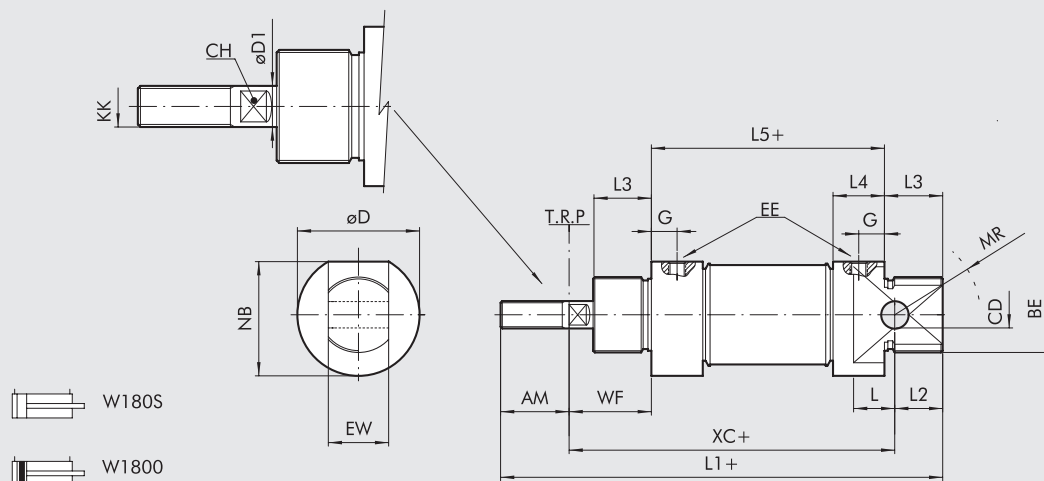

W180S


W1800

Ø	AM	BE	øCD ^{H9}	CH	øD	øD1	EE	EW ^{d13}	G	KK	L	L1	L2	L3	L5	MR	NB	WF	XC
16	16	M16x1.5	6	5	19	6	M5	12	5	M6	9	109	11	18	53	16	18	22	82
20	20	M22x1.5	8	7	27	8	G 1/8	16	8	M8	12	131	16	20	67	18	25.5	24	95
25	22	M22x1.5	8	9	30	10	G 1/8	16	8	M10x1.25	12	140	14	22	68	21	28.5	28	104

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ПРОХОДНЫМ ШТОКОМ

+ = ДОБАВИТЬ ХОД

++ = ДВАЖДЫ ДОБАВИТЬ ХОД

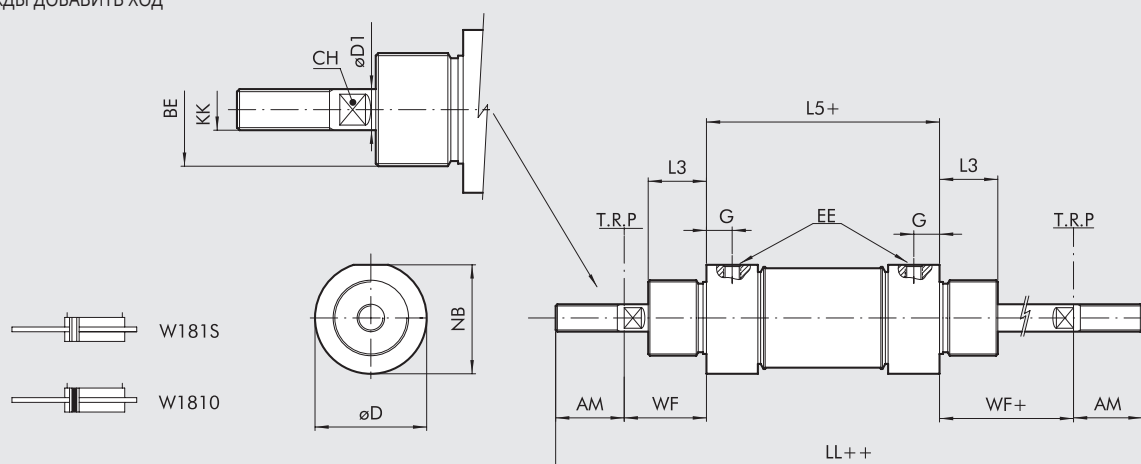

W181S

W1810

Ø	AM	BE	CH	øD	øD1	EE	G	KK	LL	L3	L5	NB	WF ^{±1,2}
16	16	M16x1.5	5	19	6	M5	5	M6	129	18	53	18	22
20	20	M22x1.5	7	27	8	G 1/8	8	M8	155	20	67	25.5	24
25	22	M22x1.5	9	30	10	G 1/8	8	M10x1.25	168	22	68	28.5	28

КОДИРОВКАС

W 1 8	0	0	1 6	0 0 2 0
	ТИП	ВЕРСИЯ	Ø	ХОД
Цилиндр из нержавеющей стали	0 DEM	0 Стандарт	16	+ 0 до 500 мм
	1 DEM проходной шток	(с магнитом)	20	
		S Без магнита	25	
		● V Уплотнения FKM/FPM		


DEM: Двухстороннего действия (без демпфера, с магнитом)

+ Макс. рекомендуемый ход.

● Для этой версии магнит не предусмотрен

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИЦИЛНДРОВ ПО ISO 6432 ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ: КРЕПЛЕНИЯ


ЛАПКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, МОДЕЛЬ А

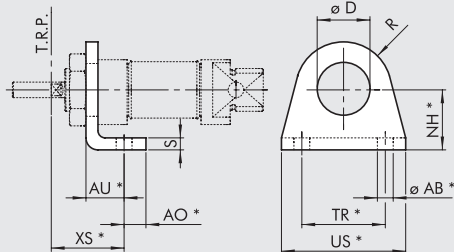

Код	Ø	ØAB	AU	AO	D	NH	XS ^{±1.4}	R	S	TR	US	Вес [г]
W095X120001	16	5.5	14	6	16.1	20	22	13	4	32	42	42
W095X200001	20	6.6	17	8	22.1	25	36	20	5	40	54	90
W095X200001	25	6.6	17	8	22.1	25	40	20	5	40	54	90

*ISO 6432
Примечание: Индивидуальная упаковка


ФЛАНЕЦ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, МОДЕЛЬ С

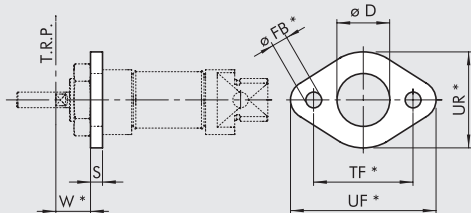

Код	Ø	D	FB	W ^{±1.4}	S	TF	UF	UR	Вес [г]
W095X120002	16	16	5.5	18	4	40	52	30	26
W095X200002	20	22	6.6	19	5	50	66	40	52
W095X200002	25	22	6.6	23	5	50	66	40	52

*ISO 6432
Примечание: Индивидуальная упаковка


СЕРЬГА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, МОДЕЛЬ ВС

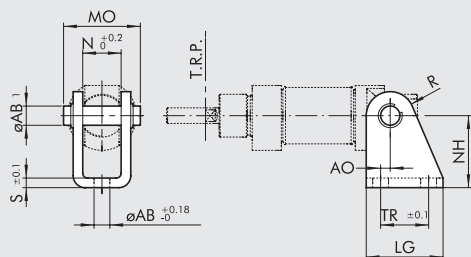

Код	Ø	AB1	AB	AO	LG	MO	N	NH	R	S	TR	Вес [г]
W095X120005	16	6	5.5	2	25	24	12.1	27	7	3	15	40
W095X200005	20	8	6.6	4	32	31	16.1	30	10	4	20	78
W095X200005	25	8	6.6	4	32	31	16.1	30	10	4	20	78

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплекте с 1 шпилькой и 2 стопорными кольцами.


ГАЙКА ДЛЯ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



Код	Ø	CH	F	H
W095X120010	16	22	M16x1.5	5
W095X200010	20	27	M22x1.5	8
W095X200010	25	27	M22x1.5	8

Примечание: Индивидуальная упаковка


ГАЙКА ДЛЯ ШТОКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



Код	Ø	CH	F	H	Вес [г]
W095X120011	16	10	M6	4	1
W095X200011	20	13	M8	5	3
W095X322011	25	17	M10x1.25	6	7

Примечание: Индивидуальная упаковка

ВИЛКА ШТОКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛЬ, МОДЕЛЬ GK-M

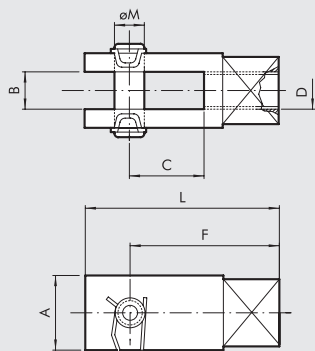

Код	Ø	A	B	C	D	F	L	Ø M
W095X120020	16	12	6	12	M6	24	31	6
W095X200020	20	16	8	16	M8	32	42	8
W095X322020	25	20	10	20	M10x1.25	40	52	10


Примечание: Индивидуальная упаковка

АКСЕССУАРЫ: МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК

ДАТЧИК


SENSOR, SQUARE TYPE

Latest generation,
secure fixing




SENSOR, OVAL TYPE

Traditional



For codes and technical data, see **chapter A6**.

КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА

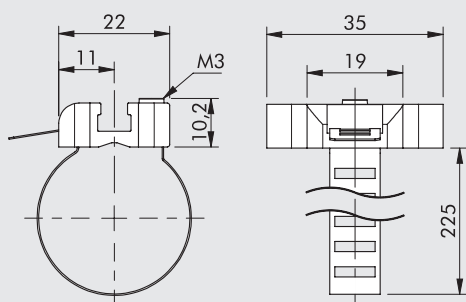

Код	Ø поршня	Описание
W0950001103	16 до 25	Крепление датчика 8 до 63

Примечание: Индивидуальная упаковка

МАТЕРИАЛ

Bracket: stainless steel
Sensor holder: zamak