



Коллектор забирает воздух от FRL блока линейки Skillair® вне зависимости от положения при сборке.
Необходим, когда воздух должен быть взят от FRL блока на произвольном уровне подготовки (нормальный, отфильтрованный, под заданным давлением, со смазкой и т.д.). Может использоваться и отдельно от FRL блока, позволяя брать воздух через резьбовые присоединения.

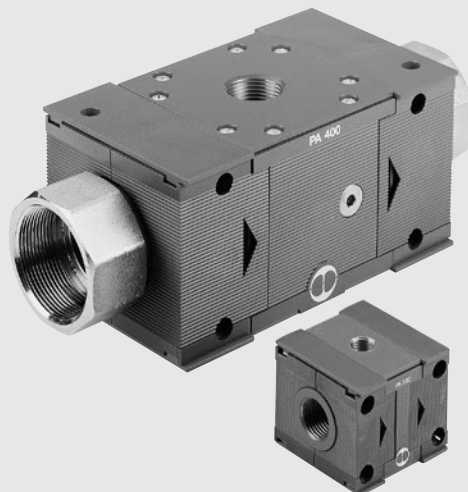


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PA 100		PA 200			PA 300			PA 400			
Присоединение		1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Максимальная рабочая температура	°C	50		50			50			50			
при: 1 МПа; 10 бар; 145 psi	°F	122		122			122			122			
Максимальное рабочее давление	МПа	1.5		1.3			1.3			1.3			
	бар	15		13			13			13			
	psi	217		188			188			188			
Винты для настенного монтажа		M4 x 50		M5 x 60			M5 x 70			M6 x 110			
Присоединение		G 1/4		G 1/4			G 3/8			G 1			
Масса	кг	0.3		0.5			0.8			4.3		5.1	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

100 - 200 - 300

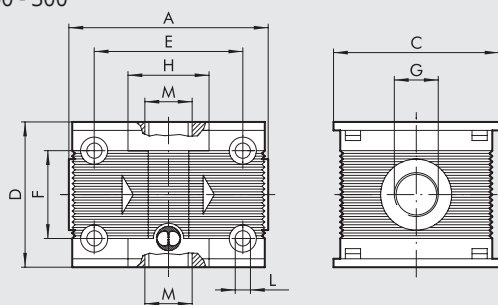

400

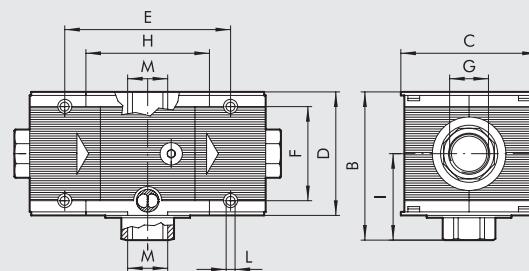

	PA 100		PA 200			PA 300			PA 400			
Присоединение G	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	59		63			117			225 ÷ 255			
B	-		-			-			120			
C	50		63			72			118			
D	43		55			65			105			
E	44		48			59			141.4			
F	26		36			42			80			
H	24		25			32			105.4			
I	-		-			-			67.5			
L	Отверстие для винтов M4		Отверстие для винтов M5			Отверстие для винтов M5			Отверстие для винтов M6			
M	1/4"		1/4"			3/8"			1"			

Код	Описание
9200402A	PA 100 без торцевых плит
9200402	PA 100 1/4
9300401	PA 100 3/8
9300402A	PA 200 без торцевых плит
9300404	PA 200 1/2
9300402	PA 200 1/4
9300403	PA 200 3/8
9400402A	PA 300 без торцевых плит
9500402	PA 300 1
9400402	PA 300 1/2
9500401	PA 300 3/4
9700401A	PA 400 без торцевых плит
9700401	PA 400 1
9700403	PA 400 1 1/2
9700402	PA 400 1 1/4
9700404	PA 400 2