

■ Фитинги с БРС из нержавеющей стали (самозапирающиеся)

Серия S/P


■ Код заказа

S	M	Z	-	20
S: принимающая часть	M: наружная резьба	Нержавеющая сталь		Размер резьбы
P: вставная часть	F: внутренняя резьба			10: PT1/8
	H: штуцер			20: PT1/4
	P: муфта			30: PT3/8
				40: PT1/2

Технические характеристики


Используемая среда	Сжатый воздух, если подразумевается жидкость, обратитесь в службу технической поддержки
Испытательное давление	1,32 МПа (1,35 кгс/см ²)
Рабочее давление	0~0,9 МПа (0~9,2 кгс/см ²)
Температура окружающей среды	-5~60 °C
Используемая трубка	ПУ трубка
Материал	Нержавеющая сталь

SMB

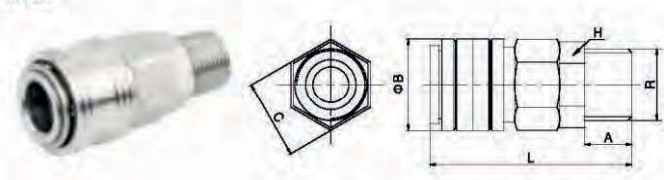


Модель	R	A	ΦB	C	L	H
SMB-10	PT1/8	9	26	22	53	19
SMB-20	PT1/4	11	26	22	55	19
SMB-30	PT3/8	14	26	22	58	19
SMB-40	PT1/2	14	26	22	57	21

SFB

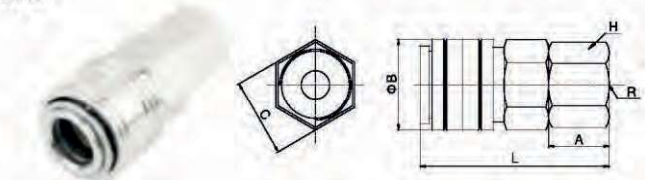


Модель	A	ΦB	C	L	R	H
SFB-10	18	26	22	54	G1/8	14
SFB-20	20	26	22	56	G1/4	19
SFB-30	20	26	22	56	G3/8	21
SFB-40	21	26	22	57	G1/2	24

SHB

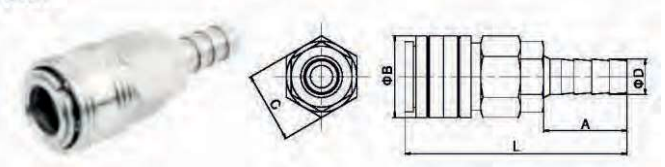


Модель	A	ΦB	C	L
SHB-10	7	22.2	25.5	65.9
SHB-20	9.2	23.3	25.5	67
SHB-30	11	25.4	25.5	69.2
SHB-40	13.5	25.5	25.5	69.3

SPB

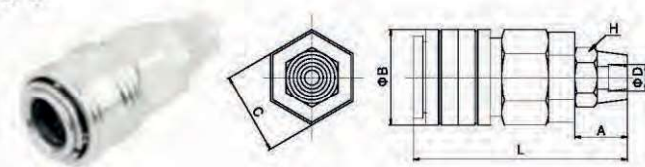


Модель	ΦD	H	ΦB	A	L	C
SPB-10	6	14	26	14	58	22
SPB-20	8	14	26	14	58.5	22
SPB-30	10	15	26	15	60.5	22
SPB-40	12	19	26	19	62.5	22

PMB

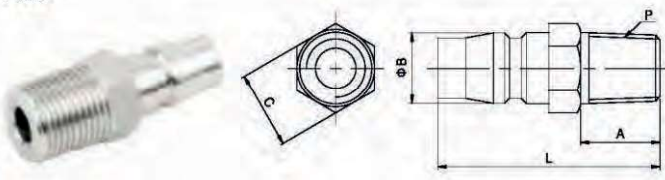


Модель	P	A	ΦB	C	L
PMB-10	PT1/8	8.7	12.9	14	34
PMB-20	PT1/4	13.5	12.9	14	40
PMB-30	PT3/8	15	12.9	19	42
PMB-40	PT1/2	15	12.9	21	42

PFB

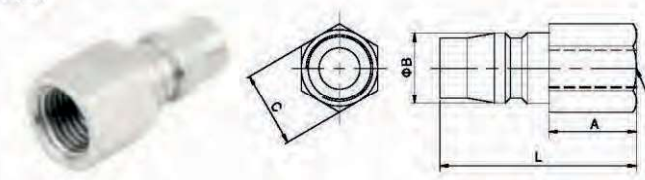


Модель	P	A	ΦB	C	L
PFB-10	G1/8	15	12.9	17	35
PFB-20	G1/4	16	12.9	17	36
PFB-30	G3/8	17	12.9	21	37
PFB-40	G1/2	18	12.9	24	38

PHB

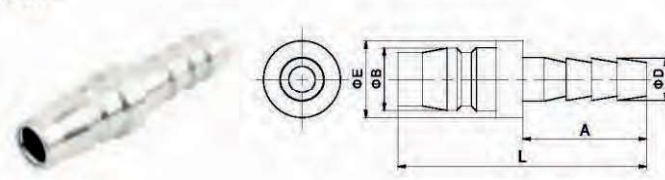

Модель	Внутренний диаметр	A	ΦB	ΦE	L
PHB-10	7.2	23	12.9	16	47.5
PHB-20	9	26	12.9	16	51
PHB-30	11	26	12.9	16	51
PHB-40	13.2	27	12.9	16	52

PPB

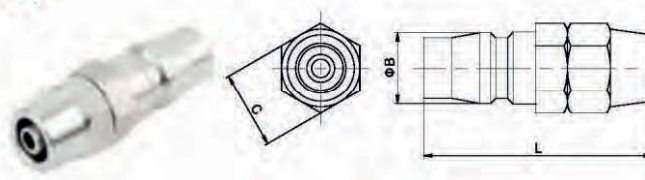

Модель	Внутренний диаметр	ΦB	C	L
PPB-10	6	12.9	14	41
PPB-20	8	12.9	14	41
PPB-30	10	12.9	15	43
PPB-40	12	12.9	19	46.5