




ОПЦИИ



K5 Уплотнение (скребок) штока POM (полиацеталь) + PU



K6 Уплотнение (скребок) штока бронза + PU (полиуретан)




D1 Полый двухсторонний шток

РМВ СЕРИЯ

ISO 15552 Ø125-Ø320

С регулируемым демпфированием и бесконтактным опросом положения (магнит)



- НАДЕЖНЫЙ КОРПУС ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
- РАЗБОРНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЛЕГКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P	M	B	—	1	2	5	—	S	Y	A	—	0	2	5	0	—
1-2-3 Серия			5-6-7 Цилиндр Ø (мм)						11 Опрос положения			13-14-15-16 Ход				
			125						A Магнит			Максимум 3800 мм				
			160						N Нет							
			200													
			250													
			320													
						9			10							
						Тип			Демпфирование							
			S Стандарт						Y Регулируемое							
			D Двухсторонний шток						N Нет							
			FS Пружина спереди						F Регулируемое спереди							
			RS Пружина сзади						R Регулируемое сзади							

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ

Цилиндр Ø мм	Шток Ø мм	Теоретическое усилие (6 бар)	
		Выдвижение (N)	Втягивание (N)
125	32	7360	6880
160	40	12064	11310
200	40	18850	18096
250	50	29450	28270
320	63	48250	46380

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда:



Сжатый воздух. Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)

Рабочая температура:

Полиуретановые (PU) уплотнения: (-20°C) - (+80°C) / Уплотнения из Viton (FKM): (-20°C) - (+150°C) / Полиуретановые (PU) уплотнения: (-40°C) - (+80°C)

Макс. рабочее давление: 10 бар

Опции	
Варианты уплотнений и скребков	
K1	Уплотнение Viton (Витон) для диапазона температур - 20 + 150 °C
K4	Уплотнение штока FKM
K5	Уплотнение (скребок) штока POM (полиацеталь) + PU
K6	Уплотнение (скребок) штока бронза + PU (полиуретан)
K7	Уплотнение (скребок) штока PTFE (фторопласт) + Viton (Витон)
K8	Уплотнение (скребок) штока бронза + Viton (Витон)
K9	Уплотнение (скребок) штока Hytrel + PU + NBR для диапазона температур - 40 + 80 °C (для пневмоцилиндров Ø125, Ø160, Ø200)
V1	Уплотнительные элементы с низким коэффициентом трения
Варианты болтов, гаек и шпилек	
H1	Винты крышек из нержавеющей стали
H2	Гайка штока из нержавеющей стали
H3	Винты крышек из оцинкованной стали с никелированным покрытием
H4	Гайка штока из оцинкованной стали с никелированным покрытием
H5	Шпильки из нержавеющей стали
Варианты исполнения штока	
R1	Нержавеющая сталь с хромированным покрытием
R2	Нержавеющая сталь AISI 420 с хромированным покрытием
Функциональные опции	
D1	Полый двухсторонний шток

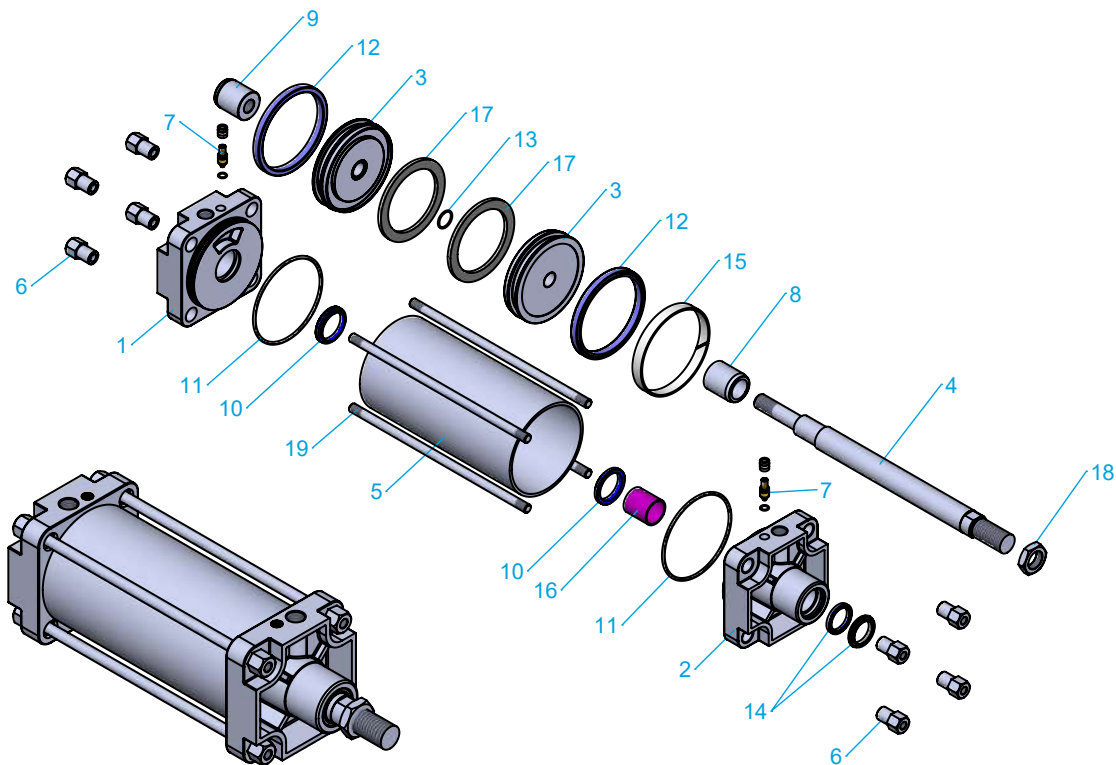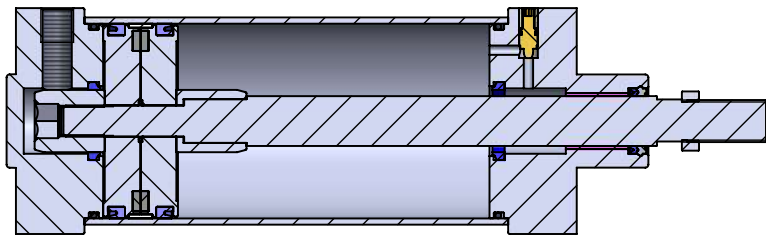



NO	НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	МАТЕРИАЛ	КОЛ-ВО
1	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	АЛЮМИНИЙ	1
2	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА	АЛЮМИНИЙ	1
3	ПОРШЕНЬ	АЛЮМИНИЙ	2
4	ШТОК	СК45 С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ	1
5	ГИЛЬЗА	АЛЮМИНИЙ С ЭЛОКСАЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ	1
6	ГАЙКА КРЫШКИ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	8
7	ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ДЕМПФИРОВ.	ЛАТУНЬ + НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 303 + NBR	2
8	ДЕМПФИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	АЛЮМИНИЙ	1
9	СБОРОЧНЫЙ ВИНТ ПОРШНЯ	АЛЮМИНИЙ	1
10	МАНЖЕТА ДЕМПФЕРА	PU	2
11	УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ O-RING	NBR	2
12	УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ	PU	2
13	УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ O-RING	NBR	1
14	УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА	PU+HYTREL	1
15	АНТИФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО	РОМ	1
16	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	СПЕЧЕННАЯ БРОНЗА (CSB)	1
17	МАГНИТ		2
18	ГАЙКА ШТОКА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	1
19	ШПИЛЬКА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	4

**K5 ПЛАСТИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (СКРЕБОК)
ШТОКА РОМ (ПОЛИАЦЕТАЛЬ) + PU**



Для работы в запыленных и загрязненных средах.
(Аналогичное уплотнение для высоких температур:
опция K7)

**K6 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
(СКРЕБОК) ШТОКА БРОНЗА + PU**

Для работы в тяжелых условиях,
характеризующихся наличием масла,
металлической стружки, пыли.
(Аналогичное уплотнение для высоких температур:
опция K8)

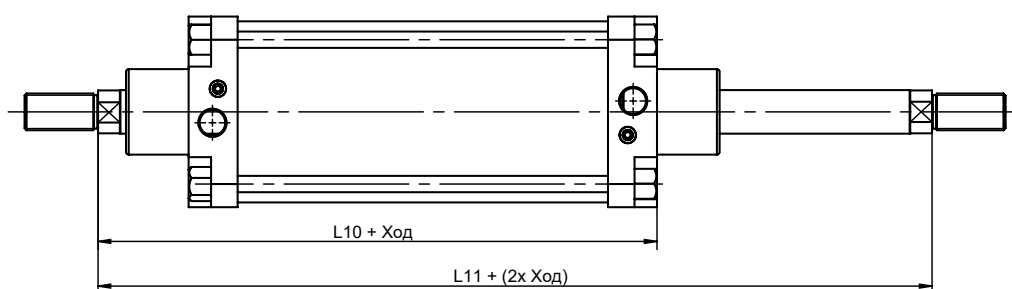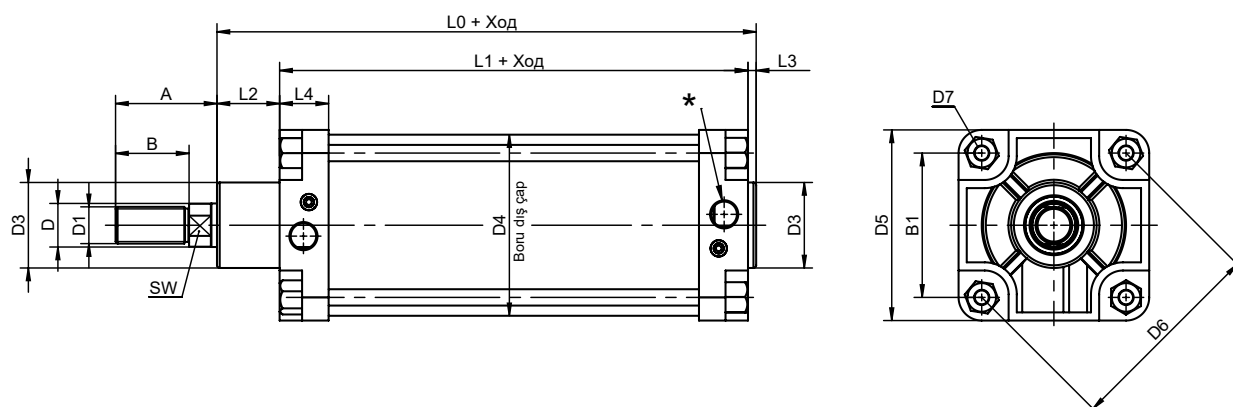

Цилиндр Ø мм	A	B	B1	D Ø	D1	D3 Ø	D4	D5	D6 Ø	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*
125	73	54	110	32	M27x2	60	133	145	155,5	M12	213	160	46	6	44	225	290	27	G1/2"
160	97	72	140	40	M36x2	65	170	186	198	M16	243	180	55	6	47	260	340	36	G3/4"
200	102	72	175	40	M36x2	75	210	220	247,5	M16	253	180	65	6	47	275	370	36	G3/4"
250	122	84	220	50	M42x2	90	262	270	311,1	M20	281	200	69	10	51	305	410	46	G1"
320	134	96	270	63	M48x2	110	336	340	381,8	M24	314	220	82	10	56	340	460	55	G1"

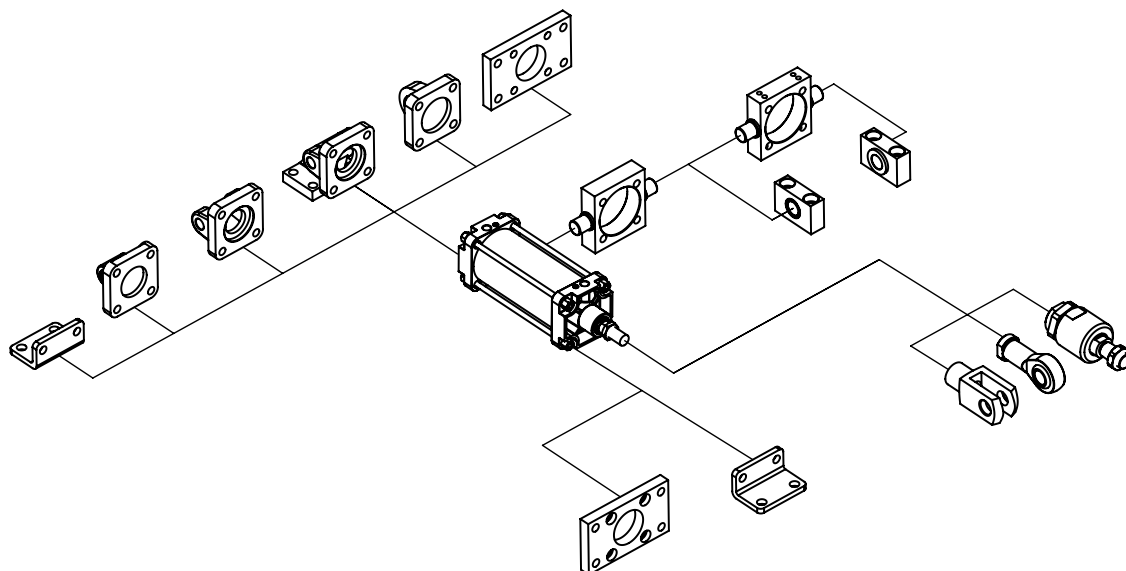

Поворотный фланец
(MP2+ AB7)

Ø мм	Маркировка
125	EYB-125-PMB
160	EYB-160-PMB
200	EYB-200-PMB
250	EYB-250-PMB-PD
320	EYB-320-PMB-PD



Фланец с осью
(MP2)

Ø мм	Маркировка
125	EB-125-PMB
160	EB-160-PMB
200	EB-200-PMB
250	EB-250-PMB-PD
320	EB-320-PMB-PD



Опорная стойка
(AB7)

Ø мм	Маркировка
125	YB-125
160	YB-160
200	YB-200
250	YB-250-PD
320	YB-320-PD




Поворотный фланец
(MP6)

Ø мм	Маркировка
125	KEB-125-ISO
160	KEB-160-ISO
200	KEB-200-ISO



Поворотный фланец
(MP4)

Ø мм	Маркировка
125	DB-125-ISO
160	DB-160-ISO
200	DB-200-ISO




Фланцевое крепление
(MF1-MF2)

Ø мм	Маркировка
125	FB-125-PMB
160	FB-160-PMB
200	FB-200-PMB
250	FB-250-PMB
320	FB-320-PMB



Опорная лапа
(MS1)

Ø мм	Маркировка
125	AB-125-ISO-PMB
160	AB-160-PMB
200	AB-200-PMB
250	AB-250-PMB
320	AB-320-PMB




Поворотная цапфа
Sabit (MT4)

Ø мм	Маркировка
125	OEB-125-ISO-SB
160	OEB-160-ISO-SB
200	OEB-200-ISO-SB
250	OEB-250-ISO-SB
320	OEB-320-ISO-SB



Опора центральной
цапфы (AT4)

Ø мм	Маркировка
125	DMB-100125
160	DMB-160200
200	DMB-160200
250	DMB-250
320	DMB-320



Поворотная цапфа
Hareketli (MT4)

Ø мм	Маркировка
125	OEB-125-ISO-HB
160	OEB-160-ISO-HB
200	OEB-200-ISO-HB
250	OEB-250-ISO-HB
320	OEB-320-ISO-HB




Шарнирная головка
(AP4)

Ø мм	Маркировка
125	KMB-30-M27x2
160	KMB-35-M36x2
200	KMB-35-M36x2
250	KMB-40-M42x2
320	KMB-50-M48x2



Вилкообразная головка
(AP2)

Ø мм	Маркировка
125	CB-M27x2
160	CB-M36x2
200	CB-M36x2
250	CB-M42x2
320	CB-M48x2



Гибкая соединительная
муфта (PM5)

Ø мм	Маркировка
125	KA-M27x2
160	KA-M36x2
200	KA-M36x2




Гайка штока
(MR9)

Ø мм	Маркировка
125	MUS-10001
160	MUS-10002
200	MUS-10002
250	MUS-10003
320	MUS-10004

Поворотный фланец (MP2+AB7)


Материал: Ø125...Ø200: алюминий
Ø250...Ø320: чугуное литье

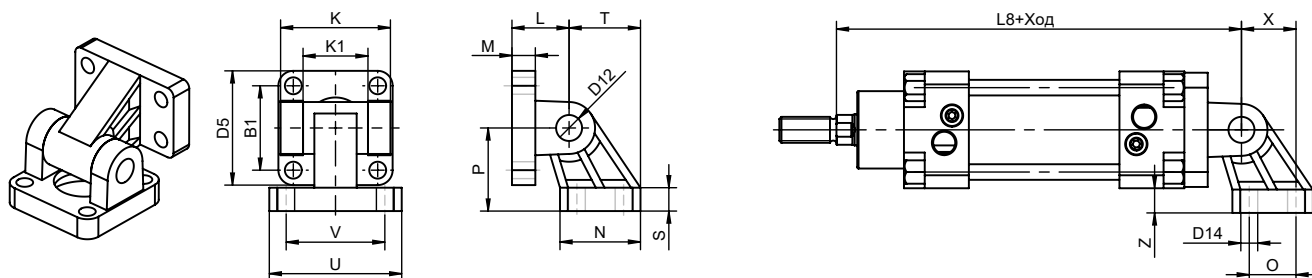

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D5	K1 (H14)	K (h14)	U	D12 Ø (H9)	L	T	P (JS16)	N	L8	M	S	D14 Ø (H13)	V (JS14)	O (JS14)	X	Z
2176008	EYB-125-PMB	125	110	145	70	130	124	25	50	85	90	90	275	20	20	14	94	60	70	17,5
2176009	EYB-160-PMB	160	140	186	90	170	156	30	55	116	115	126	315	20	25	14	118	88	97	22
2176010	EYB-200-PMB	200	175	220	90	170	162	30	60	125	135	130	335	25	30	18	122	90	105	25
2176012	EYB-250-PMB-PD	250	220	270	110	200	200	40	70	153	165	160	375	25	35	22	150	110	128	30
2176013	EYB-320-PMB-PD	320	270	340	120	220	234	45	80	182	200	186	420	30	40	26	170	122	150	30

Фланец с осью (MP2)


Материал: Ø125...Ø200: алюминий
Ø250...Ø320: чугуное литье

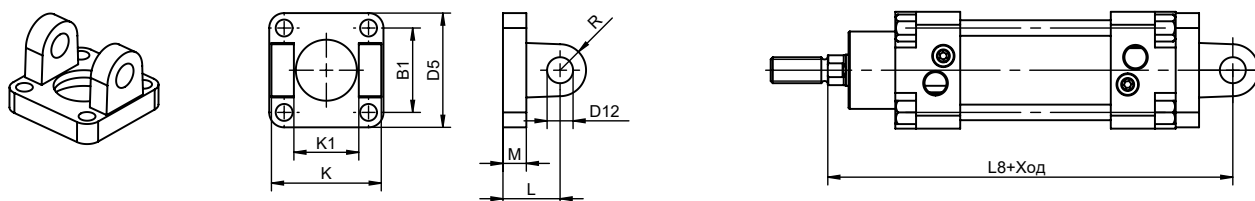

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D5	D12 Ø (H9)	K (h14)	K1 (H14)	L	L8	M	R
2175011	EB-125-PMB	125	110	145	25	130	70	50	275	20	30
2175012	EB-160-PMB	160	140	186	30	170	90	55	315	20	32
2175013	EB-200-PMB	200	175	220	30	170	90	60	335	25	35
2175015	EB-250-PMB-PD	250	220	270	40	200	110	70	375	25	45
2175016	EB-320-PMB-PD	320	270	340	45	220	120	80	420	30	54

Опорная стойка (AB7)


Материал: Ø125...Ø200: алюминий
Ø250...Ø320: чугуное литье

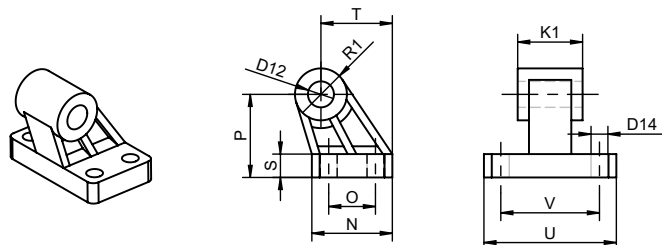

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	D12 Ø (H9)	D14 Ø (H13)	K1 (H14)	N	O (JS14)	P (JS16)	R1	S	T	U	V (JS14)
2148007	YB-125	125	25	14	70	90	60	90	22,5	20	85	124	94
2148008	YB-160	160	30	14	90	126	88	115	31,5	25	116	156	118
2148009	YB-200	200	30	18	90	130	90	135	31,5	30	125	162	122
2148011	YB-250-PD	250	40	22	110	160	110	165	40	35	153	200	150
2148012	YB-320-PD	320	45	26	120	186	122	200	45	40	182	234	170

Поворотный фланец (MP6)


Материал: алюминий

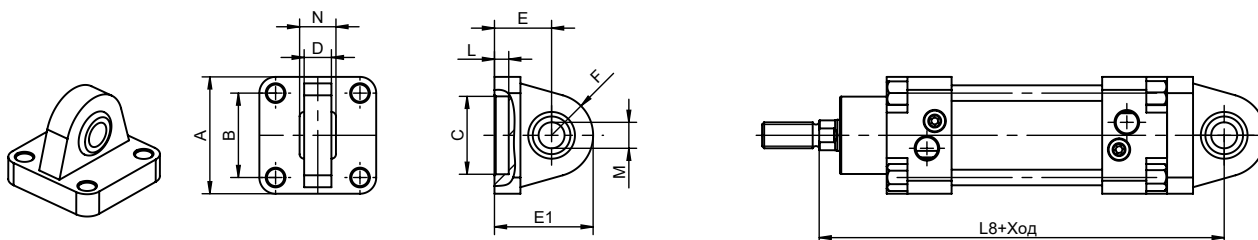

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	A	B	C Ø	D	E	E1	F	L	M Ø	N	L8
2075007	KEB-125-ISO	125	140	110	60	25	50	90	40	9	30	37	275
2075008	KEB-160-ISO	160	180	140	65	30	55	99	45	7	35	43	315
2075009	KEB-200-ISO	200	220	175	75	30	60	107	48	7	35	43	335

Поворотный фланец (MP4)


Материал: алюминий

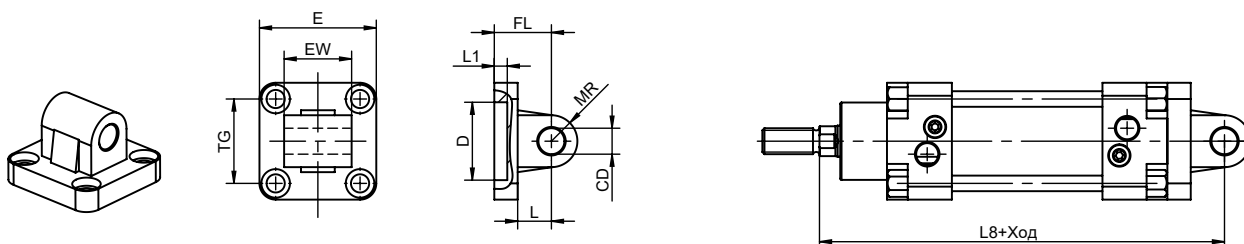

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	TG	EW	CD Ø	FL	L	D Ø	L1	MR	E	L8
2067007	DB-125-ISO	125	110	70	25	50	30	60	7	25	140	275
2067008	DB-160-ISO	160	140	90	30	55	35	65	7	25	180	315
2067009	DB-200-ISO	200	175	90	30	60	35	75	7	25	220	335

Фланцевое крепление (MF1-MF2)





Материал: сталь

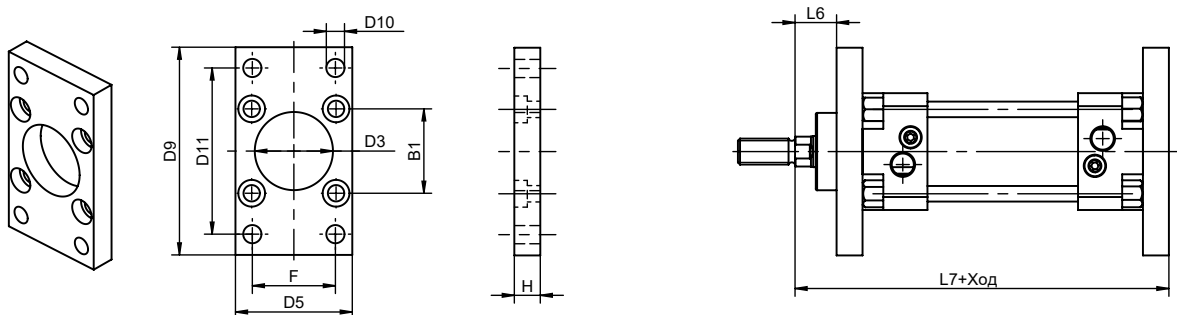

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D3 Ø H11	D5	D9	D10 Ø (H13)	D11 (JS14)	F (JS14)	H	L6	L7
2178011	FB-125-PMB	125	110	60	145	220	16	180	90	20	45	245
2178012	FB-160-PMB	160	140	65	186	280	18	230	115	20	60	280
2178013	FB-200-PMB	200	175	75	220	320	22	270	135	25	70	300
2178014	FB-250-PMB	250	220	90	270	390	26	330	165	25	80	330
2178015	FB-320-PMB	320	270	110	340	470	33	400	200	30	90	370

Опора центральной цапфы (AT4)





Материал: Ø125...Ø200: алюминий-бронза
Ø250...Ø320: сталь

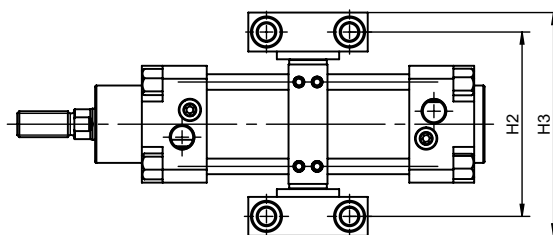

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	H5 Ø H13	F7	F8	F9 Ø H13	H6	F5 ±0,2	F6	H2	H3	H4
2153004	DMB-100125	125	20	50	13	14	16	50	75	192	217	24,5
2153005	DMB-160200	160	26	60	17	18	22,5	60	92	245	280	36
2153005	DMB-160200	200	26	60	17	18	22,5	60	92	295	330	36
2153006	DMB-250	250	33	70	21,5	22	27,5	90	140	375	420	45
2153007	DMB-320	320	40	80	25,5	26	32,5	100	150	465	520	55

Поворотная цапфа (MT4)





Материал: сталь

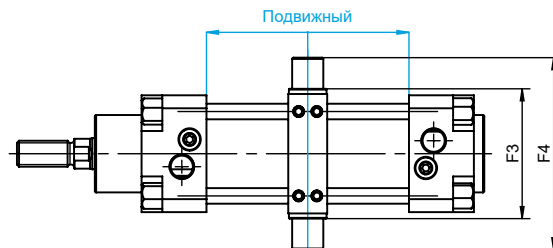

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	F2 Ø e9	F3 h14	F4	H1
2177029	OEB-125-ISO-HB	125	25	160	210	32
2177030	OEB-160-ISO-HB	160	32	200	264	40
2177031	OEB-200-ISO-HB	200	32	250	314	40
2177032	OEB-250-ISO-HB	250	40	320	400	50
2177033	OEB-320-ISO-HB	320	50	400	500	60

Поворотная цапфа (MT4)


Материал: сталь

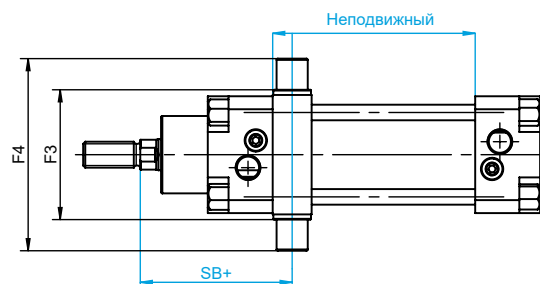

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	F2 Ø e9	F3 h14	F4	H1	SB+
2177034	OEB-125-ISO-SB	125	25	160	210	38	128
2177035	OEB-160-ISO-SB	160	32	200	264	48	151
2177036	OEB-200-ISO-SB	200	32	250	314	48	166
2177037	OEB-250-ISO-SB	250	40	320	400	60	189
2177038	OEB-320-ISO-SB	320	50	400	500	65	210

Опорная лапа (MS1)


Материал: сталь

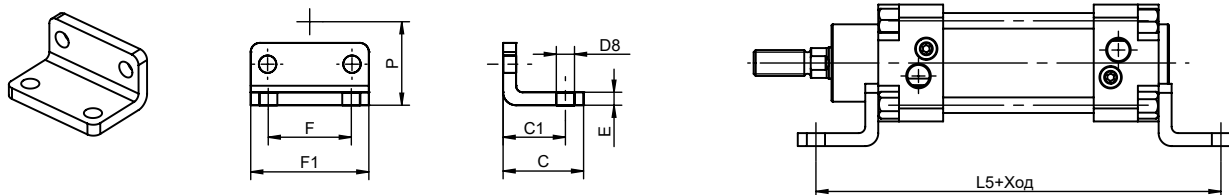

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	C	C1	D8Ø (H14)	E	F (JS14)	F1	L5	P (JS16)
2174010	AB-125-ISO-PMB	125	67	45	16	8	90	145	250	90
2174011	AB-160-PMB	160	87	60	18	9	115	186	300	115
2174012	AB-200-PMB	200	95	70	22	12	135	220	320	135
2174013	AB-250-PMB	250	105	75	26	20	165	270	350	165
2174014	AB-320-PMB	320	125	85	33	23	200	340	390	200

Вилкообразная головка (AP2)

Материал: сталь

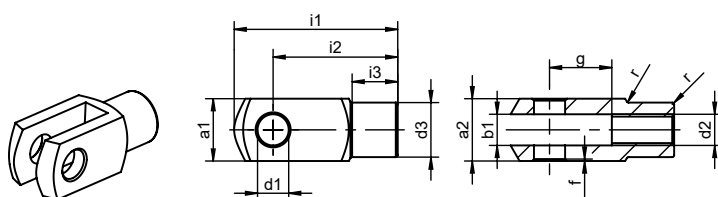

Код
(Оцинкованная с
никелированным
покрытием)

2173020


Маркировка
(Оцинкованная с
никелированным
покрытием)

CB-M27x2-CN

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	d1 H9	g ±0.5	a1 h11	a2 +0.3 -0.16	b1 B13	d2 6H	d3 ±0.3	f ±0.2	i1 ±0.5	i2	i3 ±0.2	г
2173010	CB-M27x2	125	25	50	50	50	25	M27x2	42	1,5	132	100	36	1,5
2173011	CB-M36x2	160-200	35	72	66	66	35	M36x2	60	2	188	144	41	2
2173012	CB-M42x2	250	40	96	80	80	40	M42x2	70	3	220	168	43	3
2173013	CB-M48x2	320	50	111	90	90	50	M48x2	80	3	250	192	44	3

Шарнирная головка (AP4)

Материал: сталь

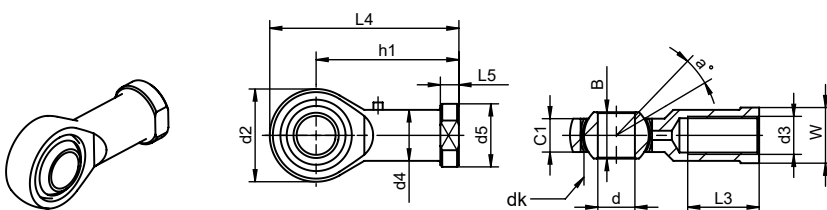

Код
(Нержавеющая
сталь)

2046022

Маркировка
(Нержавеющая
сталь)

KMB-30-M27x2-SS


2046028

KMB-35-M36x2-SS

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	d	d3 6H	B	C1	W	L3 min	d2	L4	h1	L5	d4	d5	dk	a°
2046008	KMB-30-M27x2	125	30	M27x2.0	37	25	41	51	70	145	110	15	40	50	50,8	17
2046010	KMB-35-M36x2	160-200	35	M36x2.0	43	28	50	56	81	165,5	125	17	46	58	57,1	16
2046013	KMB-40-M42x2	250	40	M42x2.0	49	33	55	60	91	187,5	142	19	53	65	66,6	17
2046015	KMB-50-M48x2	320	50	M48x2.0	60	45	65	65	117	218,5	160	23	65	75	82,5	12

Гибкая соединительная муфта (PM5)


Материал: сталь

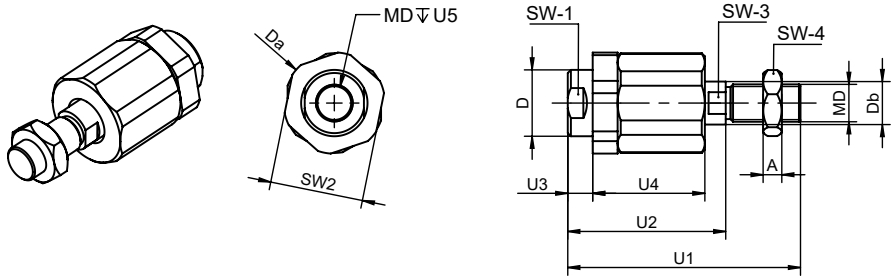

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	MD	A	D	Da	Db	U1	U2	U3	U4	U5	SW-1	SW-2	SW-3	SW-4
2081007	KA-M27x2	125	M27x2	13	45	62	28	157,5	103,5	12,2	79	42	41	55	24	40
2081008	KA-M36x2	160-200	M36x2	17,5	60	79,5	36	251	179	22,3	136	78	55	75	31,8	55

Гайка штока (MR9)

Материал: сталь

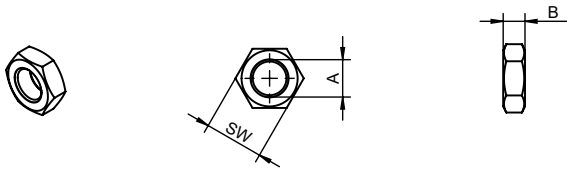


Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	A	B	SW
6122001	MUS-10001	125	M27x2	11	38
6122002	MUS-10002	160-200	M36x2	12	50
6122003	MUS-10003	250	M42x2	16	65
6122004	MUS-10004	320	M48x2	16	65

Код (Нержавеющая сталь)	Маркировка (Нержавеющая сталь)
6122009	MUS-10013
6122010	MUS-10014
.....	
.....	

Код (Оцинкованная с никелированным покрытием)	Маркировка (Оцинкованная с никелированным покрытием)
6122005	MUS-10012
.....	
.....	
.....	

Поворотный фланец (MP2+AB7)

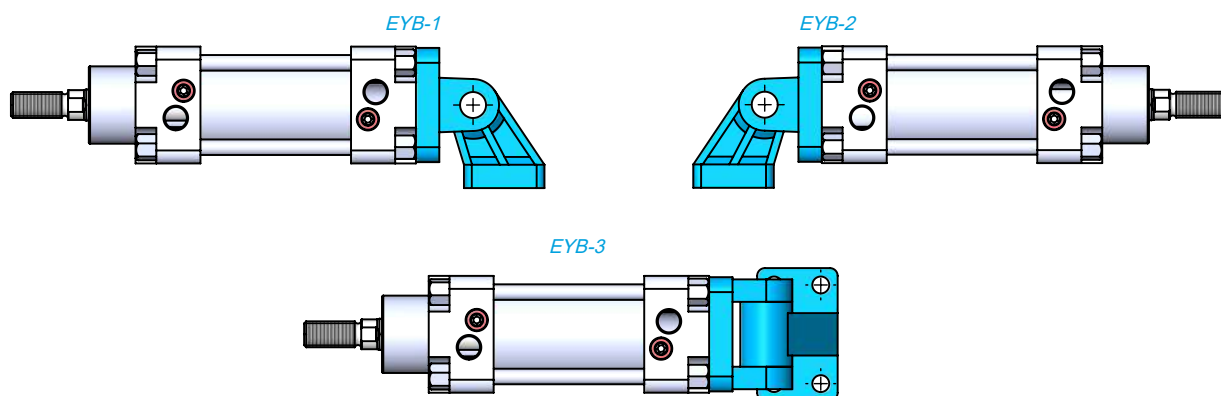

Фланец с осью (MP2)




Поворотный фланец (MP6)




Поворотный фланец (MP4)



Опорная лапа (MS1)

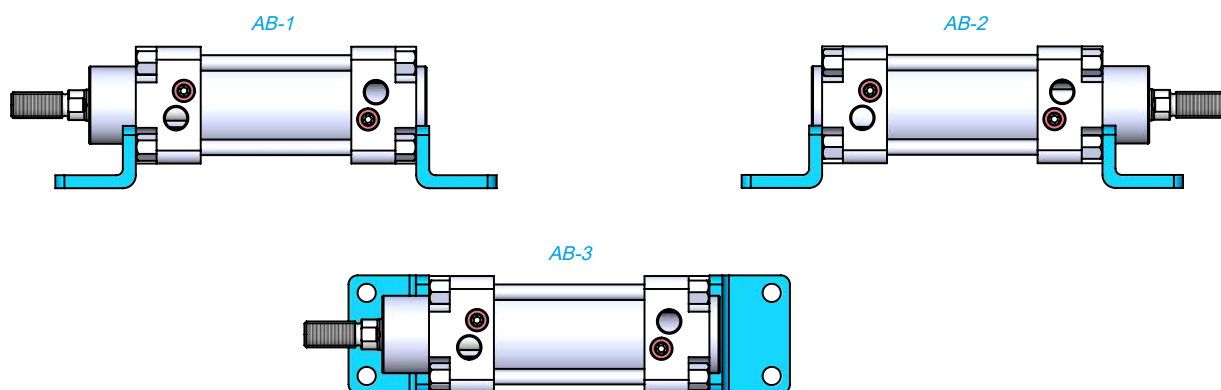


Фланцевое крепление (MF1-MF2)

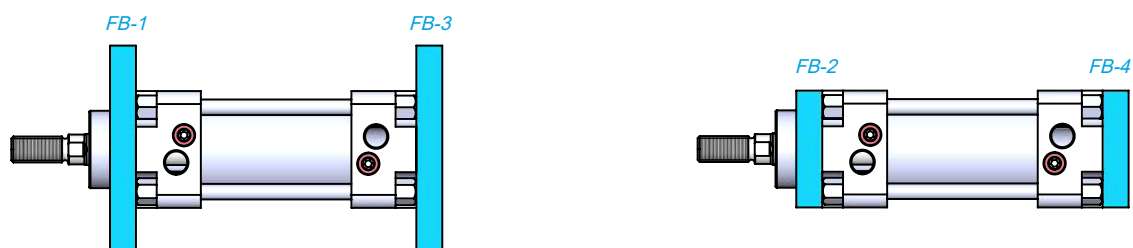

Поворотная цапфа (MT4)



Поворотная цапфа (MT4)

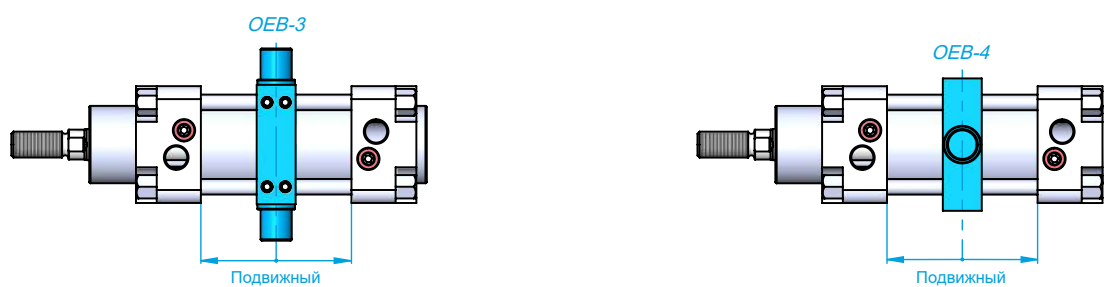

СЕРИЯ РМВ Ø125 - Ø320 мм | ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ISO 15552




Расшифровка маркировки

РМВУА				-	200	-	300	-	М1	
Тип					Диаметр		Ход		Опции	
РМВ	Двухстороннего действия	- Нет (Стандарт)	- Нет (Стандарт)	- Нет (Стандарт)	125		...	М1	Удлиненная резьба на штоке	
					160		25			
					200		50			
					250		80			
					320		100			
		У С демпфированием	А Бесконтактный опрос положения (магнит). (Стандарт)	D Двухсторонний шток	125		125		М2	Внутренняя резьба на штоке
					160		160			
					200		200			
					250		250			
					300		300			
				DT Полый двухсторонний шток	320		320		М3	Специальная резьба на штоке
					350		350			
					400		400			
					500		500			
					600		600			
					700		700		М4	Удлиненный шток
					800		800			
					900		900			
					1000		1000			
							K1	Уплотнение Viton (Витон) для диапазона температур - 20 + 150 °C		
							K5	Уплотнение (скребок) штока поршня пластик		
							K6	Уплотнение (скребок) штока поршня бронза + PU		
							K7	Уплотнение Viton (Витон) и уплотнение (скребок) пластик (K1+K5)»;		
							K8	Уплотнение Viton (Витон) и уплотнение (скребок) бронза (K1+K6)		
							K9	Для диапазона температур - 40 + 80 °C		

РАЗМЕРЫ РМВ | ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ISO 15552

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ НА ШПИЛЬКАХ

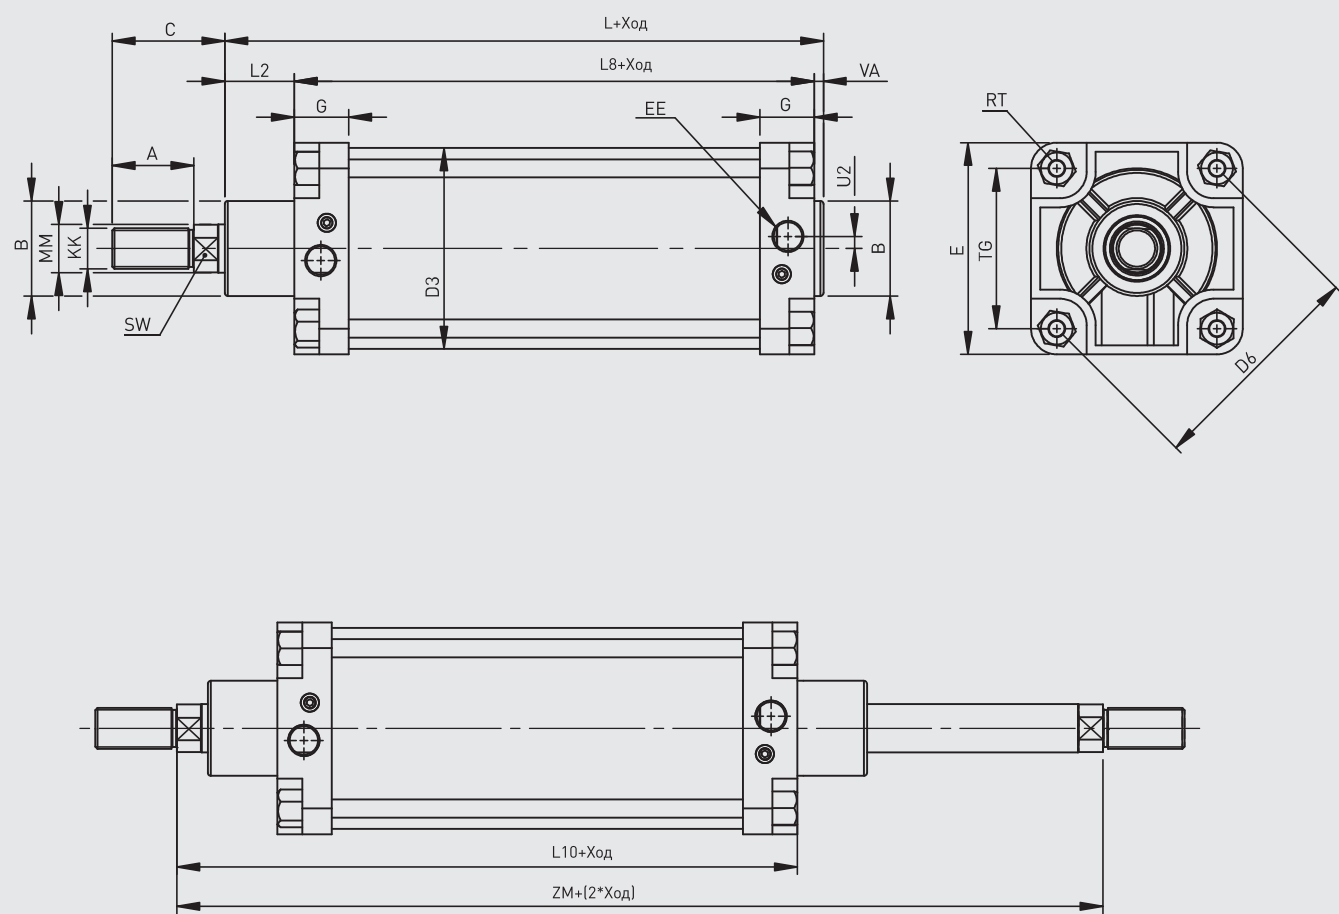

Диаметр	C	A	E	U2	MM	KK	B	D3	RT	D6	L	L8	L2	VA	G	TG	L10	ZM	SW	EE
125	73	54	145	11.5	32	M27x2	60	133	M12	155.5	213	160	46	6	44	110	225	290	27	G1/2"
160	97	72	186	13.5	40	M36x2	65	170	M16	198	243	180	55	6	47	140	260	340	36	G3/4"
200	102	72	220	13.5	40	M36x2	75	210	M16	247.5	253	180	65	6	47	175	275	370	36	G3/4"
250	122	84	270	14	50	M42x2	90	262	M20	311.1	281	200	69	10	51	220	305	410	46	G1"
320	134	96	340	20	63	M48x2	110	336	M24	381.8	314	220	82	10	56	270	340	460	55	G1"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ISO 15552

Опорная лапа АВ



Маркировка	Диаметр
AB-32	32
AB-40	40
AB-50	50
AB-63	63
AB-80	80
AB-100	100
AB-125	125
AB-160	160
AB-200	200
AB-250	250
AB-320	320

Фланец с осью EB



Маркировка	Диаметр
EB-32	32
EB-40	40
EB-50	50
EB-63	63
EB-80	80
EB-100	100
EB-125	125
EB-160	160
EB-200	200
EB-250	250
EB-320	320

Фланец с осью EBB с втулкой



Маркировка	Диаметр
EBB-32	32
EBB-40	40
EBB-50	50
EBB-63	63
EBB-80	80
EBB-100	100
EBB-125	125

Поворотный фланец DB



Маркировка	Диаметр
DB-32	32
DB-40	40
DB-50	50
DB-63	63
DB-80	80
DB-100	100
DB-125	125
DB-160	160
DB-200	200

Поворотный фланец DB-S из нержавеющей стали



Маркировка	Диаметр
DB-S-32	32
DB-S-40	40
DB-S-50	50
DB-S-63	63
DB-S-80	80
DB-S-100	100
DB-S-125	125

Поворотный фланец КЕВ



Маркировка	Диаметр
KEV-32	32
KEV-40	40
KEV-50	50
KEV-63	63
KEV-80	80
KEV-100	100
KEV-125	125
KEV-160	160
KEV-200	200

Фланец с осью EBS (Для поворотных фланцев КЕВ)



Маркировка	Диаметр
EBS-63	63
EBS-80	80

Опорная стойка YB



Маркировка	Диаметр
YB-32	32
YB-40	40
YB-50	50
YB-63	63
YB-80	80
YB-100	100
YB-125	125
YB-160	160
YB-200	200
YB-250	250
YB-320	320

Опорная стойка YBB с втулкой



Маркировка	Диаметр
YBB-32	32
YBB-40	40
YBB-50	50
YBB-63	63
YBB-80	80
YBB-100	100
YBB-125	125

Поворотный фланец EYB



Маркировка	Диаметр
EYB-32	32
EYB-40	40
EYB-50	50
EYB-63	63
EYB-80	80
EYB-100	100
EYB-125	125
EYB-160	160
EYB-200	200
EYB-250	250
EYB-320	320

Фланцевое крепление FB



Маркировка	Диаметр
FB-32	32
FB-40	40
FB-50	50
FB-63	63
FB-80	80
FB-100	100
FB-125	125
FB-160	160
FB-200	200
FB-250	250
FB-320	320

Вилкообразная головка СВ



Маркировка	Диаметр	Резьба
CB2532	25-32	M10x1.25
CB40	40	M12x1.25
CB5063	50-63	M16x1.5
CB80100	80-100	M20x1.5
CB125	125	M27x2
CB160200	160-200	M36x2
CB250	250	M42x2
CB320	320	M48x2

Вилкообразная головка СВ-S из нержавеющей стали



Маркировка	Диаметр	Резьба
CB-S-10	25-32	M10x1.25
CB-S-12	40	M12x1.25
CB-S-16	50-63	M16x1.5
CB-S-20	80-100	M20x1.5

Шарнирная головка КМВ



Маркировка	Диаметр	Резьба
KMB10-1	25-32	M10x1.25
KMB12-1	40	M12x1.25
KMB16-1	50-63	M16x1.5
KMB20	80-100	M20x1.5
KMB30-1	125	M27x2
KMB35	160-200	M36x2
KMB40	250	M42x2
KMB50	320	M48x2

Гибкая соединительная муфта КА



Маркировка	Диаметр	Резьба
KA-25-32	25-32	M10x1.25
KA-40	40	M12x1.25
KA-50-63	50-63	M16x1.5
KA-80-100	80-100	M20x1.5
KA-125	125	M27x2
KA-160-200	160-200	M36x2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ISO 15552

Поворотная цапфа
ОЕВТ (Только для серии
РМВ и РСТ)



Маркировка	Диаметр
ОЕВТ-32	32
ОЕВТ-40	40
ОЕВТ-50	50
ОЕВТ-63	63
ОЕВТ-80	80
ОЕВТ-100	100
ОЕВТ-125	125
ОЕВТ-160	160
ОЕВТ-200	200
ОЕВТ-250	250
ОЕВТ-320	320

Поворотная цапфа
ОЕКВ (Только для
передних/задних
крышек)



Маркировка	Диаметр
ОЕКВ-32	32
ОЕКВ-40	40
ОЕКВ-50	50
ОЕКВ-63	63
ОЕКВ-80	80
ОЕКВ-100	100
ОЕКВ-125	125

Поворотная цапфа
ОЕВР (Только для серии
ИСОМ)



Маркировка	Диаметр
ОЕВР-32	32
ОЕВР-40	40
ОЕВР-50	50
ОЕВР-63	63
ОЕВР-80	80
ОЕВР-100	100
ОЕВР-125	125

Опора центральной
цапфы



Маркировка	Диаметр
ДМВ-32	32
ДМВ-40-50	40, 50
ДМВ-63-80	63, 80
ДМВ-100-125	100, 125
ДМВ-160-200	160, 200

Линейная направляющая
РНС (скольжения)
• Ход: 5...1000 мм

Российская сборка



Маркировка	Диаметр
РНС-32-...[Ход]	32
РНС-40-...[Ход]	40
РНС-50-...[Ход]	50
РНС-63-...[Ход]	63
РНС-80-...[Ход]	80
РНС-100-...[Ход]	100

Линейная
направляющая РНВ
(качения)



Маркировка	Диаметр
РНВ-32-...[Ход]	32
РНВ-40-...[Ход]	40
РНВ-50-...[Ход]	50
РНВ-63-...[Ход]	63
РНВ-80-...[Ход]	80
РНВ-100-...[Ход]	100

Крепежная планка
распределителя на
пневмоцилиндр РV1F



Маркировка	Совместимость
PV1F-1/8	PV1E-...-18-...; PV1H-...-18-...
PV1F-1/4	PV1E-...-14-...; PV1H-...-14-...
PV1FB-1/4	PV1EB-...-14-...
PV1FB-1/2	PV1EB-...-1/2-...

Держатель датчика
положения



Маркировка	Диаметр	Серия
РМВ-32-63 В	32-63	РМВ
РМВ-80-100 В	80-100	РМВ
РМВ 125 В	125	РМВ
РМВ 160 В	160	РМВ
РМВ 200 В	200	РМВ
РМВ 250-320 В	250-320	РМВ
РСТ 32-40 В	32-40	РСТ
РСТ 50-63 В	50-63	РСТ
РСТ 80-100 В	80-100	РСТ

Ремкомплект



Маркировка	Диаметр	Совместимость
DMCA/FSK032	32	DMC, PMC, PNY
DMCA/FSK040	40	DMC, PMC, PNY
DMCA/FSK050	50	DMC, PMC, PNY
DMCA/FSK063	63	DMC, PMC, PNY
DMCA/FSK080	80	DMC, PMC, PNY
DMCA/FSK100	100	DMC, PMC, PNY

PNC/FSK032	32	PNC
PNC/FSK040	40	PNC
PNC/FSK050	50	PNC
PNC/FSK063	63	PNC
PNC/FSK080	80	PNC
PNC/FSK100	100	PNC
PNC/FSK125	125	PNC

ISOM/FSK032	32	ISOM, PMT, ISPM, PAC
ISOM/FSK040	40	ISOM, PMT, ISPM, PAC
ISOM/FSK050	50	ISOM, PMT, ISPM, PAC
ISOM/FSK063	63	ISOM, PMT, ISPM, PAC
ISOM/FSK080	80	ISOM, PMT, ISPM, PAC
ISOM/FSK100	100	ISOM, PMT, ISPM, PAC

PMBYA/FSK125	125	PMBYA
PMBYA/FSK160	160	PMBYA
PMBYA/FSK200	200	PMBYA
PMBYA/FSK250	250	PMBYA
PMBYA/FSK320	320	PMBYA

Датчик положения

- **RT** (новая серия,
для Т-паза)
- **RC** (новая серия,
для С-паза)



Маркировка	Контакт	Напряжение	Кол-во проводов	Транзистор	Длина провода [м]	Электр. присоединение
RT 110 (0.3 м)	Геркон	24 VDC	3	PNP	0.3	Разъем M8 (0.3 м)
RT 211 (2.5 м)	Геркон	24 VDC	2	Нет	2.5	Открытый конец
RT 212 (5 м)	Геркон	24 VDC	2	Нет	5	Открытый конец
RT 213 (7.5 м)	Геркон	24 VDC	2	Нет	7.5	Открытый конец
RT 214 (10 м)	Геркон	24 VDC	2	Нет	10	Открытый конец
RT 311 (2.5 м)	Геркон	24 VDC	3	PNP	2.5	Открытый конец
RT 312 (5 м)	Геркон	24 VDC	3	PNP	5	Открытый конец
RT 313 (7.5 м)	Геркон	24 VDC	3	PNP	7.5	Открытый конец
RT 314 (10 м)	Геркон	24 VDC	3	PNP	10	Открытый конец
RC110 (0.3 м)	Магниторезистивный	24 VDC	3	PNP	0.3	Разъем M8 (0.3 м)
RC211 (2.5 м)	Магниторезистивный	24 VDC	2	Нет	2.5	Открытый конец
RC311 (2.5 м)	Магниторезистивный	24 VDC	3	PNP	2.5	Открытый конец

• **RV, RS, GMPI**

Маркировка	Контакт	Напряжение	Кол-во проводов	Транзистор	Длина провода [м]	Электр. присоединение
RV 2I (2.5 м) (PNP)	Геркон	10/230 VDC/VAC	2	Нет	2.5	Открытый конец
RV 2I (5 м) (PNP)	Геркон	10/230 VDC/VAC	2	Нет	5	Открытый конец
RV 2I (10 м) (PNP)	Геркон	5-30 VDC	2	Нет	10	Открытый конец
RS 3I (2.5 м) (PNP)	Геркон	5-30 VDC	3	PNP	2.5	Открытый конец
RS 3I (5 м) (PNP)	Геркон	5-30 VDC	3	PNP	5	Разъем M8 (0.3 м) + кабель 5м
GMPI (3 м) (PNP)	Магниторезистивный	5-30 VDC	3	PNP	3	Открытый конец

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ ISO 15552

Фиксатор штока МК		
Маркировка	Диаметр	
МК-32	32	
МК-40	40	
МК-50	50	
МК-63	63	
МК-80	80	
МК-100	100	
МК-125	125	
Гайка штока PRODN		
Маркировка	Диаметр	
PRODN-25-32	25-32	
PRODN-40	40	
PRODN-50-63	50-63	
PRODN-80-100	80-100	
PRODN-125	125	
Гайка крышки PCUPN		
Маркировка	Диаметр	
PCUPN-32	32	
PCUPN-40	40	