

## Цанговые фитинги из никелированной латуни

RAP

**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ от -0,9 до 15 бар**  
**ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от -20 °С до + 70 °С**

### ОПИСАНИЕ

Фитинги из латуни цанговые серии RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок с различными пневматическими элементами. Присоединение и разъединение трубок латунными цанговыми фитингами может повторяться многократно без использования инструментов.

Присоединение латунных фитингов: Метрическая резьба М5, М6, трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая.

1 Нажимное кольцо

2 Блокирующее кольцо

3 Цанга


4 Вспомогательное кольцо

5 Корпус фитинга


6 Эластичное кольцо


7 Уплотнения

8 Поворотное основание

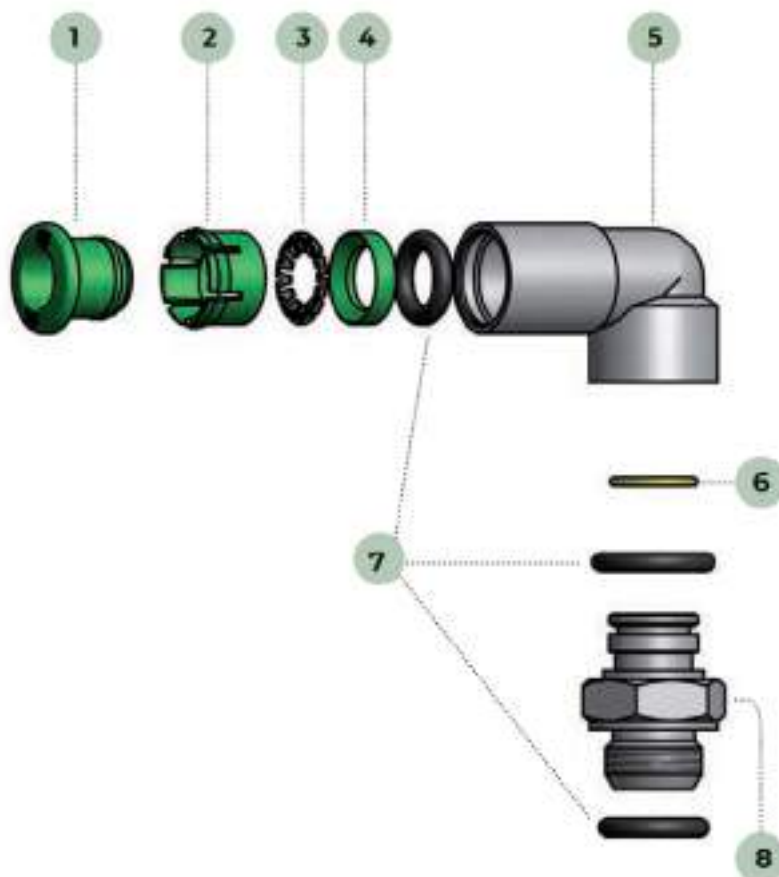


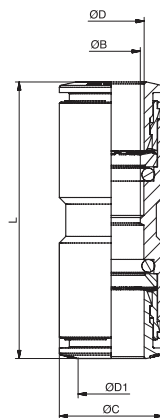
Арт. 02

Код	ØD	G	ØC	ØB	H	L		
020418	4	1/8	3	12	6,5	26,5	9	50
020414	4	1/4	3	17	10	29,5	9	50
020618	6	1/8	5	12	6,5	28,3	11	50
020614	6	1/4	5	17	10	31,3	11	50
020818	8	1/8	7	12	6,5	28,5	13	50
020814	8	1/4	7	17	10	32,5	13	50

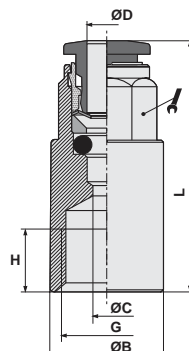


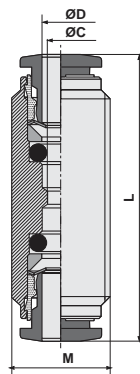
Арт. 03

Код	ØD	G	ØC	H	L	
030400	4	4	3	9	32	50
030600	6	6	5	11	36,1	50
030800	8	8	7	13	38	50
031000	10	10	9	16	42,3	50
031200	12	12	11	19	45,8	25
031400	14	14	13	21	48,9	25




Арт. 03F

Код	ØD	ØC	M	L	
03F0400	4	3	11x1	32	50
03F0600	6	5	14x1	36,1	50
03F0800	8	7	16x1	38	50
03F1000	10	9	18x1	42,3	50
03F1200	12	11	22x1	45,8	25
03F1400	14	13	24x1	47,5	25



Арт. 04

Код	ØD	ØC	ØB	L	
040400	4	3	10	19	50
040600	6	5	11	20,6	50
040800	8	7	13	23	50
041000	10	8	16	26,4	50
041200	12	10	19	28,9	25
041400	14	12	21	31,5	25

