

Гибкая армированная пластиковая трубка для быстрого монтажа



Подробная информация на сайте:

- www.pneumax.ru
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочее давление	Давление разрыва	Температура	Минимальный радиус изгиба	Ø внутренний	Ø наружный	Тип трубки	Код
200 бар	800 бар	От -40 до +100 °С	35 мм	4 мм	8 мм	S-30-5/32	30.330.0
			50 мм	6,4 мм	12 мм	S-30-1/4"	30.331.0

Гибкая не армированная пластиковая трубка



Подробная информация на сайте:

- www.pneumax.ru
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Материал трубки	Температура	Ø наружный / Ø внутренний	Максимальное рабочее давление	Давление разрыва	Минимальный радиус изгиба	Код
Нейлон PA6	От 0 до +70 °С	4x3	40 бар	160 бар	55 мм	30.110.0
		6x4	50 бар	200 бар	60 мм	30.120.0
		8x6	30 бар	120 бар	120 мм	30.130.0
		10x8	30 бар	120 бар	250 мм	30.140.0
		12x10	25 бар	100 бар	280 мм	30.150.0
Нейлон PA12 SR	От -20 до +80 °С	4x2	70 бар	280 бар	25 мм	30.159.0
		4x2,5	48 бар	193 бар	36 мм	30.160.0
		6x3	70 бар	280 бар	36 мм	30.161.0
		8x5	48 бар	193,5 бар	80 мм	30.162.0
		10x6	52,5 бар	210 бар	135 мм	30.163.0

ПРИМЕЧАНИЕ: код относится к 1 погонному метру трубки

Гибкая армированная трубка



Подробная информация на сайте:

- www.pneumax.ru
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочее давление	Давление разрыва	Ø внутренний	Ø наружный	Код
200 бар	840 бар	4 мм	8 мм	ZZZ100-002

Коаксиальный шланг



Применяется в системах микросмазки. Шланг совмещает в себе 2 трубки. Внутри шланга находится трубка меньшего диаметра, по которой транспортируется смазочный материал. По трубке большего диаметра транспортируется воздух. Смешивание смазочного материала и воздуха происходит по достижению распылительного наконечника.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Позиция	Описание	Код для заказа
1	Уплотнительное кольцо 3x1	A92.127034
2	Насадка для дозатора	A52.090051
3	Адаптер	A51.106104
4	Уплотнительное кольцо 8x1	A73.127065
5	Быстроразъемный фитинг	см. табл. 1
6	Коаксиальный шланг	см. табл. 2

Позиция	Описание	Код для заказа
1	Быстроразъемный фитинг 1/8" трубка 6 мм	A92.106113
2	Быстроразъемный фитинг 1/8" трубка 8 мм	A92.106074
3	Быстроразъемный фитинг 1/4" трубка 10 мм	03.214.0 + A92.106191

Длина, м	Ø6	Ø8	Ø10
1	70.150.1	70.160.1	70.170.1
2	70.150.2	70.160.2	70.170.2
3	70.150.3	70.160.3	70.170.3
4	70.150.4	70.160.4	70.170.4
5	70.150.5	70.160.5	70.170.5
6	70.150.6	70.160.6	70.170.6
7	70.150.7	70.160.7	70.170.7
8	70.150.8	70.160.8	70.170.8
9	70.150.9	70.160.9	70.170.9
10	70.151.0	70.161.0	70.171.0
11	70.151.1	70.161.1	70.171.1
12	70.151.2	70.161.2	70.171.2
13	70.151.3	70.161.3	70.171.3
14	70.151.4	70.161.4	70.171.4
15	70.151.5	70.161.5	70.171.5
16	70.151.6	70.161.6	70.171.6
17	70.151.7	70.161.7	70.171.7
18	70.151.8	70.161.8	70.171.8
19	70.151.9	70.161.9	70.171.9
20	70.152.0	70.162.0	70.172.0
21	70.152.1	70.162.1	70.172.1
22	70.152.2	70.162.2	70.172.2
23	70.152.3	70.162.3	70.172.3
24	70.152.4	70.162.4	70.172.4
25	70.152.5	70.162.5	70.172.5
30	70.153.0	70.163.0	70.173.0

Коаксиальный шланг Ø8 в сборе (быстроразъемный фитинг, адаптер, насадка для дозатора)

Код для заказа	Длина, м
A70.093351	1 м
A70.093352	2 м
A70.093353	3 м
A70.093354	4 м
A70.093355	5 м
A70.093356	6 м
A70.093357	7 м
A70.093358	8 м
A70.093359	9 м
A70.093360	10 м

Коаксиальный шланг Ø6 в сборе (быстроразъемный фитинг, адаптер, насадка для дозатора)

Код для заказа	Длина, м
A70.093341	1 м
A70.093342	2 м
A70.093343	3 м
A70.093344	4 м
A70.093345	5 м
A70.093346	6 м
A70.093347	7 м
A70.093348	8 м
A70.093349	9 м
A70.093350	10 м

Гибкая медная трубка



Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø наружный / Ø внутренний	Максимальное рабочее давление	Масса одного метра	Код
4x3	130	0,049 кг/м	30.200.1
6x4	200	0,140 кг/м	30.210.1
8x6	130	0,196 кг/м	30.230.0
10x8	100	0,252 кг/м	30.240.0
12x10	70	0,308 кг/м	30.250.0

ПРИМЕЧАНИЕ: код относится к 1 кг трубки

Ножницы для резки пластиковой трубки



Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Изготовлены из стали с хромовым покрытием. Лезвие можно снять и заточить.

Код для заказа

PCS

Гребенка пластиковая типа MD для трубок




Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

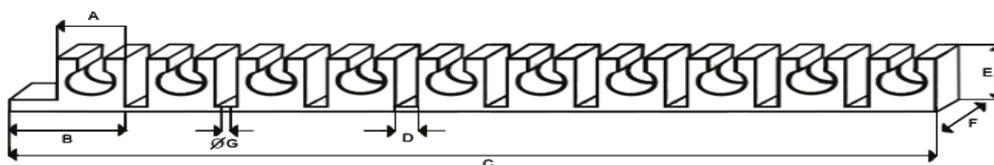

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Ø Трубки	A	B	C	D	E	F	G
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
MD 04	4 мм	8,5	20,3	203	11,8	8,9	13,8	3,6
MD 06	6 мм	11,5	23,3	233	11,8	12,8	13,8	3,6
MD 08	8 мм	13,3	25	250	11,7	14,8	13,8	3,6
MD 10	10 мм	17,4	29	290	11,6	16,8	13,8	3,6
MD 12	12 мм	20,5	32	320	11,5	18,7	13,8	3,6
MD 15	15 мм	24,5	36	290	11,5	20,8	13,8	3,8