



Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".

Педаля алюминиевая пружинный возврат

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2 **228.32.10.1**




Масса 790г

5/2 **228.52.10.1**



Масса 810г



Педаля с кожухом (оснащена блокиратором случайного нажатия педали) пружинный возврат

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2 **228.32.10.1/1**

228.32.10.2/1 - без блокиратора педали




5/2 **228.52.10.1/1**

228.52.10.2/1 - без блокиратора педали



Масса 1,12 кг

Основание и кожух изготовлены из технополимера. Основание армировано металлической пластиной.

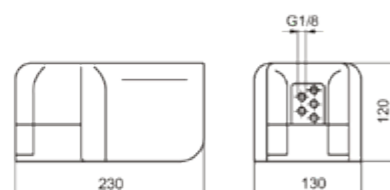

Педаля с кожухом 2-х позиционная

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2 **228.32.10/1**




5/2 **228.52.10/1**



Масса 1,12 кг

Основание и кожух изготовлены из технополимера. Основание армировано металлической пластиной.

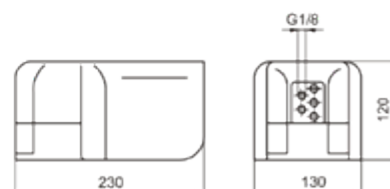

Педаля миниатюрная пружинный возврат

5/2

Код для заказа

228.52.10.1P

228.52.10.1PX - золотник из нержавеющей стали



Масса 230г материал корпуса - технополимер

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"



Педаль алюминиевая 2-х позиционная фиксируемая

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2

228.32.10




Масса 790г

5/2

228.52.10



Масса 810г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при $P_1=6$ бар с $\Delta p=1$ бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"

1-03/8

Педаль алюминиевая 3-х позиционная пружинный возврат в центр

Код для заказа

Закрытые центра

228.53.31.10.1



Открытые центра

228.53.32.10.1



Масса 810г

