




Распределители с электропневматическим управлением. Серия 411. Присоединение G1".

3/2


Электропневмоуправление пружинный возврат

5/2

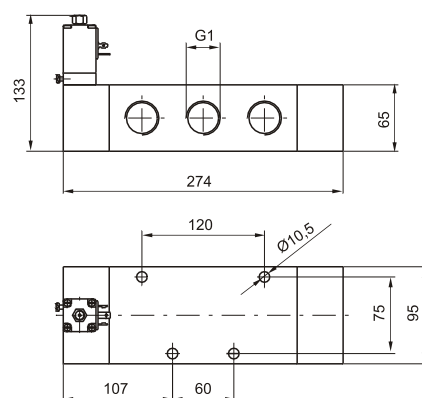
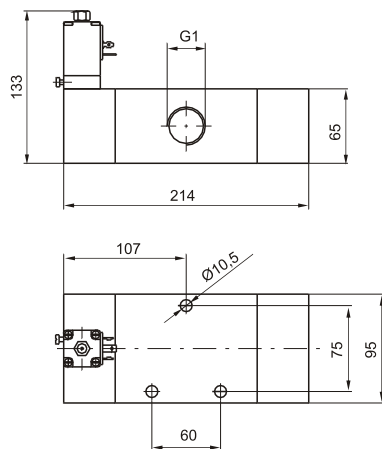
Код для заказа

411.32.0.1.S*(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 3400 г

411.52.0.1.S*(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 4300 г




Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2


Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (пневмопружина)

5/2

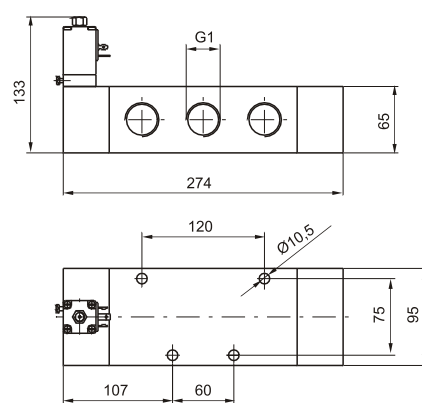
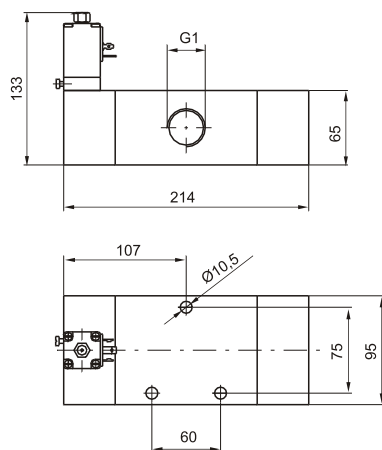
Код для заказа

411.32.0.12.S*(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 3400 г

411.52.0.12.S*(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 4300 г



Минимальное рабочее давление 2,5 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	6500 нл/мин	20 мм	G1"




Распределители с электропневматическим управлением. Серия 411. Присоединение G1".

3/2

Двустороннее электропневматическое управление

5/2

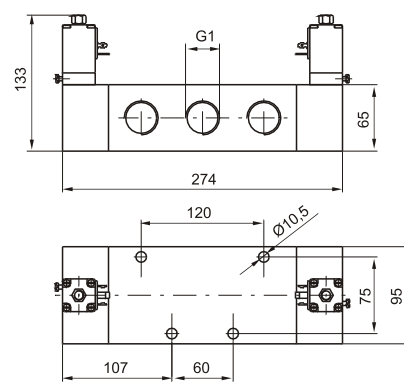
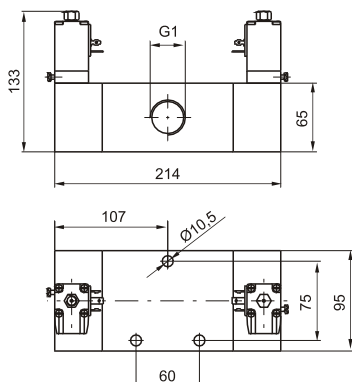
Код для заказа

411.32.0.0.S*
(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 3700 г

411.52.0.0.S*
(S* = код соленоида
на стр. 2-04/4)

Масса 4600 г




Минимальное рабочее давление 2 бара

Двустороннее электропневматическое управление пружинный возврат в центр


5/3

Код для заказа


Закрытые центра

411.53.31.0.0.S*

Открытые центра

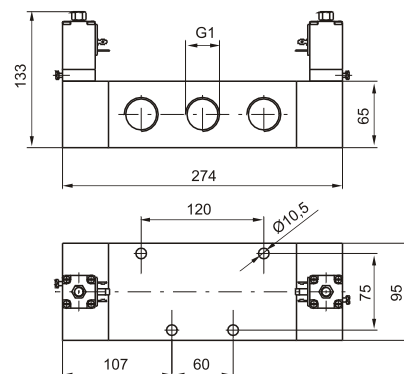
411.53.32.0.0.S*

Нагруженные центра

411.53.33.0.0.S*

(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)

Масса 4700 г



Минимальное рабочее давление 3 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	6500 нл/мин (3/2-5/2) 6000 нл/мин (5/3)	20 мм	G1"