





Распределители с электропневматическим управлением. Серия 514/N. Присоединение G1/4" - "NAMUR".

3/2


Электропневмоуправление пружинный возврат

5/2




Код для заказа

514/N.32.0.1.M2





514/N.52.0.1.M2



Масса 390 г

Масса 450 г



Минимальное рабочее давление 2,5 бара



2

2

3/2


Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (пневмопружина)

5/2




Код для заказа

514/N.32.0.12.M2





514/N.52.0.12.M2



Масса 460 г

Масса 520 г

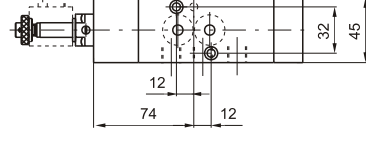



Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2


Двустороннее электропневмоуправление

5/2

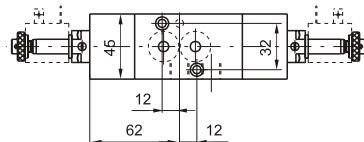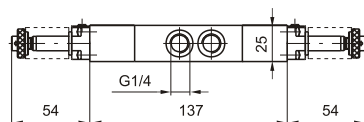

Код для заказа

514/N.32.0.0.M2





514/N.52.0.0.M2



Масса 540 г

Масса 600 г

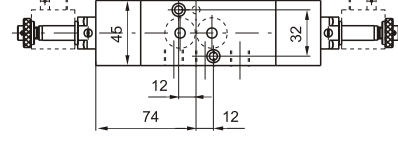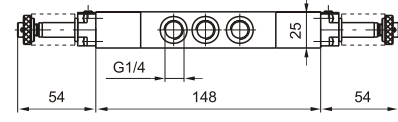

Минимальное рабочее давление 2 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без		мин. -5°C	макс. +50°C			
		10 бар			1030 нл/мин	7 мм	G1/4"