
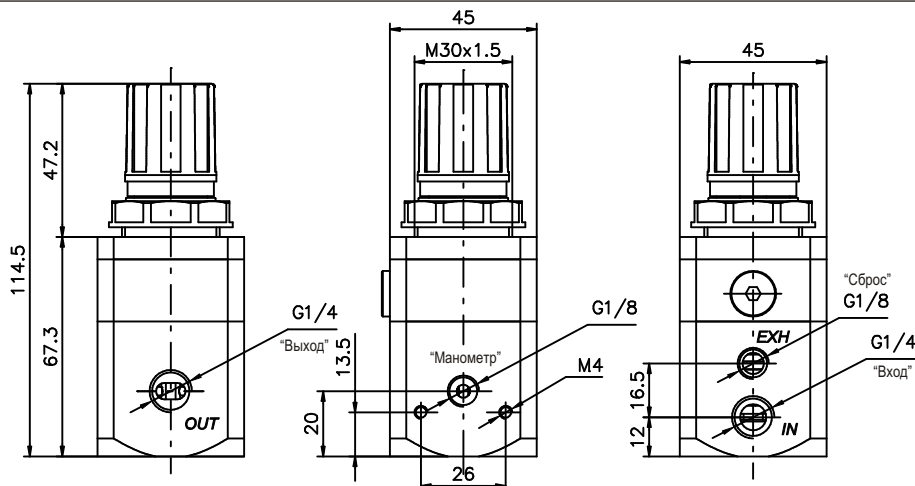




Устройство и рабочие характеристики

- По сравнению с предыдущей моделью имеет более высокие значения расхода в каналах подачи и, особенно, сброса.
- Высокая точность поддержания давления на выходе.
- Высокая чувствительность и очень низкий перепад давления.
- Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия.
- Корпус из анодированного алюминиевого сплава.
- Гнезда для подсоединения манометра с двух сторон.
- Гайка для для крепления на панели

Регулятор имеет 2-х мембранную конструкцию для обеспечения вышеуказанных характеристик. Такая конструкция в процессе работы требует сброса в атмосферу небольшого количества сжатого воздуха (5 нл/мин при P=10бар). Таким образом, выход воздуха из под рукоятки регулятора - нормальное явление для данной модели.

Регулировочные характеристики

Присоединение (вход / выход)	G1/4"
Присоединение (сброс)	G1/8"
Макс. входное давление	10 бар (1 МПа)
Максимальная температура	50°C
Требуемая очистка воздуха	не хуже 20 мкм и без смазки
Масса	380 г
Диапазон регулирования давления	0,1 - 10 бар
Положение при установке	Любое
Сброс воздуха по каналу управления	5 нл/мин
Макс. момент затяжки фитингов	25 Нм

Код для заказа


171S2B .

Диапазон регулирования давления:


- 0002 = 0,1 - 2 бар
- 0004 = 0,1 - 4 бар
- 0007 = 0,1 - 7 бар
- 0010 = 0,1 - 10 бар

Пример: **171S2B.0007** - Регулятор давления с присоединением G1/4", диапазон регулирования давления 0,1 - 7 бар


Расходные характеристики при давлении на входе 7 бар (для 171S2B.0007)


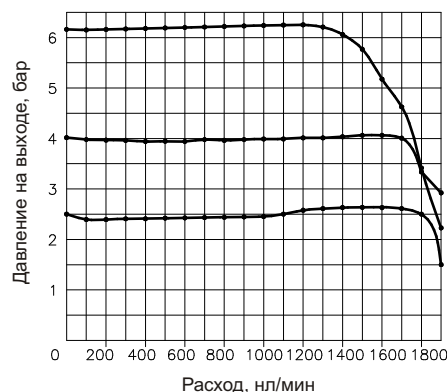


Регулировочные характеристики (для 171S2B.0007)

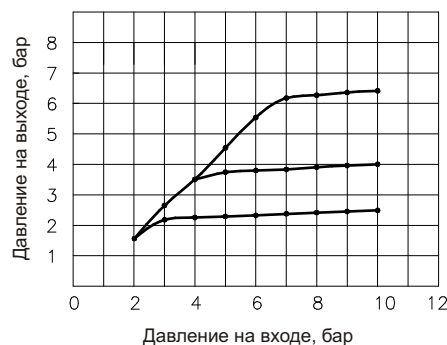

Расходные характеристики на сбросе (для 171S2B.0007)

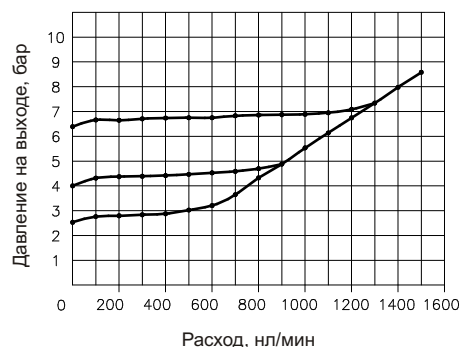

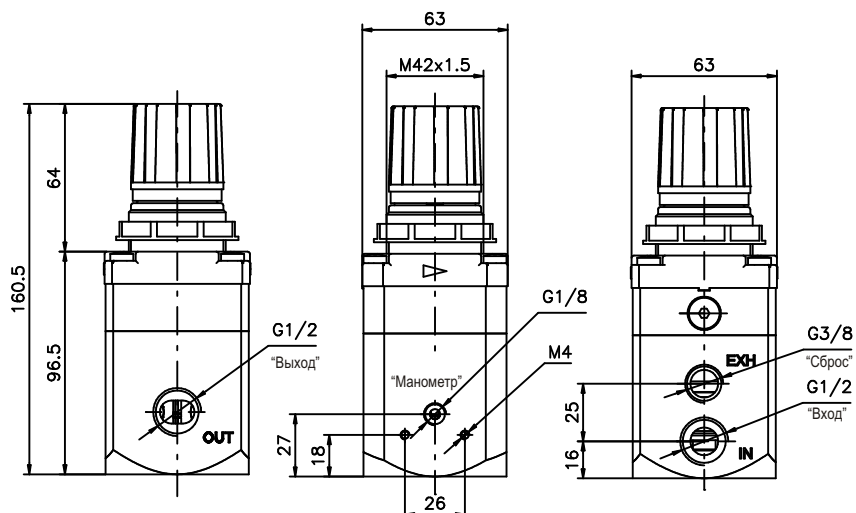

Устройство и рабочие характеристики

- По сравнению с предыдущей моделью имеет более высокие значения расхода в каналах подачи и, особенно, сброса.
- Высокая точность поддержания давления на выходе.
- Высокая чувствительность и очень низкий перепад давления.
- Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия.
- Корпус из анодированного алюминиевого сплава.
- Гнезда для подсоединения манометра с двух сторон.
- Гайка для для крепления на панели

Регулятор имеет 2-х мембранную конструкцию для обеспечения вышеуказанных характеристик. Такая конструкция в процессе работы требует сброса в атмосферу небольшого количества сжатого воздуха (5 нл/мин при P=10бар). Таким образом, выход воздуха из под рукоятки регулятора - нормальное явление для данной модели.

Регулировочные характеристики

Присоединение (вход / выход)	G1/2"
Присоединение (сброс)	G3/8"
Макс. входное давление	10 бар (1 МПа)
Максимальная температура	50°C
Требуемая очистка воздуха	не хуже 20 мкм и без смазки
Масса	970 г
Диапазон регулирования давления	0,1 - 10 бар
Положение при установке	Любое
Сброс воздуха по каналу управления	5 нл/мин
Макс. момент затяжки фитингов	40 Нм

Код для заказа


173S2B .

Диапазон регулирования давления:


- 0002 = 0,1 - 2 бар
- 0004 = 0,1 - 4 бар
- 0007 = 0,1 - 7 бар
- 0010 = 0,1 - 10 бар

Пример: **171S2B.0007** - Регулятор давления с присоединением G1/4", диапазон регулирования давления 0,1 - 7 бар

Расходные характеристики при давлении на входе 7 бар (для 173S2B.0007)

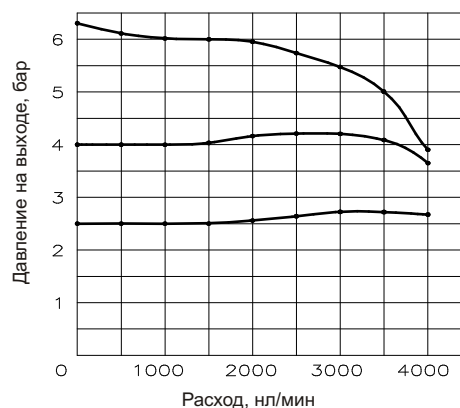

Регулировочные характеристики (для 173S2B.0007)

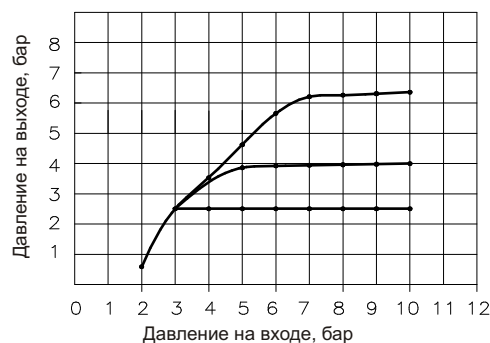

Расходные характеристики на сбросе (для 173S2B.0007)

