



Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 212. Присоединение G1/2".

Боковой переключатель пружинный возврат

3/2

5/2

Код для заказа

3/2





5/2

212.32.9.1

212.52.9.1

Масса 1,48 кг

Масса 1,765 кг

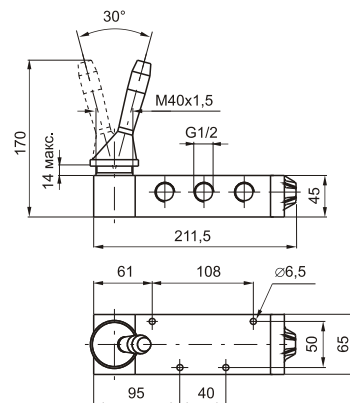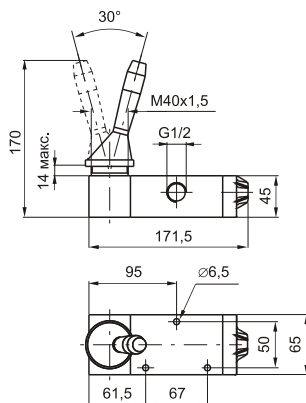

Боковой переключатель 2-х позиционный фиксируемый

Код для заказа

3/2


5/2

212.32.9

212.52.9

Масса 1,460 кг

Масса 1,745 кг



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при $P_1=6$ бар с $\Delta p=1$ бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	3500 нл/мин	15 мм	G1/2"

Боковой переключатель 3-х позиционный пружинный возврат возврат в центр


Код для заказа

Закрытые центра


Открытые центра

212.53.31.9.1

212.53.32.9.1



Масса 2,1 кг

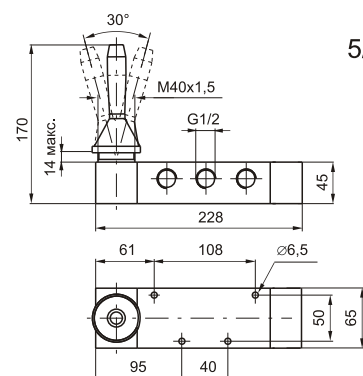

5/3

Боковой переключатель 3-х позиционный фиксируемый


Код для заказа

Закрытые центра


Открытые центра

212.53.31.9

212.53.32.9



Масса 1,765 кг

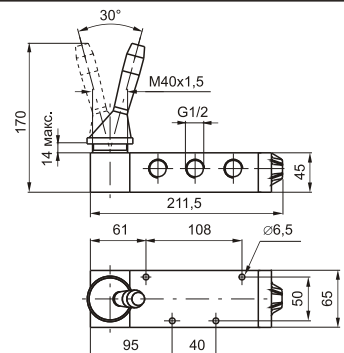

5/3

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при $P_1=6$ бар с $\Delta p=1$ бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	3000 нл/мин	15 мм	G1/2"