




Распределители с пневматическим управлением. Серия 224. Присоединение G1/4".


3/2



Пневмоуправление пружинный возврат


Код для заказа

224.32.11.1



Масса 370 г


224.52.11.1



Масса 450 г




5/2



Минимальное давление управления 2,5 бара


3/2



Двустороннее дифференциальное пневмоуправление

Код для заказа

224.32.11.12



Масса 480 г


224.52.11.12



Масса 550 г




5/2

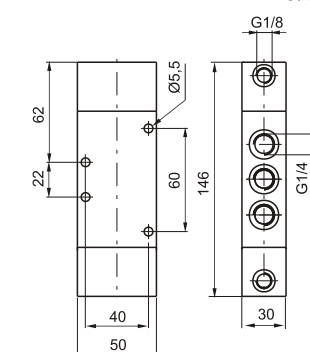

Минимальное давление управления 2,5 бара


3/2



Двустороннее пневмоуправление

Код для заказа

224.32.11.11



Масса 470 г


224.52.11.11



Масса 540 г



5/2

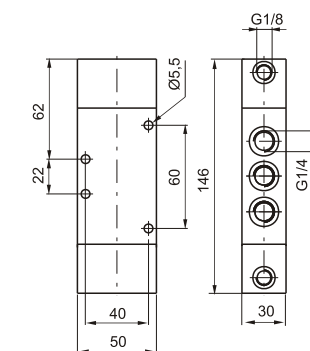

Минимальное давление управления 2 бара


Двустороннее пневмоуправление пружинный возврат в центр

5/3




Закрытые центра

224.53.31.11.11




Открытые центра

224.53.32.11.11




Нагруженные центра

224.53.33.11.11



Масса 550 г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	1360 нл/мин (3/2-5/2) 1280 нл/мин (5/3)	8 мм	G1/4"