




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".

3/2

“Чувствительный” рычаг пневматический возврат

(для переключения распределителя достаточно повернуть рычаг на 5°...10°)


5/2



Код для заказа

228.32.4.13


228.52.4.13



Масса 200г

Масса 220г

Минимальное рабочее давление 2,5 бар


**Внимание:** в распределителе имеются отверстия Ø0,3мм. Очищайте воздух от компрессорного масла!

3/2

Тумблер Ø 30 2-х позиционный

(возможность выбора цвета рукоятки)

5/2



Код для заказа

228.32.5/1

228.52.5/1

Красная

Красная

228.32.5/2

228.52.5/2

Черная

Черная

228.32.5/3

228.52.5/3


Зеленая

Зеленая



Масса 198г

Масса 218г




3/2

Тумблер 2-х позиционный

(возможность выбора цвета рукоятки)

5/2



Код для заказа

228.32.55/1

228.52.55/1

Красная

Красная

228.32.55/2

228.52.55/2

Черная

Черная

228.32.55/3

228.52.55/3


Зеленая

Зеленая



Масса 115г

Масса 135г




3/2

Кнопка Ø 30 пружинный возврат

(возможность выбора цвета кнопки)

5/2



Код для заказа

228.32.6.1/1

228.52.6.1/1

Красная

Красная

228.32.6.1/2

228.52.6.1/2

Черная

Черная

228.32.6.1/3

228.52.6.1/3


Зеленая

Зеленая



Масса 155г

Масса 175г



Рабочее усилие 33Н

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с ΔP=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".

3/2

“Чувствительная” кнопка пневматический возврат (возможность выбора цвета кнопки)

5/2



Код для заказа

228.32.6.13/1
Красная
228.32.6.13/2
Черная
228.32.6.13/3
Зеленая




Масса 197г

228.52.6.13/1
Красная
228.52.6.13/2
Черная
228.52.6.13/3
Зеленая



Масса 217г


Усилие переключения 18,5Н (при давлении 6 бар)



3/2

Кнопка пружинный возврат (возможность выбора цвета кнопки)

5/2



Код для заказа

228.32.6.22/1
Красная
228.32.6.22/2
Черная
228.32.6.22/3
Зеленая
228.32.6.22/4
Желтая




Масса 225г

228.52.6.22/1
Красная
228.52.6.22/2
Черная
228.52.6.22/3
Зеленая
228.52.6.22/4
Желтая



Масса 245г

Усилие переключения 33Н




Усилие переключения 33Н

3/2

Высокая кнопка пружинный возврат (возможность выбора цвета кнопки)

5/2



Код для заказа

228.32.6.23/1
Красная
228.32.6.23/2
Черная
228.32.6.23/3
Зеленая
228.32.6.23/4
Желтая




Масса 230г

228.52.6.23/1
Красная
228.52.6.23/2
Черная
228.52.6.23/3
Зеленая
228.52.6.23/4
Желтая



Масса 250г

Усилие переключения 33Н




Усилие переключения 33Н

3/2

Кнопка - “грибок” 2-х позиционная

5/2



Код для заказа

228.32.6.25




Масса 235г

228.52.6.25



Масса 255г

Усилие переключения 33Н




Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с ΔP=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"



Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".


3/2



Переключатель 2-х позиционный


Код для заказа

228.32.6.27



Масса 230г


228.52.6.27




Масса 250г



5/2




3/2



Переключатель с ключом 2-х позиционный


Код для заказа

228.32.6.28



Масса 230 гр.


228.52.6.28




Масса 250 гр.



5/2



3/2



Кнопка-грибок Ø 30 пружинный возврат (возможность выбора цвета кнопки)

Код для заказа

228.32.7.1/1


Красная

228.32.7.1/2

Черная

228.32.7.1/3

Зеленая



Масса 148г

228.52.7.1/1


Красная

228.52.7.1/2

Черная

228.52.7.1/3


Зеленая




Масса 168г



5/2



3/2



Кнопка пружинный возврат (возможность выбора цвета кнопки)

Код для заказа

228.32.8.1/1


Красная

228.32.8.1/2

Черная

228.32.8.1/3

Зеленая



Масса 120г

228.52.8.1/1


Красная

228.52.8.1/2

Черная

228.52.8.1/3


Зеленая



Масса 140г



5/2



Технические характеристики

Энергоноситель

Отфильтрованный
сжатый воздух
с маслом или безМаксимальное
рабочее
давление

10 бар

Рабочая
температурамин.
-5°Cмакс.
+70°CРасход
при P₁=6 бар
с ΔP=1 бар

540 нл/мин

Условный
проход

6 мм

Присоединение

G1/8"




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".

3/2


5/2

Кнопка 2-х позиционная
(возможность выбора цвета кнопки;
возврат осуществляется путём вытягивания кнопки)

Код для заказа




228.32.8/1
Красная
228.32.8/2
Черная
228.32.8/3
Зеленая




Масса 120г

228.52.8/1
Красная
228.52.8/2
Черная
228.52.8/3
Зеленая



Масса 140г


Усилие переключения 10Н



**Боковой переключатель
пружинный возврат**
(возможность выбора цвета ручки)


Код для заказа

3/2
228.32.9.1/1
Красная
228.32.9.1/2
Черная
228.32.9.1/3
Зеленая





Масса 140г

5/2
228.52.9.1/1
Красная
228.52.9.1/2
Черная
228.52.9.1/3
Зеленая




Масса 160г

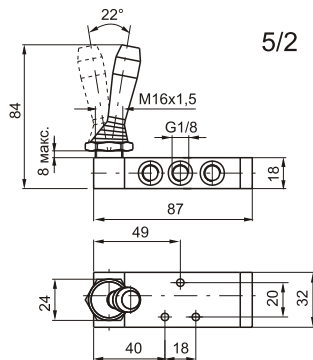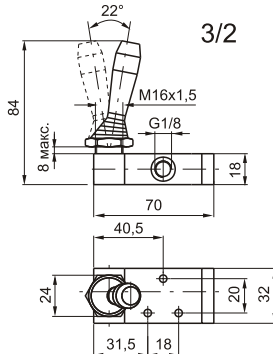

**Боковой переключатель
2-х позиционный фиксируемый**
(возможность выбора цвета ручки)


Код для заказа

228.32.9/1
Красная
228.32.9/2
Черная
228.32.9/3
Зеленая



Масса 140г

228.52.9/1
Красная
228.52.9/2
Черная
228.52.9/3
Зеленая



Масса 160г





**Педаль алюминиевая
2-х позиционная фиксируемая**

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2
228.32.10
Масса 790г

5/2
228.52.10
Масса 810г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".

Педаля алюминиевая пружинный возврат

3/2 - 5/2


Код для заказа

3/2 **228.32.10.1**





Масса 790г

5/2 **228.52.10.1**



Масса 810г




Педаля с кожухом (оснащена блокиратором случайного нажатия педали) пружинный возврат

3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2 **228.32.10.1/1**

228.32.10.2/1 - без блокиратора педали




5/2 **228.52.10.1/1**

228.52.10.2/1 - без блокиратора педали



Масса 1,12 кг

Основание и кожух изготовлены из технополимера. Основание армировано металлической пластиной.

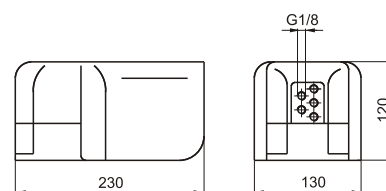


Педаля с кожухом 2-х позиционная


3/2 - 5/2

Код для заказа

3/2 **228.32.10/1**




5/2 **228.52.10/1**



Масса 1,12 кг

Основание и кожух изготовлены из технополимера. Основание армировано металлической пластиной.

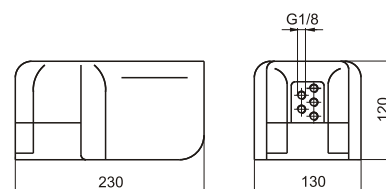

Педаля миниатюрная пружинный возврат

5/2

Код для заказа


228.52.10.1P

228.52.10.1PX - золотник из нержавеющей стали



Масса 230г

материал корпуса - технополимер

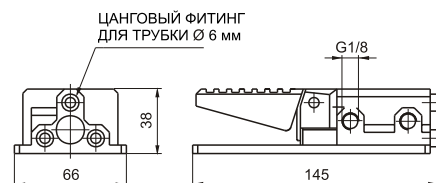

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	540 нл/мин	6 мм	G1/8"



Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".


5/3

Боковой переключатель 3-х позиционный пружинный возврат в центр (возможность выбора цвета ручки)

Код для заказа

Закрытые центра

228.53.31.9.1/1 Красная
228.53.31.9.1/2 Черная
228.53.31.9.1/3 Зеленая




Открытые центра

228.53.32.9.1/1 Красная
228.53.32.9.1/2 Черная
228.53.32.9.1/3 Зеленая



Масса 190г

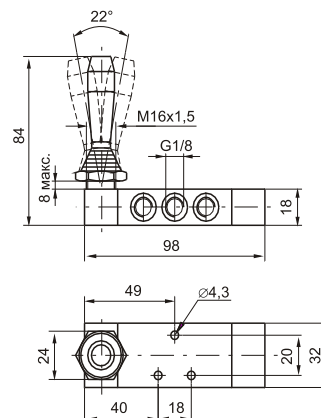


5/3

Боковой переключатель 3-х позиционный фиксируемый (возможность выбора цвета ручки)

Код для заказа


Закрытые центра

228.53.31.9/1 Красная
228.53.31.9/2 Черная
228.53.31.9/3 Зеленая




Открытые центра

228.53.32.9/1 Красная
228.53.32.9/2 Черная
228.53.32.9/3 Зеленая



Масса 160г

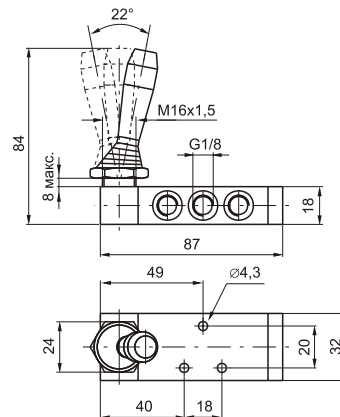


5/3

Тумблер центральный

Код для заказа

Открытые центра
пружинный возврат в центр

228.53.32.99.1/1 Красная
228.53.32.99.2/1 Черная




Открытые центра
2 фиксир. позиции

228.53.32.99.2/1 Красная
228.53.32.99.2/2 Черная



Открытые центра
3 фиксируемые позиции

228.53.32.99.3/1 Красная
228.53.32.99.3/2 Черная



Масса 140г

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	410 нл/мин	6 мм	G1/8"



Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия 228. Присоединение G1/8".


5/3

Педаль алюминиевая 3-х позиционная
пружинный возврат в центр

Код для заказа


Закрытые центра

228.53.31.10.1




Открытые центра

228.53.32.10.1



Масса 810г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с ΔP=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	410 нл/мин	6 мм	G1/8"