





Арматурные клапаны прямого действия с электромагнитным управлением (корпус из технополимера).

Тип **330** - 3/2 универсальный клапан прямого действия



Технические характеристики:

Максимальная вязкость потока жидкости	25 сСт (25 мм ² /с)
Температура окружающей среды	-10°C...+55°C (класс F катушки)
Продолжительность включения катушки	100%
Степень защиты электроразъема катушки	IP65
Положение при монтаже	любое

Применяемые материалы:

корпуса клапана	полиформальдегид (прочность корпуса 0,5 бар / 0,05 МПа)
плунжер и сердечник	нержавеющая сталь
пружина	нержавеющая сталь
уплотнения	NBR (пербунан)


Клапан имеет “сухой” плунжер. С потоком жидкости или газа контактируют только пластиковый корпус и силиконовое уплотнение (никакие металлические детали не контактируют с потоком).

Основные технические параметры клапанов:


Код для заказа ()	Присоединение	Ду, мм	Kv, м³/час	Допустимый перепад давления, бар			Коды уплотнений и их рабочая температура
				мини-мальный	максимальный		
					переменный ток в катушке	постоянный ток в катушке	
E330PB32/ ® /106620	Ø5,5	3,2	0,2	0	0,4	--	B - NBR (пербунан) -10°C...+90°C
D330PB32/ ® /111140	Ø5,5	3,2	0,2	0	—	0,4	
D330PB32/ ® /111150	Ø5.5	3.2	0.2	0	--	0.4	

(*) Укажите код конфигурации вместо ®. Например: E330PB32/D/106620.


Для электроподключения используйте электроразъем модели 315.11.00 (смотрите стр. 2-02/6).

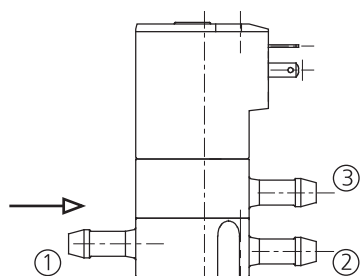

3/2 Н.З., код “/”



3/2 Н.З. , код "R"




3/2 переключатель, код "D"

l — стандартная конфигурация 3/2 нормально закрытого клапана.


R — конфигурация 3/2 Н.З. стандартного клапана с выводами катушки в противоположную сторону.

D— конфигурация 3/2 клапана для переключения потока жидкости или газа.

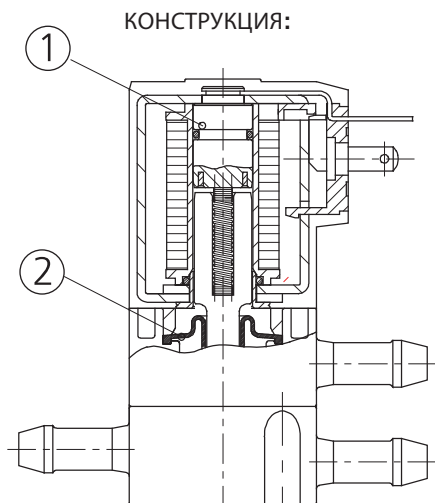

КОНСТРУКЦИЯ:

1. Катушка
2. Уплотнение

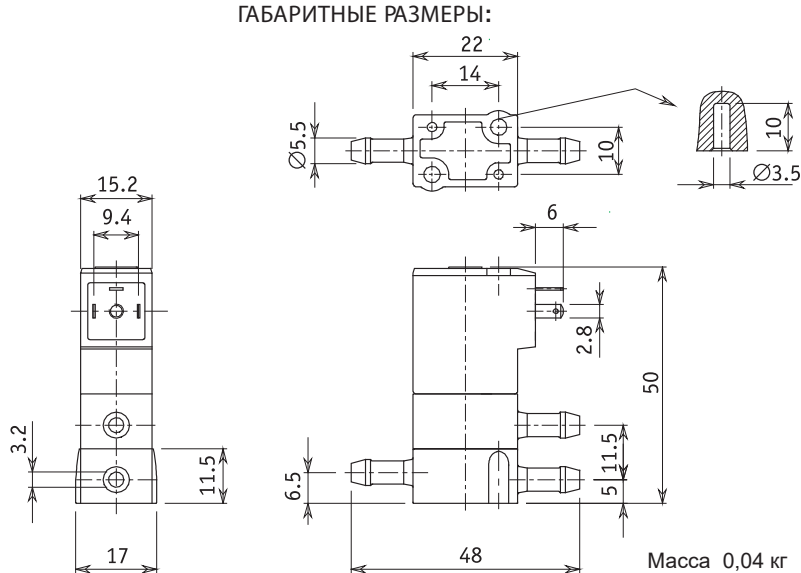

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Масса 0.04 кг