



Отсечной сдвижной кран

Код для заказа

- 505.M5 (присоединение M5)
- 505.18 (присоединение G1/8")
- 505.14 (присоединение G1/4")
- 505.38 (присоединение G3/8")
- 505.12 (присоединение G1/2")
- 505.34 (присоединение G3/4")

Сдвижные краны данного типа обычно используются для подачи сжатого воздуха в какие-либо пневмосистемы (из порта 1 в порт 2). При перекрытии крана сжатый воздух из пневмосистемы сбрасывается в атмосферу (из порта 2 в порт 3).

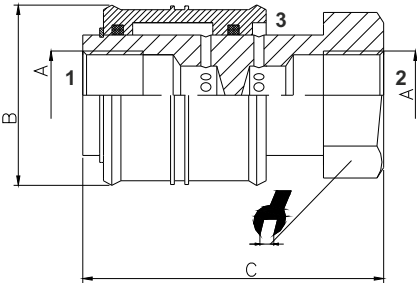

Рабочие характеристики

Энергоноситель	Рабочее давление	Рабочая температура	
		мин.	макс.
Отфильтрованный воздух	10 бар	-5°C	+70°C

Расход при 6 бар
и $\Delta p = 1 \text{ бар}$

A	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
B	15	28	30	35	40	48
C	33	51	53	70	80	81
	10	17	19	22	27	36
нл/мин.						