




Распределители с пневматическим управлением. Серия 808. Присоединение G1/8".


3/2

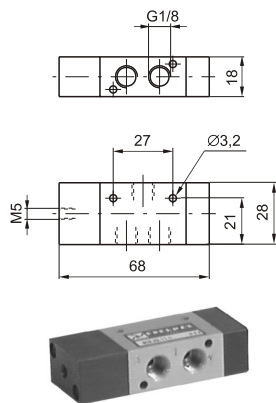

Пневмоуправление пружинный возврат


Код для заказа

808.32.11.1



Масса 95 г


808.52.11.1




Масса 100 г

Минимальное давление управления 2 бара

5/2

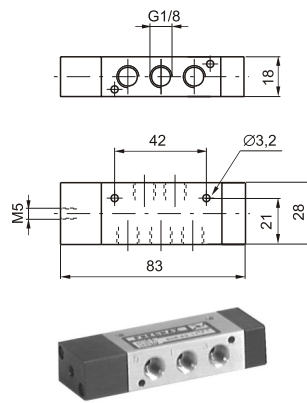


3/2

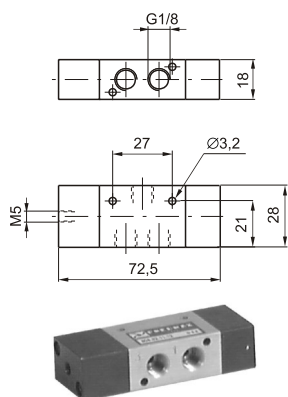

Одностороннее пневмоуправление дифференциальный пневмовозврат

Код для заказа

808.32.11.12



Масса 105 г


808.52.11.12




Масса 110 г

Минимальное давление управления 2 бара

5/2

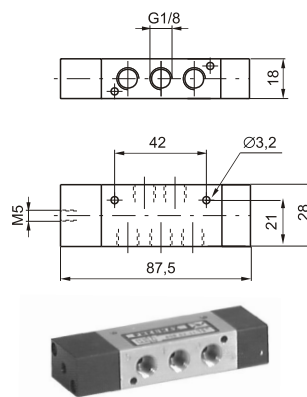


3/2

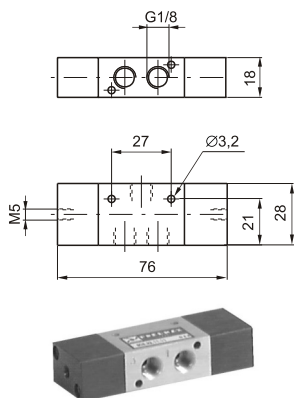

Двухстороннее пневмоуправление

Код для заказа

808.32.11.11



Масса 115 г


808.52.11.11



Масса 120 г

Минимальное рабочее давление 1,5 бара

5/2

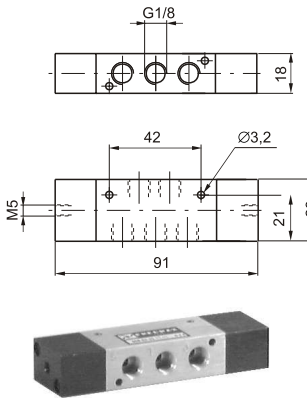


Двухстороннее пневмоуправление пружинный возврат в центр

Код для заказа


Закрытые центра

808.53.31.11.11



Открытые центра


808.53.32.11.11



Масса 125 г

Минимальное рабочее давление 3 бара

5/3



Технические характеристики

Энергоноситель

Отфильтрованный
сжатый воздух
с маслом или без

Максимальное
рабочее
давление

10 бар

Рабочая
температура

мин.
-5°C макс.
+70°C

Расход
при P₁=6 бар
с Δp=1 бар

520 нл/мин

Условный
проход

4 мм


Присоединение

G1/8"



Распределители с электропневматическим управлением. Серия 808. Присоединение G1/8".

3/2

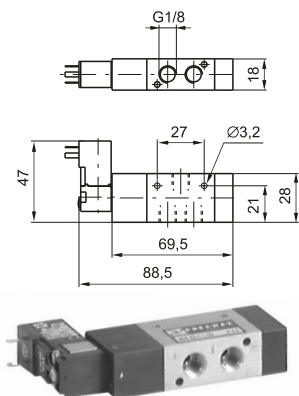


Электропневмоуправление пружинный возврат

Код для заказа

808.32.0.1.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 130 г

808.52.0.1.*


* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 135 г


Минимальное рабочее давление 2 бара

5/2

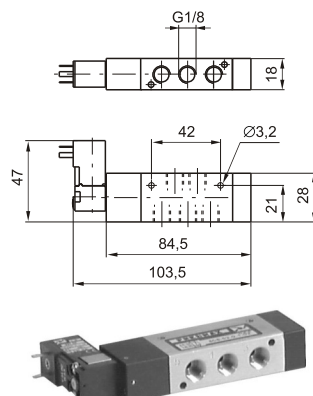

2

3/2

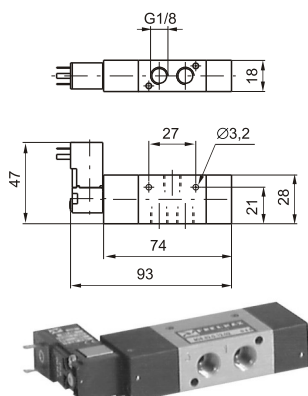


Электропневмоуправление Пневмовозврат

Код для заказа

808.32.0.12.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 140 г

808.52.0.12.*


* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)




Масса 145 г

Минимальное рабочее давление 2 бара

5/2

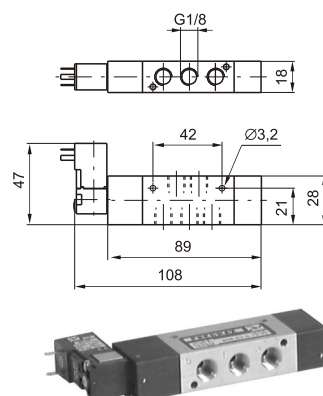

3/2

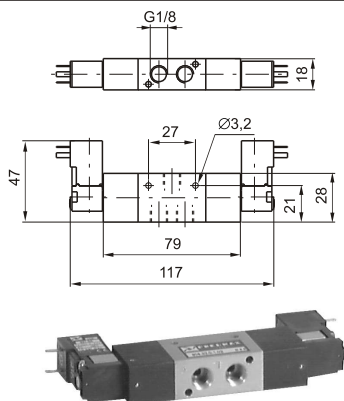


Двухстороннее электропневмоуправление

Код для заказа

808.32.0.0.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 185 г

808.52.0.0.*


* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 190 г

Минимальное рабочее давление 1,5 бара

5/2

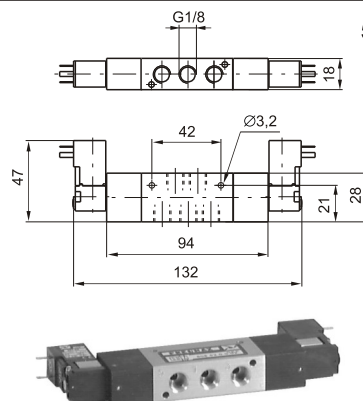


Двухстороннее электропневмоуправление пружинный возврат в центр

Код для заказа

Закрытые центра

808.53.31.0.0.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Открытые центра


808.53.32.0.0.*



Масса 190 г

Минимальное рабочее давление 3 бара

5/3

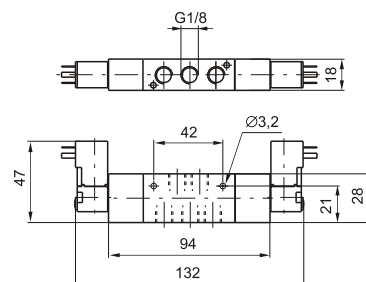

Технические
характеристики

Энергоноситель

Отфильтрованный
сжатый воздух
с маслом или без

Максимальное
рабочее
давление

10 бар

Рабочая
температура

мин.

-5°C

макс.

+50°C

Расход
при P₁=6 бар
с Δp=1 бар

520 нл/мин

Условный
проход

4 мм

Присоединение

G1/8"