



Распределители плитного монтажа с электропневматическим управлением. Серия 815. Присоединения $\varnothing 4$, M5.

5/2

Электропневмоуправление пружинный возврат


Код для заказа

815.52.0.1.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 90 г

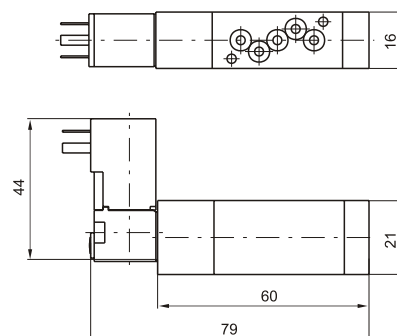

Минимальное рабочее давление 2 бара

Распределитель поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления к плите

5/2

Электропневмоуправление Пневмовозврат


Код для заказа

815.52.0.12.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 95 г

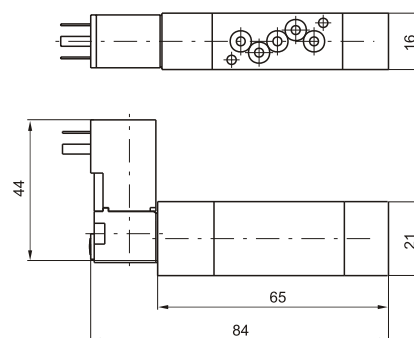

Минимальное рабочее давление 2 бара

Распределитель поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления к плите

5/2

Двухстороннее электропневмоуправление


Код для заказа

815.52.0.0.*

* = коды напряжений
(см. страницу 2-10/1)



Масса 135 г

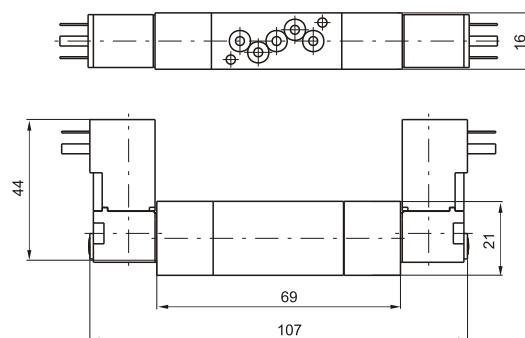

Минимальное рабочее давление 1,5 бара

Распределитель поставляется в комплекте с уплотнительными кольцами и монтажными винтами для крепления к плите

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при $P_1=6$ бар с $\Delta p=1$ бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	160 нл/мин	2,5 мм	- -