



**Клапан безопасного управления
класс IIIA по стандарту EN 574**

**Код для заказа
900.18.9**




12y, 12z - управление (вход)
2 - выход энергоносителя
3 - сброс

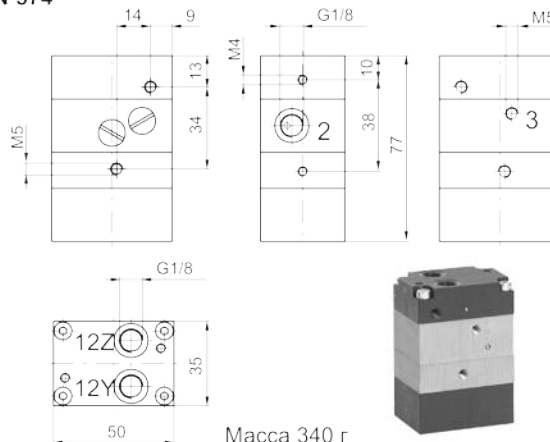

Масса 340 г

Адаптер

**Код для заказа
900.18.11**

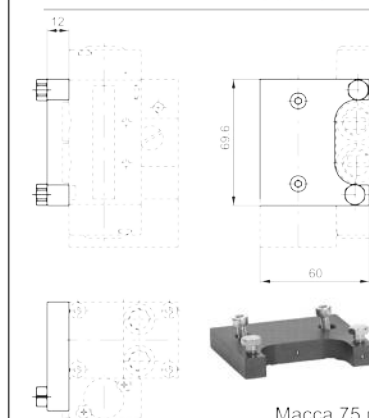


Масса 75 г


Данная модель используется в качестве пилотного клапана для систем безопасного управления каким-либо исполнительным приводом. В отличие от предыдущей модели, данный клапан не имеет отдельного входа для энергоносителя, а только лишь передает сигнал от "пневмокнопок" к исполнительной системе. Выходной сигнал сбрасывается в порт 3 как только исчезает хотя бы один сигнал с входов 12y и 12z. Клапан может быть соединен непосредственно с исполнительным распределителем модели 2411.52.00.16 или его аналогом (смотри стр. 2-16/2) при помощи специального адаптера.

**Клапан безопасного управления
класс IIIB по стандарту EN 574**

**Код для заказа
900.18.10**

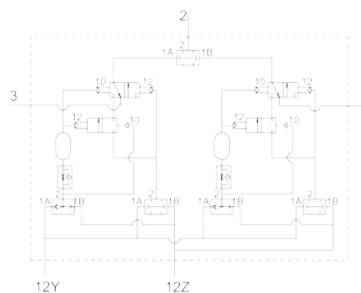

12y, 12z - управление (вход)
2 - выход энергоносителя
3 - сброс

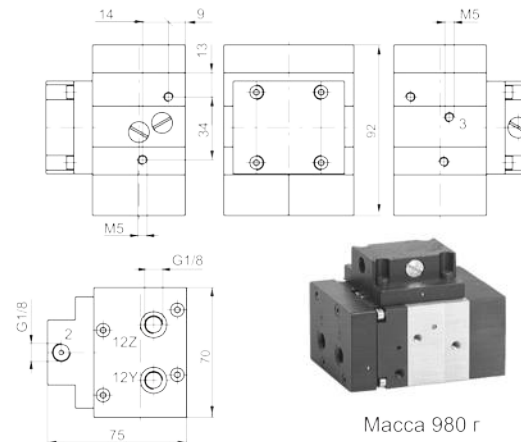

Масса 980 г

Данная модель используется в качестве пилотного клапана для систем безопасного управления каким-либо исполнительным приводом. По сути она представляет собой два клапана модели 900.18.9, выходы которых объединены в один логическим клапаном "И". Этим достигается высокий уровень безопасности при отказе каких-либо внутренних элементов клапана. Выходной сигнал сбрасывается в порт 3 как только исчезает хотя бы один сигнал с входов 12y и 12z.

Рабочие характеристики	Энергоноситель	Рабочее давление	Рабочая температура		Расход при 6 барах $\Delta p = 1$ бар	Условный проход	Выходной порт	Отверстия управления
	Отфильтрованный воздух с маслом	3...8 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	40 нл/мин	2,5 мм	G1/8"	G1/8"