


Маслораспылители (L)

Серия Airplus



- Доступно 4 типоразмера с расходом до 16000 Нл/мин и присоединением от 1/8" до 1"
- Соединение колбы с помощью быстроразъёмного механизма байонетного типа с кнопкой безопасности
- Механизм регулировки количества масла и колпачок визуализации количества масла (поликарбонат)
- Пробка для заливки масла
- Заливка масла возможна даже под давлением в системе
- Доступны версии с датчиком нижнего уровня масла Н.З. и Н.О.



Технические характеристики


		Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Корпус и соединительные отверстия		Корпус из технополимера, вставки с присоединительными отверстиями из технополимера (версия Т) Корпус из технополимера, вставки с присоединительными отверстиями из металла (версия N)			/
		/			Корпус из алюминия, вставки с присоединительными отверстиями из алюминия (версия Р)
Защитный кожух и колба		Защитный кожух из технополимера - колба из поликарбоната Защитный кожух из технополимера - колба из полиамида			
		Защитный кожух из металла - колба из поликарбоната Защитный кожух из металла - колба из полиамида			
Присоединение	версия Т	G1/4"	G3/8"	G1/2"	/
	версия N	G1/8" - G1/4" - G1/4" NPT	G3/8" - G1/4" - G3/8" NPT	G3/8" - G1/2" - G1/2" NPT	
	версия Р	/			G1" - 1" NPT
Монтаж		Индивидуальный			
		/			Панельный
Положение в пространстве		Вертикальное ±5°			
Объём колбы		36 см³	70 см³	136 см³	360 см³
Тип смазки		Масляный туман			
Регулировка уровня масла		Ручная в комплекте с визуальным индикатором			
Максимальный момент затяжки фитингов		G1/8" металл: 15 Нм G1/4" металл: 20 Нм G1/4" технополимер: 9 Нм	G1/4" металл: 20 Нм G3/8" металл: 25 Нм G3/8" технополимер: 16 Нм	G3/8" металл: 25 Нм G1/2" металл: 30 Нм G1/2" технополимер: 22 Нм	G1" металл: 35 Нм

Эксплуатационные характеристики

	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Максимальное рабочее давление	13 бар			
Защитный кожух и колба	0,5 бар			
Мин. рабочий расход при 6,3 бара	40 нл/мин	70 нл/мин	100 нл/мин	100 нл/мин
Ориентировочный расход масла отверстия версия Т	1 капля на каждые 300/600 нл/мин			
Тип масла	FD22 - HG32			
Рабочая температура	-5°C +50°C			

Вес, г


	Размер 1	Размер 2	Размер 3	Размер 4
Версия полностью из технополимера	121	215	347	/
Корпус и колба из технополимера, защитный кожух из алюминия	/	245	383	/
Корпус из алюминия, кожух и колба из технополимера	/	/	/	1032
Корпус из алюминия, колба из технополимера, кожух из алюминия	/	/	/	1077

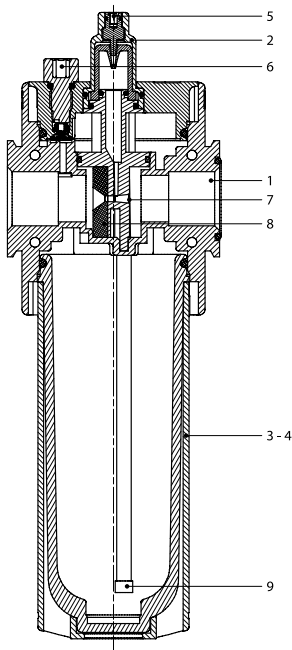


Материалы

Маслораспылитель		
1	Корпус	Полиамид Алюминиевый сплав
2	Визуальный индикатор	Полиамид
3	Колба из технополимера	Поликарбонат Полиамид
4	Защитный кожух	Полиамид - Алюминиевый сплав
5	Винт регулировки масла	Латунь
6	Заглушка заправочного отверстия	Ацеталь
7	Опора диафрагмы	Ацеталь
8	Диафрагма	резина NBR
9	Фильтр	Спечённая бронза


Размер 1-2-3
Кожух из технополимера

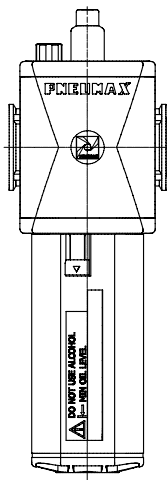

Размер 1-2-3
Кожух из металла

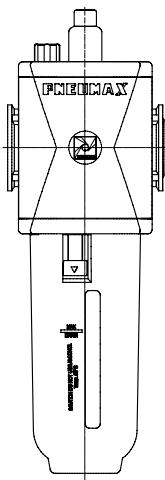

Размер 4
Все версии

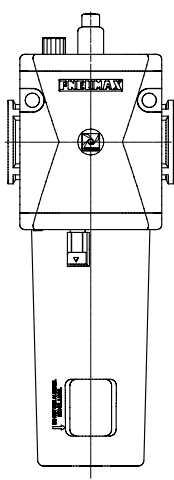

Код для заказа


Версия	
N	Корпус из технополимера с металлическими вставками (недоступно для размера 4)
T	Корпус из технополимера (недоступно для размера 4)
P	Корпус из алюминия (только для размера 4)
Размер и присоединение	
1A	Размер 1 - G1/8" только для версии N
1B	Размер 1 - G1/4" только для версий T и N
1C	Размер 1 - 1/4" NPT только для версии N
2A	Размер 2 - G1/4" только для версии N
2B	Размер 2 - G3/8" только для версии T и N
2C	Размер 2 - 3/8" NPT только для версии N
3A	Размер 3 - G3/8" только для версии N
3B	Размер 3 - G1/2" только для версий T и N
3C	Размер 3 - 1/2" NPT только для версий N
4B	Размер 4 - G1" только для версии P
Опции	
	Без датчика нижнего уровня масла
A	Датчик нижнего уровня масла Н.О. (Нормально Открытый)
C	Датчик нижнего уровня масла Н.З. (Нормально Закрытый)
Опции для колбы	
	Кожух из технополимера - колба из поликарбоната
N	Кожух из технополимера - колба из полиамида
P	Кожух из металла - колба из поликарбоната (недоступно для размера 1)
R	Колба из металла (недоступно для размера 1)

T 17 3B L A N


Пример: T173BLAN: Маслораспылитель, размер 3, G1/2", датчик нижнего уровня мала Н.О., колба из полиамида с кожухом из технополимера

Расходно-перепадные характеристики


Размер 1

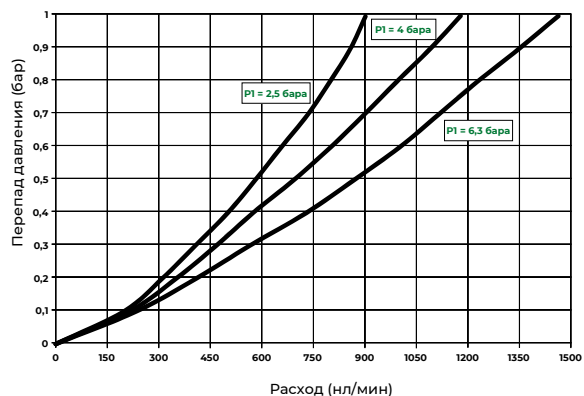


Размер 2

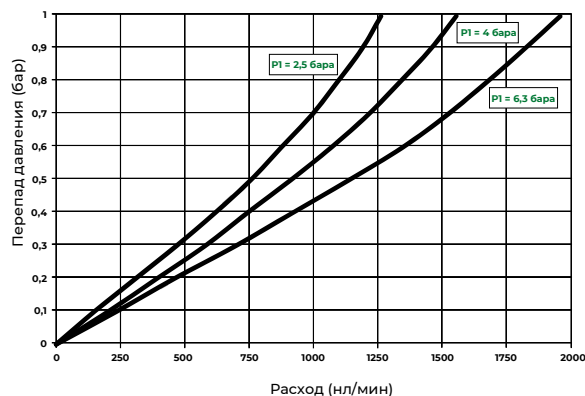



Размер 3

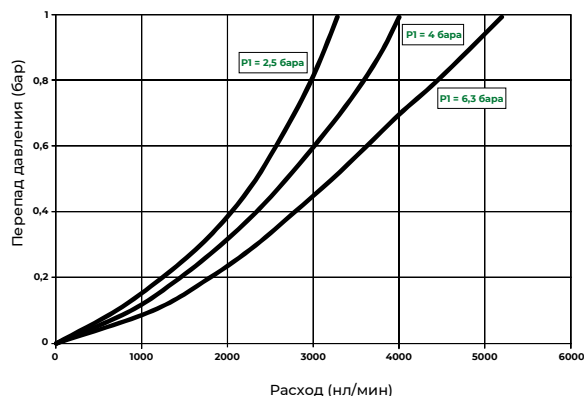

Размер 4

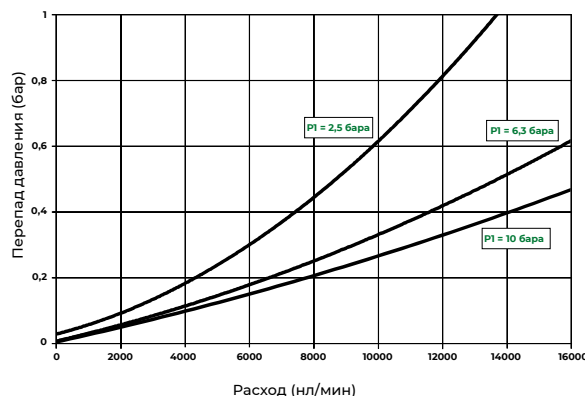


Размеры

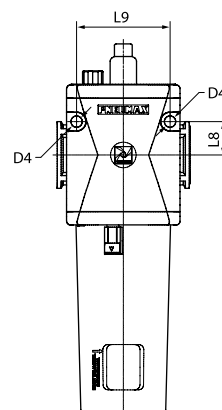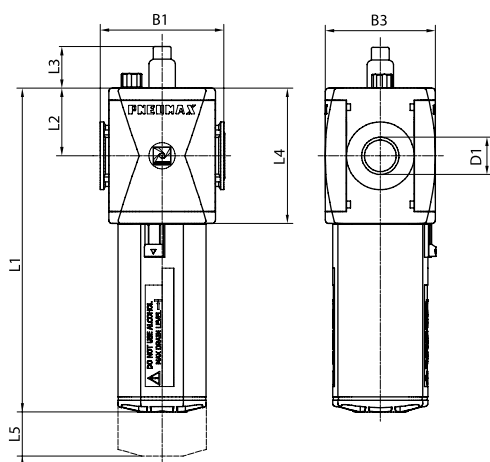Версия с крепёжными отверстиями
(только для размера 4)

Модель	B1	B3	D1	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9
#171..	48	42	G1/8" - G1/4" - 1/4" NPT	/	131	27,5	24	55	80	/	/
#172..	62	57	G1/4" - G3/8" - 3/8" NPT	/	152.7	34	24	68	90	/	/
#173..	73	65	G3/8" - G1/2" - 1/2" NPT	/	191.4	40	24	80	120	/	/
#174..	99	88	G1"	8,5	247	52,5	24	105	145	25	70

Отличия в размерах

Коннектор для подключения датчика нижнего уровня масла

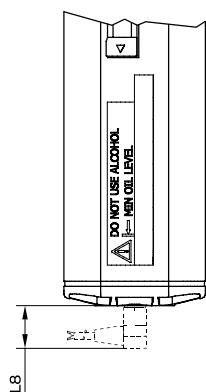

Модель	L8	Кабели для электрического подключения
Датчик нижнего уровня масла Н.О. (Нормально Открытый)	16	C1 - C2 - C3 (см. каталог по датчикам для пневматических цилиндров)
Датчик нижнего уровня масла Н.О. (Нормально Закрытый)		

Модель	L8	
Датчик нижнего уровня масла Н.О. (Нормально Закрытый)	16	C1 - C2 - C3 (см. каталог по датчикам для пневматических цилиндров)

Аксессуары

C1: коннектор с кабелем 2,5 м 2х проводной (PVC Ø3,5 мм 2х0,25 мм²)
C2: коннектор с кабелем 2,5 м 2х проводной (PVC Ø3,5 мм 2х0,25 мм²)
C3: коннектор с кабелем 10 м 2х проводной (PVC Ø3,5 мм 2х0,25 мм²)

