



Распределители с электромагнитным управлением. Клапаны прямого действия типоразмера 32 мм.

Данный клапан используется в системах управления и в качестве пилотного клапана для управления большими пневмораспределителями. Особенностью данной модели является интегрированное исполнение соленоида, что позволило получить низкую потребляемую мощность при высокой пропускной способности. Клапан снабжен ручным дублированием в виде кнопки-винта (нажать и повернуть по часовой стрелке на 90° для фиксации).

Клапаны поставляются в комплекте с 2-мя винтами для крепления на плите или распределителе.

Технические характеристики

Пневматическая часть	Рабочее давление	0 - 10 бар
	Условный проход	1,8 мм
	Максимальная температура энергоносителя	+50°C
	Максимальная температура окружающей среды	+50°C
	Максимальный расход при 6 барах и $p=1$ бар	80 нл/мин
	Количество циклов в минуту	700
	Энергоноситель	воздух - вакуум - инертные газы
	Распыление масла в энергоноситель	не требуется
	Гарантированная наработка до отказа	40 - 50 миллионов циклов
Электрическая часть	Мощность при пуске - пост. ток	-
	Мощность при пуске - перем. ток	19,5 ВА
	Мощность при удержании - пост. ток	8,2 Вт
	Мощность при удержании - перем. ток	9 ВА
	Рабочий допуск по напряжению	±10%
	Время срабатывания при открытии	40 мс
	Время срабатывания при закрытии	21 мс
	Класс изоляции медного провода	H
	Класс изоляция соленоида	F
	Степень защиты электроразъема	IP 65
	Тип кабельного ввода в электроразъеме	PG 11


Время срабатывания определялось по процедуре стандарта CETOP RP 82 P. Распределители производства Pneumatix протестированы и одобрены Канадской Ассоциацией по Стандартизации (сертификат № LR 093671).

Эксплуатация и обслуживание

Обслуживание для данных клапанов аналогичное с другими моделями. Замена плунжера не рекомендуется, так как новые замененные части не обеспечивают необходимого качества посадки при сборке с остальной частью распределителя.

Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы между рабочей поверхностью катушки электромагнита и плунжером не попала грязь. В противном случае, могут возникнуть вибрации и перегрев катушки. По отношению к клапану следите за тем, чтобы на катушку не подавался переменный электрический ток до тех пор, пока она не будет закреплена на механической части распределителя во избежание поломки катушки.

Следите за хорошими электрическими контактами, особенно при низких токах (12 - 24 В). Окисление контактов между коннектором и катушкой может привести к прерывистому неправильному срабатыванию, которое трудно обнаружить. Окисление контактов из-за влажности или коррозионности атмосферы - наиболее общие случаи неправильного срабатывания. Чистите контакты подходящими жидкими препаратами.


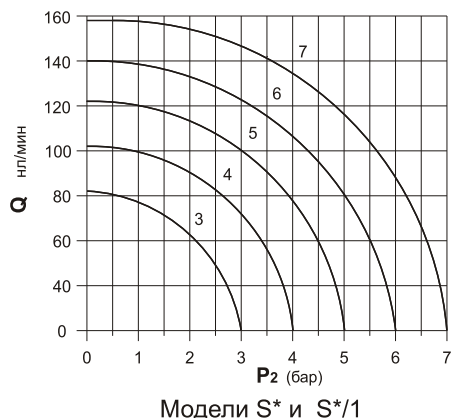





Распределители с электромагнитным управлением. Клапаны прямого действия типоразмера 32 мм.

Функциональные схемы

Нормально закрытый (Н.З.) 3/2 или 2/2

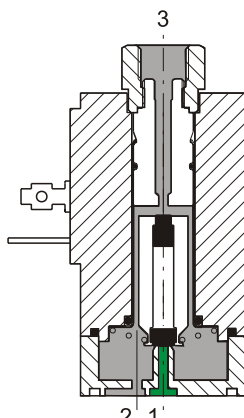



ВЫКЛЮЧЕНО

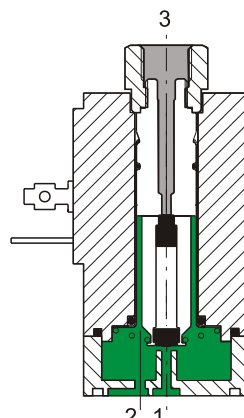


ВКЛЮЧЕНО

- 1= Оверстие питания
2= Рабочее отверстие
3= Выхлопное отверстие
(Заглушено в исполнении 2/2)

Нормально открытый (Н.О.) 3/2 or 2/2

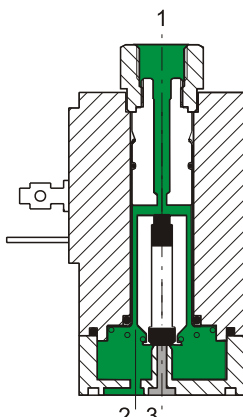

ВЫКЛЮЧЕНО

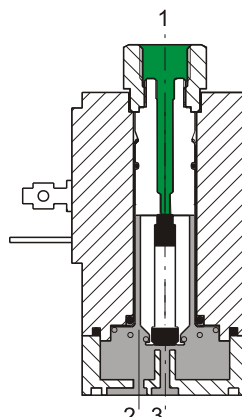

ВКЛЮЧЕНО

Особенности конструкции:

Электрическая часть: Электромагнит представляет собой соленоид из намотанной на сердечник медной проволоки различного диаметра, в зависимости от электрического напряжения. Проволока имеет изоляцию класса "Н", а сам соленоид залит компаундом на основе стеклонейлона. Все части коррозионностойкие. Соленоид имеет 3 электрических контакта: 2 соединены с обмоткой, а 3-й - с экраном вокруг катушки (его рекомендуется заземлять для уменьшения электромагнитных помех на окружающую аппаратуру). Электрические контакты разъема выполнены по DIN43650/A.

Механическая часть: Арматурная трубка из никелированной латуни, уплотнения из вайтона (Viton), плунжер из нержавеющей стали AISI 430F, возвратная пружина из нержавеющей стали, уплотнения плунжера из вайтона, корпус из цинкового сплава в тропическом исполнении, винт ручного дублирования из никелированной латуни, крепежные винты из оцинкованной стали.

Клапаны крепятся либо непосредственно к пневмораспределителю, либо к монтажной плите со своими присоединительными отверстиями G1/8". Соленоиды доступны для всех электрических напряжений и частот, применяемых в мире (смотри страницу с данными по соленоидам).




Распределители с электромагнитным управлением. Клапаны прямого действия типоразмера 32 мм.

Распределители серий S и S/1





Масса 220 г

Нормально закрытые
(Н.З.) - S*



Нормально открытые
(Н.О.) - S*/1

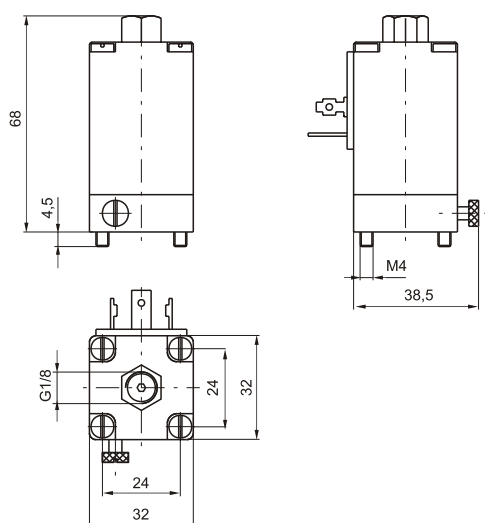


Код для заказа		Доступные напряжения
(Н.З.)	(Н.О.)	
S2 S4 S5 S6	S2/1 S4/1 S5/1 S6/1	6В 12В 24В 48В Постоянный ток
S16 S17 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25	S16/1 S17/1 S19/1 S20/1 S21/1 S22/1 S23/1 S24/1 S25/1	12В/50 24В/50 32В/50 42В/50 48В/50 110В/50 115В/50 220В/50 240В/50 Переменный ток 50 Гц
S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42	S36/1 S37/1 S38/1 S39/1 S40/1 S41/1 S42/1	12В/60 24В/60 48В/60 110В/60 115В/60 220В/60 240В/60 Переменный ток 60 Гц
S56 S57 S58	S56/1 S57/1 S58/1	24В/50-60 110В/50-60 220В/50-60 Переменный ток 50/60 Гц

Заглушка на плиту

Устанавливается вместо распределителя

Код для заказа

300.12.00

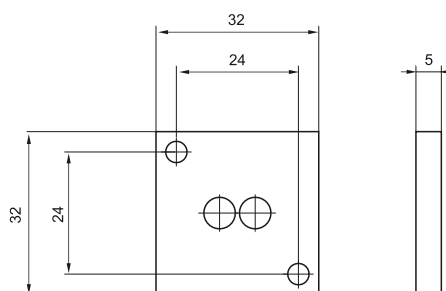

Материал: анодированный алюминиевый сплав


Масса 14 г

Плита внешнего питания

(для подвода индивидуального внешнего питания
к клапанам, установленным на блочную плиту)

Код для заказа

300.10.5

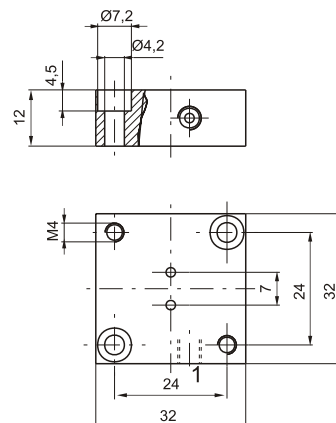

Материал: анодированный алюминиевый сплав

Масса 35 г