

ПРИСОСКИ
СЕРИЯ VAMV

Новинка

Применяются для полиэтилена, картона, печатных плат и т.п.



- Внутренние ребра жёсткости для предотвращения повреждения
- Значительно увеличена прочность присосок
- Предотвращает деформацию захватываемой мягкой упаковки и блокирование вакуумного отверстия
- Сменное манжетное уплотнение присоски

Присоски серии VAMV применяются для работы с мягкими пластиковыми упаковочными пакетами, например, пакеты со стиральным порошком, салфетки, курьерские пакеты, пакеты из под кофе, майонеза, молока и т.п. Пищевой силикон подходит для упаковки таких продуктов, как молоко, хлеб, слоеные продукты и т.д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	присоска поставляется непосредственно с ниппелем
Рабочая температура	вспененный полиуретан от 5 до 40°C силикон версия от -50°C до 220°C (кратковременно <30 с.) от -30°C до 180°C (продолжительно)
Обслуживание	возможна замена рабочей части присоски

КОДИРОВКА

VAMV	-	F50	-	040	-	I	-	1/8F
VAMV	СЕРИЯ							
F50	ТИП И МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ: F50 = плоская TPE 50 SP = вспененный полиуретан DS50 = фигурная, увеличенная, силикон 50 CS50 = фигурная, силикон 50				ПРИМЕЧАНИЕ: Материал с другой мягкостью по запросу			
040	РАЗМЕРЫ: см. размеры на страницах ниже							
I	I = сильфонная 1 гофра M = сильфонная 3 гофры							
1/8F	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8F = внутренняя резьба 1/8M = наружная резьба		1/4F = внутренняя резьба 1/4M = наружная резьба		3/8F = внутренняя резьба 3/8M = наружная резьба			


Усилие на отрыв

Модель	Усилие удержания, Н	Модель	Усилие удержания, Н	Модель	Усилие удержания, Н
VAMV-F50-028*	18,9	VAMV-SP-040-*	29,4	VAMV-CS50-034-*	15,0
VAMV-F50-039*	37,3	VAMV-SP-060-*	75,3	VAMV-CS50-041-*	23,5
VAMV-F50-055-*	75,0	VAMV-DS50-043-*	22,2	VAMV-CS50-048-*	32,4
VAMV-SP-030-*	10,5	VAMV-DS50-060-*	55,3	VAMV-CS50-063-*	58,2

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внешней резьбой тип «F» 1 гофра


Используются для плотного материала: картон, пластик и т.п.

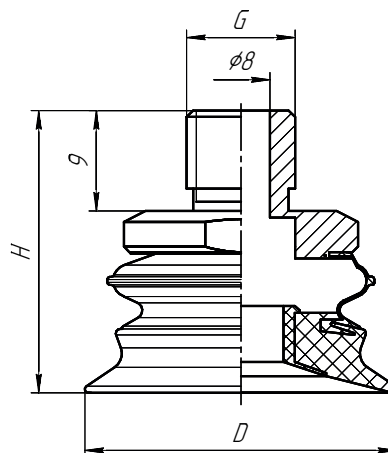

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-F50-039-I-1/8M	30,7	39	17	1/8
VAMV-F50-039-I-1/4M	33,7	39	20	1/4
VAMV-F50-039-I-3/8M	33,7	39	22	3/8
VAMV-F50-055-I-1/8M	39,2	55	17	1/8
VAMV-F50-055-I-1/4M	42,2	55	20	1/4
VAMV-F50-055-I-3/8M	42,2	55	22	3/8

Присоски с внешней резьбой тип «SP» 1 гофра

Используются для изделий с высокой шероховатостью: кровельный материал, печатные платы и т.п.

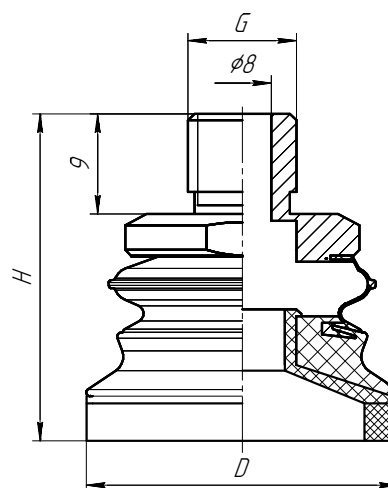


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-SP-040-I-1/8M	44,3	40	17	1/8
VAMV-SP-040-I-1/4M	47,3	40	20	1/4
VAMV-SP-040-I-3/8M	47,3	40	22	3/8
VAMV-SP-060-I-1/8M	53,2	60	17	1/8
VAMV-SP-060-I-1/4M	56,2	60	20	1/4
VAMV-SP-060-I-3/8M	56,2	60	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внешней резьбой тип «DS» 1 гофра


Используются для изделий из мягкого материала: пленки, упаковки с порошком, кофе и т.п.

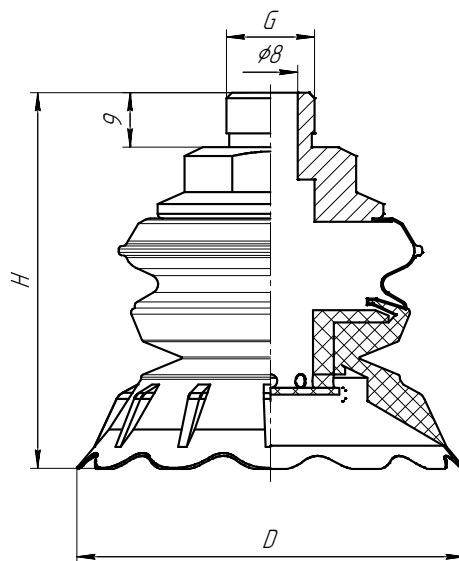

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-DS50-043-I-1/8M	41,5	43	17	1/8
VAMV-DS50-043-I-1/4M	44,5	43	20	1/4
VAMV-DS50-043-I-3/8M	44,5	43	22	3/8
VAMV-DS50-060-I-1/8M	55,6	60	17	1/8
VAMV-DS50-060-I-1/4M	55,6	60	20	1/4
VAMV-DS50-060-I-3/8M	55,6	60	22	3/8

Присоски с внешней резьбой тип «CS» 1 гофра

Силиконовые присоски используются для изделий из пленочного материала

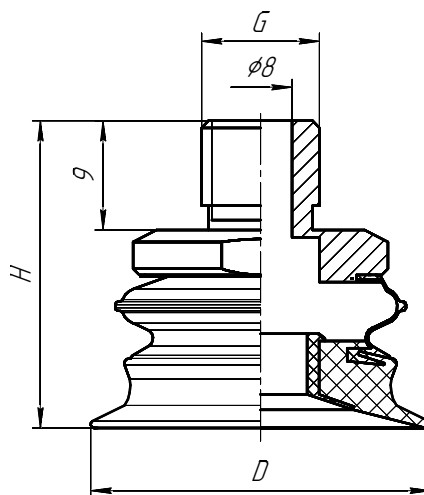


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-CS50-041-I-1/8M	35,1	41	20	1/8
VAMV-CS50-041-I-1/4M	36,7	41	20	1/4
VAMV-CS50-041-I-3/8M	36,7	41	22	3/8
VAMV-CS50-048-I-1/8M	37,5	48	20	1/8
VAMV-CS50-048-I-1/4M	39	48	20	1/4
VAMV-CS50-048-I-3/8M	39	48	22	3/8
VAMV-CS50-063-I-1/8M	44,6	63	20	1/8
VAMV-CS50-063-I-1/4M	47,6	63	20	1/4
VAMV-CS50-063-I-3/8M	47,6	63	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внешней резьбой тип «F» 3 гофра


Используются для плотного материала: картон, пластик и т.п.

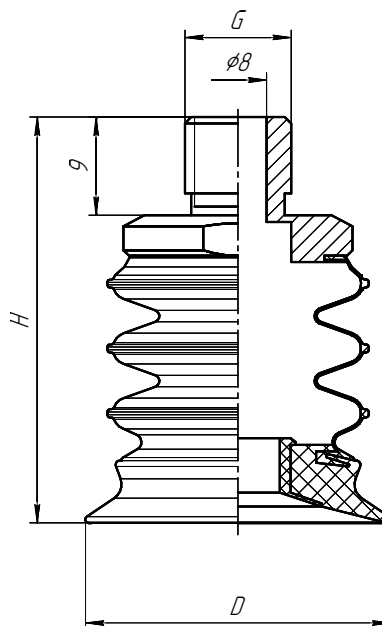

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-F50-028-M-1/8M	37,2	28	20	1/8
VAMV-F50-028-M-1/4M	39,3	28	20	1/4
VAMV-F50-028-M-3/8M	40,2	28	22	3/8
VAMV-F50-039-M-1/8M	47,5	39	17	1/8
VAMV-F50-039-M-1/4M	50,5	39	20	1/4
VAMV-F50-039-M-3/8M	50,5	39	22	3/8
VAMV-F50-055-M-1/8M	63,2	55	17	1/8
VAMV-F50-055-M-1/4M	66,2	55	20	1/4
VAMV-F50-055-M-3/8M	66,2	55	22	3/8

Присоски с внешней резьбой тип «SP» 3 гофра

Используются для изделий с высокой шероховатостью: кровельный материал, печатные платы и т.п.

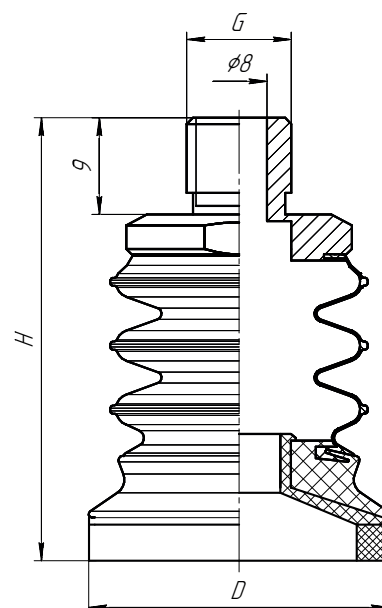


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-SP-030-M-1/8M	50,1	30	20	1/8
VAMV-SP-030-M-1/4M	53,1	30	20	1/4
VAMV-SP-030-M-3/8M	53,1	30	22	3/8
VAMV-SP-040-M-1/8M	61,1	40	17	1/8
VAMV-SP-040-M-1/4M	64,1	40	20	1/4
VAMV-SP-040-M-3/8M	64,1	40	22	3/8
VAMV-SP-060-M-1/8M	77,2	60	17	1/8
VAMV-SP-060-M-1/4M	77,2	60	20	1/4
VAMV-SP-060-M-3/8M	80,2	60	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внешней резьбой тип «DS» 3 гофра


Используются для изделий из мягкого материала: пленки, упаковки с порошком, кофе и т.п.

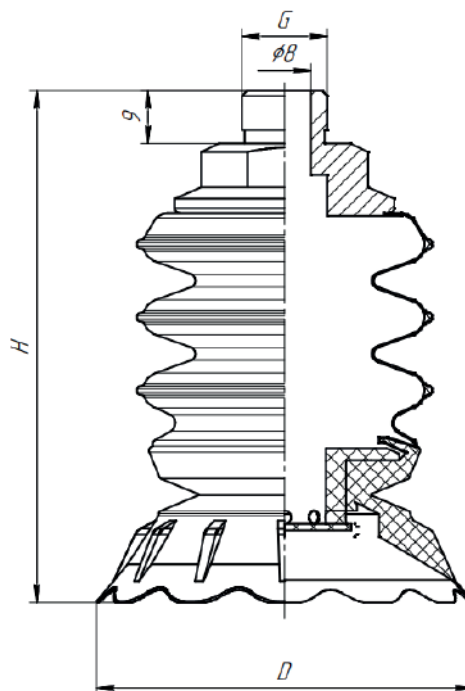

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-DS50-043-M-1/8M	58,3	43	17	1/8
VAMV-DS50-043-M-1/4M	61,3	43	20	1/4
VAMV-DS50-043-M-3/8M	61,3	43	22	3/8
VAMV-DS50-060-M-1/8M	76,6	60	17	1/8
VAMV-DS50-060-M-1/4M	79,6	60	20	1/4
VAMV-DS50-060-M-3/8M	79,6	60	22	3/8

Присоски с внешней резьбой тип «CS» 3 гофра


Силиконовые присоски используются для изделий из пленочного материала

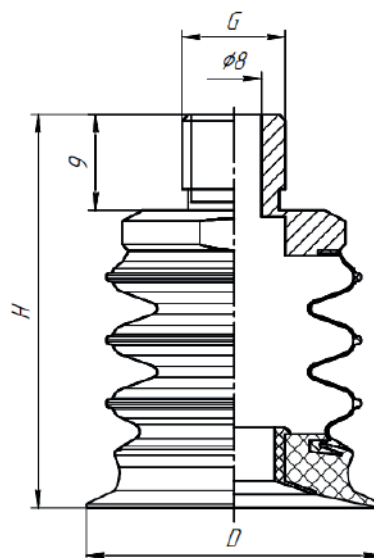

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-CS50-034-M-1/8M	40,8	34	20	1/8
VAMV-CS50-034-M-1/4M	44	34	20	1/4
VAMV-CS50-034-M-3/8M	44	34	22	3/8
VAMV-CS50-041-M-1/8M	51,4	41	20	1/8
VAMV-CS50-041-M-1/4M	54,5	41	20	1/4
VAMV-CS50-041-M-3/8M	54,5	41	22	3/8
VAMV-CS50-048-M-1/8M	52,8	48	20	1/8
VAMV-CS50-048-M-1/4M	55,9	48	20	1/4
VAMV-CS50-048-M-3/8M	55,9	48	22	3/8
VAMV-CS50-063-M-1/8M	68,6	63	20	1/8
VAMV-CS50-063-M-1/4M	71,6	63	20	1/4
VAMV-CS50-063-M-3/8M	71,6	63	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ**Присоски с внутренней резьбой тип «F» 1 гофра**


Используются для плотного материала: картон, пластик и т.п.

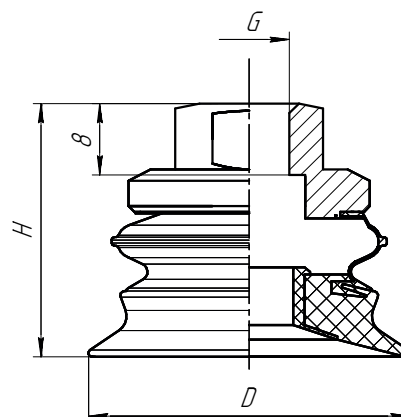

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-F50-039-I-1/8F	27,7	39	17	1/8
VAMV-F50-039-I-1/4F	27,7	39	20	1/4
VAMV-F50-039-I-3/8F	27,7	39	22	3/8
VAMV-F50-055-I-1/8F	35,2	55	17	1/8
VAMV-F50-055-I-1/4F	35,2	55	20	1/4
VAMV-F50-055-I-3/8F	35,2	55	22	3/8

Присоски с внутренней резьбой тип «SP» 1 гофра

Используются для изделий с высокой шероховатостью: кровельный материал, печатные платы и т.п.

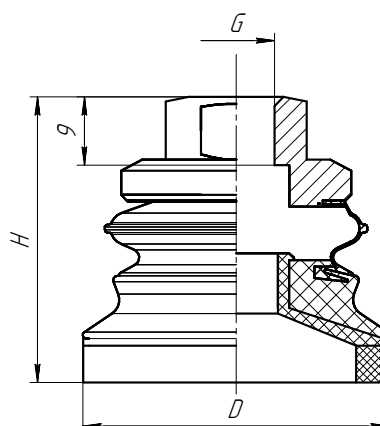


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-SP-040-I-1/8F	41,3	40	17	1/8
VAMV-SP-040-I-1/4F	41,3	40	20	1/4
VAMV-SP-040-I-3/8F	41,3	40	22	3/8
VAMV-SP-060-I-1/8F	49,2	60	17	1/8
VAMV-SP-060-I-1/4F	49,2	60	20	1/4
VAMV-SP-060-I-3/8F	49,2	60	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внутренней резьбой тип «DS» 1 гофра


Используются для изделий из мягкого материала: пленки, упаковки с порошком, кофе и т.п.

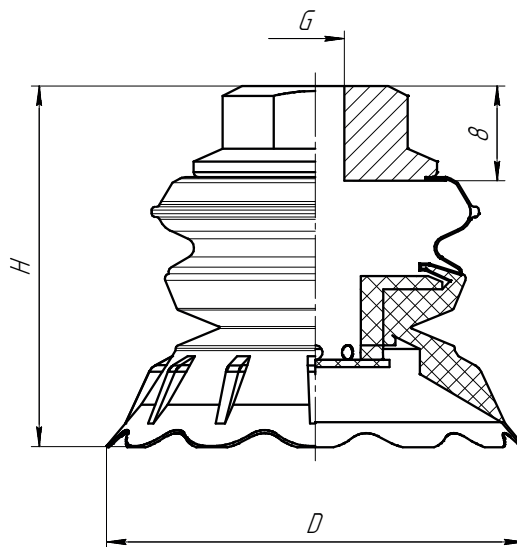

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-DS50-043-I-1/8F	38,6	43	17	1/8
VAMV-DS50-043-I-1/4F	38,6	43	20	1/4
VAMV-DS50-043-I-3/8F	38,6	43	22	3/8
VAMV-DS50-060-I-1/8F	48,6	60	17	1/8
VAMV-DS50-060-I-1/4F	48,6	60	20	1/4
VAMV-DS50-060-I-3/8F	48,6	60	22	3/8

Присоски с внутренней резьбой тип «CS» 1 гофра

Силиконовые присоски используются для изделий из пленочного материала

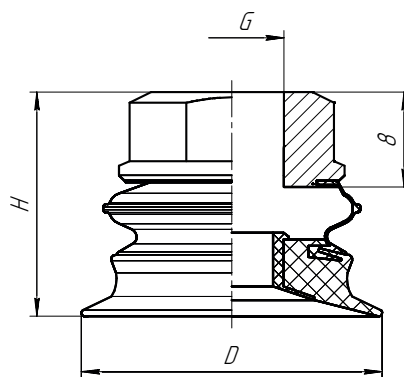


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-CS50-041-I-1/8F	31,6	41	20	1/8
VAMV-CS50-041-I-1/4F	31,6	41	20	1/4
VAMV-CS50-041-I-3/8F	31,6	41	22	3/8
VAMV-CS50-048-I-1/8F	33,8	48	20	1/8
VAMV-CS50-048-I-1/4F	33,8	48	20	1/4
VAMV-CS50-048-I-3/8F	33,8	48	22	3/8
VAMV-CS50-063-I-1/8F	40,6	63	20	1/8
VAMV-CS50-063-I-1/4F	40,6	63	20	1/4
VAMV-CS50-063-I-3/8F	40,6	63	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внутренней резьбой тип «F» 3 гофра


Используются для плотного материала: картон, пластик и т.п.

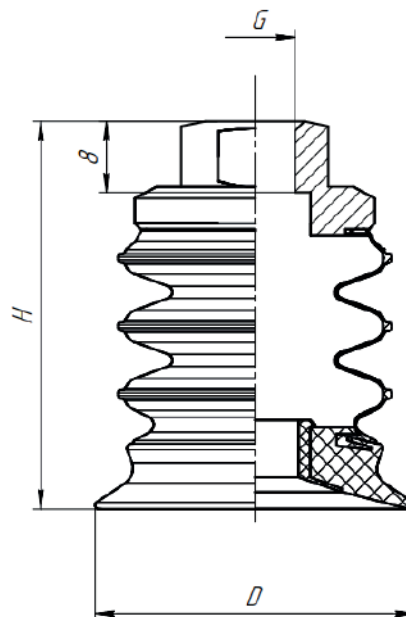

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-F50-028-M-1/8F	37,2	28	20	1/8
VAMV-F50-028-M-1/4F	39,3	28	20	1/4
VAMV-F50-028-M-3/8F	40,2	28	22	3/8
VAMV-F50-039-M-1/8F	47,5	39	17	1/8
VAMV-F50-039-M-1/4F	50,5	39	20	1/4
VAMV-F50-039-M-3/8F	50,5	39	22	3/8
VAMV-F50-055-M-1/8F	63,2	55	17	1/8
VAMV-F50-055-M-1/4F	66,2	55	20	1/4
VAMV-F50-055-M-3/8F	66,2	55	22	3/8

Присоски с внутренней резьбой тип «SP» 3 гофра

Используются для изделий с высокой шероховатостью: кровельный материал, печатные платы и т.п.

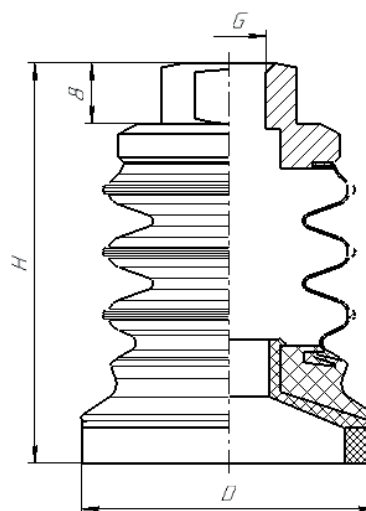


Мод.	H	D	SW	G
VAMV-SP-030-M-1/8F	47,1	30	17	1/8
VAMV-SP-030-M-1/4F	48,1	30	20	1/4
VAMV-SP-030-M-3/8F	49,1	30	22	3/8
VAMV-SP-040-M-1/8F	58,1	40	17	1/8
VAMV-SP-040-M-1/4F	58,1	40	20	1/4
VAMV-SP-040-M-3/8F	58,1	40	22	3/8
VAMV-SP-060-M-1/8F	73,2	60	17	1/8
VAMV-SP-060-M-1/4F	73,2	60	20	1/4
VAMV-SP-060-M-3/8F	70,2	60	22	3/8

СЕРИЯ VAMV – РАЗМЕРЫ

Присоски с внутренней резьбой тип «DS» 3 гофра


Используются для изделий из мягкого материала: пленки, упаковки с порошком, кофе и т.п.

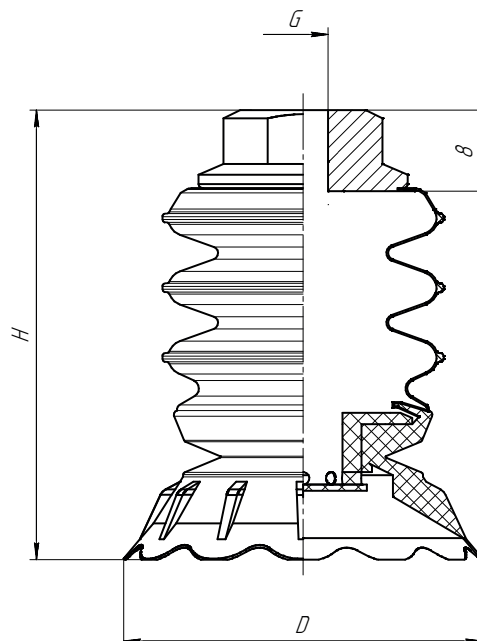

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-DS50-043-M-1/8F	55,3	43	17	1/8
VAMV-DS50-043-M-1/4F	55,3	43	20	1/4
VAMV-DS50-043-M-3/8F	55,3	43	22	3/8
VAMV-DS50-060-M-1/8F	72,6	60	17	1/8
VAMV-DS50-060-M-1/4F	72,6	60	20	1/4
VAMV-DS50-060-M-3/8F	72,6	60	22	3/8

Присоски с внутренней резьбой тип «CS» 3 гофра

Силиконовые присоски используются для изделий из пленочного материала

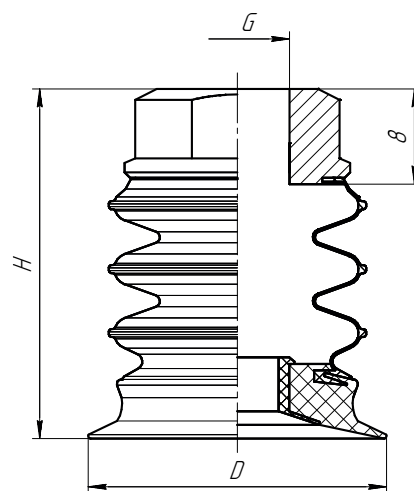

Мод.	H	D	SW	G
VAMV-CS50-034-M-1/8F	38	34	20	1/8
VAMV-CS50-034-M-1/4F	39	34	20	1/4
VAMV-CS50-034-M-3/8F	39	34	22	3/8
VAMV-CS50-041-M-1/8F	48,5	41	20	1/8
VAMV-CS50-041-M-1/4F	48,5	41	20	1/4
VAMV-CS50-041-M-3/8F	48,5	41	22	3/8
VAMV-CS50-048-M-1/8F	50	48	20	1/8
VAMV-CS50-048-M-1/4F	50	48	20	1/4
VAMV-CS50-048-M-3/8F	50	48	22	3/8
VAMV-CS50-063-M-1/8F	64,5	63	20	1/8
VAMV-CS50-063-M-1/4F	64,5	63	20	1/4
VAMV-CS50-063-M-3/8F	64,5	63	22	3/8