

## EAS2000/3000/4000

Клапан подачи/сброса давления



### Особенности

- Механически управляемый 3/2 распределитель.
- Предназначен для подачи или сброса давления в пневмосистеме, что препятствует несанкционированным срабатываниям клапанов или перемещениям приводов.
- Модульная конструкция, может собираться в блок с другими изделиями соответствующего размера.
- Чёткое распознавание положения клапана – открыт / закрыт.

### Характеристики

Модель	EAS2000-01	EAS2000-02	EAS3000-02	EAS3000-03	EAS3000-04	EAS4000-03	EAS4000-04	EAS4000-06
Рабочая среда	Сжатый воздух							
Испытательное давление	1,5 МПа							
Рабочее давление	0,15 ... 1,0 МПа							
Рабочая температура	-5 ... +60°C (без замерзания)							
Функция	3/2 распределитель с механическим управлением							
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Резьба для выхлопа	1/4		3/8			1/2		
Вес [г]	144	141	284	277	270	669	659	639

### Как заказать?



**Серия**  
EAS2000  
EAS3000  
EAS4000

**Тип резьбы**  
: G  
N: NPT\*

**Присоединительная резьба**  
2000 01: 1/8  
02: 1/4  
02: 1/4  
3000 03: 3/8  
04: 1/2  
03: 3/8  
4000 04: 1/2  
06: 3/4

**Монтажная скоба**  
: Со скобой  
J: Без скобы


#### Пример заказа

Клапан, серия EAS3000, резьба G1/4, со скобой.

Код заказа: EAS3000-02


\* NPT резьба по запросу

## Конструкция

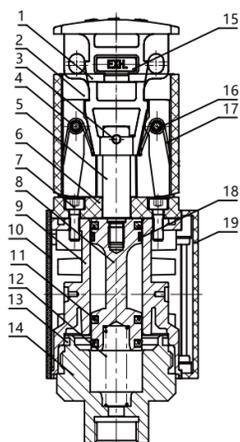

Поз.	Деталь	Материал
1	Скоба фиксатора	Полимер
2	Нажимная кнопка	Полимер
3	Штифт	Нержавеющая сталь
4	Пружина	Нержавеющая сталь
5	Соединитель	Алюминий
6	Переходная деталь	Полимер
7	Винты	Сталь
8	Золотник	Алюминий
9	Корпус	Алюминий
10	Задняя крышка	Полимер
11	Уплотнение золотника	NBR
12	Возвратная пружина	Нержавеющая сталь
13	Уплотнение	NBR
14	Нижняя крышка	Алюминий
15	Шильдик	Полимер
16	Штифт	Нержавеющая сталь
17	Возвратная пружина	Нержавеющая сталь
18	Уплотнительное кольцо	Полимер
19	Передняя крышка	Полимер

## Основные размеры

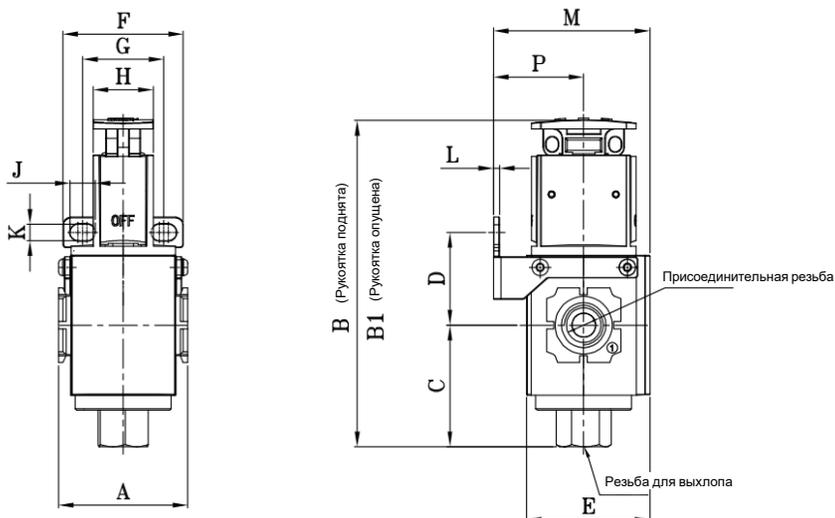

Модель	Присоединительная резьба	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Резьба для выхлопа
EAS2000	G1/8-1/4	43	107,5	99,5	40	30,5	41	40	27	20	8,4	5,4	2	52	30	1/4
EAS3000	G1/4-1/2	56,8	161,7	146,7	56,7	41	58,2	53	40	24	8	6,5	2	72,4	41	3/8
EAS4000	G3/8-3/4	80	169,7	154,7	62,2	44	78,9	73	54	24	12	8,5	2,5	92,1	50	1/2