




Условное обозначение



Код заказа

VHS	20	-	02
Серия	Размер		Резьба
	20		01:PT1/8
	30		02:PT1/4
	40		03:PT3/8
			04:PT1/2

Технические характеристики



Модель	VHS20-40
Рабочая среда	Чистый воздух
Диапазон рабочего давления	0,1–1 МПа
Температура жидкой среды	-5–60 °С (без замерзания)
Угол переключения маховика	90°
Цвет (стандартный)	Маховик: красный, Корпус: светло-желтый
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

Примечание: Основное отличие данной модели Клапана сброса давления заключается в том, что он может быть заблокирован навесным замком в своем положении для исключения случайных поворотов клапана.

Спецификация

Модель	Размер резьбы		Полезная площадь (мм) (Значение Cv)	
	Впуск.Выпуск	Дренажное отверстие	Впуск→Выпуск	Выпуск → Дренажное отверстие
VHS20-01	PT1/8	PT1/8	9(0.5)	10(0.53)
VHS20-02	PT1/4		12(0.66)	12(0.64)
VHS30-02	PT1/4	PT1/4	25(1.36)	24(1.32)
VHS30-03	PT3/8		33(1.84)	27(1.47)
VHS40-03	PT3/8	PT3/8	44(2.43)	46(2.55)
VHS40-04	PT1/2		56(3.08)	54(2.96)

Габаритные размеры

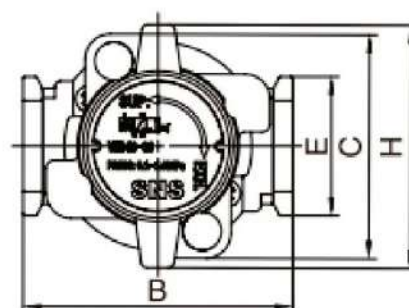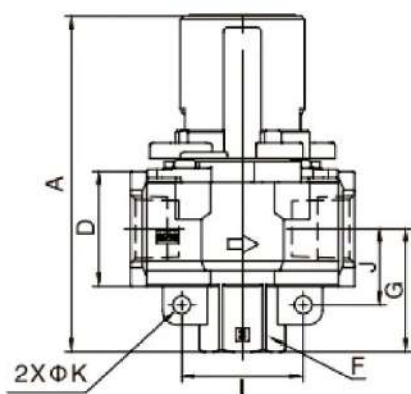

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VHS20	66.7	40	46.5	19.5	28	S18	22.5	37.5	24	14.9	4.4
VHS30	81	53	52	28	30	S22	29.5	48.5	30	19	4.4
VHS40	105	70	58	36	36	S24	38.5	63	38	23.8	5.5