





Блок настройки цикла
Код для заказа блока: 49.040.0

Положения перемычек при выборе напряжения



индикация питания (зелёный светодиод)

DIP-переключатели для установки времени паузы

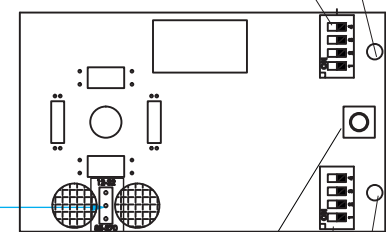

кнопка дополнительной смазки

DIP-переключатели для установки времени работы

индикация работы насоса (жёлтый светодиод)

DIP-переключатель время паузы в минутах	DIP-переключатель время работы в секундах
2,5	2,5
5	5
10	10
15	15
20	20
25	25
30	30
35	40
40	2,5
45	5
50	10
60	15
90	20
120	25
150	30
180	40

цикл начинается с паузы

цикл начинается со смазки