
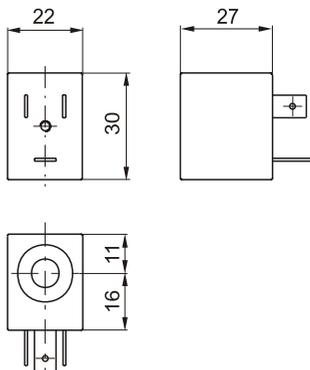


Распределители с электромагнитным управлением. Клапаны прямого действия типоразмера 22 мм.

Катушка (соленоид)


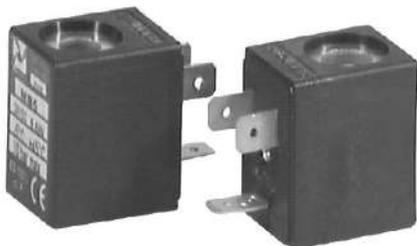


Масса: 54 г

Код для заказа		Доступные напряжения	
для Н.З. клапана	для Н.О. клапана		
MB4 MB5 MB6 MB9	- - - - MB10/1	12В 24В 48В 24В (2 Вт для Н.З) 24В (8 Вт для Н.О)	Постоянный ток
MB56 MB57 MB58	MB56/1 MB57/1 MB58/1	24В 110В 220В	Переменный ток

Распределители с электромагнитным управлением. Для распределителей серии 888

Катушка (соленоид)

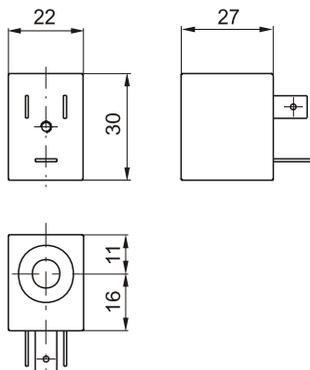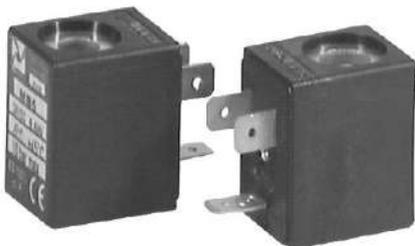


Масса: 54 г

Код для заказа	Доступные напряжения	
MF4 MF5	12В 24В	Постоянный ток
MF56 MF57 MF58	24В 110В 220В	Переменный ток

Распределители с электромагнитным управлением.

Катушка (соленоид)

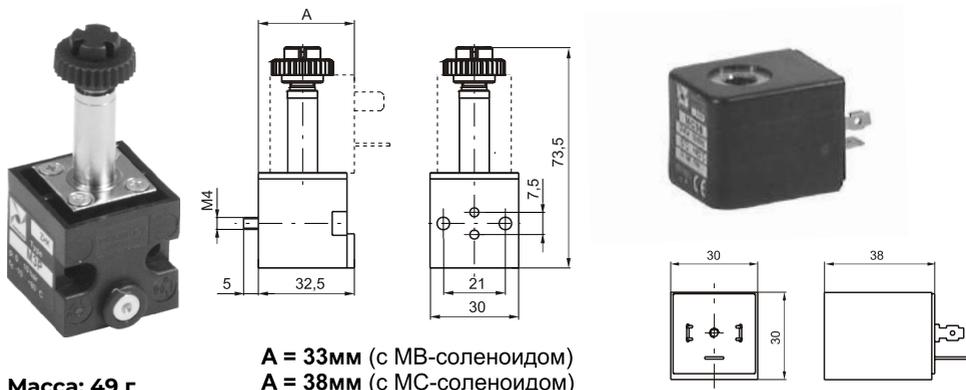

Код для заказа	Доступные напряжения	
МС5	24В	Постоянный ток
МС56 МС57 МС58	24В 110В 220В	Переменный ток